



**Сподів  
аюся,  
це  
ДОПОМ  
оже**



Гірничодобувна  
промисловість  
та кар'єри


ВАЖКА  
ЛОГІСТИКА

ОБОРОНА

**НТН**


**10.10**

РОЗМІРИ (ММ)

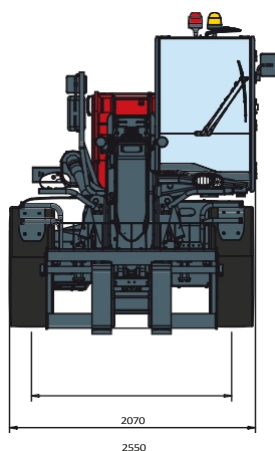


**ПЕРЕДНЯ  
ЧАСТИНА**

ВИД

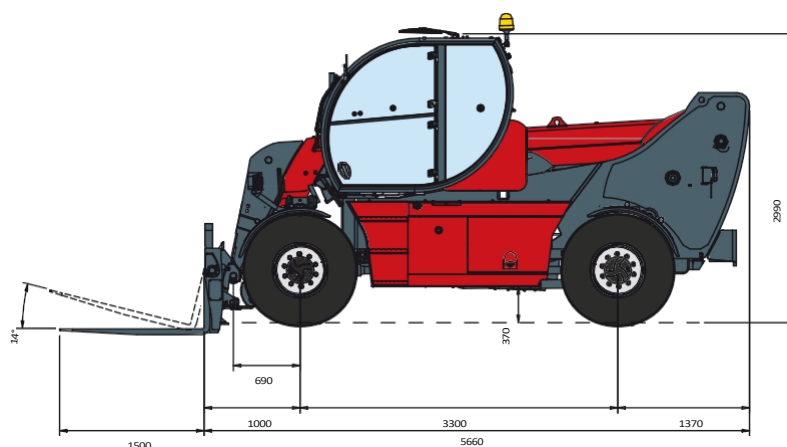

**БОК**


ВИД

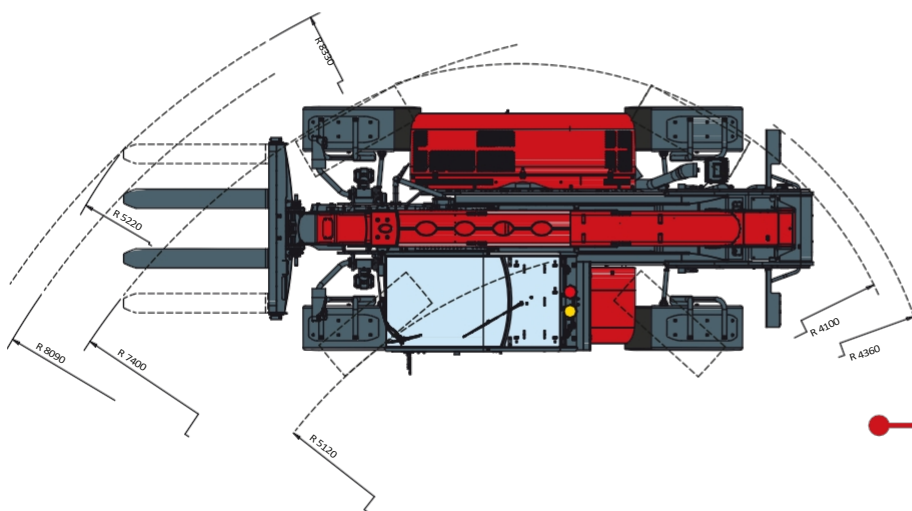


**ЗВЕРХУ**

переглянути


Таблиця навантажень  
**ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ**  
**(УСЬОМУ СВІТІ, КРІМ АВСТРАЛІЇ)**  
 АТТ-03-018/ АТТ-03-019

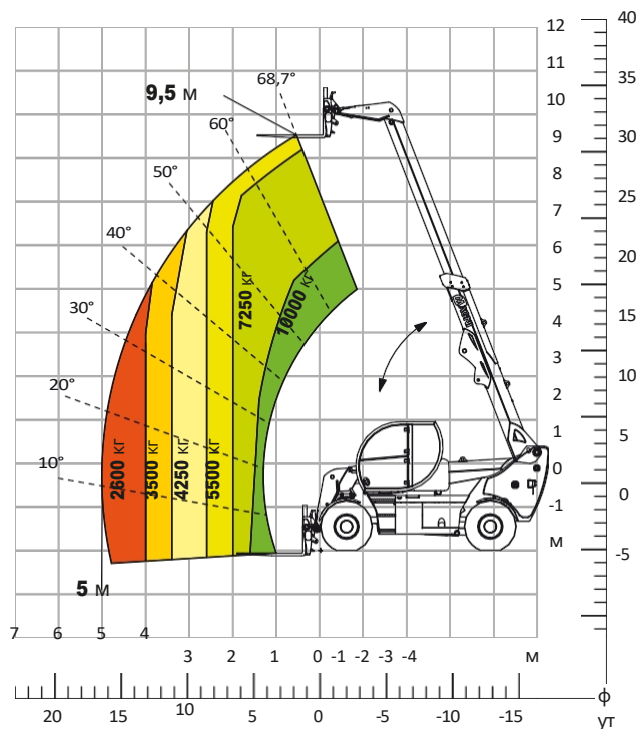


Таблиця навантажень  
**ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ (АВСТРАЛІЯ)**  
 АТТ-03-018/ АТТ-03-019

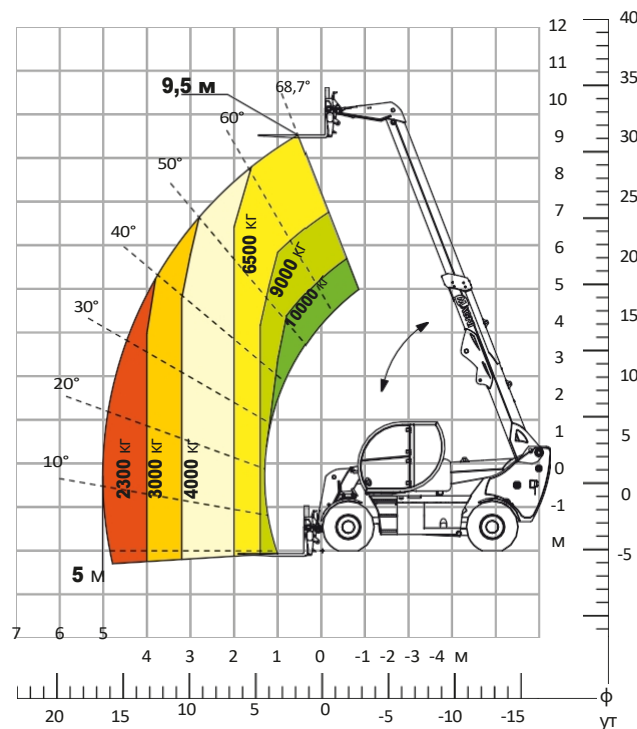


Таблиця навантажень з  
**ПІДЙМАЧЕМ ШИН, 2 500 кг**  
 АТТ-06-003

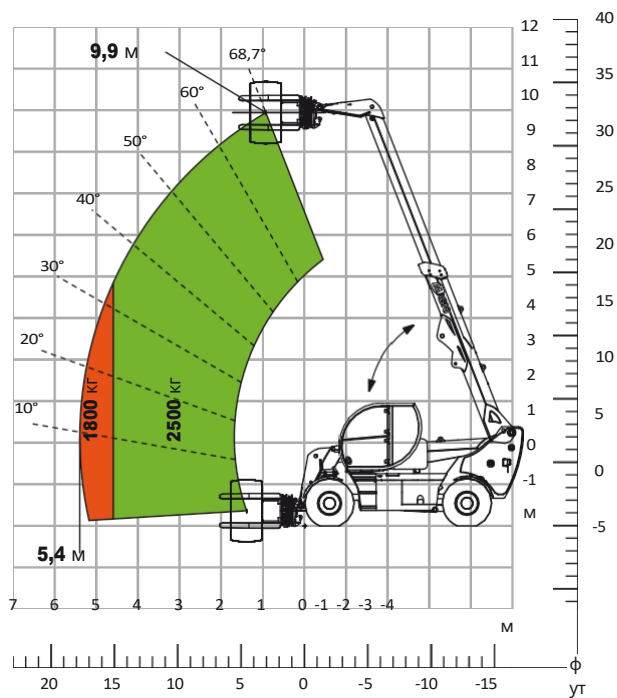

Таблиця навантажень з  
**ПІДЙМАЧЕМ ШИН, 3 500 кг**  
 АТТ-06-004

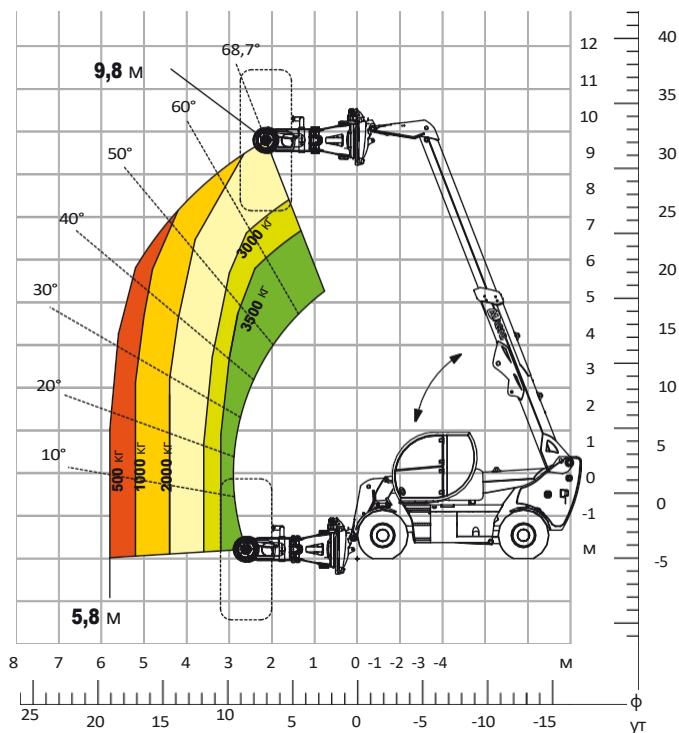


Таблиця навантажень з  
**ГАК, 10 000 кг (УСЬОГО СВІТУ, КРИМ  
АВСТРАЛІЇ)**  
ATT-05-005

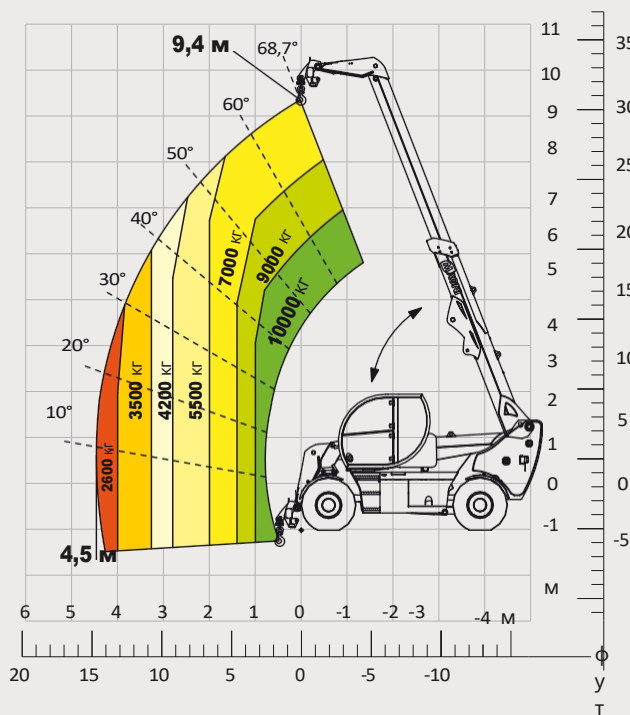


-15

Таблиця навантажень з  
**ЛЕБЕДКОЮ, 6 000 кг**  
ATT-02-004

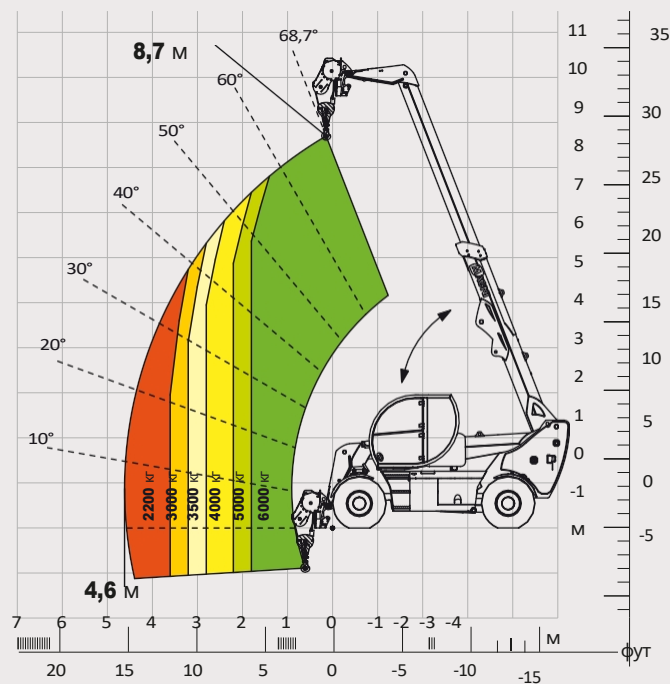


Таблиця  
навантажень з  
висувним стрілою,  
**3 000 кг**

ATT-04-019

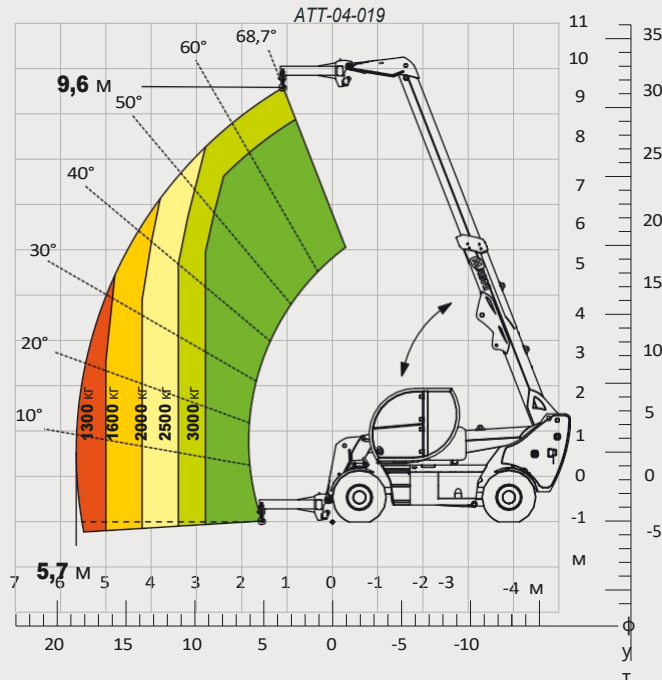

-15

Таблиця навантажень з  
**ПЛАТФОРМОЮ, 450 кг, ДЛЯ ШАХТ**  
ATT-01-027

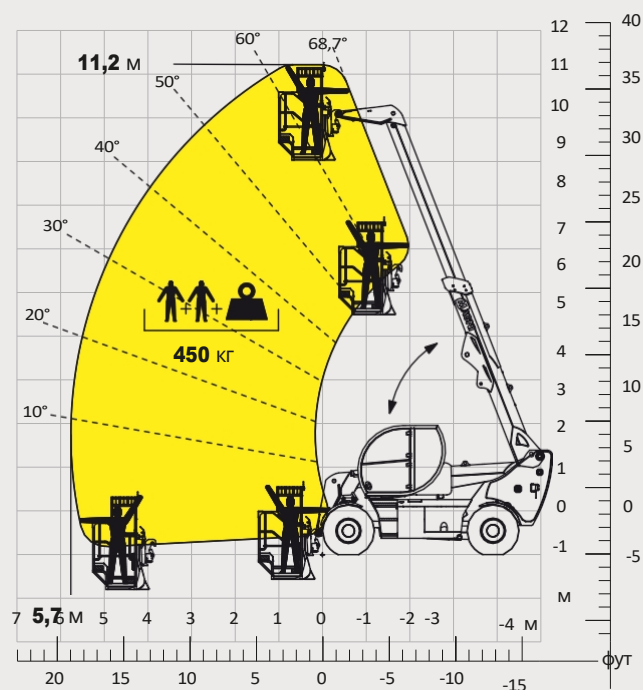

|                               |                                                                                                                                                              |                                                                              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                               | Телескопічний навантажувач                                                                                                                                   | HTH 10.10                                                                    |                                |
| Машина                        | Максимальна вантажопідйомність                                                                                                                               | 10 000 кг                                                                    |                                |
| Модель                        | Максимальна висота підйому                                                                                                                                   | 9,50 м                                                                       |                                |
|                               | Максимальний виліт                                                                                                                                           | 5,00 м                                                                       |                                |
| Двигун                        | Модель                                                                                                                                                       | Deutz TCD 3,6 L4 - Стадія V                                                  | Deutz TCD 3,6 L4 - Стадія IIIA |
|                               | Номінальна потужність                                                                                                                                        | 100 кВт (136 к.с.) при 2 200 об/хв                                           |                                |
|                               | Максимальний крутний момент                                                                                                                                  | 500 Нм при 1600 об/хв                                                        |                                |
|                               | Об'єм                                                                                                                                                        | 3,62 л                                                                       |                                |
|                               | Кількість циліндрів                                                                                                                                          | 4 в ряд                                                                      |                                |
|                               | Тип двигуна                                                                                                                                                  | Дизельний двигун з турбонаддувом і системою прямого впорскування Common Rail |                                |
|                               | Система охолодження                                                                                                                                          | Водяне охолодження – проміжний охолоджувач                                   |                                |
|                               | Коробка передач                                                                                                                                              | Тип                                                                          | Гідростатична                  |
| Максимальний тиск             |                                                                                                                                                              | 450 бар                                                                      |                                |
| Коробка передач               |                                                                                                                                                              | Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад                                |                                |
| Осі та гальм                  | Тип                                                                                                                                                          | Потужний з планетарними редукторами                                          |                                |
|                               | Передня вісь                                                                                                                                                 | Рульове управління з вирівнюванням, +/-8°                                    |                                |
|                               | Задня вісь                                                                                                                                                   | Поворотна та коливальна                                                      |                                |
|                               | Кількість ведучих коліс                                                                                                                                      | 4WD - 4WS                                                                    |                                |
|                               | Режим керування                                                                                                                                              | Прямий/Концентричний/Крабовий                                                |                                |
|                               | Робочі гальма                                                                                                                                                | Педаль з сервопідсилювачем, що діє на передні та задні колеса                |                                |
|                               | Стояночне гальмо                                                                                                                                             | Гідравлічний з негативною дією на передню та задню осі                       |                                |
|                               | Розміри шин                                                                                                                                                  | 18 R22.5                                                                     |                                |
| Технічні характеристики       | Макс. швидкість руху                                                                                                                                         | 40 км/год                                                                    |                                |
|                               | Здатність до подолання підйомів (без вантажу)                                                                                                                | 63%                                                                          |                                |
|                               | Радіус повороту                                                                                                                                              | 4 100 мм                                                                     |                                |
| Вага                          | Загальна маса без вантажу*                                                                                                                                   | 13 200 кг                                                                    |                                |
| Бак та система ємність        | Дизельне паливо                                                                                                                                              | 195 л                                                                        |                                |
|                               | AdBlue                                                                                                                                                       | 10 л                                                                         |                                |
|                               | Гідравлічна рідина                                                                                                                                           | 190 л                                                                        |                                |
|                               | Моторне масло                                                                                                                                                | 9 л                                                                          |                                |
|                               | Охолоджуюча рідина                                                                                                                                           | 20 л                                                                         |                                |
| Гідравлічний контур для рухів | Тип контуру                                                                                                                                                  | З датчиком навантаження                                                      |                                |
|                               | Робочий насос                                                                                                                                                | Змінного робочого об'єму                                                     |                                |
|                               | Макс. витрата рідини                                                                                                                                         | 156 л/хв                                                                     |                                |
|                               | Макс. витрата на головку стріли                                                                                                                              | 75 л/хв                                                                      |                                |
|                               | Макс. робочий тиск                                                                                                                                           | 350 бар                                                                      |                                |
|                               | Розподільник для рухів стріли                                                                                                                                | Пропорційний гідравлічний розподільник                                       |                                |
|                               | Управління рухами                                                                                                                                            | Багатофункціональний електропропорційний джойстик                            |                                |
| Відповідність стандартам      | 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин                                                                                                                          |                                                                              |                                |
|                               | 2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V                                                                                                        |                                                                              |                                |
|                               | EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій |                                                                              |                                |

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

\*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

## Стандартна комплектація машини включає:

### КАБІНА

Комфортне сидіння  
Регульована рульова колонка Аналоговий джойстик  
Обігрів  
Кондиціонер  
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Входи USB типу A (5 В)

### ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів  
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System  
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID  
LMI – індикатор моменту навантаження  
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit  
Можливість встановлення платформи  
Дволінійна система CAN BUS  
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс Автоматичне гальмо стоянки  
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна  
Електрична система: 24 В – IP67

### СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин