


Сподів аюся, це допом оже




Гірничодобувна
промисловість
та кар'єри


ВАЖКА
ЛОГІСТИКА

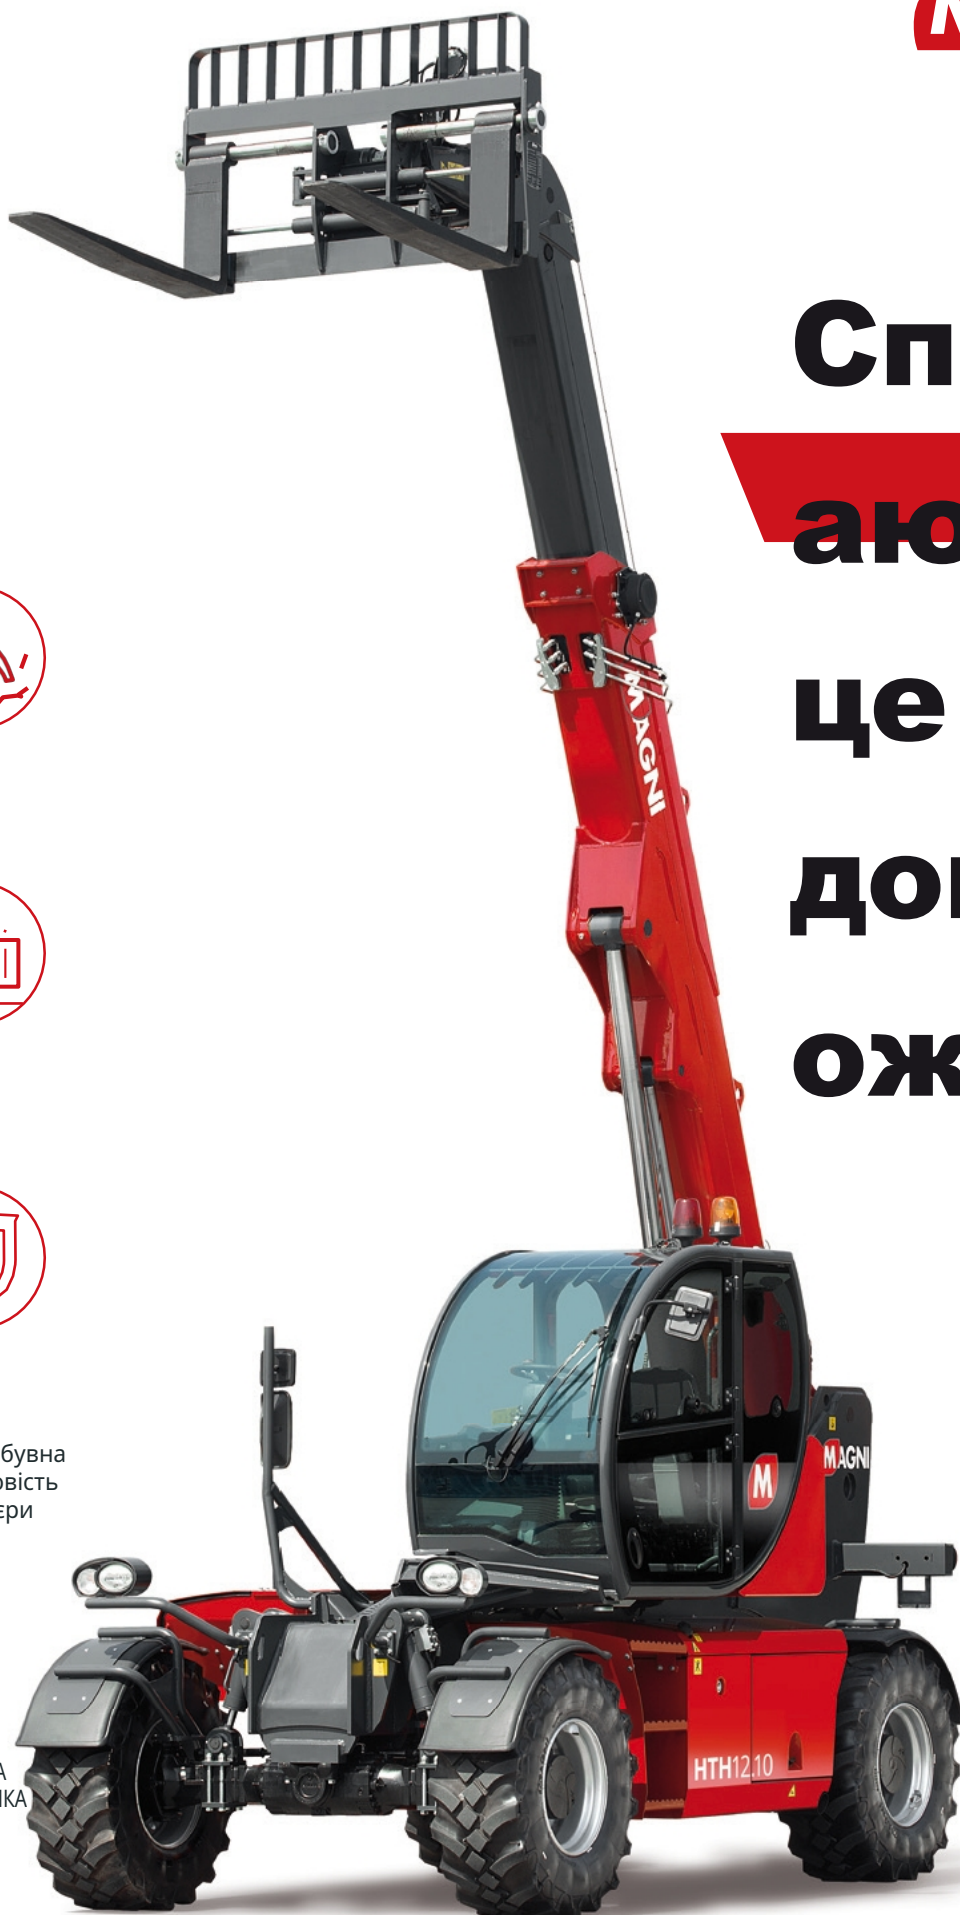


Таблиця навантажень
**ПЕРЕДНЄ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ НА
 КОЛЕСАХ**
 АТТ-03-013

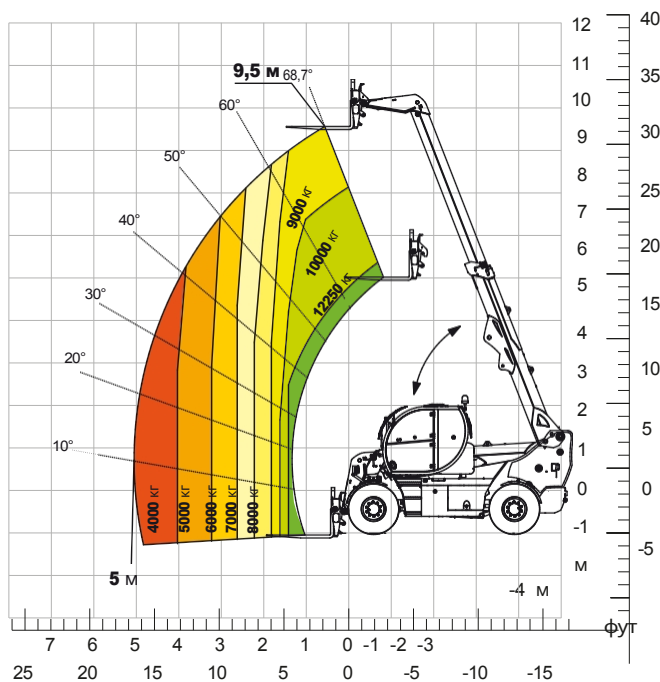

Таблиця
 навантажень з
 ГАКОМ, **13 000 кг АТТ-
 05-013**

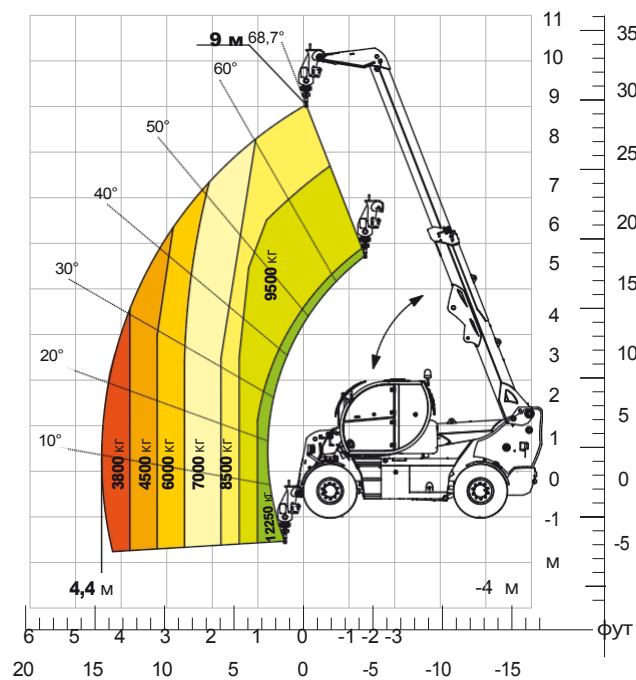


Таблиця навантажень для
**ВІДКИДНИМИ ВИЛАМИ З ПОЗИЦІОНЕРОМ, 12
 000 кг**
 АТТ-03-050

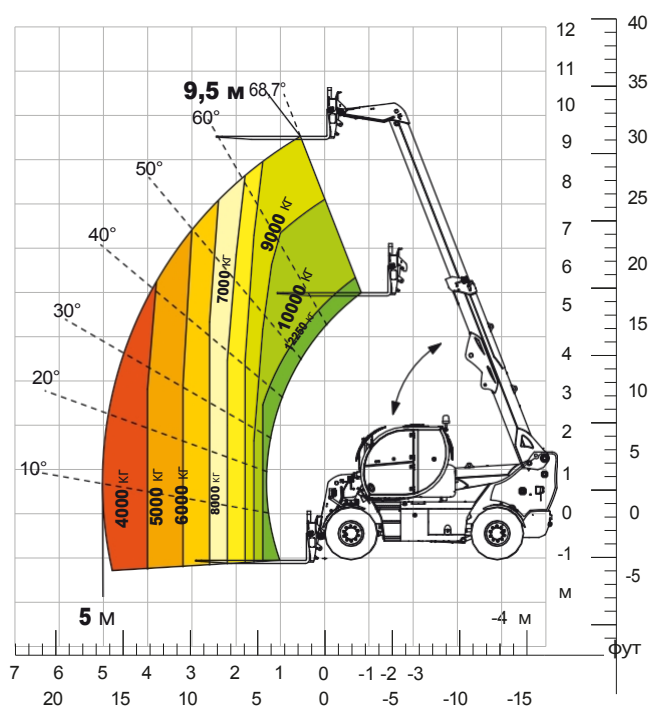

Таблиця навантажень з
ПІДЙІМАЧЕМ ШИН, 3 800 кг

АТТ-06-005

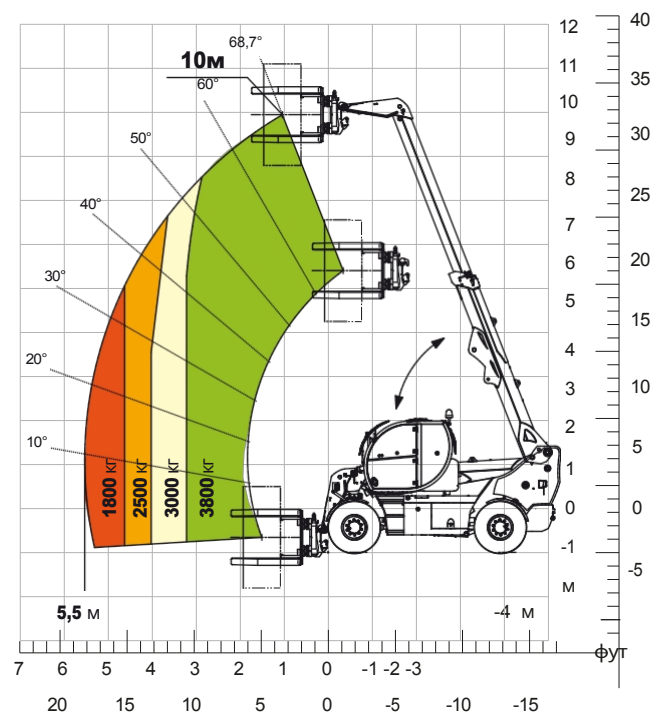

Машина Модель	Телескопічний навантажувач	НТН 12.10
	Максимальна вантажопідйомність	12 000 кг
	Максимальна висота підйому	9,50 м
	Максимальний виліт	5,00 м
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4-Stage V
		Deutz TCD 3,6 L4 - Етап IIIA
	Номинальна потужність	100 кВт (136 к.с.) при 2200 об/хв
	Максимальний крутний момент	500 Нм при 1600 об/хв
	Об'єм	3,62 л
	Циліндри	4 циліндри в ряд
	Тип двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом, прямим уприскуванням та системою Common Rail Система охолодження
Коробка передач	Водяне охолодження –	
	Інтеркулер	
	Тип	Гідростатична
	Максимальний тиск	450 бар
Мости та гальма	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад
	Тип	Потужний з планетарними редукторами
	Передня вісь	Рулкове управління з вирівнюванням, +/-8°
	Задня вісь	Поворотна та коливальна
	Кількість ведучих коліс керування	4WD - 4WS Режим
		Прямий/Концентричний/Кр
	Абовий	
Динамічні характеристики	Робоче гальмо	Педаль з гідропідсилювачем, що діє на передні та задні колеса
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню та задню осі
	Розміри шин	18 R22.5
	Макс. швидкість руху	40 км/год
	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	63%
	Радіус повороту	4 100 мм
	Вага	Загальна маса без вантажу*
Ємність бака та системи	15 100 кг	
	Дизельне паливо	195 л
	AdBlue	10 л
	Гідравлічна рідина	210 л
	Моторне масло	9 л
Гідравлічний контур для рухів	Охолоджуюча рідина	25 л
	Тип контуру	З датчиком навантаження
	Робочий насос	Змінного об'єму
	Макс. гідравлічна продуктивність	156 л/хв
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв
	Макс. робочий тиск	350 бар
	Розподільник для руху стріли	Пропорційний гідравлічний розподільник
Відповідність стандартам	Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний
	джейстик 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин	
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V	
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються в інформаційних цілях і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.



Висот

12,10

а

РОЗМІРИ (мм)


MAGNI
TELESCOPIC HANDLER

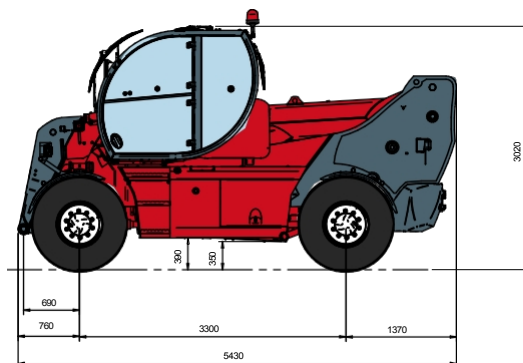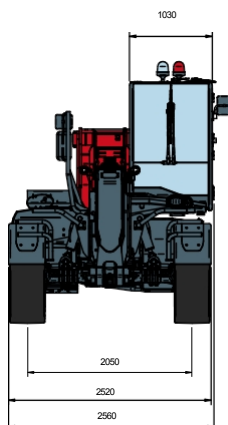

ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА

ЗВЕР
ХУ

БОК
ВИД

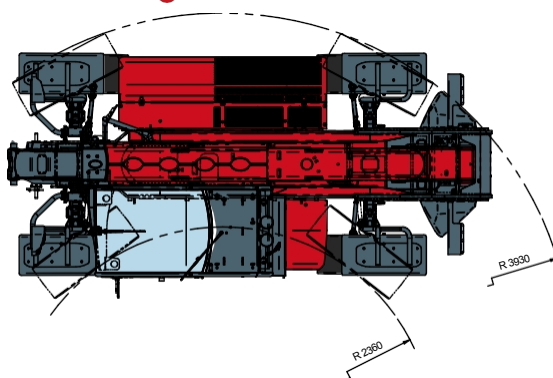

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Обігрів
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Входи
USB типу A (5 V)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q-Fit для важких умов експлуатації
Дволінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS — вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System;
система автоматичного розпізнавання інструментів за допомогою RFID
LMI — індикатор моменту навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit
(безкоштовно за запитом)
Гарантія: 24 місяці/2 000 годин

magnith.com