



**Сподів
аюся,
це
допом
оже**



Гірничодобувна
промисловість
та кар'єри


ВАЖКА
ЛОГІСТИКА

ОБОРОНА

НТН


16.10

РОЗМІРИ (мм)

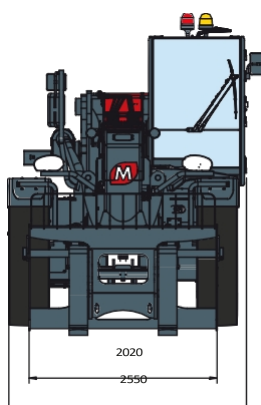


**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**

ВИД

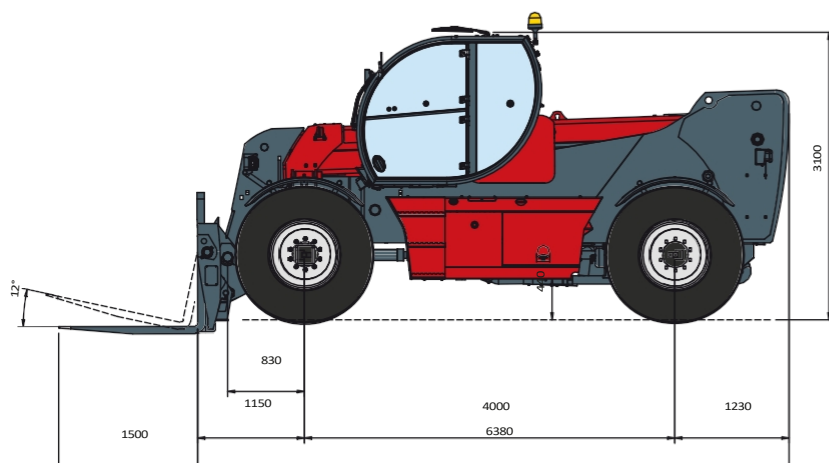

БОК

ВИД

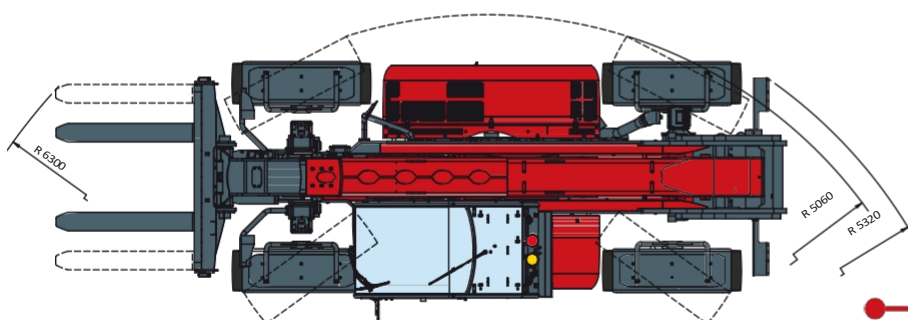


ЗВЕРХУ

перегляд

Таблиця навантажень
**ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
 (УСЬОМУ СВІТІ, КРІМ АВСТРАЛІЇ)**

ATT-03-022/ ATT-03-023

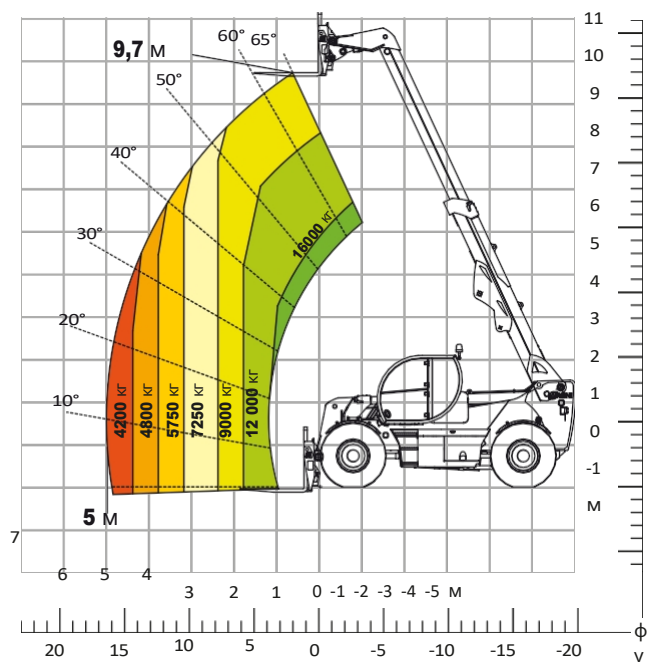


Таблиця навантажень
 для ВИЛ З ПОЗИЦІОНЕРОМ І БІЧНИМ
 ЗСУВОМ, **16 000** кг

ATT-03-024



Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ (АВСТРАЛІЯ)

ATT-03-022/ ATT-03-023

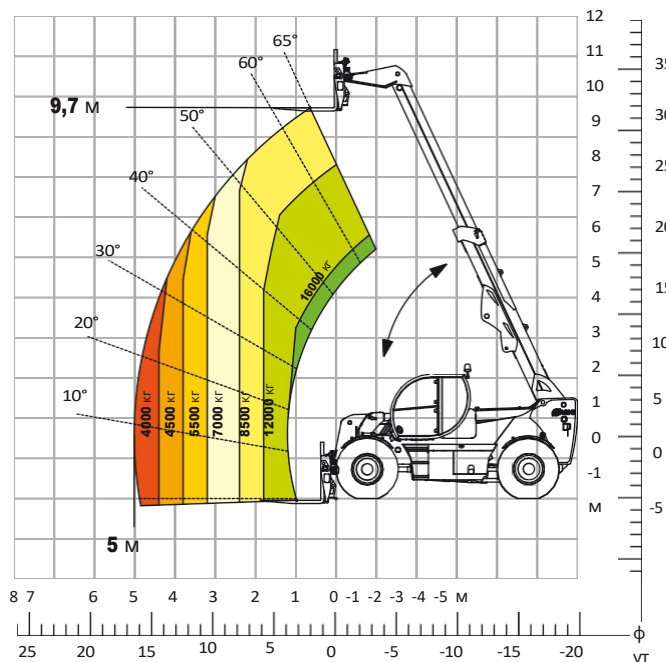


Таблиця навантажень для
ВИЛАМИ З ПОЗИЦІОНЕРОМ, 16 000 кг


ATT-03-025

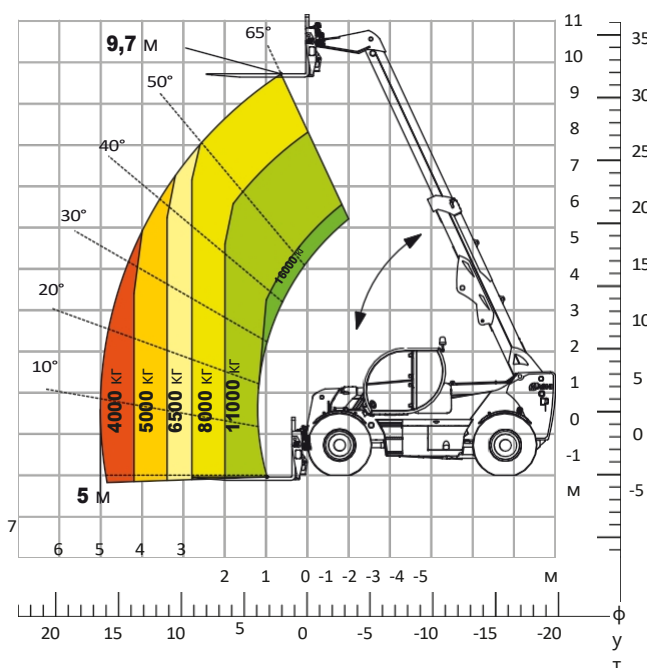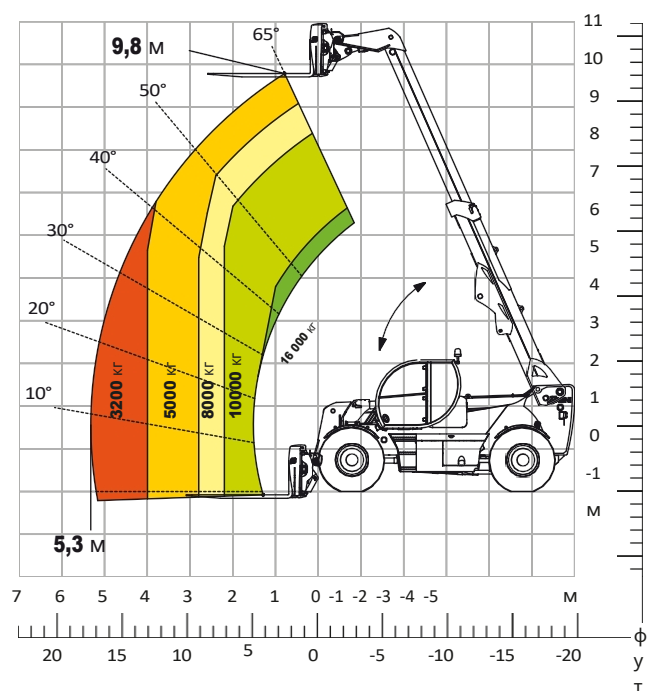


Таблиця
навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 16 000 кг
ATT-02-008

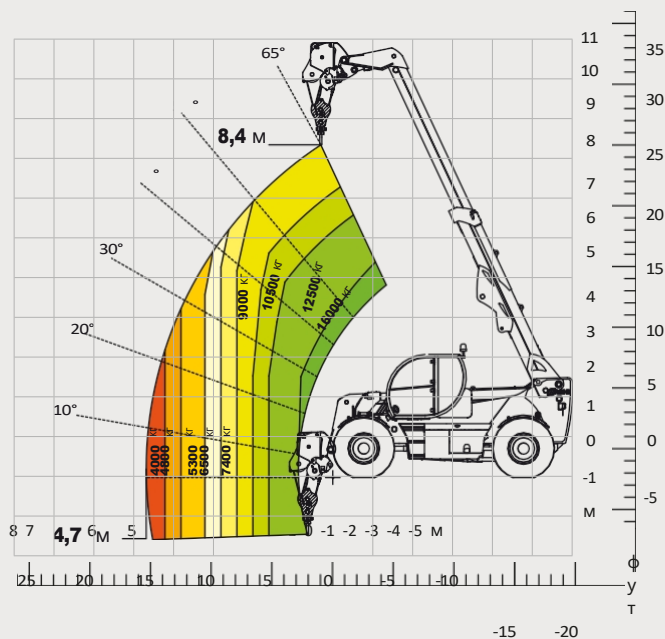


Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 16 000 кг
ATT-05-007

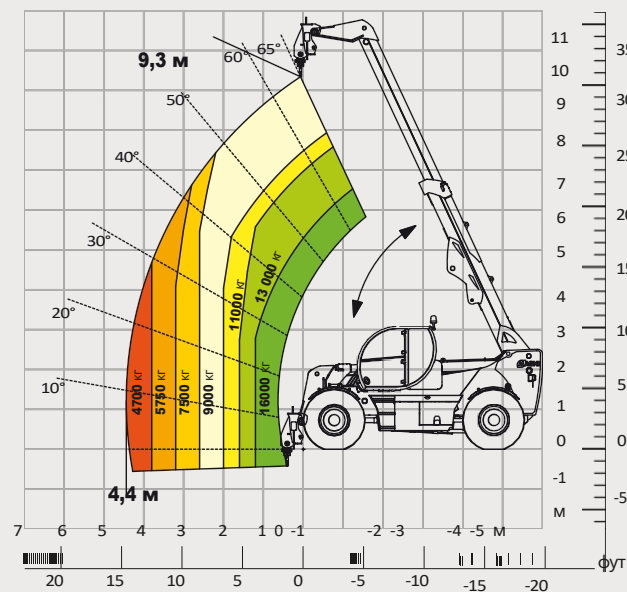

Таблиця
навантажень з
стрілою, 8 000 кг
ATT-04-026

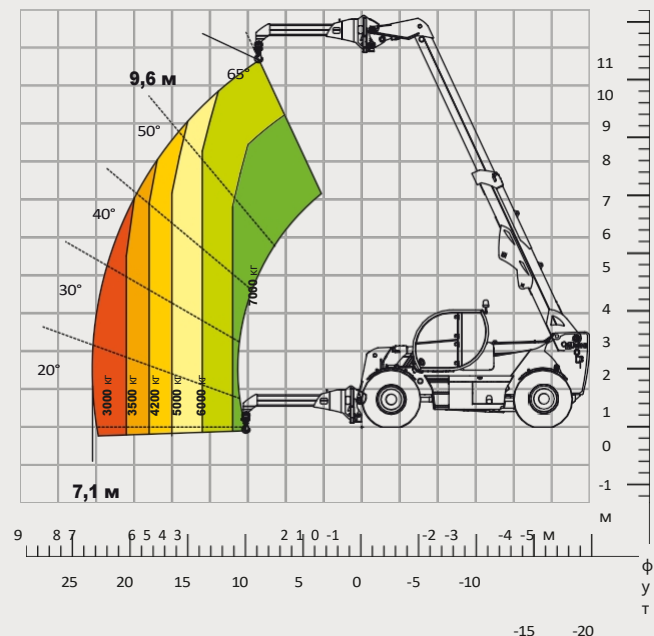

Таблиця навантажень з
ШИНОПІДІЙМАЧЕМ, 8 000 кг
ATT-06-006

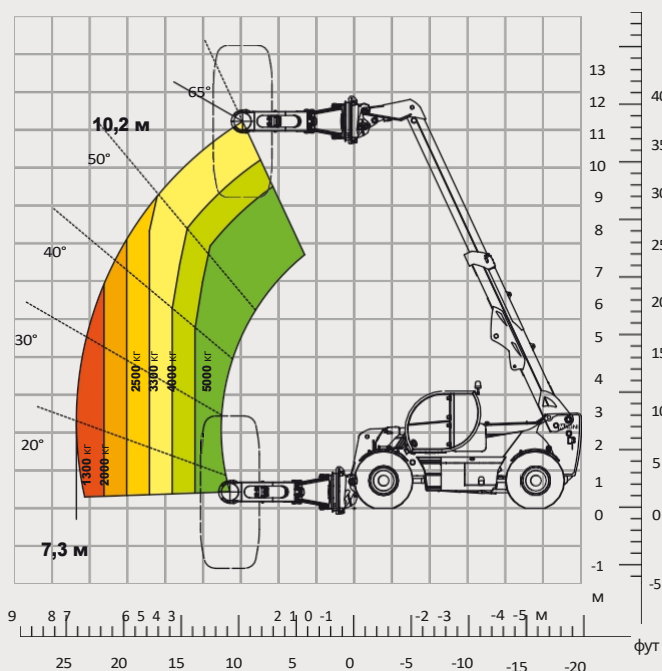

	Телескопічний навантажувач	HTH 16.10	
Машина	Максимальна вантажопідйомність	16 000 кг	
Модель	Максимальна висота підйому	9,70 м	
	Максимальний виліт	5,00 м	
Двигун	Модель	Volvo TAD582 VE-Stage V	Volvo TAD552 VE-Stage IIIA
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2300 об/хв	160 кВт (218 к.с.) при 2 200 об/хв
	Максимальний крутний момент	925 Нм при 1 380 об/хв	910 Нм при 1 450 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом, прямим уприскуванням і системою Common Rail. Система охолодження	
		Водяне охолодження – інтеркулер	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	450 бар	
	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад	
	Тип	Потужний з планетарними редукторами	
Мости та гальма	Передня вісь	Рульове управління з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Поворотна та коливальна	
	Кількість ведучих коліс керування	4WD - 4WS Режим	
		Прямий/Концентричний/Кр	
	абовий		
	Робоче гальмо	Педаль з гідропідсилювачем, що діє на передні та задні колеса	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню та задню осі	
Динамічні характеристики	Розміри шин	16,00-R 25	
	Макс. швидкість руху	25 км/год	
	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	56%	
	Радіус повороту	5 060 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	20 500 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	200 л	
	AdBlue	40 л	
	Гідравлічна рідина	210 л	
	Моторне масло	16 л	
	Охолоджуюча рідина	47 л	
	Тип-схеми	З датчиком навантаження	
Гідравлічний контур для рухів	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	132 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	100 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли	Пропорційний гідравлічний розподільник	
	Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний	
Відповідність стандартам	джойстик 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Входи USB типу A (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q-Fit Heavy-Duty
Дволінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу
передніх і задніх коліс Автоматичне гальмо
стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин