

Сподів аюся, це допом оже




Гірничодобувна
промисловість
та кар'єри

ВАЖКА
ЛОГІСТИКА


ОБОРОНА




ATT-03-026

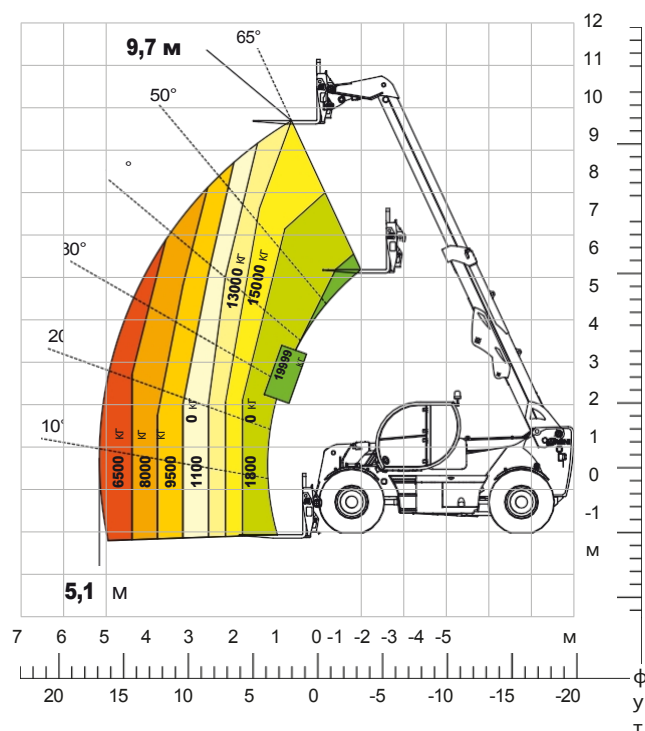


Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 20 000 кг
АТТ-05-008

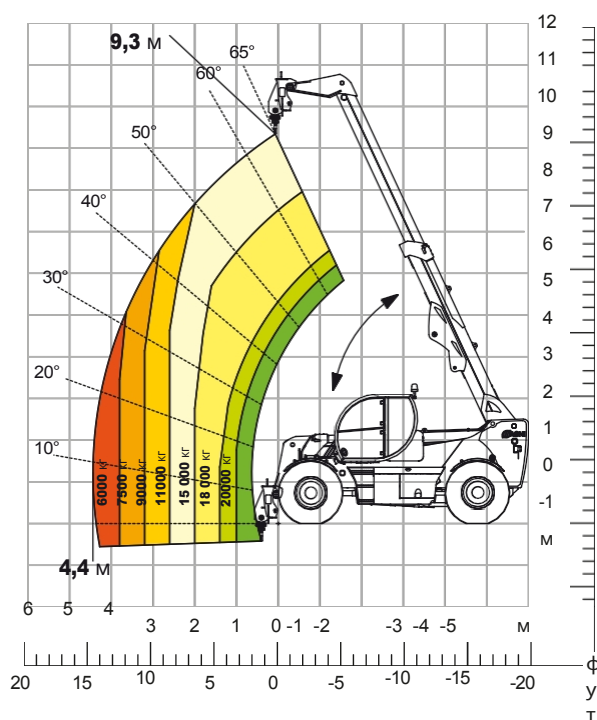

Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ (АВСТРАЛІЯ)
ATT-03-026

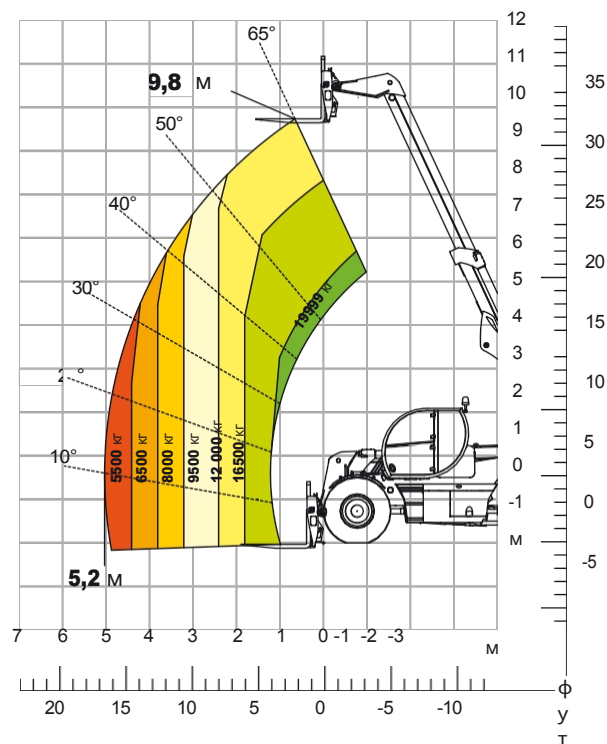

Таблиця навантажень з
ПІДІЙМАЧЕМ ШИН, 8 000 кг
АТТ-06-006

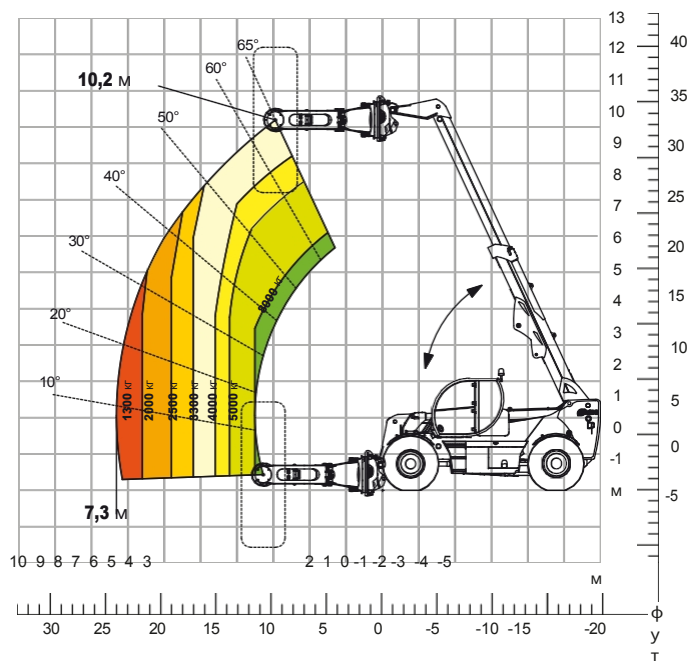



	Телескопічний навантажувач	НТН 20.10	
Машина	Максимальна вантажопідйомність	19 999 кг	
Модель	Максимальна висота підйому	9,70 м	
	Максимальний виліт	5,10 м	
Двигун	Модель	Volvo TAD582 VE- Стадія V	Volvo TAD552 VE- Етап IIIA
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2300 об/хв	
	Максимальний крутний момент	925 Нм при 1 380 об/хв	
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом і системою прямого впорскування Common Rail	
	Система охолодження	Водяне охолодження – інтеркулер	
	Коробка передач	Тип	Гідростатична
Максимальний тиск		450 бар	
Коробка передач		Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальм	Тип	Потужний з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Поворотна та коливальна	
	Кількість ведучих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Педаль з гідропідсилювачем, що діє на передні та задні колеса	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню та задню осі	
	Розміри шин	16,00-R 25	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	25 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	64%	
	Радіус повороту	5 729 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	24 000 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	200 л	
	AdBlue	40 л	
	Гідравлічна рідина	210 л	
	Моторне масло	16 л	
	Охолоджуюча рідина	47 л	
	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
Гідравлічний контур для рухів	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	165 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	100 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для рухів стріли	Пропорційний гідравлічний розподільник	
	Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний	
Відповідність стандартам	джойстик 2006/42/ЕС: Директива ЕС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЕС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2:		
	Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.


Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

РОЗМІРИ (ММ)

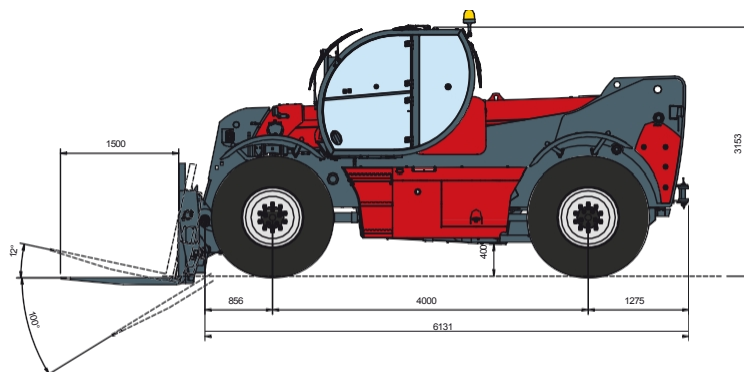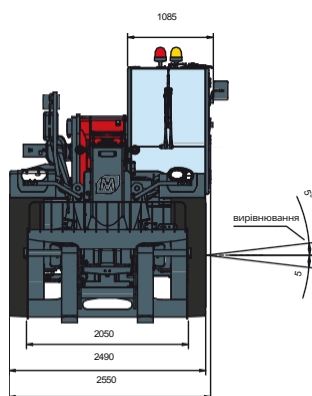

БОК
ВИД

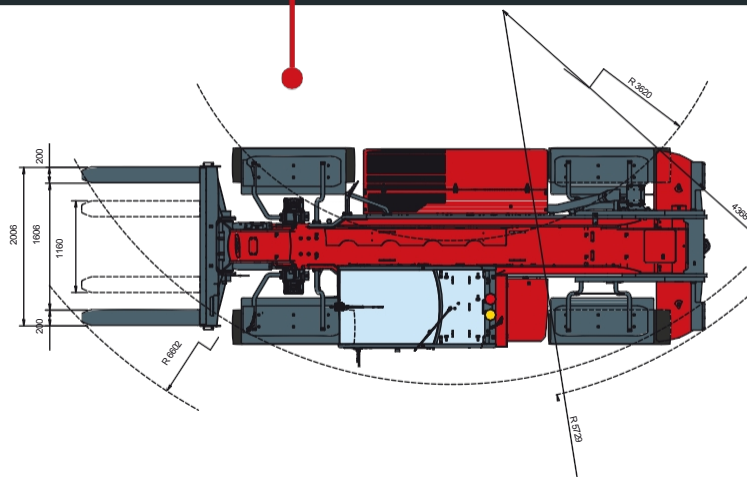

Стандартна комплектація верстата включає:

CAB

- Комфортне сидіння
- Регульована рульова колонка
- Аналоговий джойстик
- Обігрів
- Кондиціонер
- Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Входи
- USB типу A (5 В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q-Fit для важких умов експлуатації

Дволінійна система CAN BUS

Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс

Автоматичне гальмо стоянки

Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку

Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI — індикатор навантажувального моменту
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

CEPBIC

Система підключення MyMagni від Trackunit
(безкоштовно за запитом)

Гарантія: 24 місяці/2 000 годин