

НТН

25.11



Гірничодобувна
промисловість та
кар'єри



ВАЖКА ЛОГІСТИКА




ОБОРОНА




Таблиця навантажень
**ПЕРЕДНЄ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ
НА КОЛЕСАХ (СВІТ)**

ATT-03-027

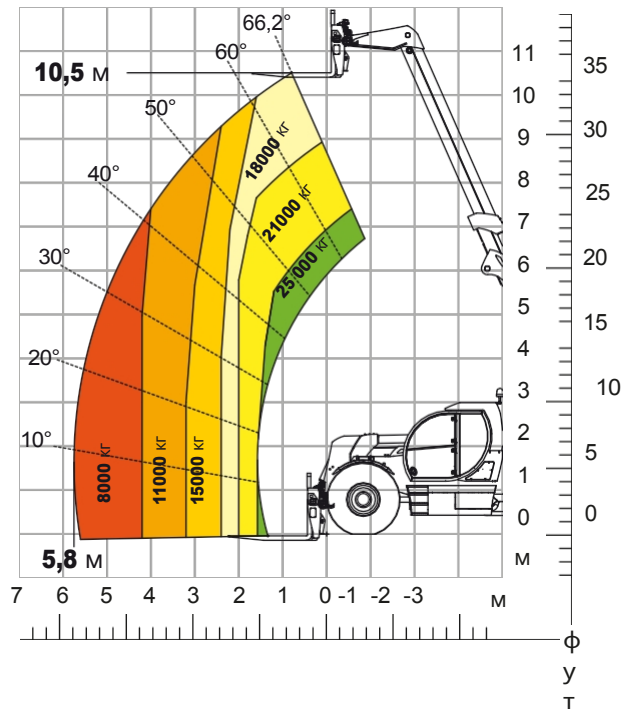

Таблиця навантажень
**ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ (СВІТ)
ВИЛОВИЙ ВІЗОК З ПОЗИЦІОНЕРОМ –
ДОВЖИНА ВИЛ 2 400 мм**

ATT-03-028


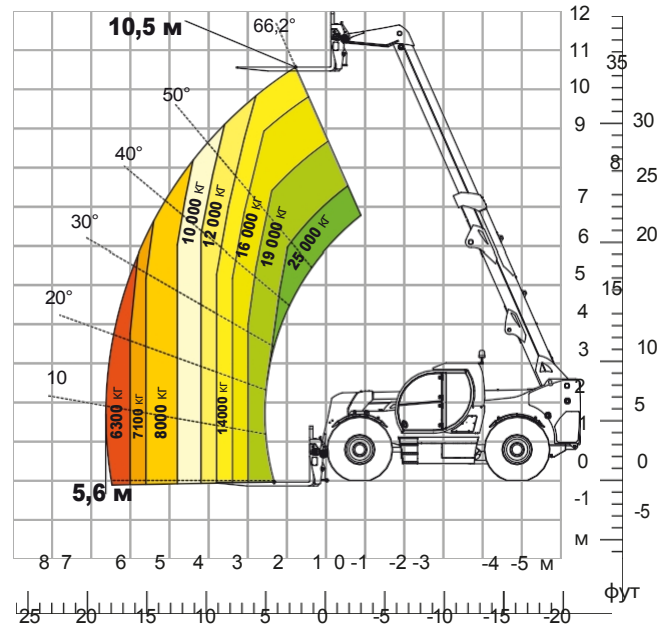


Таблиця навантажень з
ПІДІЙМАЧЕМ ШИН, 16 000 кг

ATT-06-007

Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 20 000 кг

ATT-05-008

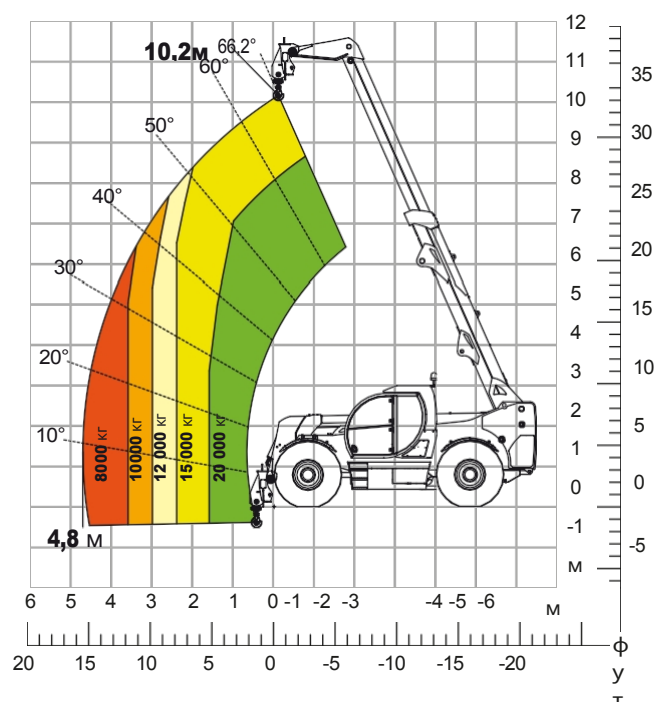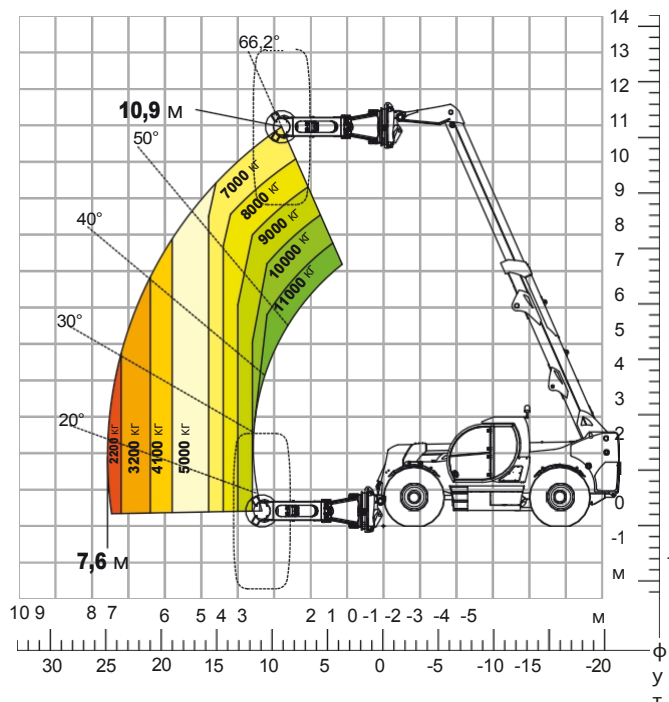



Машина Модель	Телескопічний навантажувач	HTH 25.11
	Максимальна вантажопідйомність	25 000 кг
	Максимальна висота підйому	10,50 м
	Максимальний виліт	5,80 м
Модель		Volvo TAD583 VE- Stage V Volvo TAD552 VE- Stage IIIA
Двигун	Номинальна потужність	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	975 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л
	Кількість циліндрів	4 в ряд
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом, прямим уприскуванням і системою Common Rail. Система охолодження
Коробка передач	інтеркулер	Водяне охолодження –
	Тип	Гідростатична
	Максимальний тиск	450 бар
	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад
Мости та гальма	Тип	Потужний з планетарними редукторами
	Передня вісь	Рулкове управління з вирівнюванням, +/-10°
	Задня вісь	Поворотна та коливальна
	Кількість ведучих коліс керування	4WD - 4WS Режим
		Прямий/Концентричний
Технічні характеристики	/Крабовий	
	Робоче гальмо	Педаль з гідропідсилювачем, що діє на передні та задні колеса
	Стояночне гальмо	Гідравлічне з негативною дією на передній і задній
	осі Розміри шин	18,00-R 25
	Макс. швидкість руху	25 км/год
Вага	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	64%
	Радіус повороту	5 410 мм
	Загальна маса без вантажу*	29 700 кг
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	200 л
	AdBlue	40 л
	Гідравлічна рідина	200 л
	Моторне масло	16 л
	Охолоджуюча рідина	47 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	З датчиком навантаження
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму
	Макс. гідравлічна продуктивність	165 л/хв
	Макс. витрата на головку стріли	100 л/хв
	Макс. робочий тиск	350 бар
Відповідність стандартам	Розподільник для рухів стріли	Пропорційний гідравлічний
	розподільник Управління рухами електропропорційний джойстик	Багатофункціональний
	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин	
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V	
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

РОЗМІРИ (мм)

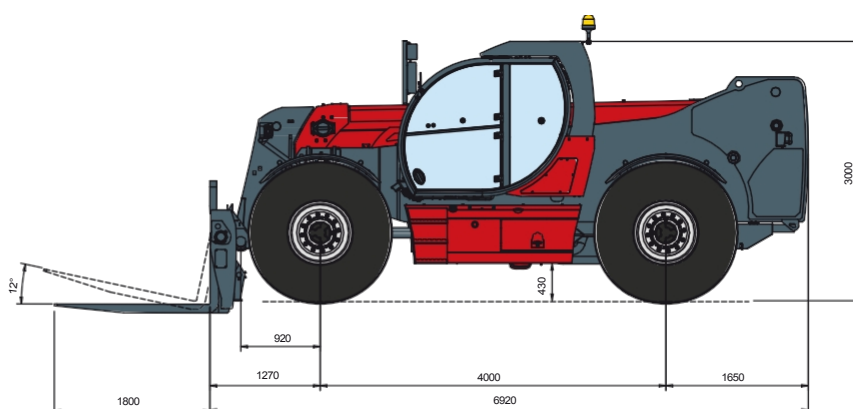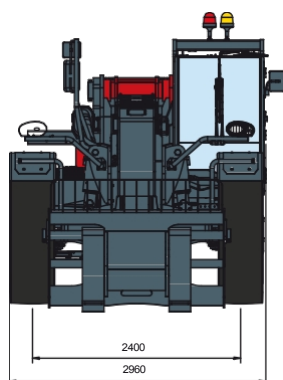


ПЕРЕДН
Я

ВІД

ЗВЕР
ХУ

ВІД

БОК
ВИД

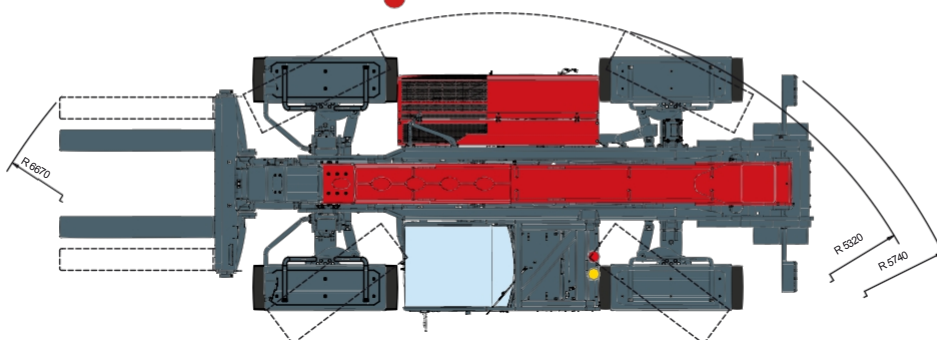

Стандартна комплектація машини включає:

САВ

- Комфортне сидіння
- Регульована рульова колонка
- Аналоговий джойстик
- Обігрів
- Кондиціонер
- Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
- Входи USB типу A (5 V)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Q-Fit Heavy-Duty
- Дволінійна система CAN BUS
- Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
- Автоматичне гальмо стоянки
- Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
- Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

- Сенсорний екран, 7 дюймів
- MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
- Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
- LMI – індикатор моменту навантаження
- Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

СЕРВІС

- Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом)
- Гарантія: 24 місяці/2 000 годин