

HTH

27.11



Гірничодобувна
промисловість
та кар'єри



ВАЖКА
ЛОГІСТИКА




ОБОРОНА




Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ НА КОЛЕСА (СВІТ)

ATT-03-029

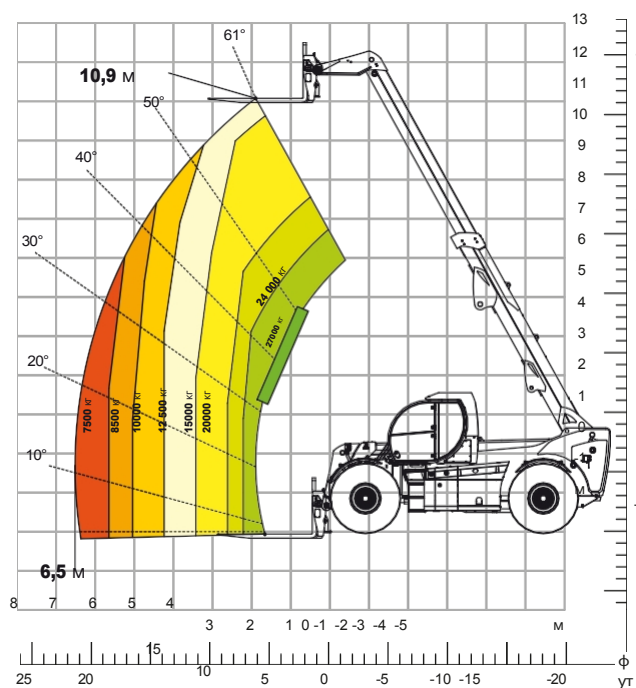


Таблиця навантажень з
гаком, **30 000 КГ** ATT-05-
009

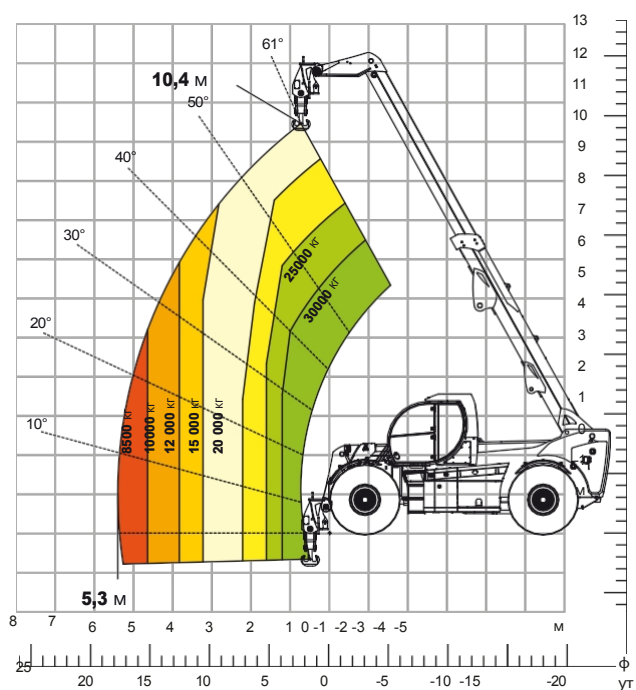

Таблиця навантажень з
ШИНОПІДІЙМАЧЕМ, 16 000 КГ

ATT-06-007

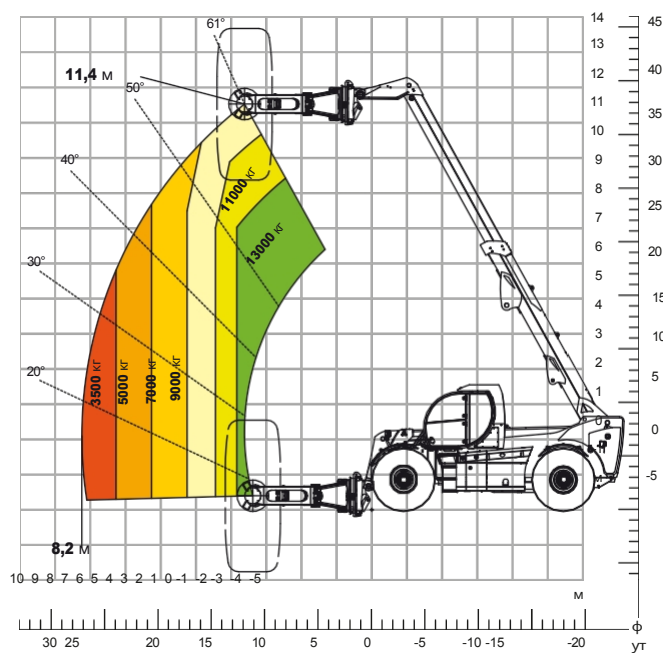

Машина	Телескопічний навантажувач	HTH 27.11
	Максимальна вантажопідйомність	27 000 кг
Модель	Максимальна висота підйому	10,90 м
	Максимальний виліт	6,50 м
Двигун	Модель	Volvo TAD583 VE-Stage V
	Номінальна потужність	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	975 Нм при 1 380 об/хв
	Робочий об'єм	5,13 л
	Кількість циліндрів	4 в ряд
	Тип двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом, прямим уприскуванням та системою Common Rail
	Система охолодження	Водяне охолодження – інтеркулер
Коробка передач	Тип	Гідростатична
	Максимальний тиск	450 бар
Осі та гальм	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 передачі переднього ходу та вибір 2WD/4WD
	Тип	Потужний з планетарними редукторами
	Передня вісь	Рульове управління з вирівнюванням, +/-8°
	Задня вісь	Поворотна та коливальна
	Кількість ведучих коліс	4WD - 4WS
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий
	Робочі гальма	Педаль із сервопідсилювачем, що діє на передні та задні колеса
	Стояночне гальмо	Гідравлічне з негативним дією на передню та задню осі
Технічні характеристики	Розміри шин	26,5-R 25
	Макс. швидкість руху	25 км/год
	Підйомність (без вантажу)	53%
Вага	Радіус повороту	8 520 мм
	Загальна маса без вантажу*	35 500 кг
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	200 л
	AdBlue	40 л
	Гідравлічна рідина	200 л
	Моторне масло	16 л
	Охолоджуюча рідина	47 л
	Тип контуру	3 датчиком навантаження
Гідравлічний контур для рухів	Робочий насос	Змінного робочого об'єму
	Макс. гідравлічна продуктивність	165 л/хв
	Макс. витрата на головку стріли	100 л/хв
	Макс. робочий тиск	350 бар
	Розподільник для рухів стріли	Пропорційний гідравлічний розподільник
Відповідність стандартам	Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний джойстик
	2006/42/ЕС: Директива ЄС щодо машин	
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V	
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.



*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

НТН

27.11

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)


MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

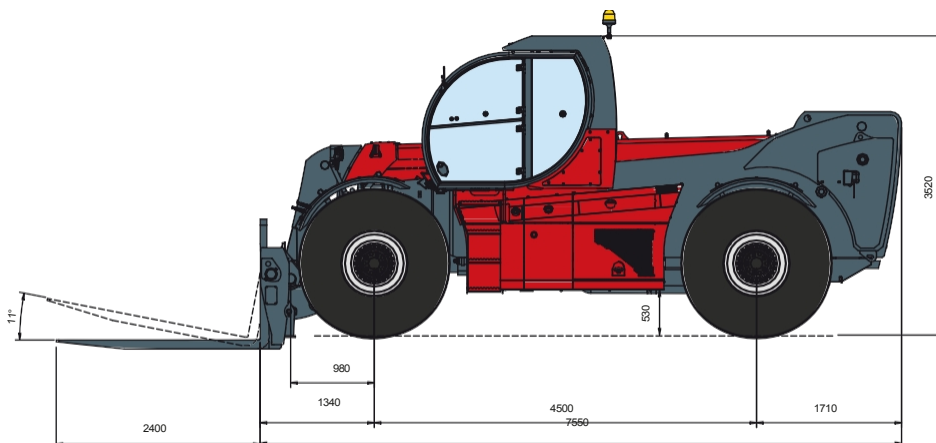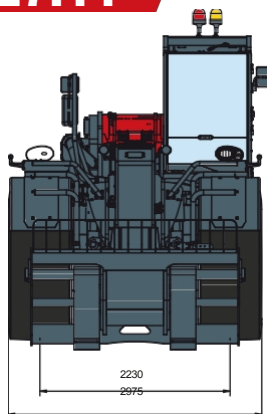

**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**

**ТОП
перег**

**БОК
ВИД**

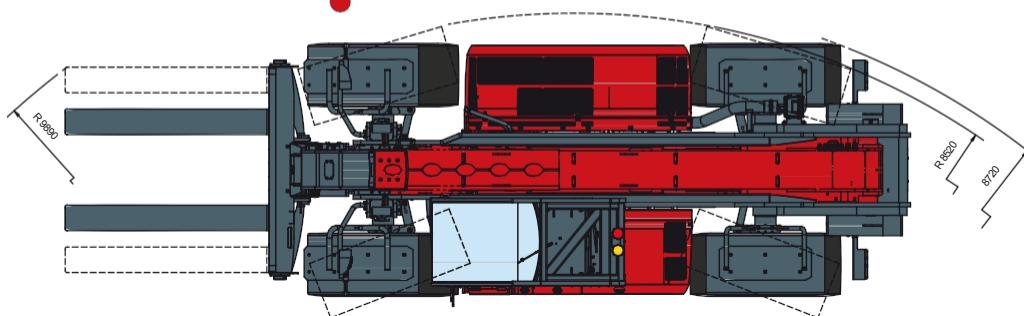

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка Аналоговий джойстик
Обігрів
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Входи USB типу A (5 В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q-Fit Heavy-Duty
Дволінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом)
Гарантія: 24 місяці/2 000 годин