

НТН

35.12



Гірничодобувна
промисловість
та кар'єри




ВАЖКА
ЛОГІСТИКА




ОБОРОНА



Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ НА КОЛЕСА (СВІТ)
 АТТ-03-033

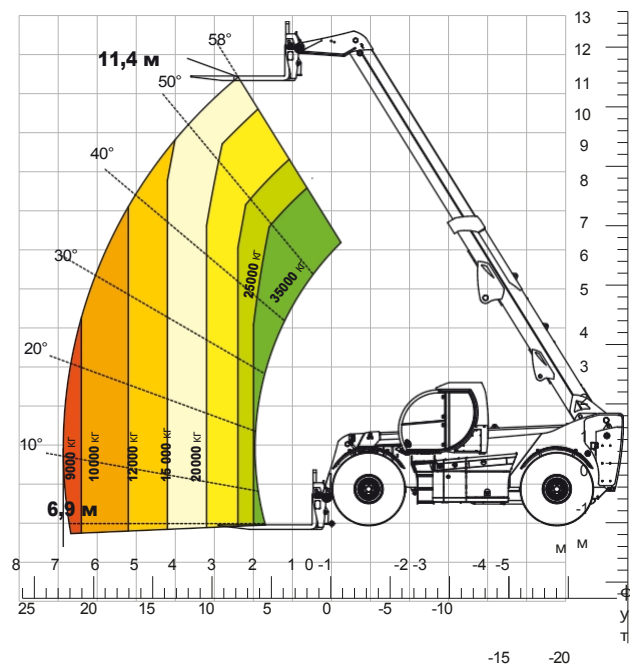

Таблиця навантажень з
ШИНОПІДІЙМАЧЕМ, 16 000 кг
 АТТ-06-007

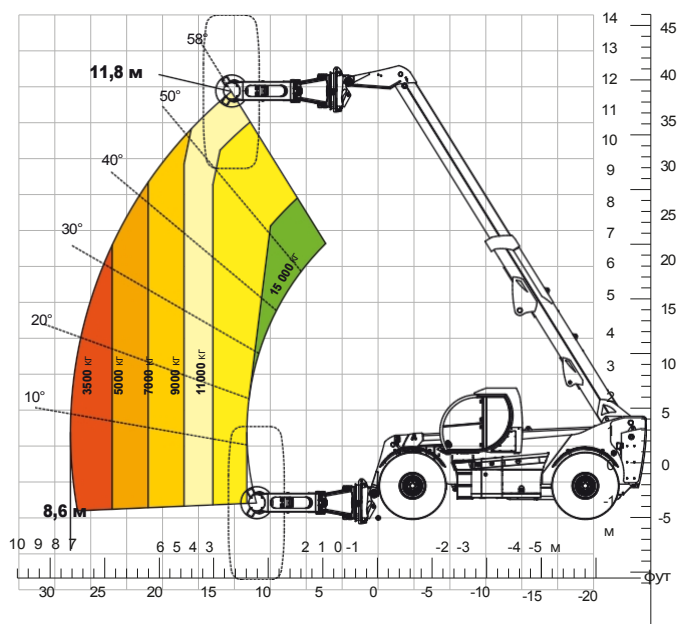

Машина Модель	Телескопічний навантажувач		НТН 35,12
	Максимальна вантажопідйомність		35 000 кг
	Максимальна висота підйому		11,40 м
	Максимальний виліт		6,90 м
Двигун	Модель	Volvo TAD884 VE- Stage V	Volvo TAD853 VE- Етап IIIA
	Номінальна потужність	250 кВт (340 к.с.) при 2 200 об/хв	235 кВт (320 к.с.) при 2 200 об/хв
	Максимальний крутний момент	1 360 Нм при 1 400 об/хв	
	Об'єм	7,7 л	
	Кількість циліндрів	6 циліндрів у ряд	
	Тип двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом і системою прямого впорскування Common Rail	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	500 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 3 передачі переднього ходу та вибір 2WD/4WD	
Осі та гальм	Тип	Потужний з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління з вирівнюванням, +/-5°	
	Задня вісь	Поворотна та коливальна	
	Кількість ведучих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Педаль з гідропідсилювачем, що діє на передні та задні колеса	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню та задню осі	
	Розміри шин	29,5-R 25	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	25 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	42%	
Вантаж бака та системи	Радіус повороту	9 710 мм	
	Вантажна маса без вантажу*	45 400 кг	
	Гідравлічна рідина	350 л	
	Дизельне паливо	350 л	
	Моторне масло	27 л	
	Охолоджуюча рідина	51 л	
	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
Гідравлічний контур для рухів	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	209 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	100 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для рухів стріли	Пропорційний гідравлічний розподільник	
	Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний	
Відповідність стандартам	директива 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.



*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

НТН

35,12

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)


MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

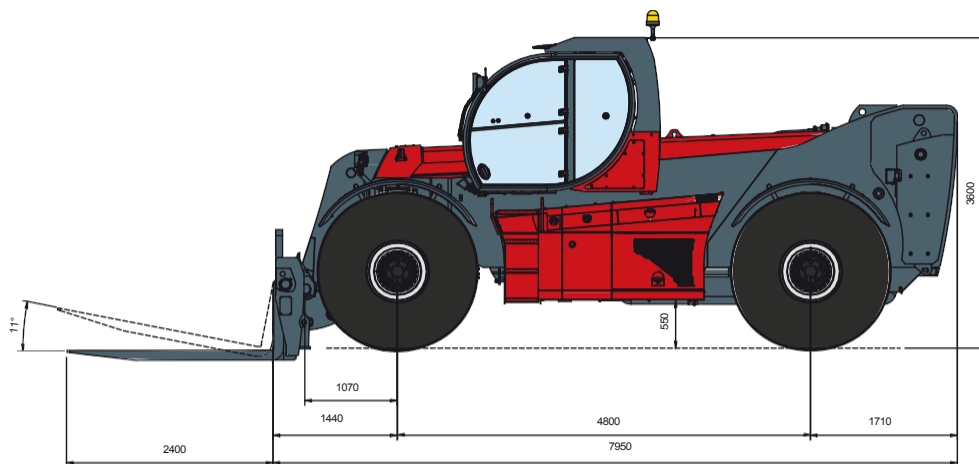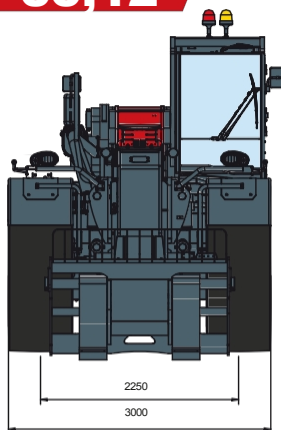

**ПЕРЕДН
Я
ЧАСТИН
А**

**ВЕРХ
ВИД**

**БОК
ВИД**

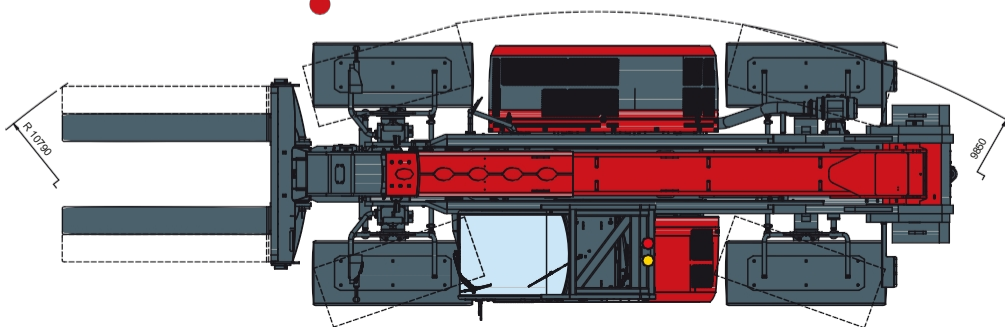

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка Аналоговий джойстик
Обігрів
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Входи USB типу A (5 В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Q-Fit для важких умов експлуатації
Дволінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом)
Гарантія: 24 місяці/2 000 годин

