

НТН

50.14



Гірничодобувна
промисловість та
видобуток
корисних
копалин




ВАЖКА ЛОГІСТИКА




ОБОРОНА



Таблиця навантажень
**ПЕРЕДНЄ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ НА
 КОЛЕСАХ**

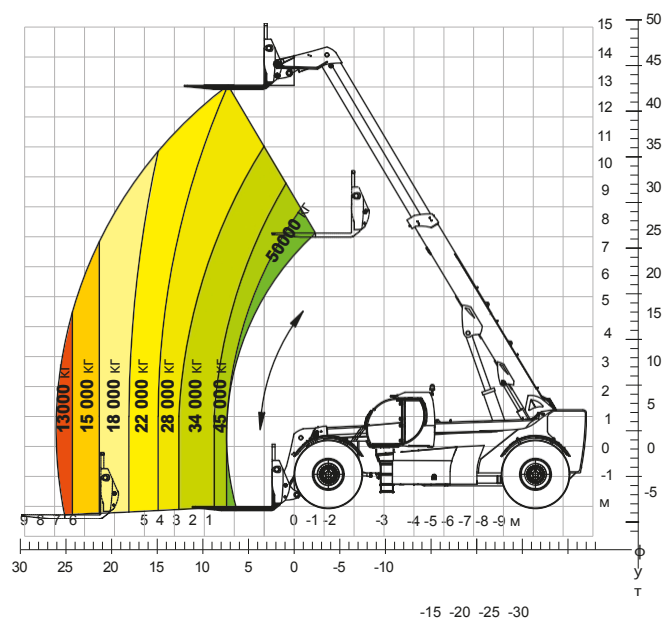

Таблиця навантажень з
КОНТЕЙНЕРНИМ СПРЕДЕРОМ 20-40 дюймів

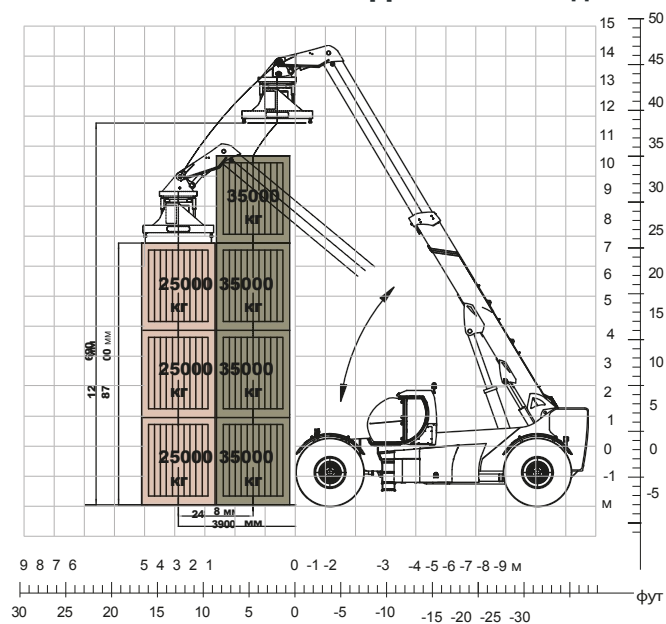


Модель машини	Телескопічний навантажувач	HTH 50.14
	Максимальна вантажопідйомність	50 000 кг
	Максимальна висота підйому	14,00 м
Двигун	Максимальний виліт	8,00 м
	Модел	Volvo TAD883VE Stage V Volvo TAD853 VE Stage IIIA
	Номинальна потужність	235 кВт (320 к.с.) при 2200 об/хв
	Максимальний крутний момент	1 300 Нм при 1 400 об/хв 1 310 Нм при 1 450 об/хв
	Об'єм	7,7 л
	Кількість циліндрів	4 в ряд
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом, прямим
	уприскуванням і системою Common Rail. Система охолодження	Водяне охолодження –
Коробка передач	інтеркулер	
	Тип	Гідростатичний привід із змінним робочим об'ємом та
	електронним керуванням Максимальний тиск	-
Мости та гальма	Коробка передач	3-ступінчаста коробка передач з реверсом та гідравлічною
	блокуванням диференціала Тип	Посилена з планетарними редукторами
	Передня вісь	З автоматичним вирівнюванням
	Задня вісь	Задня коливальна
	Кількість ведучих коліс	4WS
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий
	Робоче гальмо	Гідравлічні багатодискові робочі гальма в масляній ванні на обох осях, з подвійним контуром
	Стоянкове гальмо	Негативний
Технічні характеристики	Розміри шин	29,5 - R 25
	Макс. швидкість руху	20 км/год
	Підйомність (без вантажу)	50%
	Радіус повороту	9 600 мм
Вага	Загальна маса без вантажу*	68 000 кг
	Дизельне паливо	-
Ємність баків та систем	AdBlue	-
	Гідравлічна рідина	-
	Моторне масло	-
	Охолоджуюча рідина	-
Гідравлічний контур для руху	Тип схеми	З датчиком навантаження
	Робочий насос	-
	Макс. гідравлічний потік	-
	Макс. витрата на головку стріли	-
	Макс. робочий тиск	350 бар
	Розподільник для рухів стріли	Пропорційний гідравлічний
	розподільник Управління рухами	Багатофункціональний електропропорційний
Відповідність стандартам	джджостик 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин	
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V	
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: Відноситься до стандартів щодо захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.


Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

РОЗМІРИ (мм)

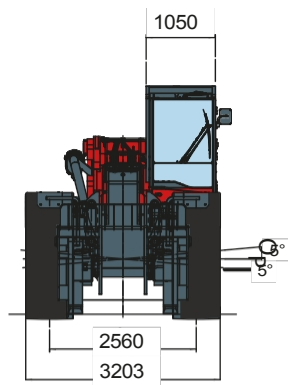


ПЕРЕДН
Я

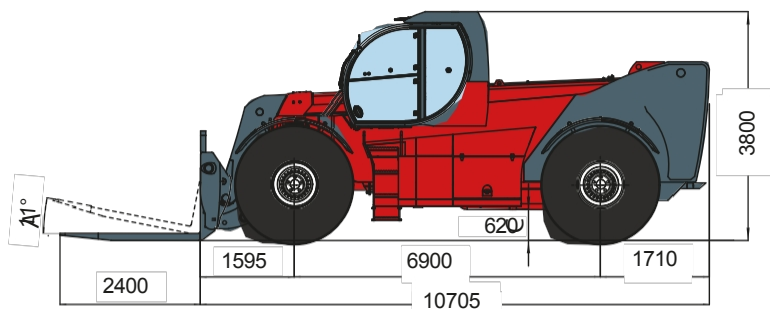

БОК
ВИД

ЗВЕР
ХУ

* За запитом

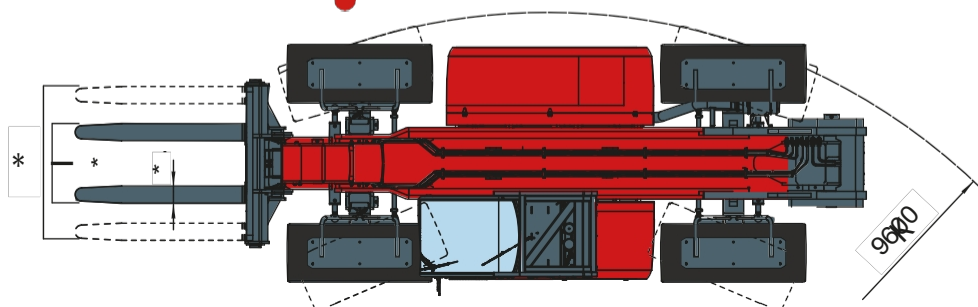

Стандартна конфігурація машини включає:

САВ

- Комфортне сидіння
- Регульована рульова колонка
- Аналоговий джойстик
- Обігрів
- Кондиціонер
- Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
- Входи USB типу A (5 В)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Q-Fit для важких умов експлуатації
- Дволінійна система CAN BUS
- Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
- Автоматичне гальмо стоянки
- Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
- Електрична система: 24 В – IP67

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

- Сенсорний екран, 7 дюймів
- MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
- Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
- LMI – індикатор моменту навантаження
- Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

СЕРВІС

- Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом)
- Гарантія: 24 місяці/2 000 годин