

#МАЙБУТНЄ НА КОЖНІЙ ВИСОТІ


ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАВАНТАЖУВАЧІ



Офіційний дилер Magni в Україні

0 800 300 350

www.zepelin.ua

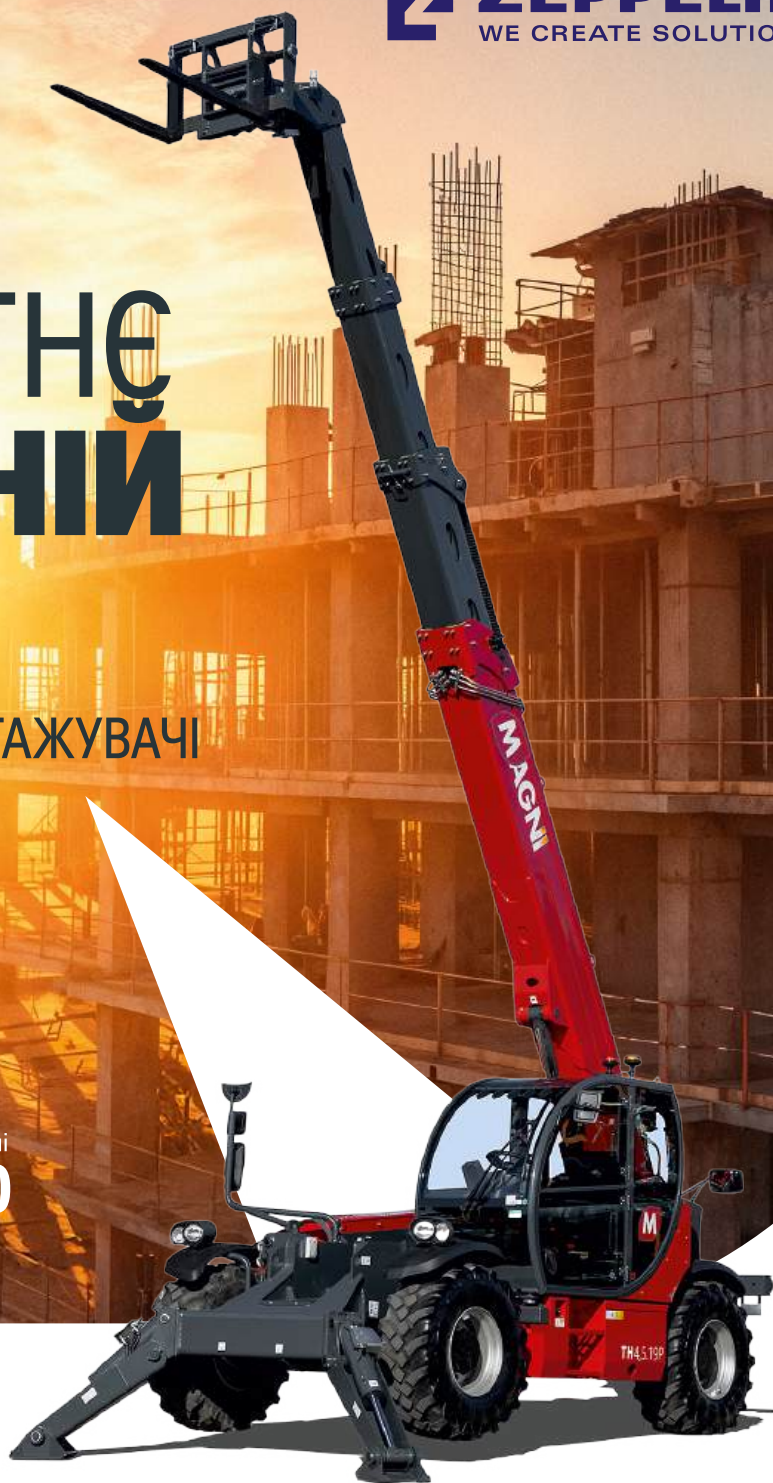

MAGNI TH 4,5.19 P

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Надійність. Потужність. Універсальність.

Автоматичне вирівнювання машини через колеса та стабілізатори забезпечує стійкість і максимальну робочу діаграму на нерівній поверхні. Повний привід (4WD) у поєднанні з гідростатичною трансмісією дає високий комфорт, контроль та можливість роботи у важких умовах. Система RFID, яка автоматично опізнає навісне обладнання та генерує відповідні навантажувальні діаграми на 7" сенсорний дисплей оператора. Оптимізовані елементи гідравліки та електрики для спрощення обслуговування. Ця модель має покращену стійкість під час роботи на висоті чи з боковим нахилом. Також відповідає стандартам FOPS/ROPS, EN та іншим вимогам безпеки.

TH 4,5.19 P

Вантажопідйомність, кг	4500
Максимальна вантажопідйомність, кг	3000
Висота підйому, м	18,8
Максимальний виліт, м	14,2
Двигун Deutz	TCD 3,6 L4 Stage III
Номінальна потужність на 2200 об/хв, кВт / к.с.	75 / 102
Довжина, м	6,4
Ширина, м	2,5
Дорожній просвіт, мм	410
Вага без навантаження, кг	12700

TH 4,5.15 P

Вантажопідйомність, кг	4500
Максимальна вантажопідйомність, кг	3500
Висота підйому, м	15,2
Максимальний виліт, м	10,4
Двигун Deutz	TCD 3,6 L4 Stage III
Номинальна потужність на 2200 об/хв, кВт / к.с.	75 / 102
Довжина, м	6,4
Ширина, м	2,5
Дорожній просвіт, мм	410
Вага без навантаження, кг	12200



MAGNI TH 4,5.15 P

ПОТУЖНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ДЛЯ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ Сила. Точність. Інновації.

Завдяки повному приводу (4WD), поворотним стабілізаторам і автоматичній системі вирівнювання (колеса + стабілізатори) оператор може працювати ефективно навіть на нерівній поверхні з ухилами. Система RFID, яка автоматично опізнає навісне обладнання та генерує відповідні навантажувальні діаграми на 7" сенсорний дисплей оператора. Оптимізовані елементи гідравліки та електрики для спрощення обслуговування. Ця модель має покращену стійкість під час роботи на висоті чи з боковим нахилом. Також відповідає стандартам FOPS/ROPS, EN та іншим вимогам безпеки.



THA 3,6

Вантажопідйомність, кг	3000
Максимальна вантажопідйомність, кг	2500
Висота підйому, м	5,8
Максимальний виліт, м	3,5
Двигун Deutz	TCD 2,9 L4 Stage III
Номинальна потужність на 2200 об/хв, кВт / к.с.	55,4 / 75,3
Довжина, м	3,7
Ширина, м	1,8
Дорожній просвіт, мм	380
Вага без навантаження, кг	5000

MAGNI THA 3,6

ВАШ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР НА ФЕРМІ Компактність. Потужність. Безпека.

Завдяки заниженому профілю машина підходить для роботи в обмеженому просторі — хліва, теплиці, сільські дворики. При цьому кліренс зберігається достатній для безпечного пересування по нерівній місцевості. Система MCTS (Magni Combi Touch System) з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм дає доступ до діаграм завантаження. Anti-tilt система LMI (Load Moment Indicator), що стежить за рухами, щоб уникати перевантаження. Вентилятор охолодження з режимом зворотної продувки. Сільськогосподарські шини CEAT з спеціальним протектором задля стабільності та надійного зчеплення з ґрунтом. Стандартні LED-фари спереду і ззаду.

