

RTH

5.18



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО





RTH

5.18



САВ

Найкраща в своєму класі
безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність
підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ


РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Три динамічні діаграми навантаження
в режимі реального часу


РОЗМІРИ (мм)

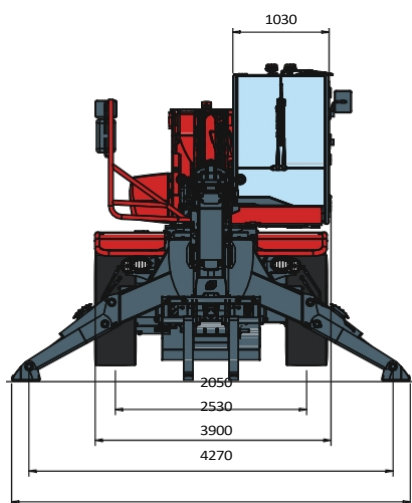

ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА
ВИД

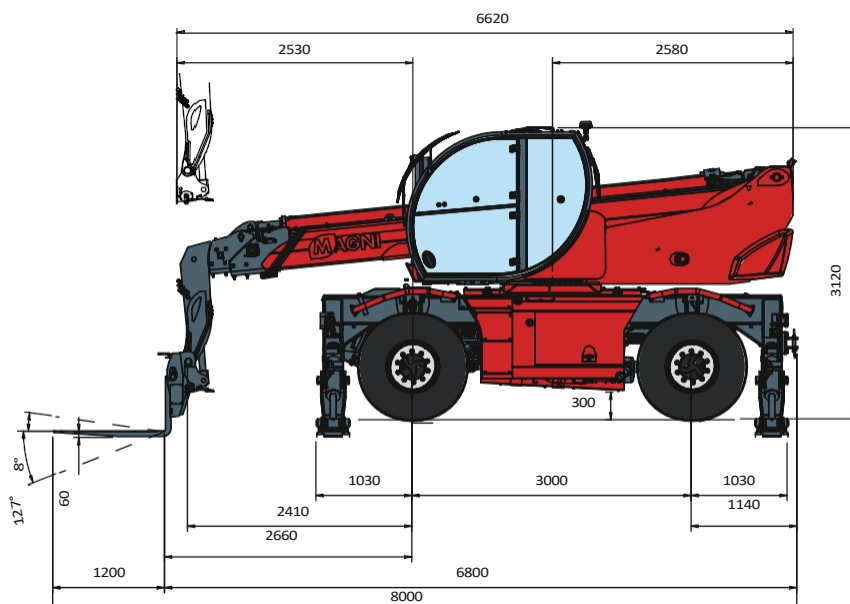


БОК
ВИД

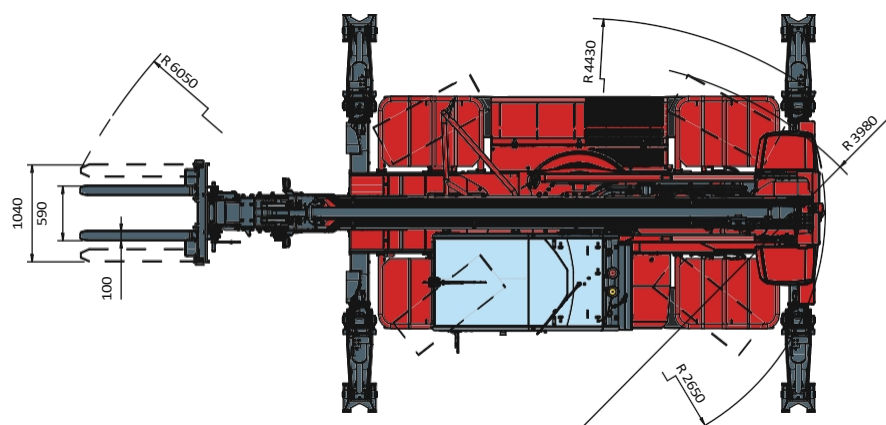


ЗВЕРХУ
ВИД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)
ATT - 03 - 001

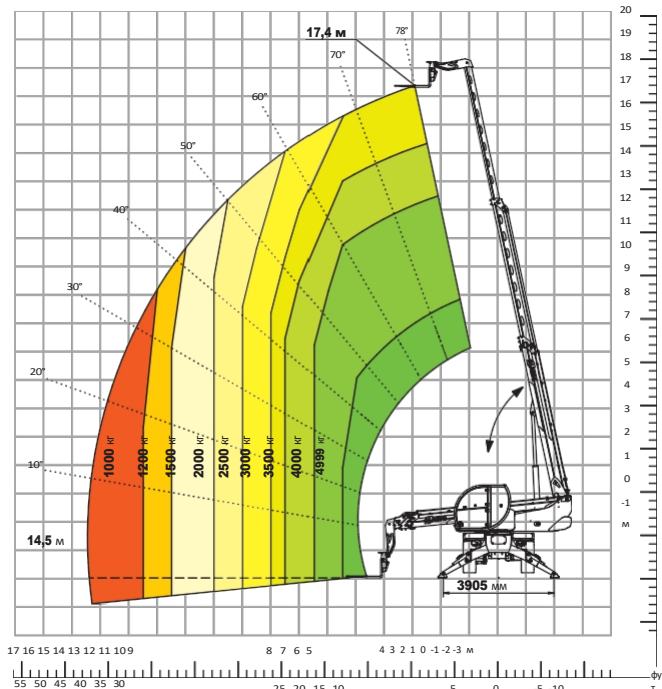


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
ATT - 03 - 001

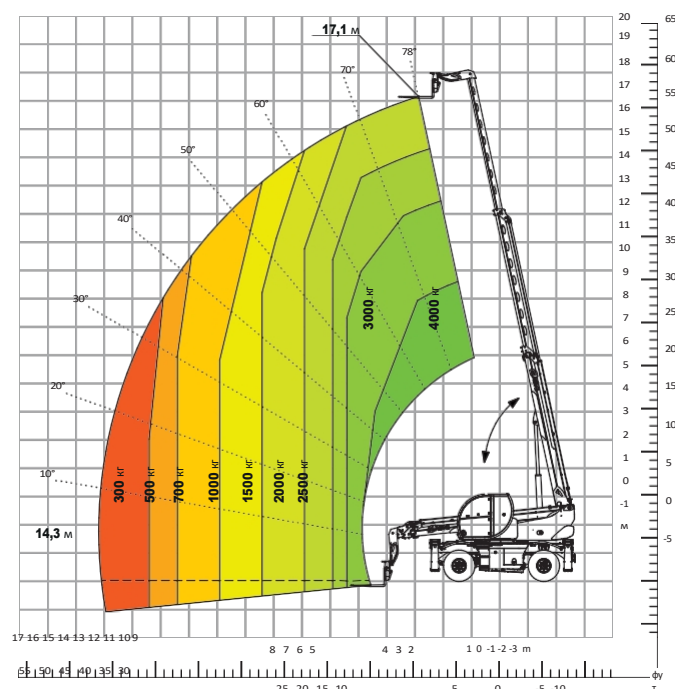


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ 3 500 кг
ATT - 02 - 002

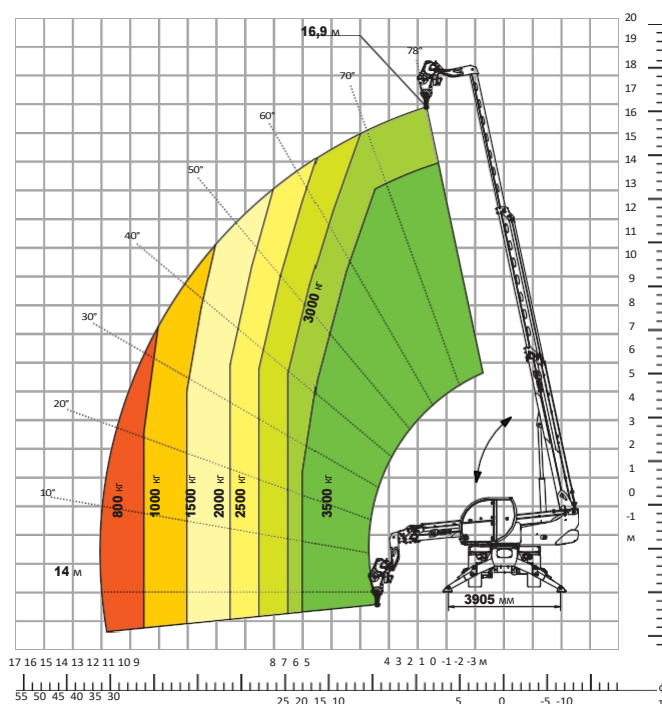


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ 5 000 кг
ATT - 02 - 019

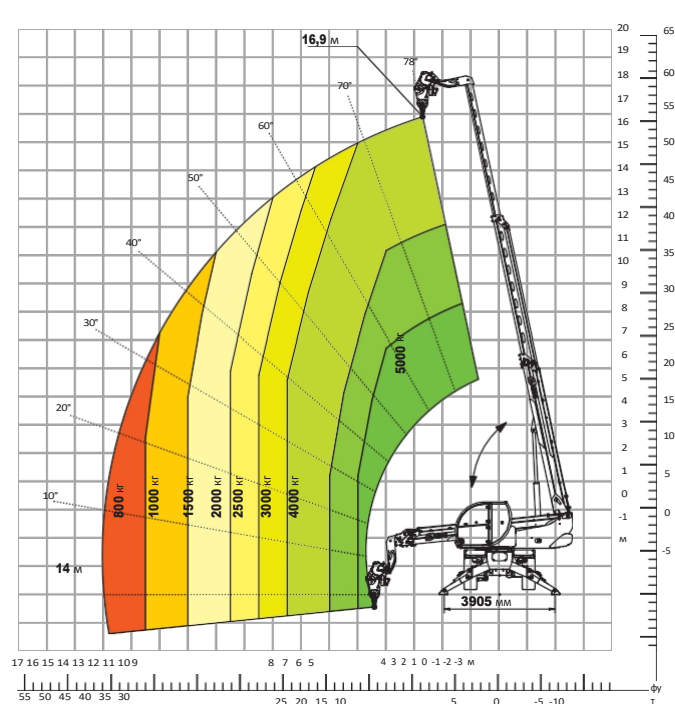


Таблиця навантажень з
СТРЕЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ 800 кг
 АТТ - 04 - 005

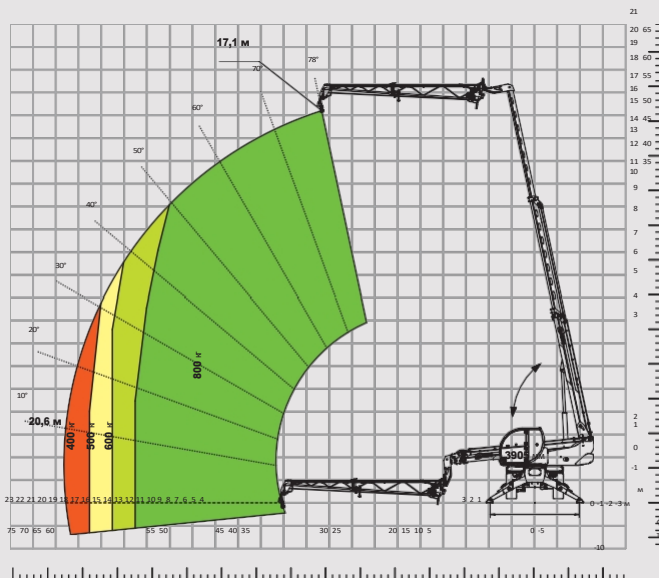

Таблиця навантажень з
СТРЕЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ 2 000 кг
 АТТ - 04 - 015

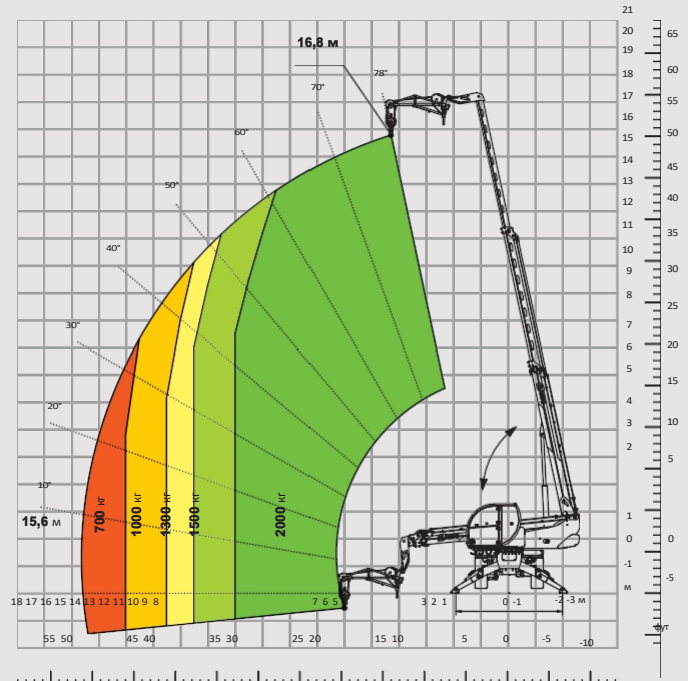

Таблиця
 навантажень з
висувним стрілою 2
000 кг
 АТТ - 04 - 013

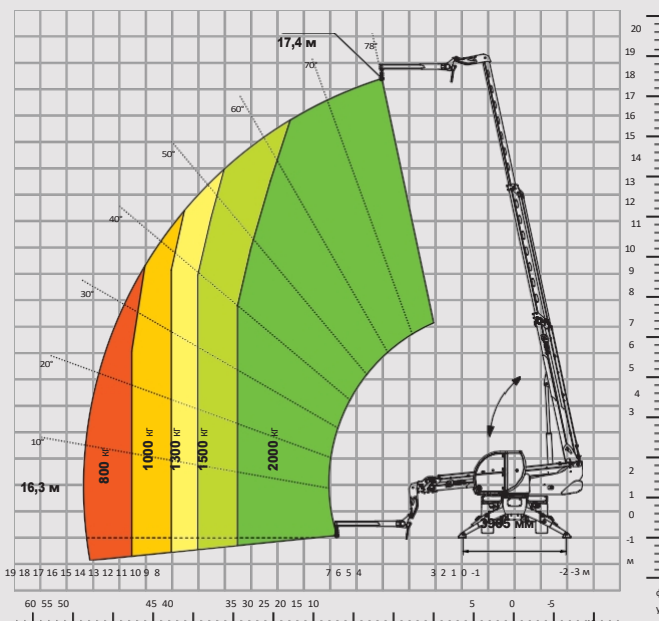

Таблиця навантажень з
ГАКОМ 5 000 кг
 АТТ - 05 - 014

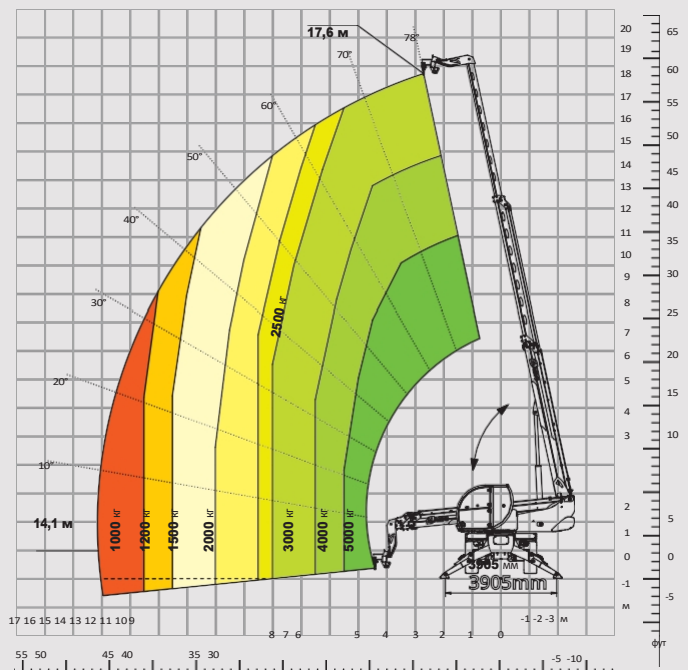


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ
500 кг
ATT-01-007

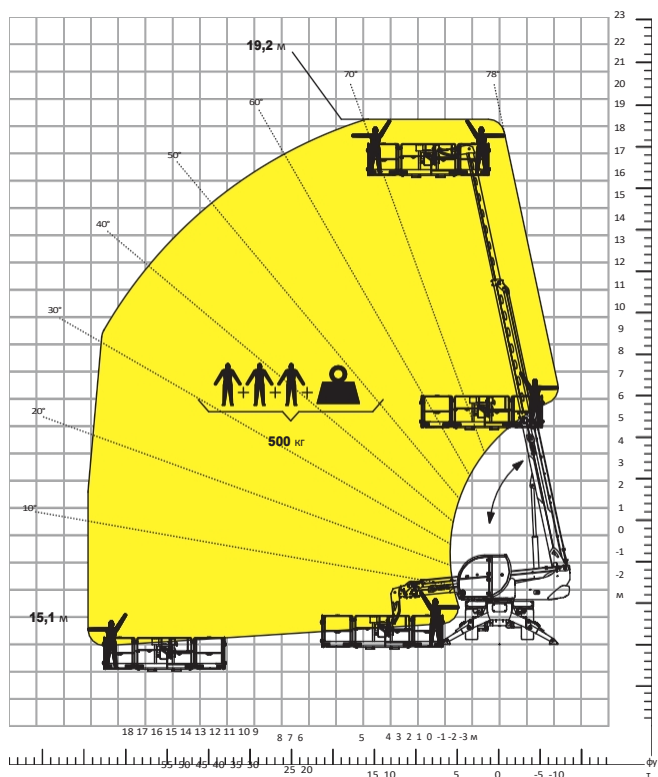


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ 1 000 кг
ATT - 01 - 016

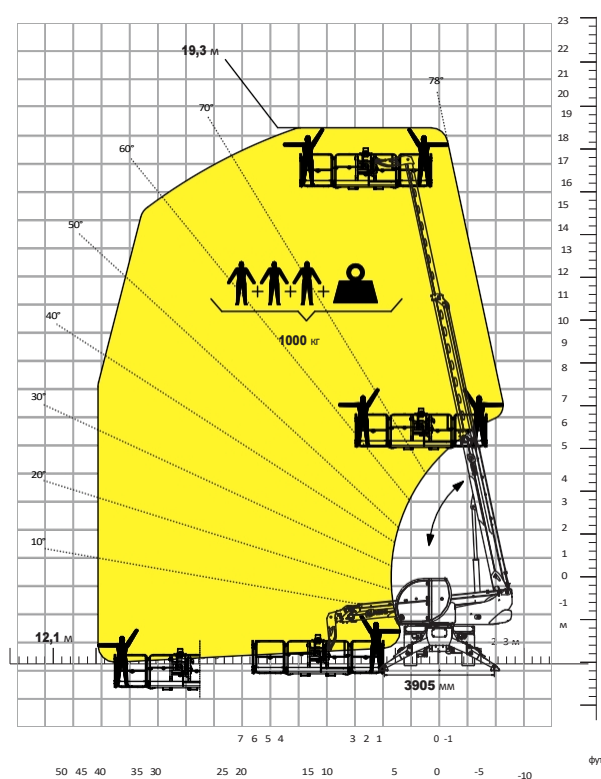


Таблица навантажень з
ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ ПЛАТФОРМОЮ 200 кг – 10 м
ATT - 01 - 022


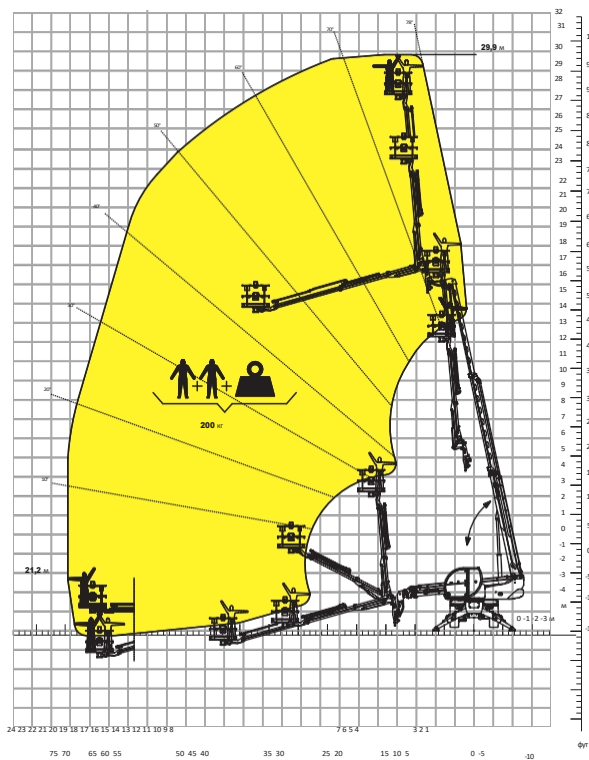


Таблица навантажень з
ПЛАТФОРМА 500 кг 3 ЛЕБЕДКОЮ 600 кг
ATT - 01 - 026

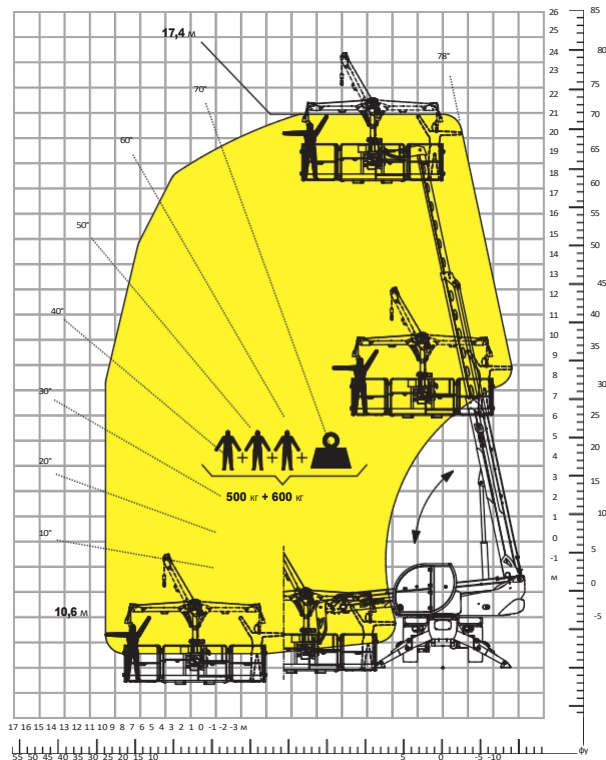

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 5.18	
	Максимальна вантажопідйомність	4 999 кг	
	Максимальна висота підйому	17,40 м	
	Максимальний виліт	14,50 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Поворотні	
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Стадія IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 HT Стадія V
	Номинальна потужність	55,4 кВт (75,3 к.с.) при 2 200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	390 Нм при 1300 об/хв	405 Нм при 1 300 об/хв
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна – з проміжним охолоджувачем	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Мости та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R19.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	25 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	51%	
	Радіус повороту (на вилах)	6 050 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	14 400 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	175 л	175 л
	AdBlue	-	-
	Гідравлічна рідина	107 л	107 л
	Моторне масло	9 л	9 л
	Охолоджуюча рідина	20 л	20 л
Гідравлічний контур для переміщення	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. витрата рідини	90 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
Відповідність стандартам	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Стандарти щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом		
	EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Система «Easy access» Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Регульована сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Світлодіодне освітлення салону
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch
System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження
LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з відображенням зображення на дисплеї MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс Стандартний двигун обертання башти
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин