

RTH

5.25



БУДІВНИЦТВО




ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



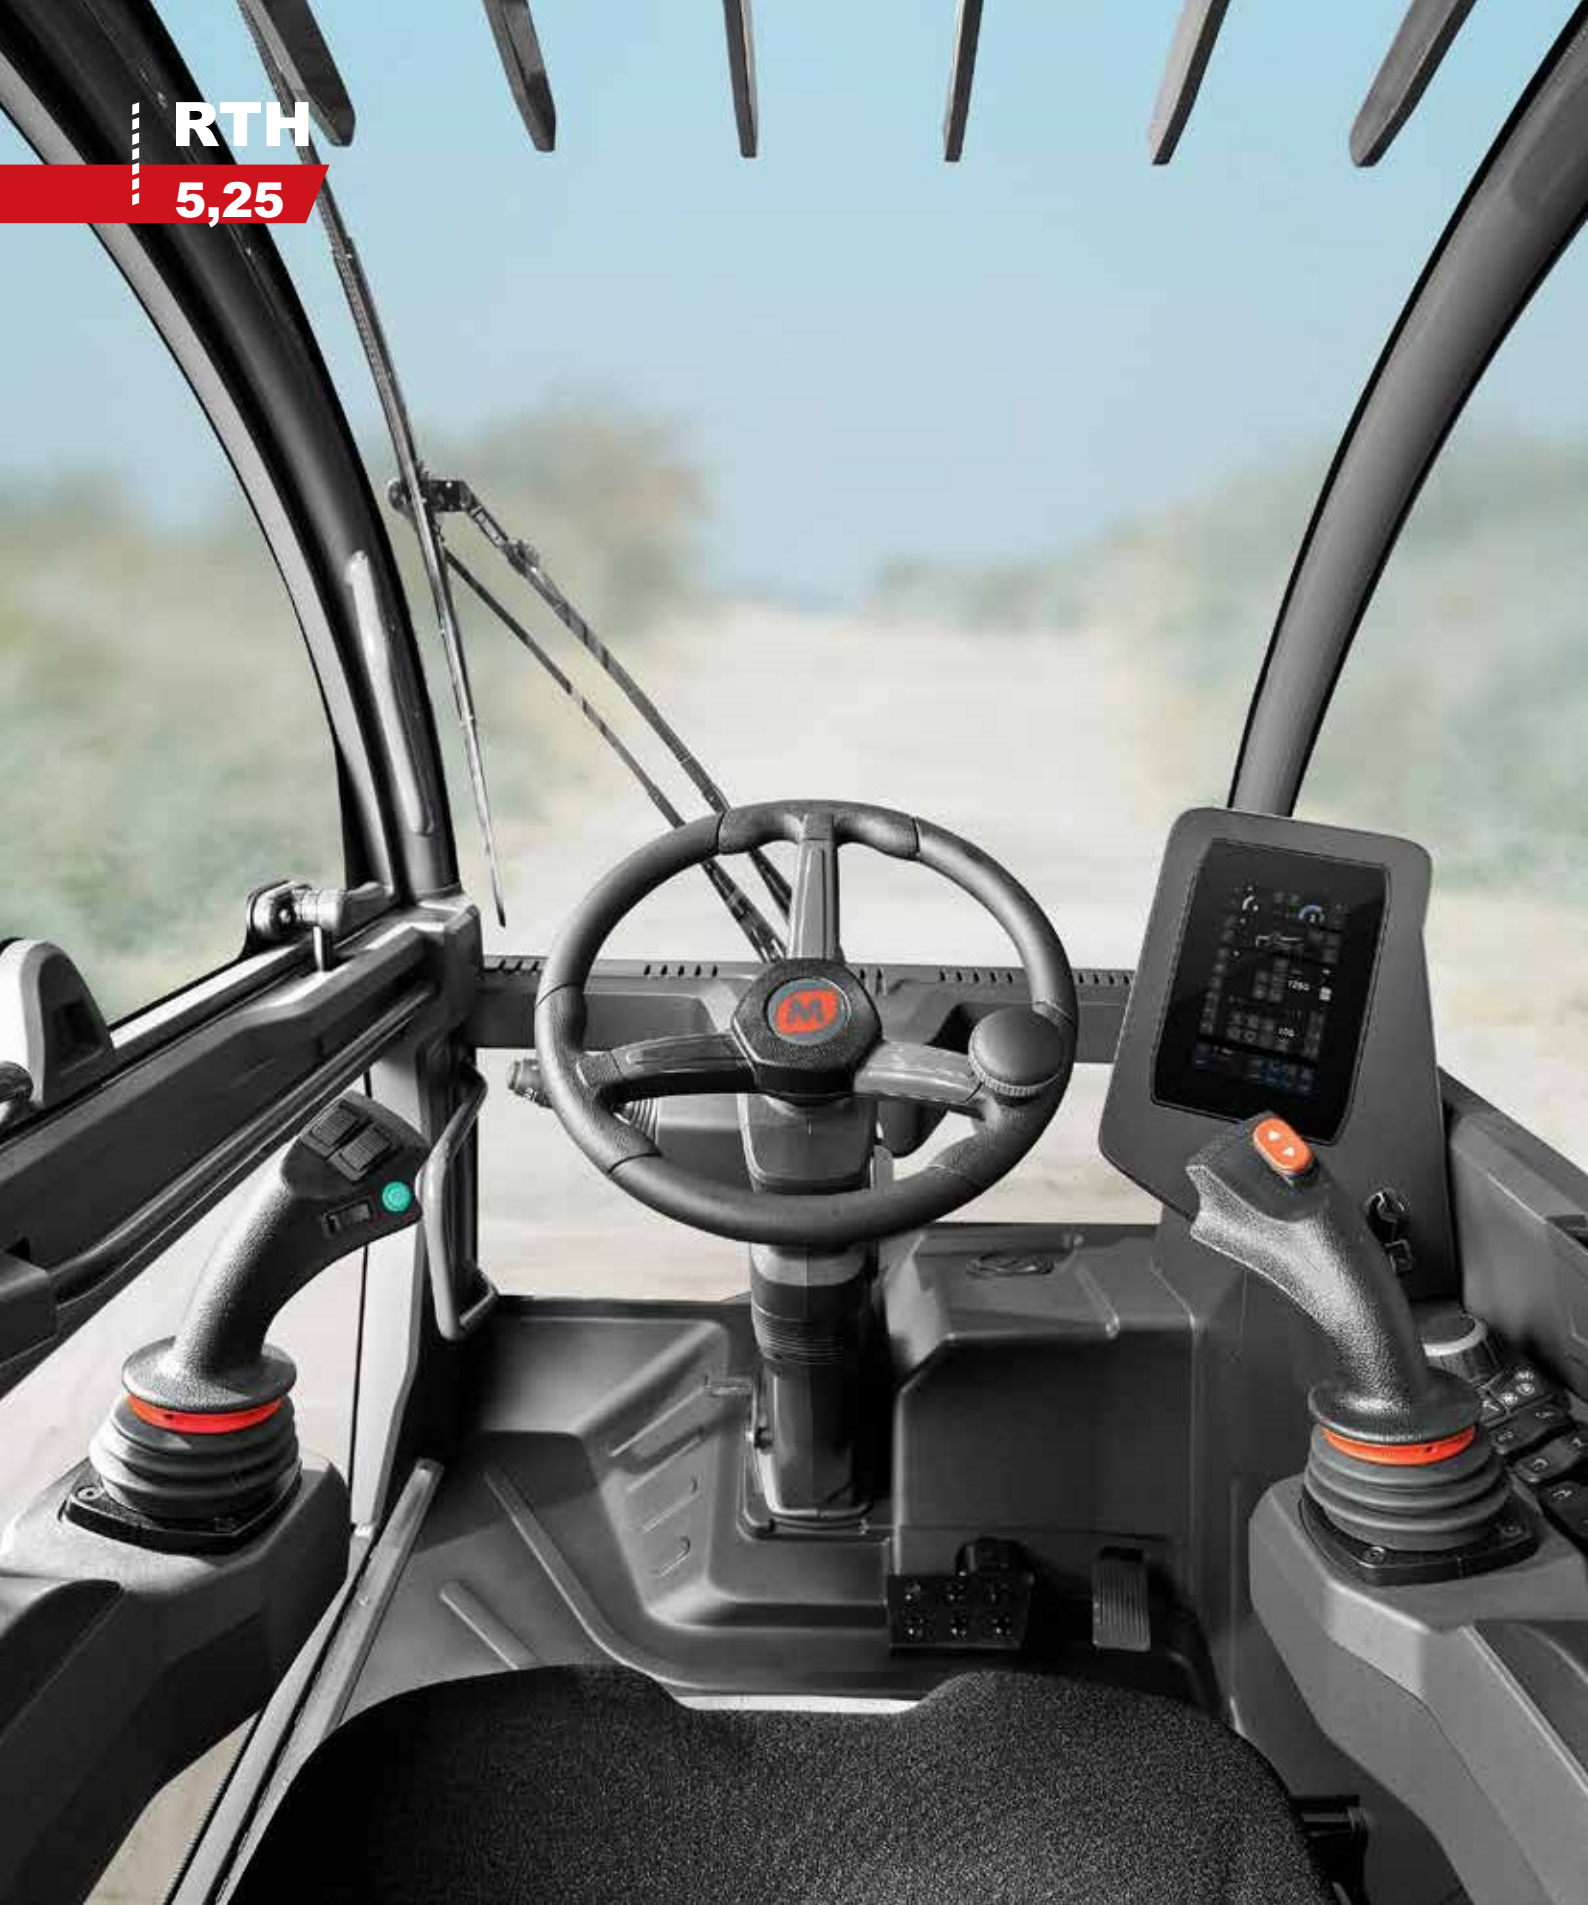

RTH

5,25



САВ

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ


РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


РОЗМІРИ (мм)

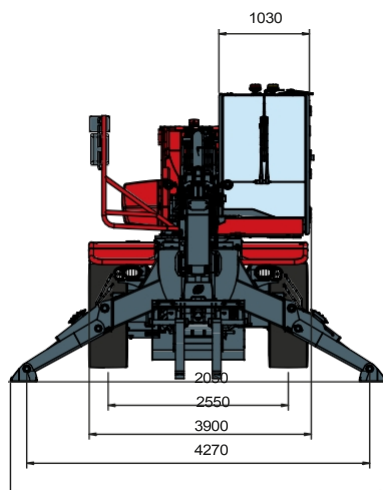

**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**
ВИД

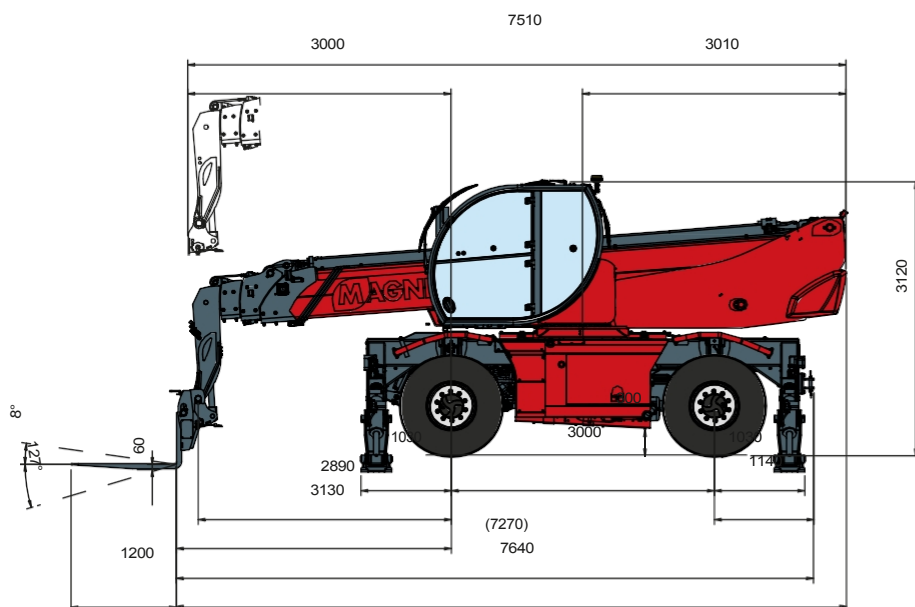


БОК
ВИД

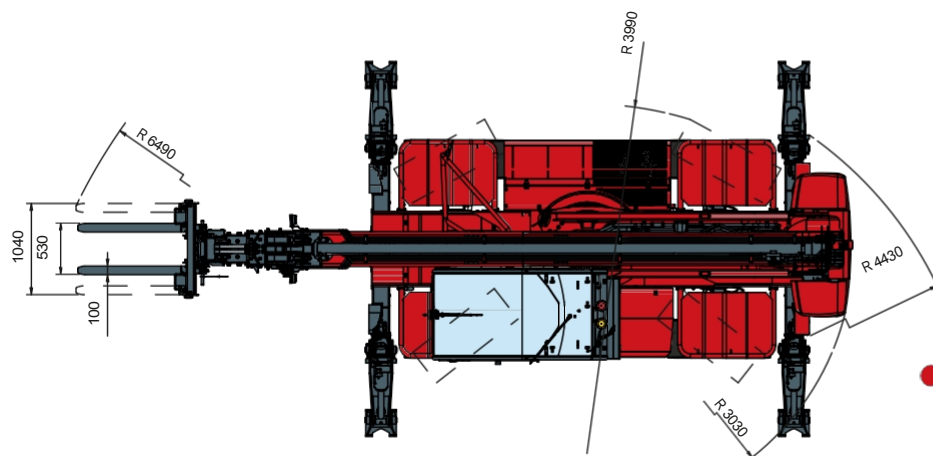


ЗВЕРХУ
перегляд


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°)
 АТТ - 03 - 001

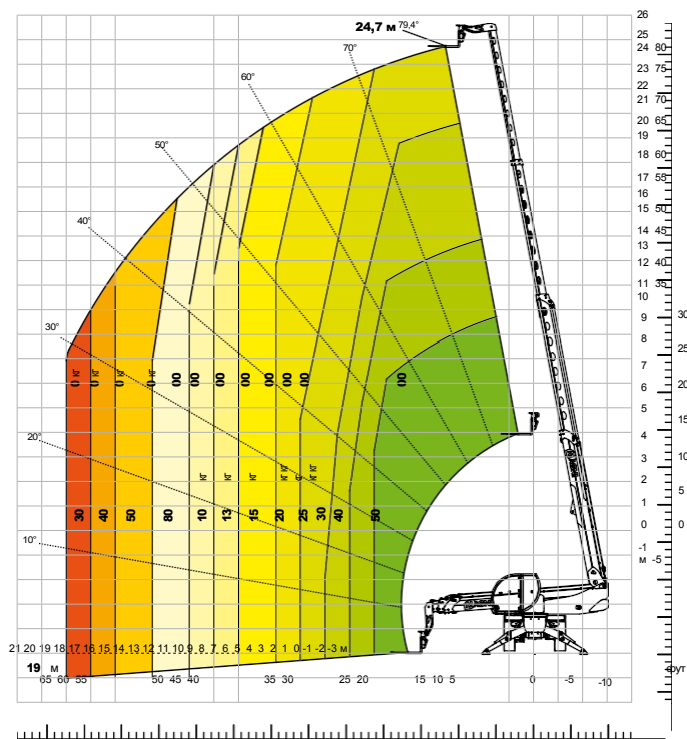


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
 АТТ - 03 - 001

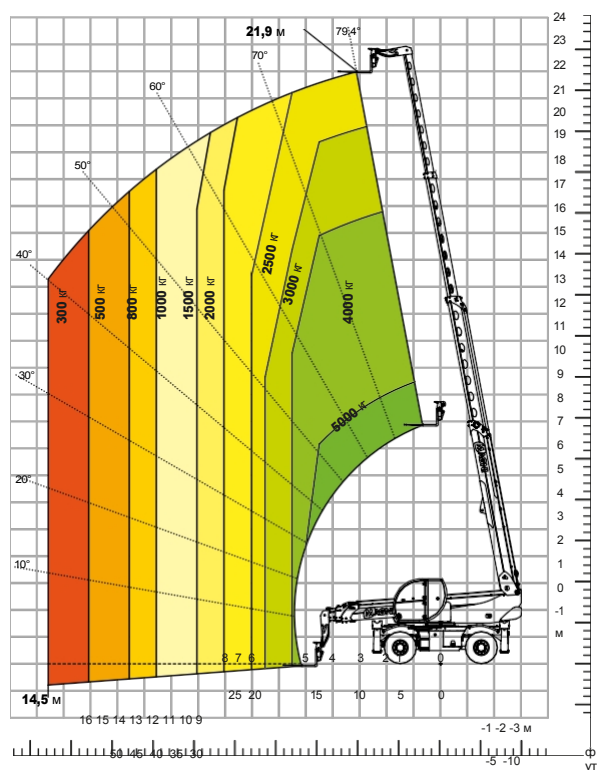


Таблиця
 навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ 3 500 кг
 АТТ - 02 - 002

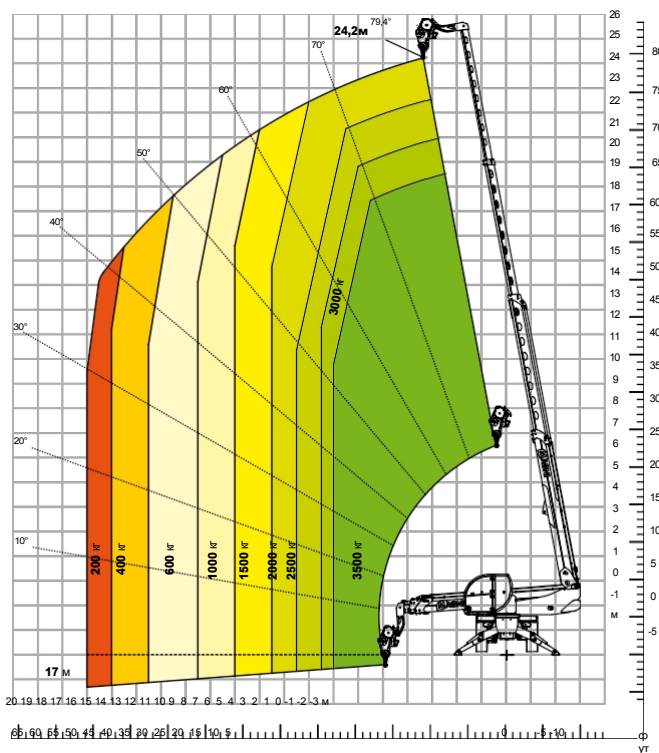


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ 5 000 кг
 АТТ - 02 - 019

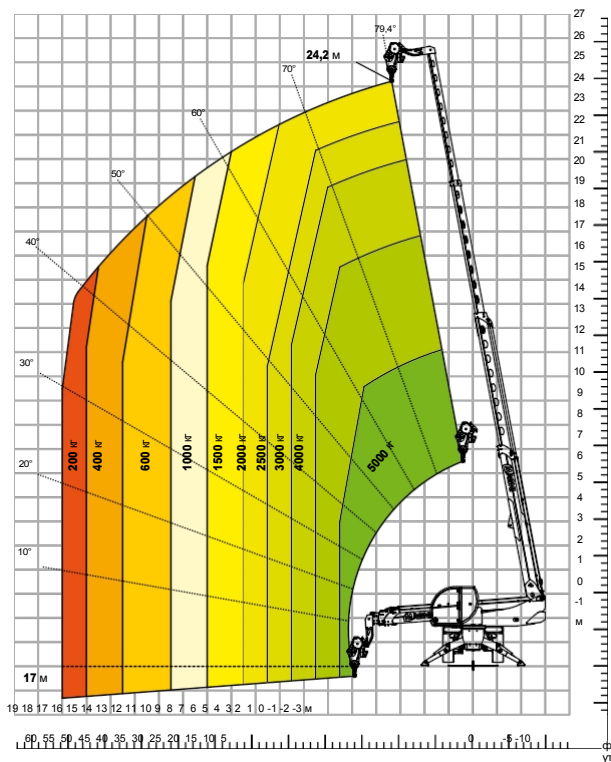


Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 1 500 кг
АТТ - 04 - 011

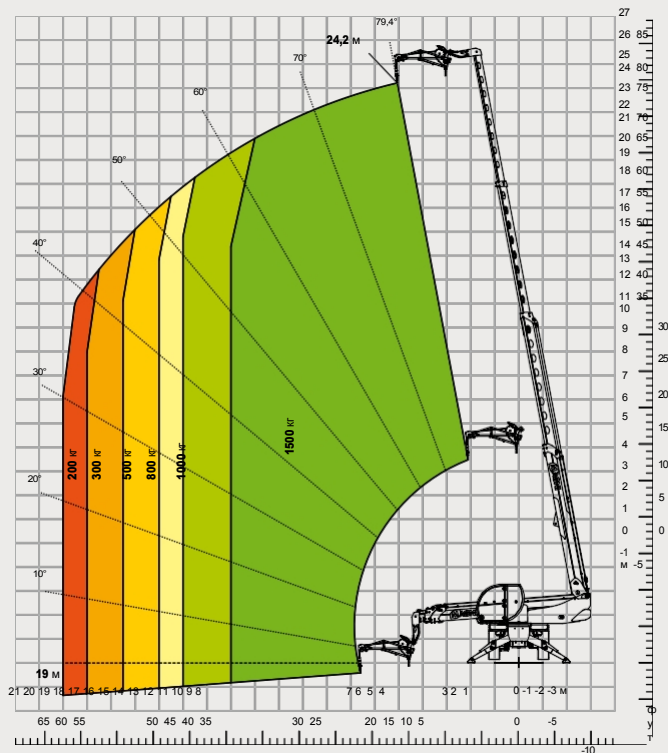

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг
АТТ - 04 - 015

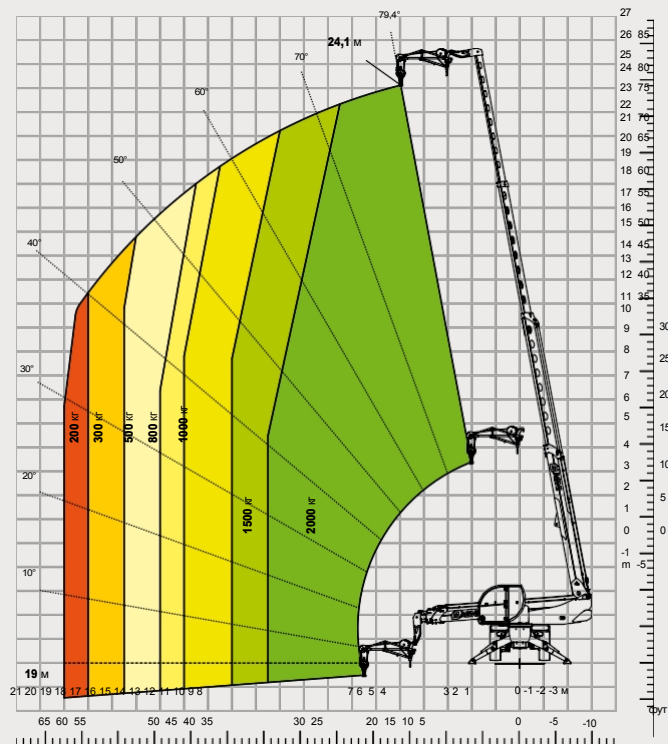

Таблиця
навантажень з
Поворотний кран,
600 кг
АТТ - 04 - 001

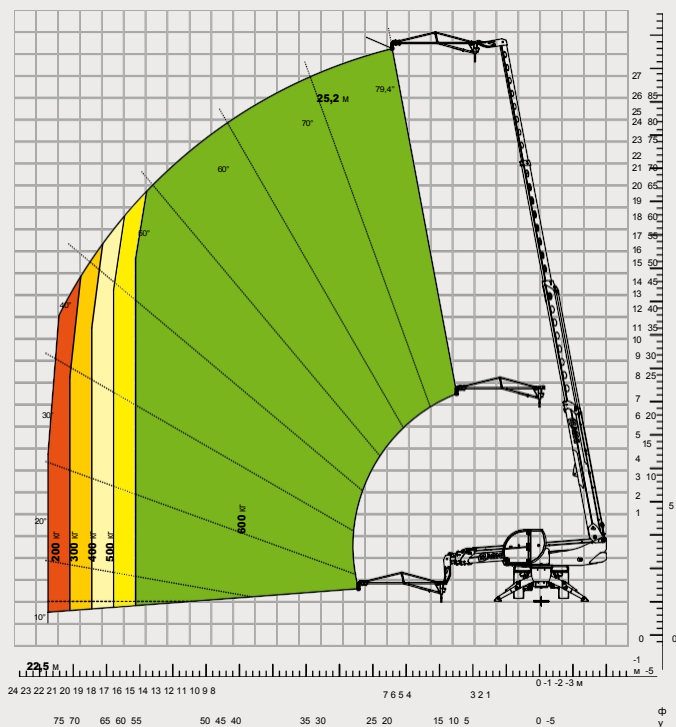

Таблиця навантажень з
ГАКОМ 5 000 кг
АТТ - 05 - 014

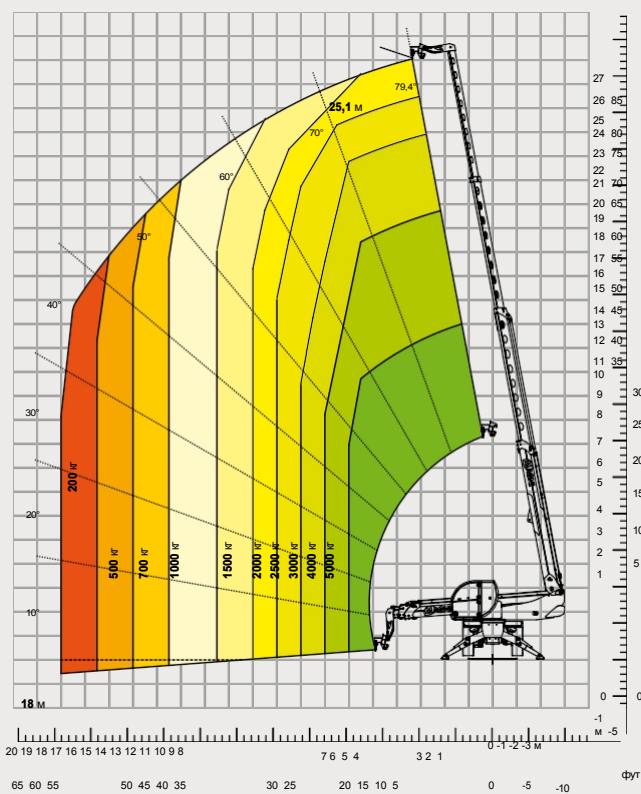


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ

500 кг

ATT - 01 - 007

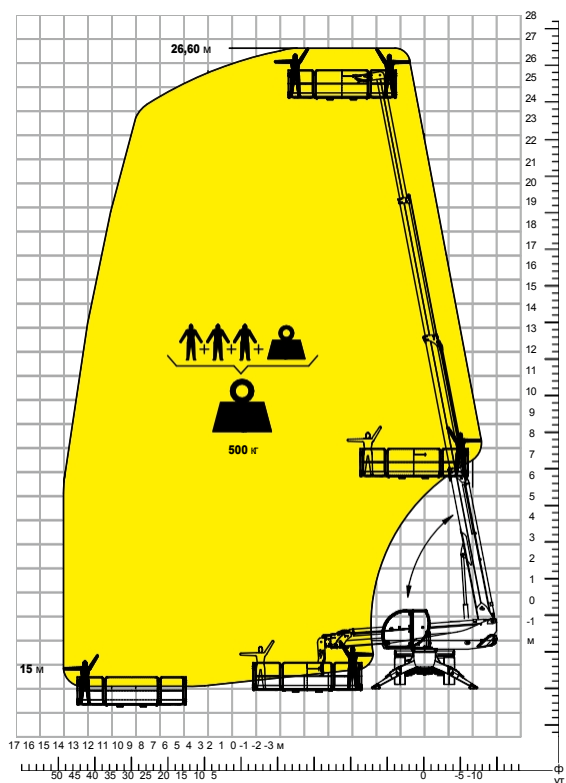


Таблица навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3
ЛЕБЕДКОЮ, 600 кг

ATT - 01 - 026

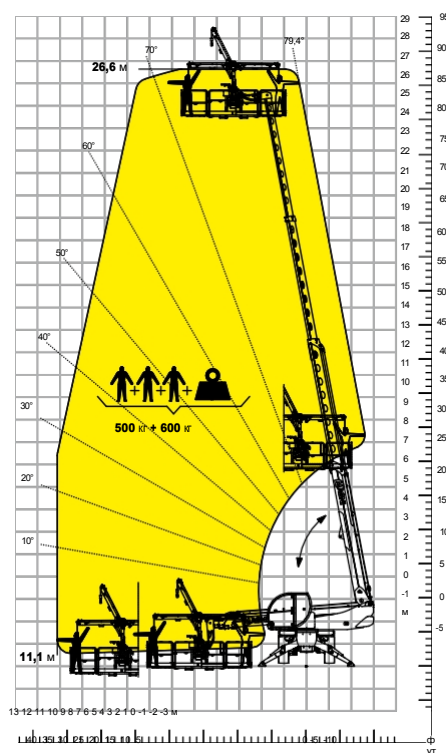


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ 1 000

кг

ATT - 01 - 016


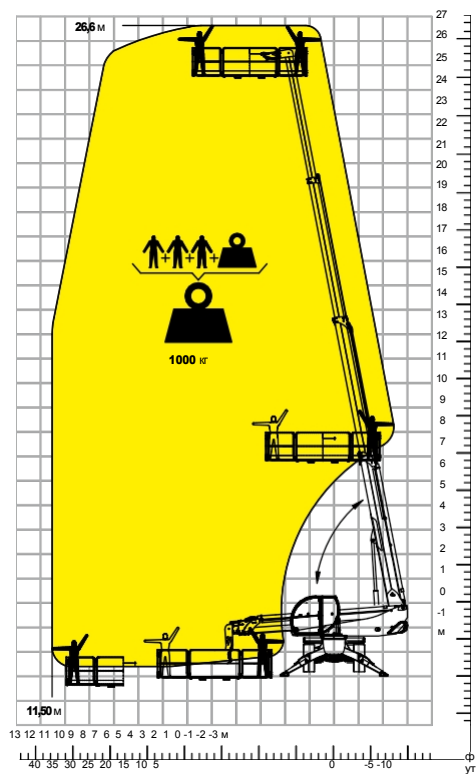


Таблица навантажень з
ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ ДАХІВ, 1 000 кг

ATT - 01 - 020

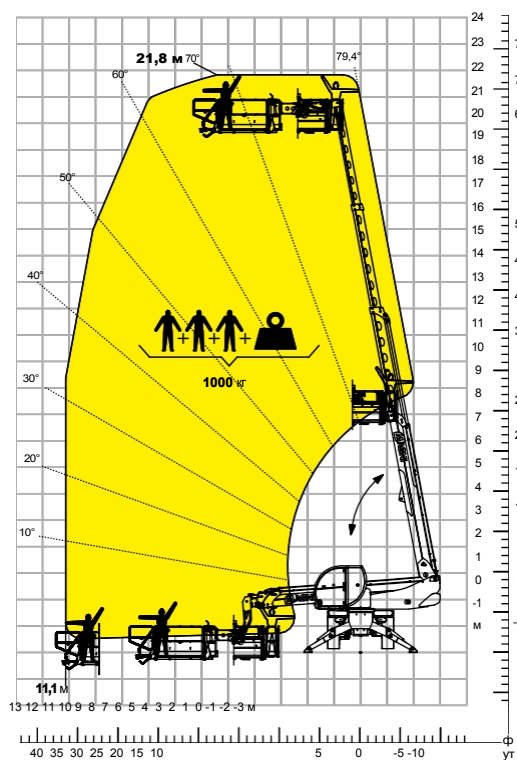

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 5.25	
	Максимальна вантажопідйомність	5 000 кг	
	Максимальна висота підйому	24,70 м	
	Максимальний виліт	19,00 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Поворотні	
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Стадія IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номінальна потужність	100 кВт (136 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	500 Нм при 1600 об/хв	500 Нм при 1600 об/хв
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
Осі та гальма	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
Характеристики	Розміри шин	445/65 R22.5	
	Макс. швидкість руху	40 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	42%	
	Радіус повороту (на вилках)	6 490 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	16 600 кг	
Ємність бака та систем	Дизельне паливо	175 л	175 л
	AdBlue	-	10 л
	Гідравлічна рідина	107 л	107 л
	Моторна олива	9 л	9 л
	Охолоджуюча рідина	20 л	20 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	105 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованим перемикачем режиму	
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Система «Easy access»
Комфортне сидіння
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Регульована сонцезахисна шторка Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Світлодіодне освітлення салону
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch
System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс Стандартний двигун повороту башти
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (надається безкоштовно за запитом) Гарантія:
24 місяці/2 000 годин