

RTH

6.22 EC




БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЛ ТА КІНО



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО



RTH

6.22 EC



КАБІНА

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Непереврена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ


Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу

RTH **6.22 EC**


РОЗМІРИ (мм)

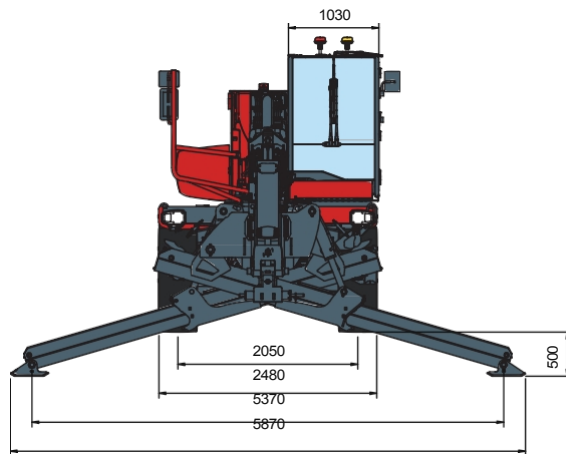

ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА
ВИД

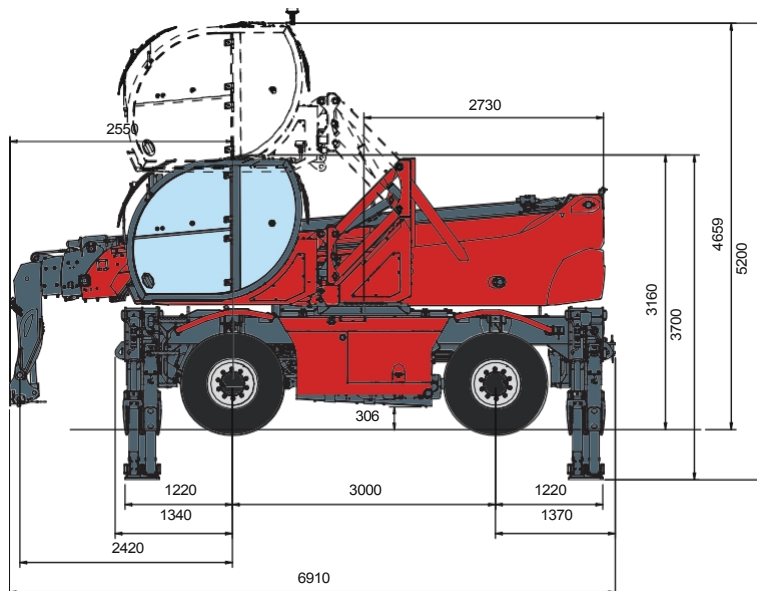


БОК
ВИД

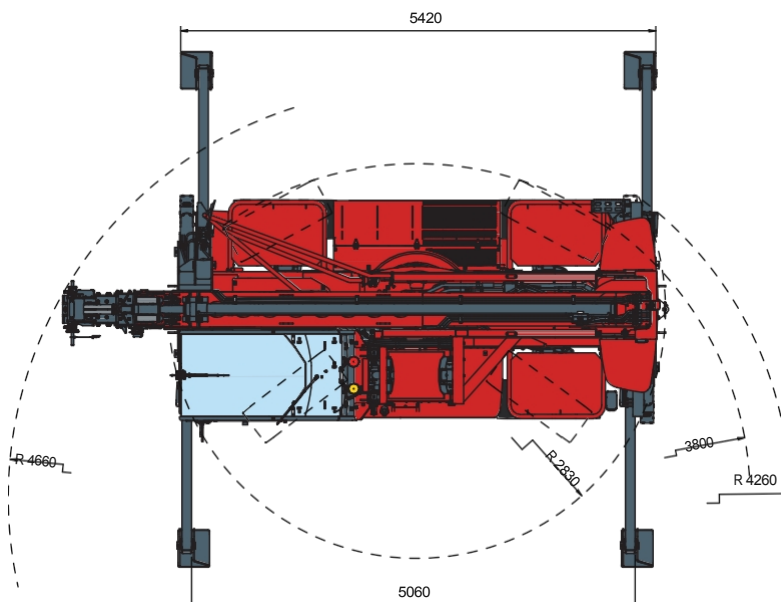


ЗВЕР
ХУ
ВИД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)
АТТ-03-004

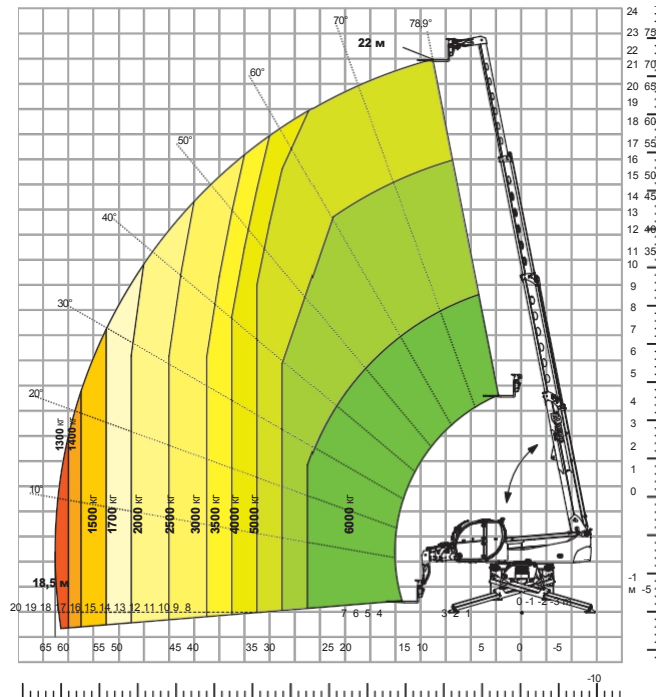

Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ НА ШИНИ
АТТ-03-004

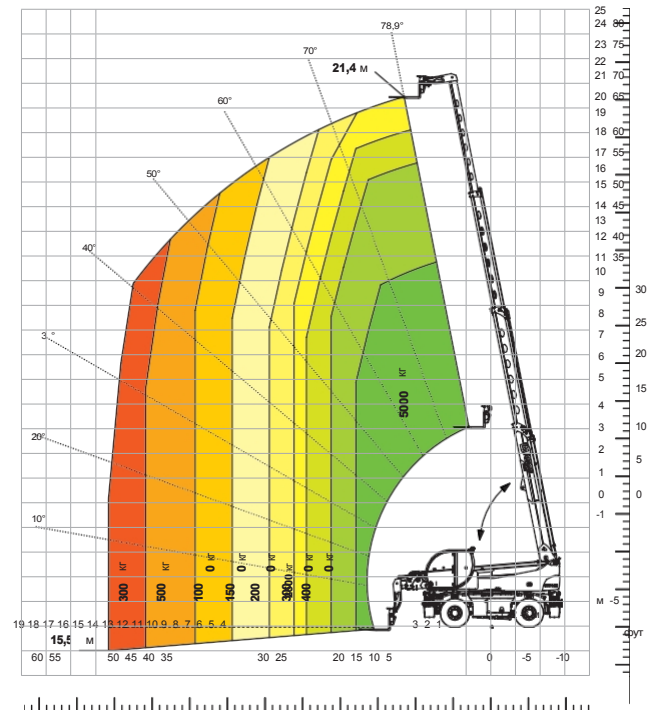

Таблиця навантажень
з
ЛЕБЕДКОЮ, 3 500 кг
АТТ - 02 - 002

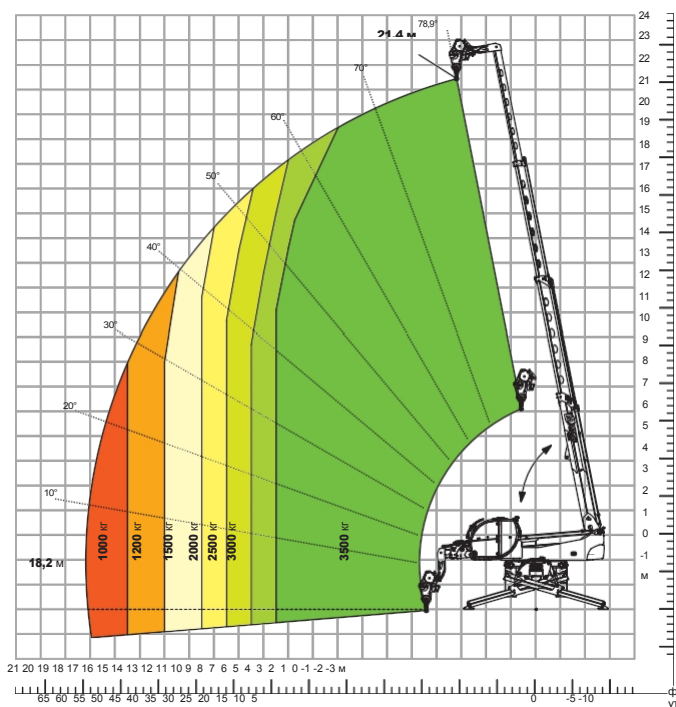

Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 6 000 кг
АТТ - 02 - 004

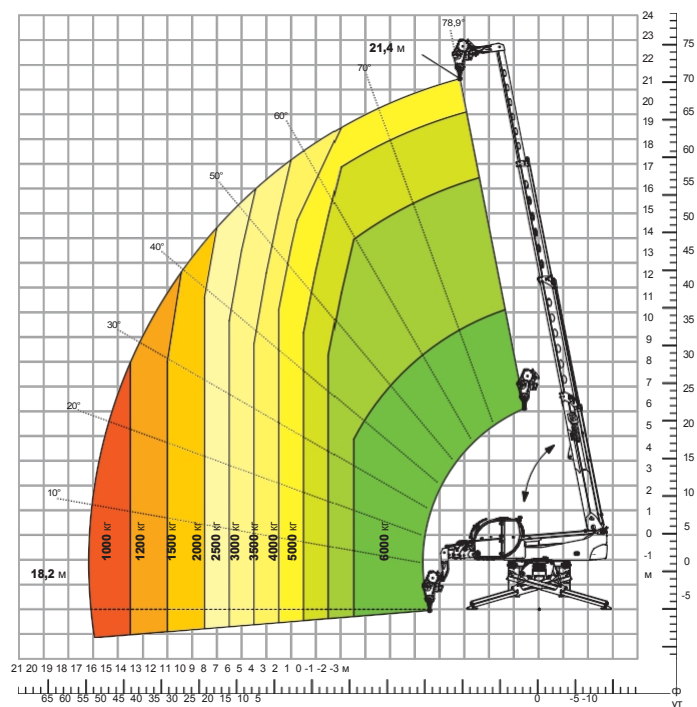


Таблица навантажень 3
СТРІЛОЮ 3 ЛЕБЕДКОЮ, 1 500 кг
 АТТ - 04 - 011

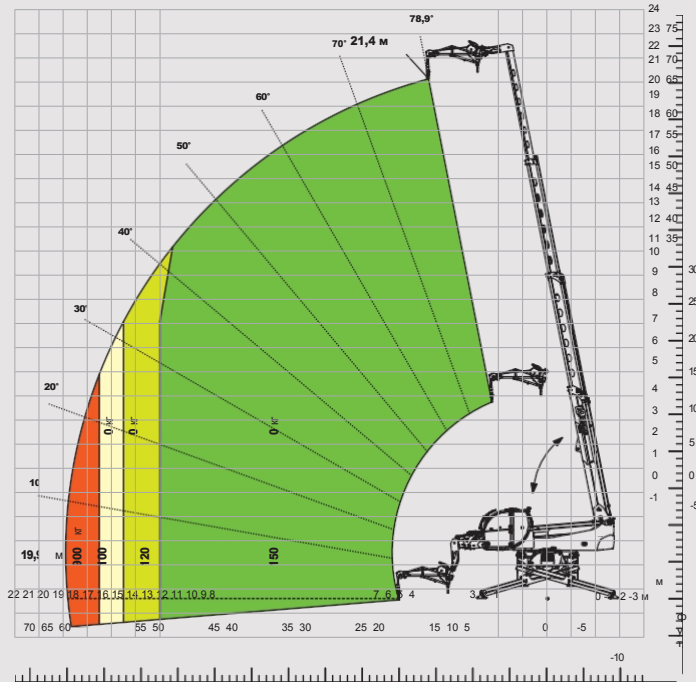


Таблица навантажень 3
СТРІЛОЮ 3 ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг
 АТТ - 04 - 015

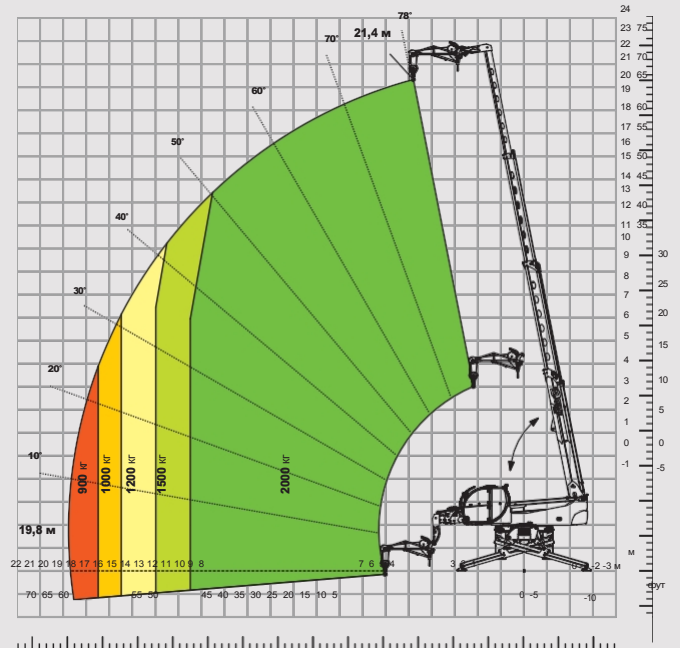


Таблица навантажень 3
СТРІЛОЮ 3 ЛЕБЕДКОЮ, 3 000 кг
 АТТ - 04 - 019




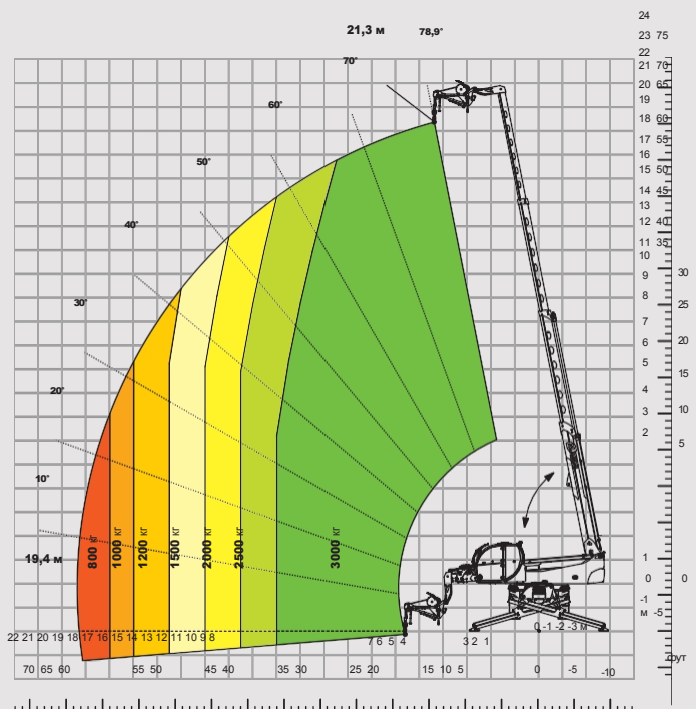


Таблица навантажень 3
стрілою, 2 000 кг
 АТТ - 04 - 013

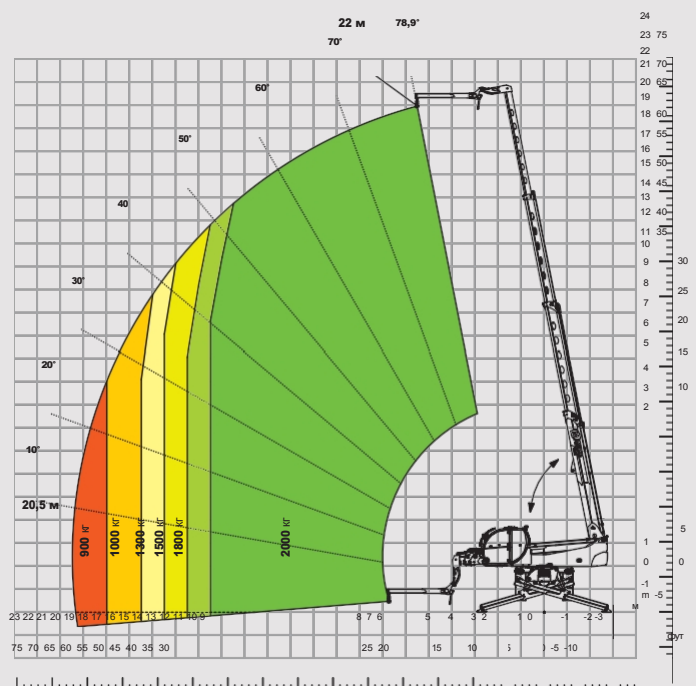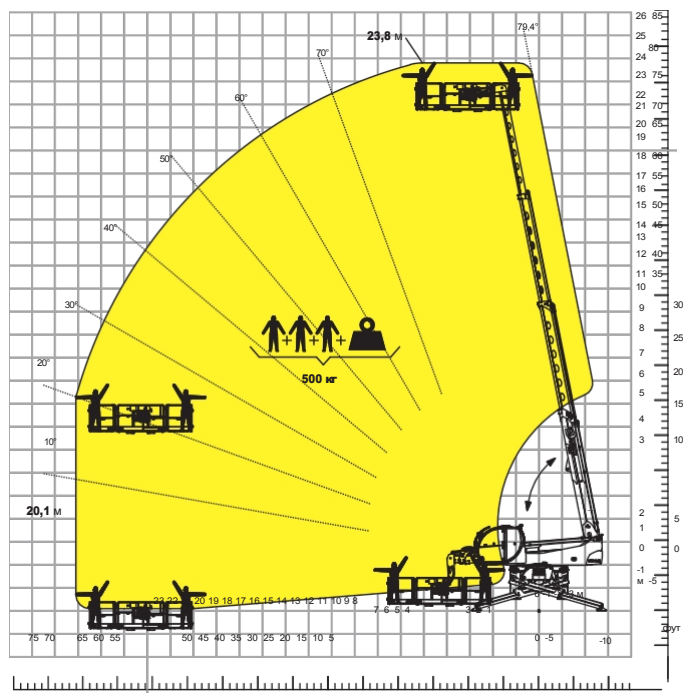



Таблиця
навантажень 3
ГАКОМ, 6 000 кг
ATT - 05 - 001

Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг
ATT - 01 - 007

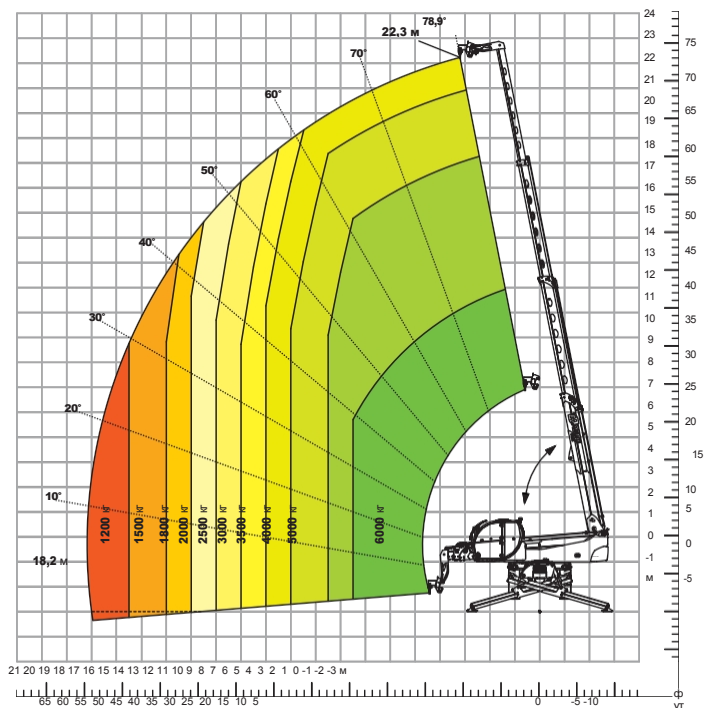

Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1 000 кг
ATT - 01 - 016

Завантажити діаграму з
ПЛАТФОРМА, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ,
600 кг
ATT - 01 - 026

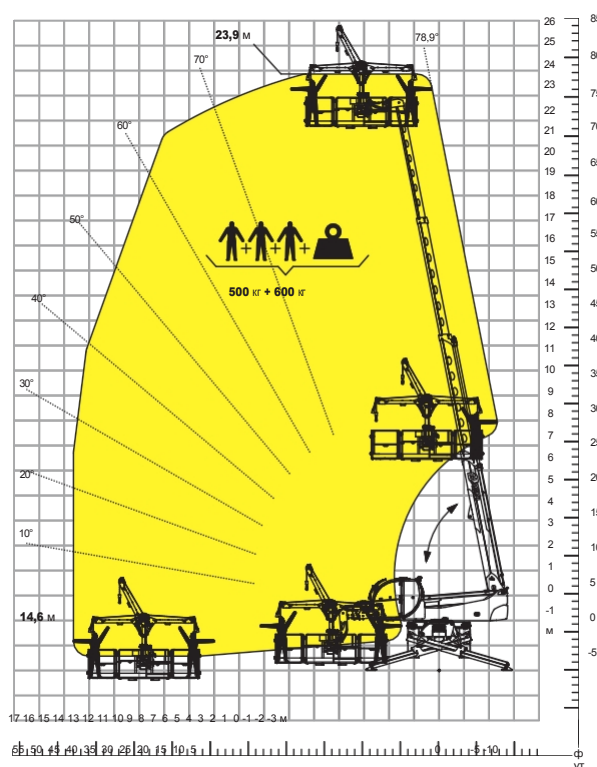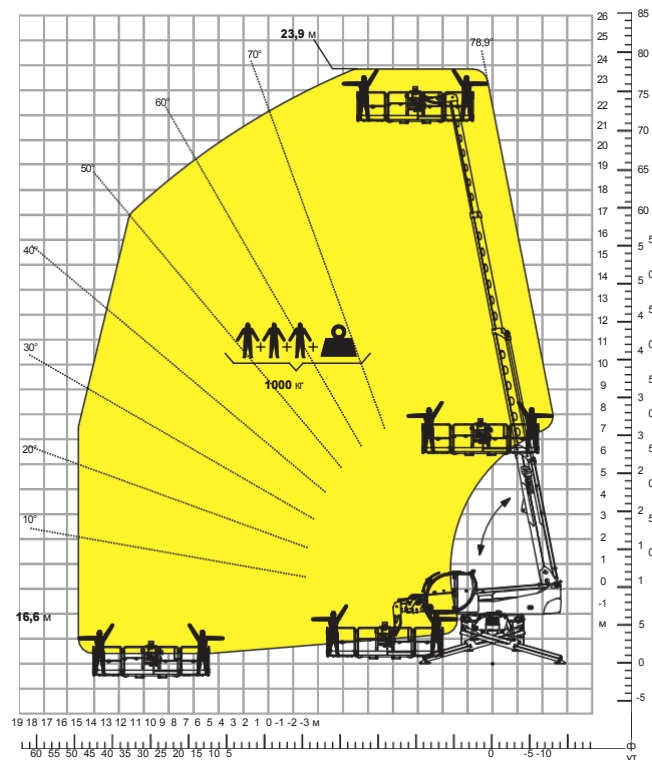

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 6.22 EC	
	Максимальна вантажопідйомність	6 000 кг	
	Максимальна висота підйому	22,00 м	
	Максимальний виліт	18,50 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Стадія IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номінальна потужність	100 кВт (136 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	500 Нм при 1600 об/хв	500 Нм при 1600 об/хв
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна – з проміжним охолоджувачем	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху**	25 км/год	
	Здатність до подолання підйомів (без вантажу)	36	
	Радіус повороту (на вилах)	6 040 мм	
	Вага	Загальна маса без вантажу* 19 100 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	240 л	240 л
	AdBlue	-	10 л
	Гідравлічна рідина	117 л	117 л
	Моторна олива	9 л	9 л
	Охолоджуюча рідина	20 л	20 л
Гідравлічний контур для переміщення	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. витрата рідини	130 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Стандарти щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом		
	EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

**Макс. швидкість може бути обмежена залежно від країни призначення

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Підйомна та похила кабіна +1,5 м / нахил 16 Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголівником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS — вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System; система автоматичного розпізнавання інструментів за допомогою RFID
LMI – Індикатор моменту навантаження LLD – Діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин