

RTH

6.22 TC



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО





RTH

6.22 TC



КАБІНА

Найкращі в своєму класі показники безпеки та оглядовості



ПРОДУКТИВНІСТЬ


Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


РОЗМІРИ (мм)

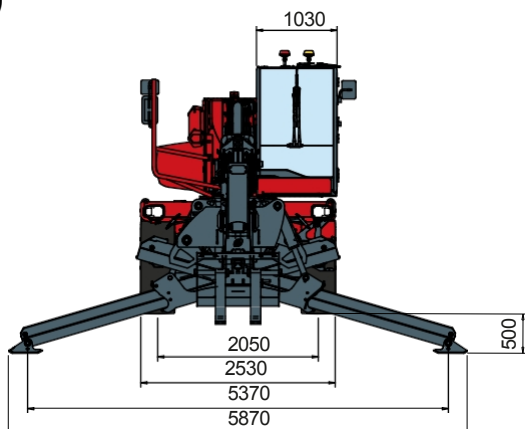

ПЕРЕДН Я ЧАСТИН А ВИД

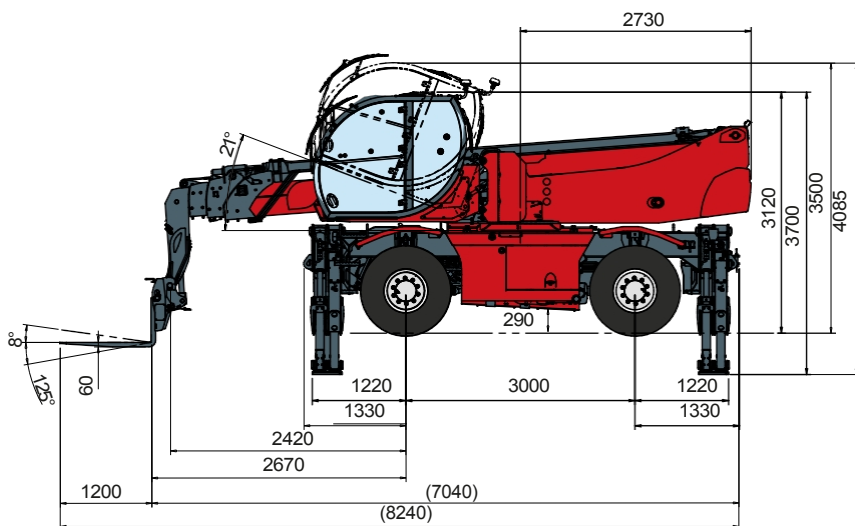


БОК
ВИД

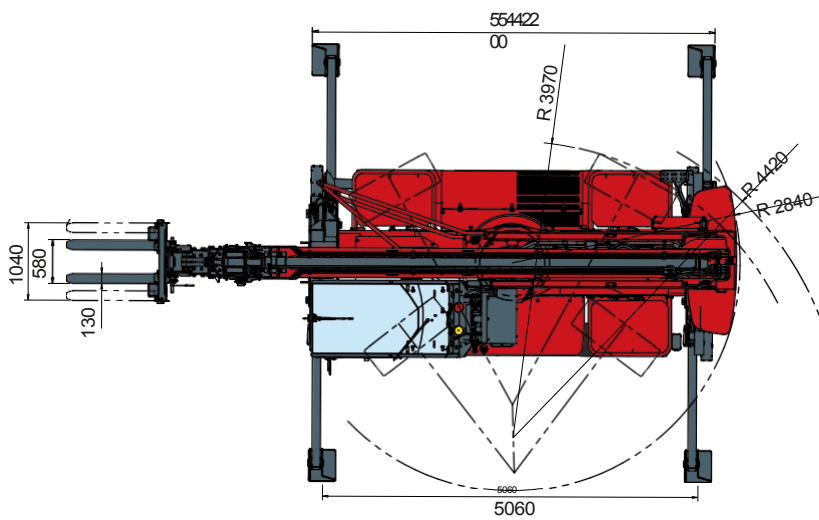


ЗВЕ
РХУ
ВИД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНУТІ СТАБІЛІЗАТОРИ
(360°)
ATT-03-004

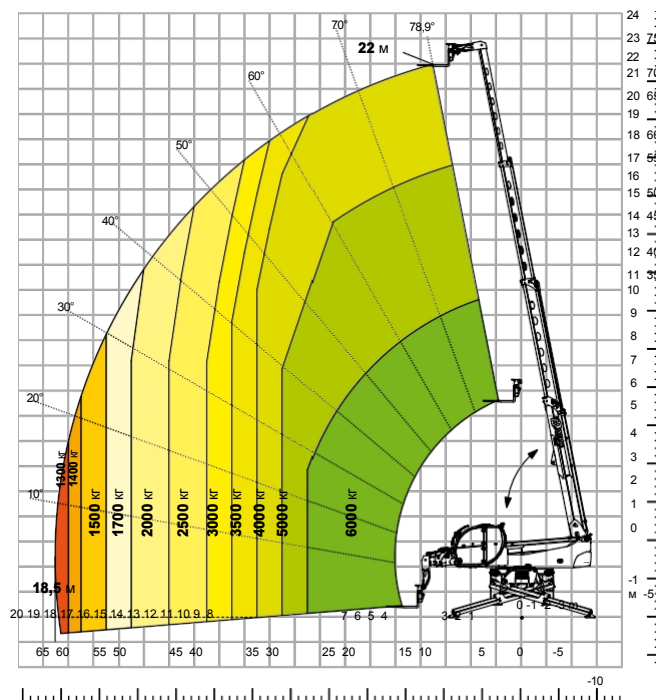


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
ATT-03-004

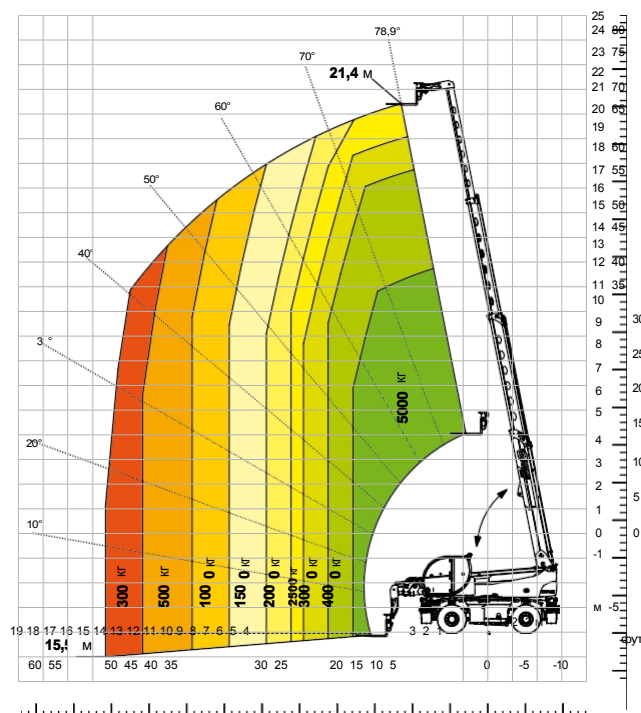

Таблиця
навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 3 500
КГ
ATT - 02 - 002

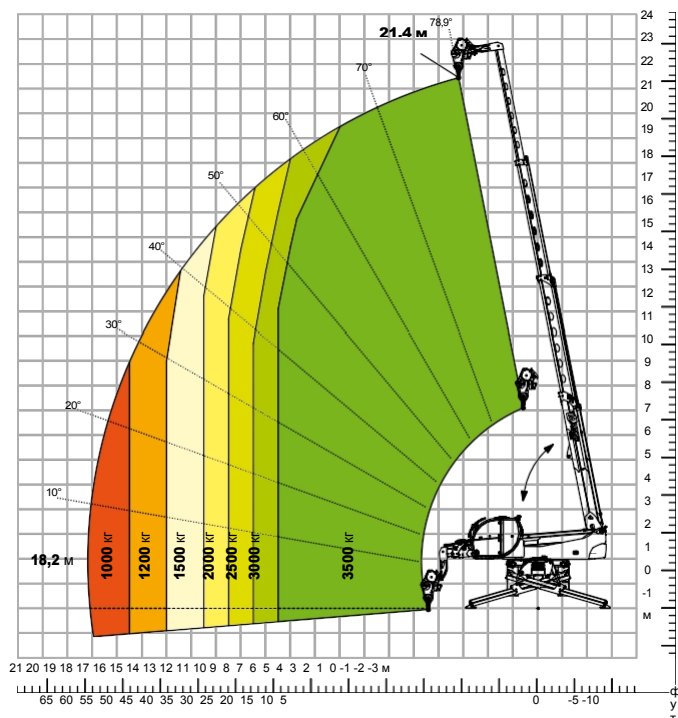


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 6 000 кг
ATT - 02 - 004

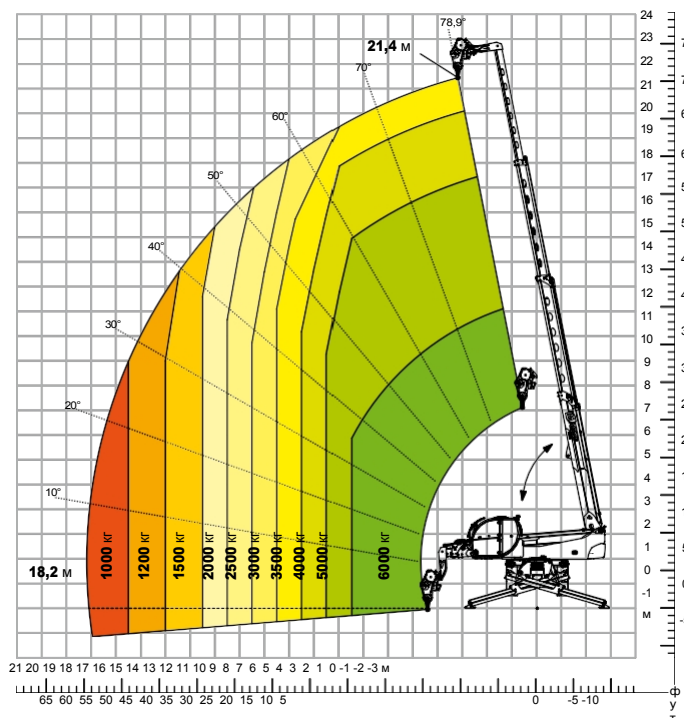


Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 1 500

КГ
ATT - 04 - 011

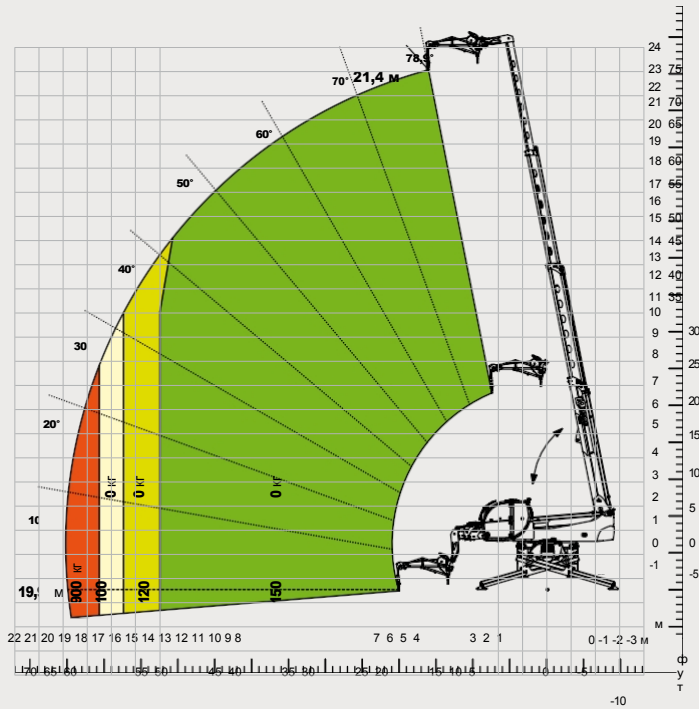


Таблиця навантажень із
стрілою з лебідкою, 2 000 кг

ATT - 04 - 015

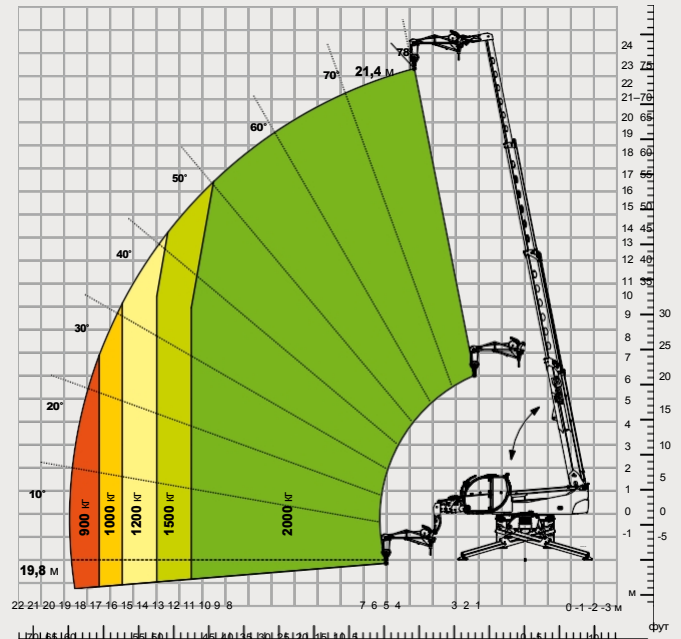

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 3 000

КГ
ATT - 04 - 019

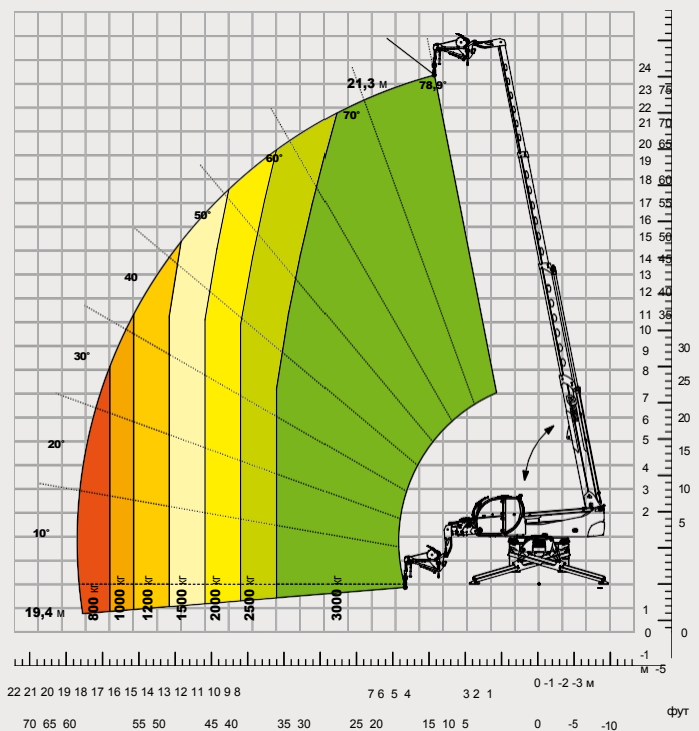

Таблиця навантажень з
стрілою, 2 000 кг

ATT - 04 - 013

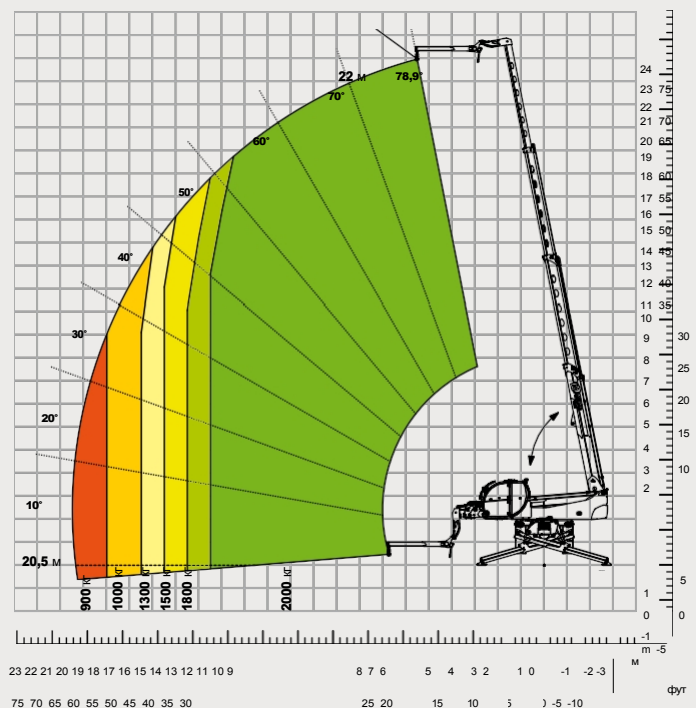


Таблица
навантажень 3
ГАКОМ, 6 000 кг
ATT - 05 - 001

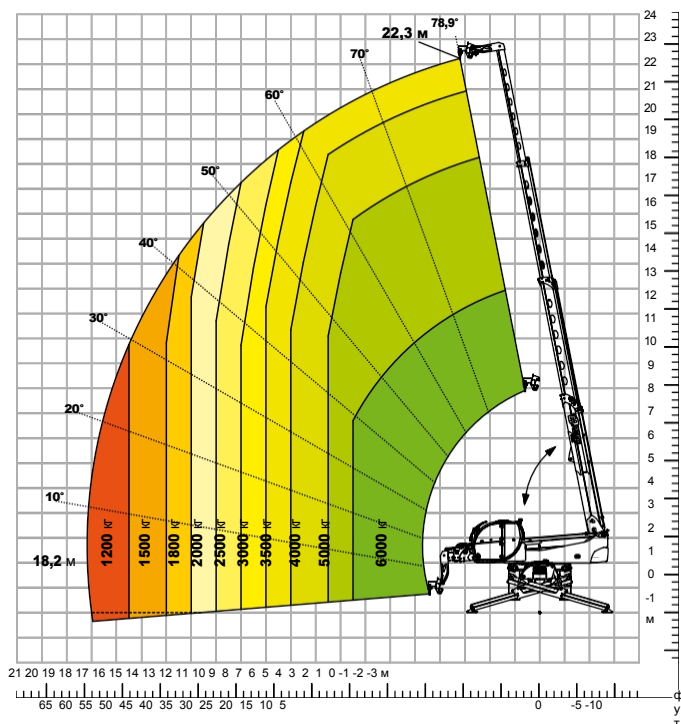


Таблица навантажень 3
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг
ATT - 01 - 007

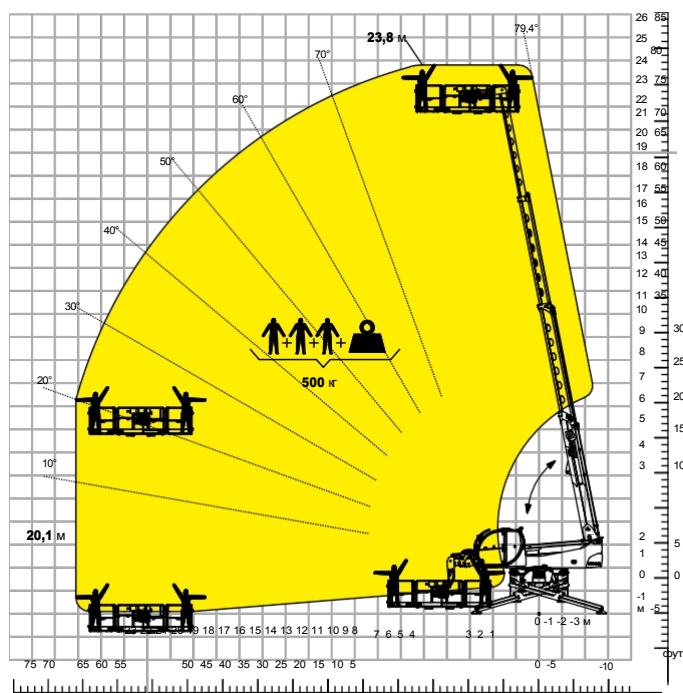


Таблица навантажень 3
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ
ПЛАТФОРМОЮ, 1 000 кг
ATT - 01 - 016


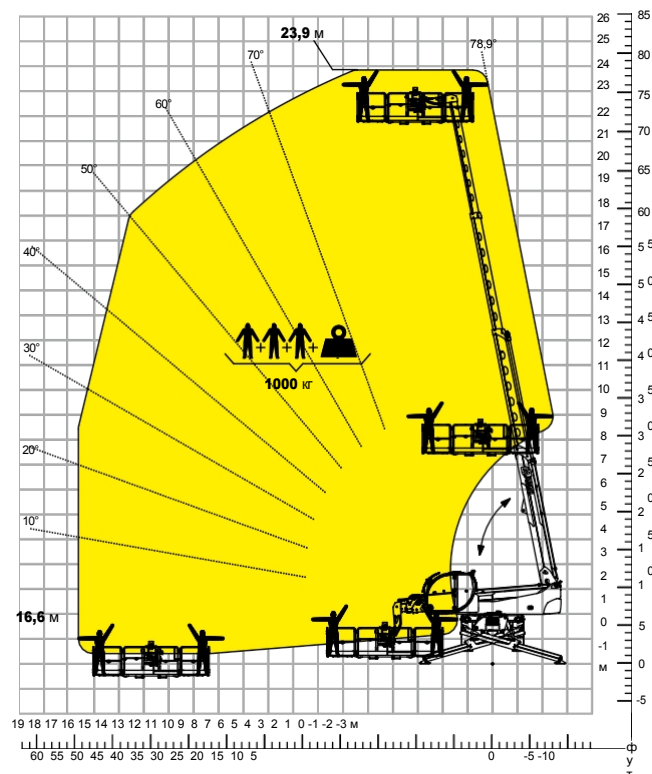


Таблица навантажень 3
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ,
600 кг
ATT - 01 - 026

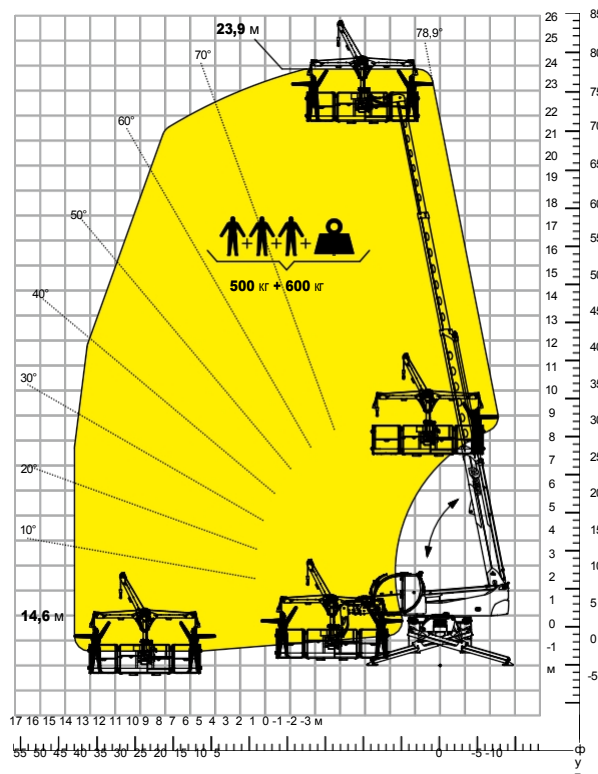

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 6.22 TC	
	Максимальна вантажопідйомність	6 000 кг	
	Максимальна висота підйому	22,00 м	
	Максимальний виліт	18,50 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модел	Deutz TCD 3,6 L4 EDG	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Стадія IIIA		
	Номинальна потужність	100 кВт (136 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	500 Нм при 1600 об/хв	500 Нм при 1600 об/хв
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
Коробка передач	Система охолодження	Водяна – з проміжним охолоджувачем	
	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
Мости та гальма	Коробка передач	Коробка передач, 2 швидкості вперед-назад	
	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стоянкове гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передній осі	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху**	25 км/год	
	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	36	
	Радіус повороту (на вилах)	6 040 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	19 600 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	240 л	
	AdBlue	-	
	Гідравлічна рідина	117 л	
	Моторне масло	9 л	
	Охолоджуюча рідина	20 л	
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	130 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
Відповідність стандартам	Розподільник для рухів стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами маневру 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин	Подвійний джойстик з вбудованим блокуванням	
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом		
	EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

**Макс. швидкість може бути обмежена залежно від країни призначення.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Кабіна з функцією нахилу / кут нахилу 21° Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголовником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS
Система автоматичного вирівнювання опорних опор Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин

magnith.com