




БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО

RTH

6.31





RTH

6.31



КАБІНА

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ


Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу




РОЗМІРИ (мм)

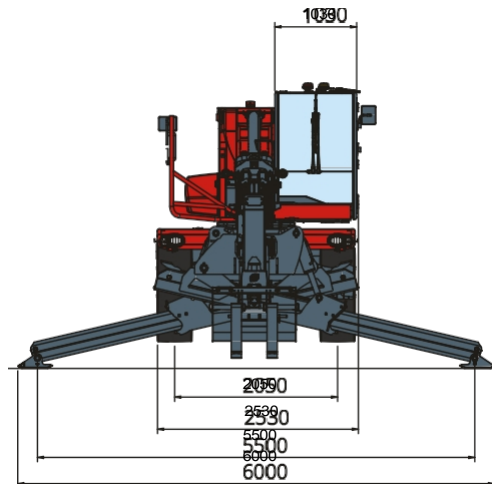

ПЕРЕДНЯ
Вигляд

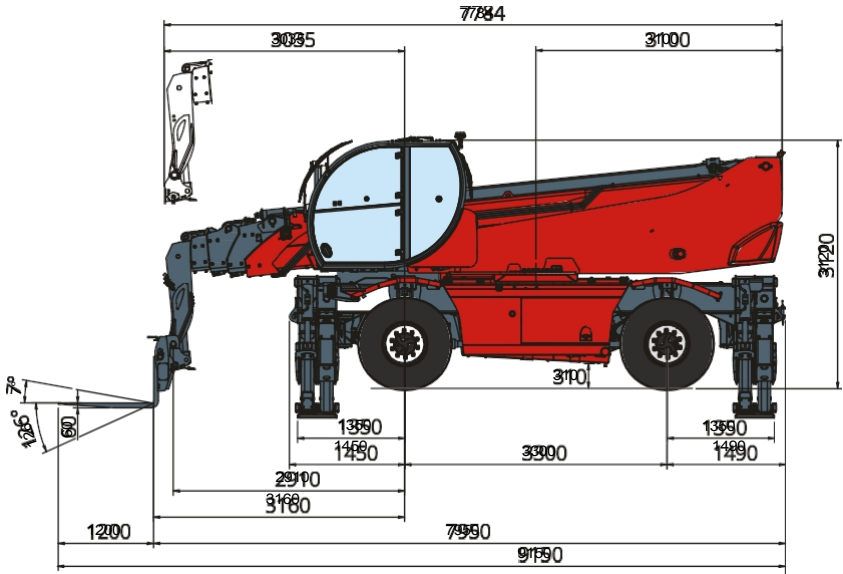


БОК
ВИД

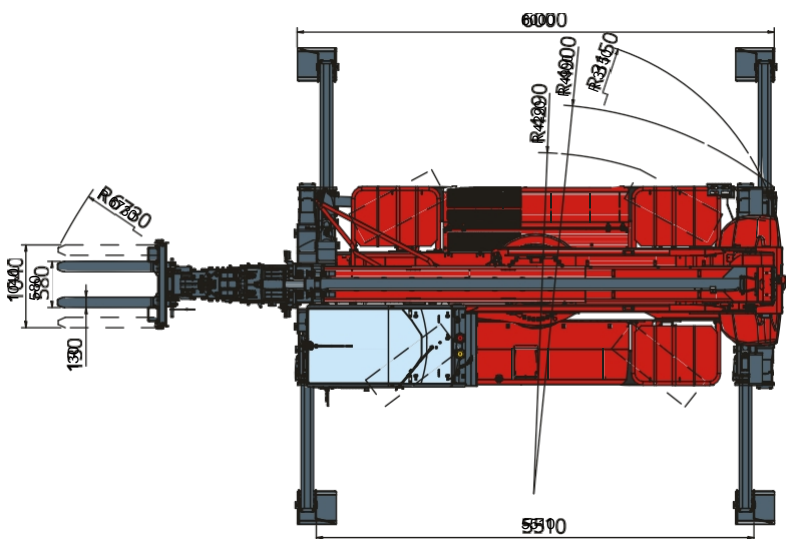


Вигля
Д
ВИД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)
ATT-03-004

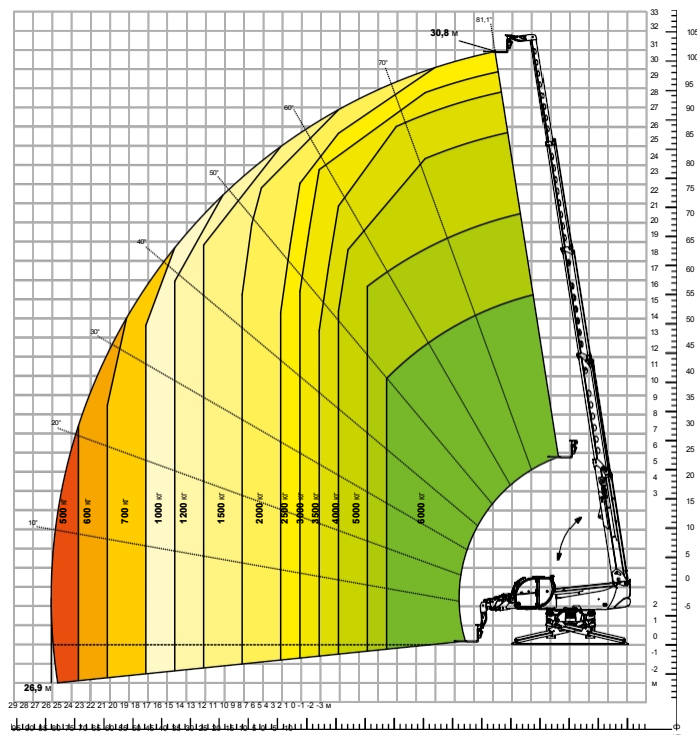


Таблиця навантажень
Переднє кріплення на шинах
ATT-03-004

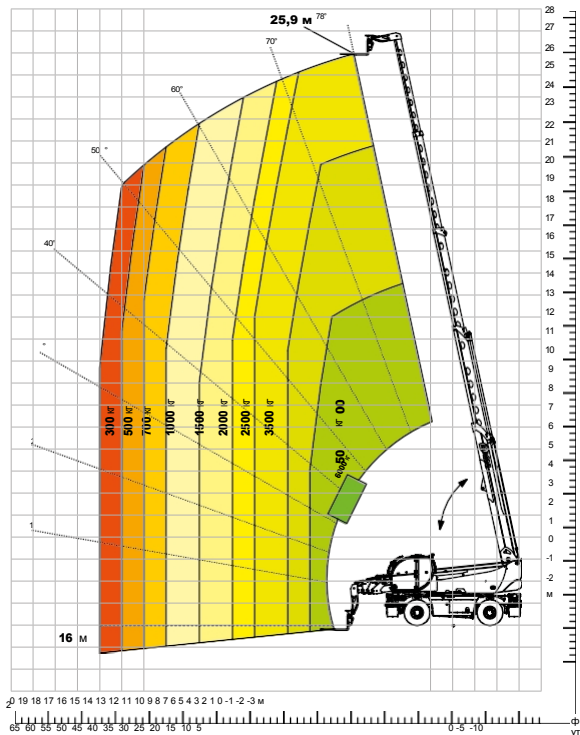


Таблиця навантажень
3
ЛЕБІДКА, 3500 кг
ATT-02-002

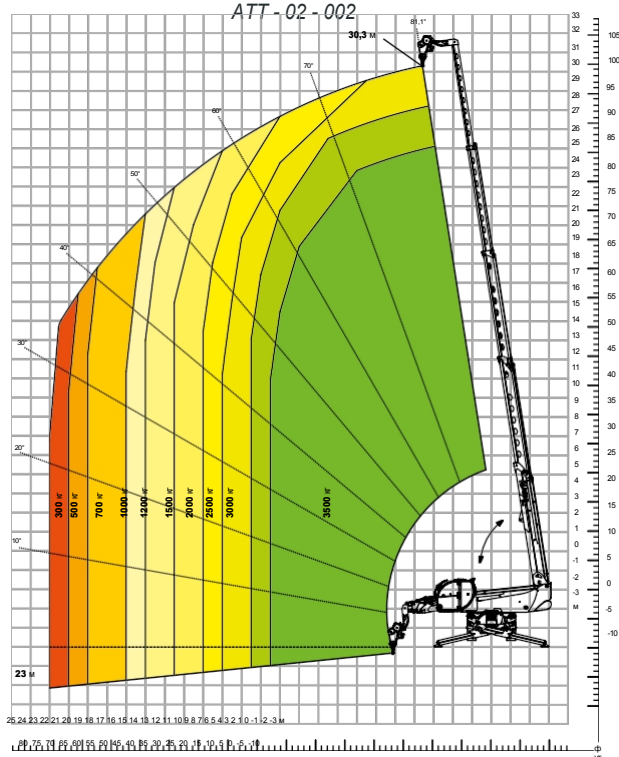

Таблиця навантажень
3
ЛЕБЕДКОЮ, 6 000 кг
ATT-02-004

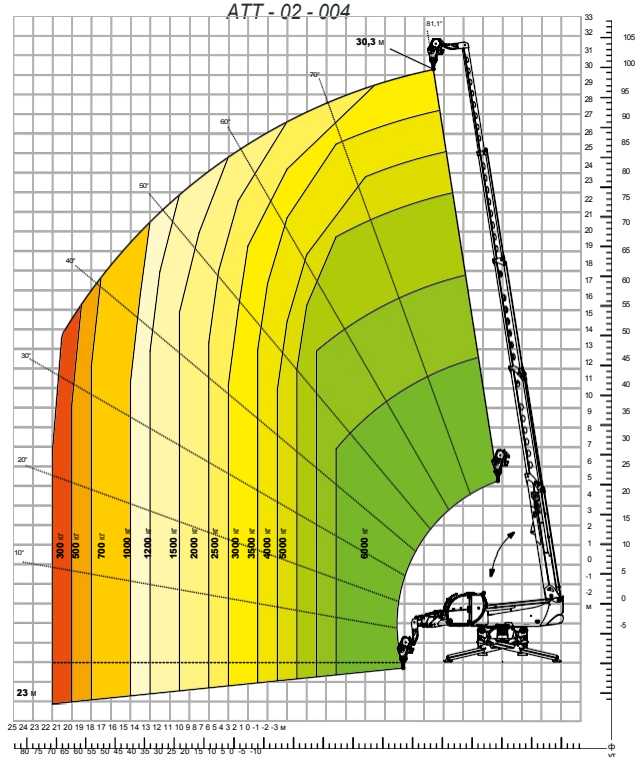


Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 1 500 кг
ATT - 04 - 011

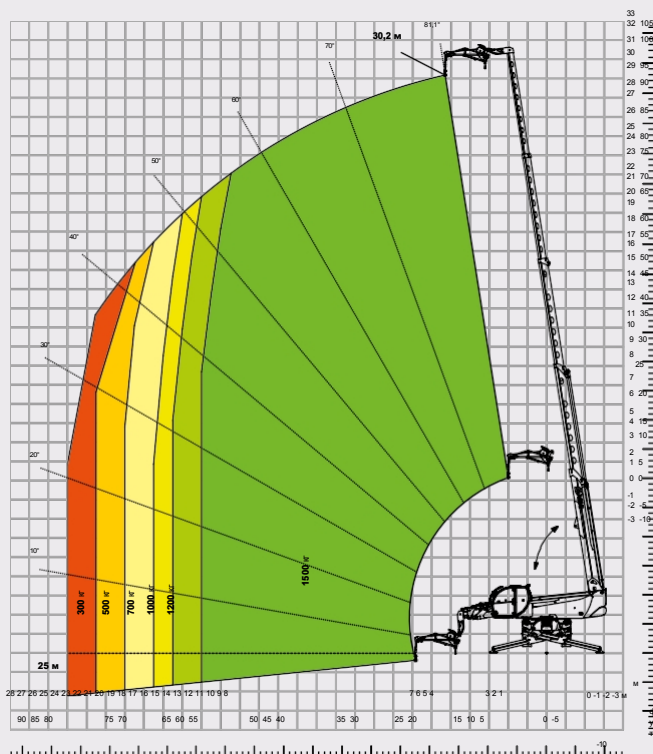

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг
ATT - 04 - 015




Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 3000 кг
ATT - 04 - 019

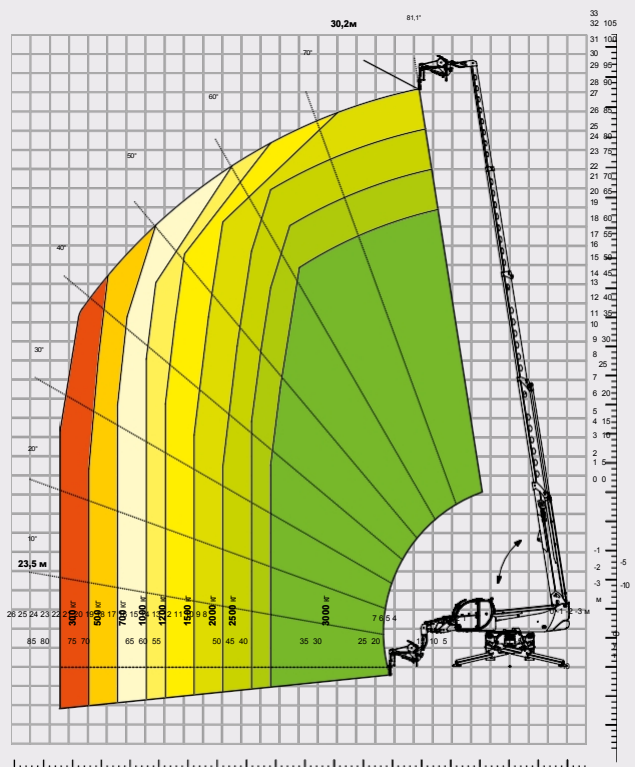

Таблиця
навантажень з
висувним


стріловим краном,
2000 кг
ATT - 04 - 013

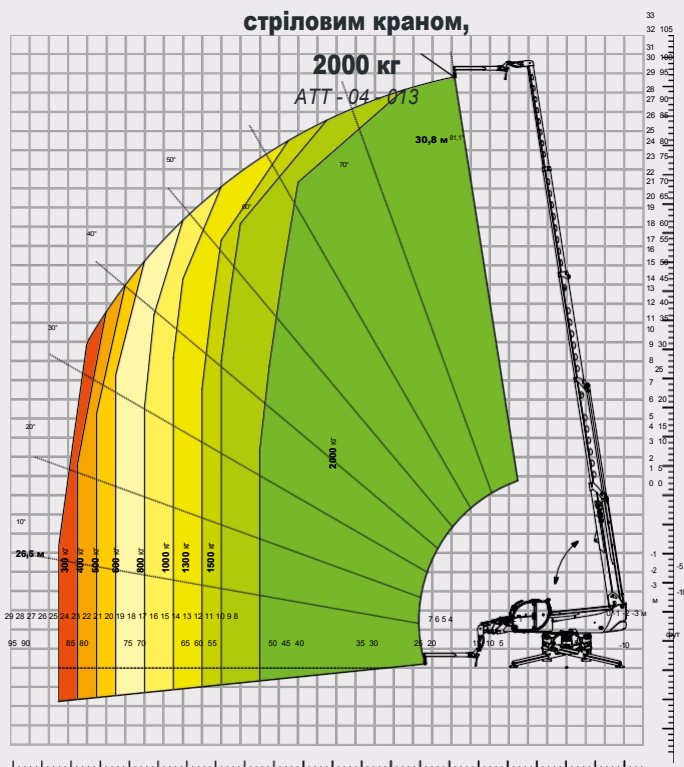

Завантажити
діаграму з

ГЛК, 6 000 кг


ATT - 05 - 001

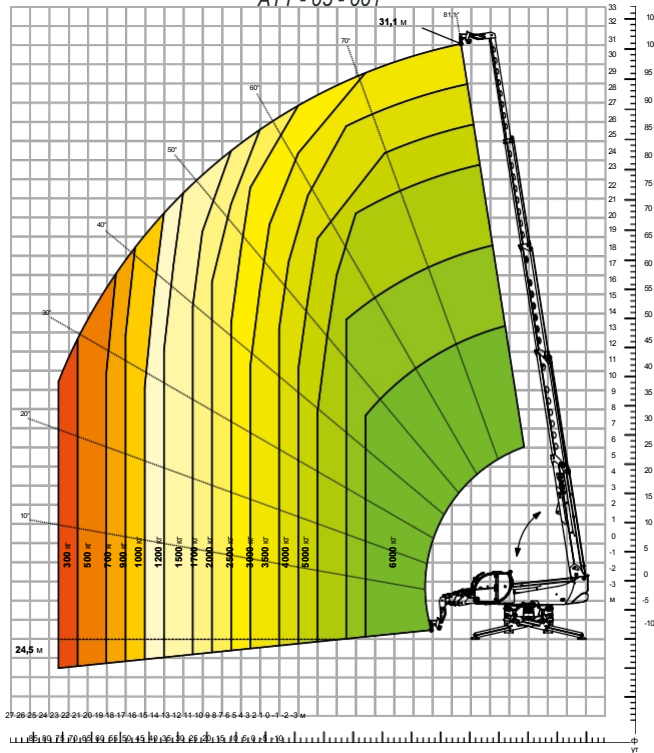

Таблиця навантажень з

ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1 000 кг


ATT - 01 - 016

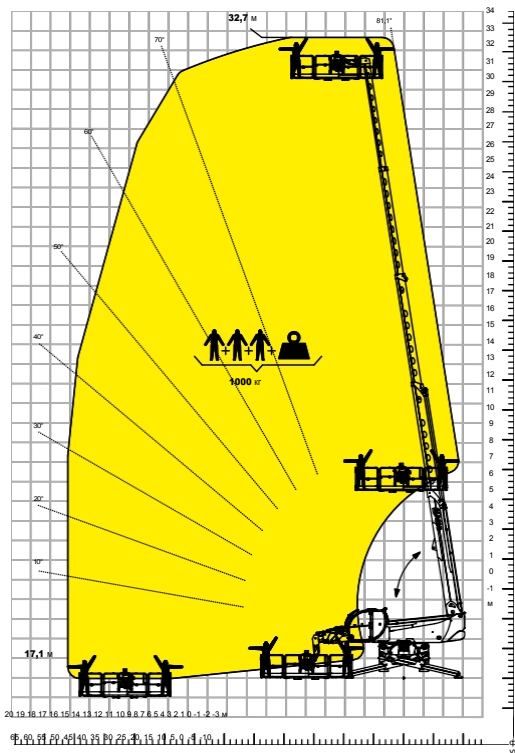

Таблиця навантажень з

ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг


ATT - 01 - 007

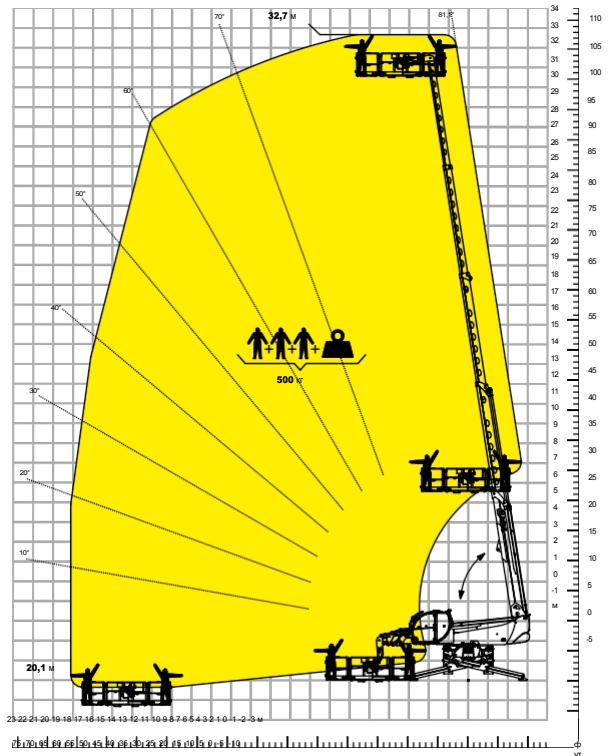

Таблиця навантажень з

ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ, 600 кг

ATT - 01 - 026

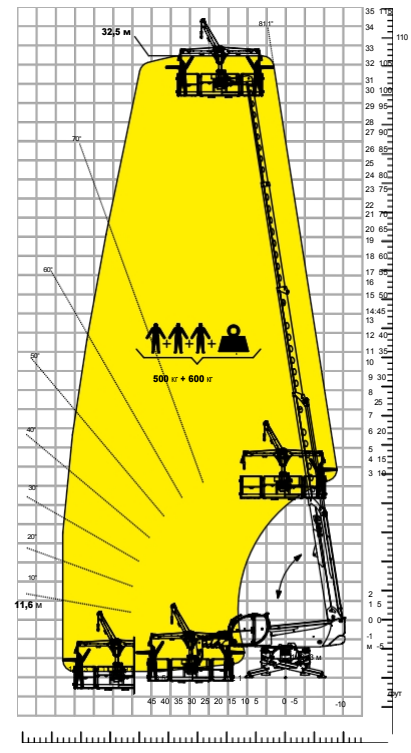

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 6.31		
	Максимальна вантажопідйомність	6 000 кг		
	Максимальна висота підйому	30,80 м		
	Максимальний виліт	26,90 м		
	Поворот	360° (безперервне)		
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці		
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Стадія IIIA		Volvo TAD 582 VE Стадія V
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2 200 об/хв		160 кВт (218 к.с.) при 2 300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв		925 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л		
	Кількість циліндрів	4 в ряд		
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням		
	Система охолодження	Водяне охолодження – інтеркулер		
	Коробка передач	Тип	Гідростатична	
Максимальний тиск		480 бар		
Коробка передач		Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад		
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами		
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°		
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням		
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS		
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий		
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі		
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь		
	Розміри шин	445/65 R22.5		
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	40 км/год		
	Підйомність (без вантажу)	40		
	Радіус повороту (на вилах)	6 730 мм		
Вага	Дизельна машина без вантажу*	270 л	22 700 кг	270 л
Ємність бака та систем	AdBlue	-		40 л
	Гідравлічна рідина	164 л		164 л
	Моторна олива	16 л		16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л		40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження		
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму		
	Макс. гідравлічна продуктивність	160 л/хв		
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв		
	Макс. робочий тиск	350 бар		
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2		
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованим перемикачем режиму		
	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин			
Відповідність стандартам	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V			
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)			
	ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів щодо захисних конструкцій			

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

САВ

Система «Easy access»
Преміум-сидіння з регулюванням нахилу, пневматичною підвіскою та підголівником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована
сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS
Автоматична система вирівнювання опорних опор
Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин