



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО




ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

RTH

8.27 TC



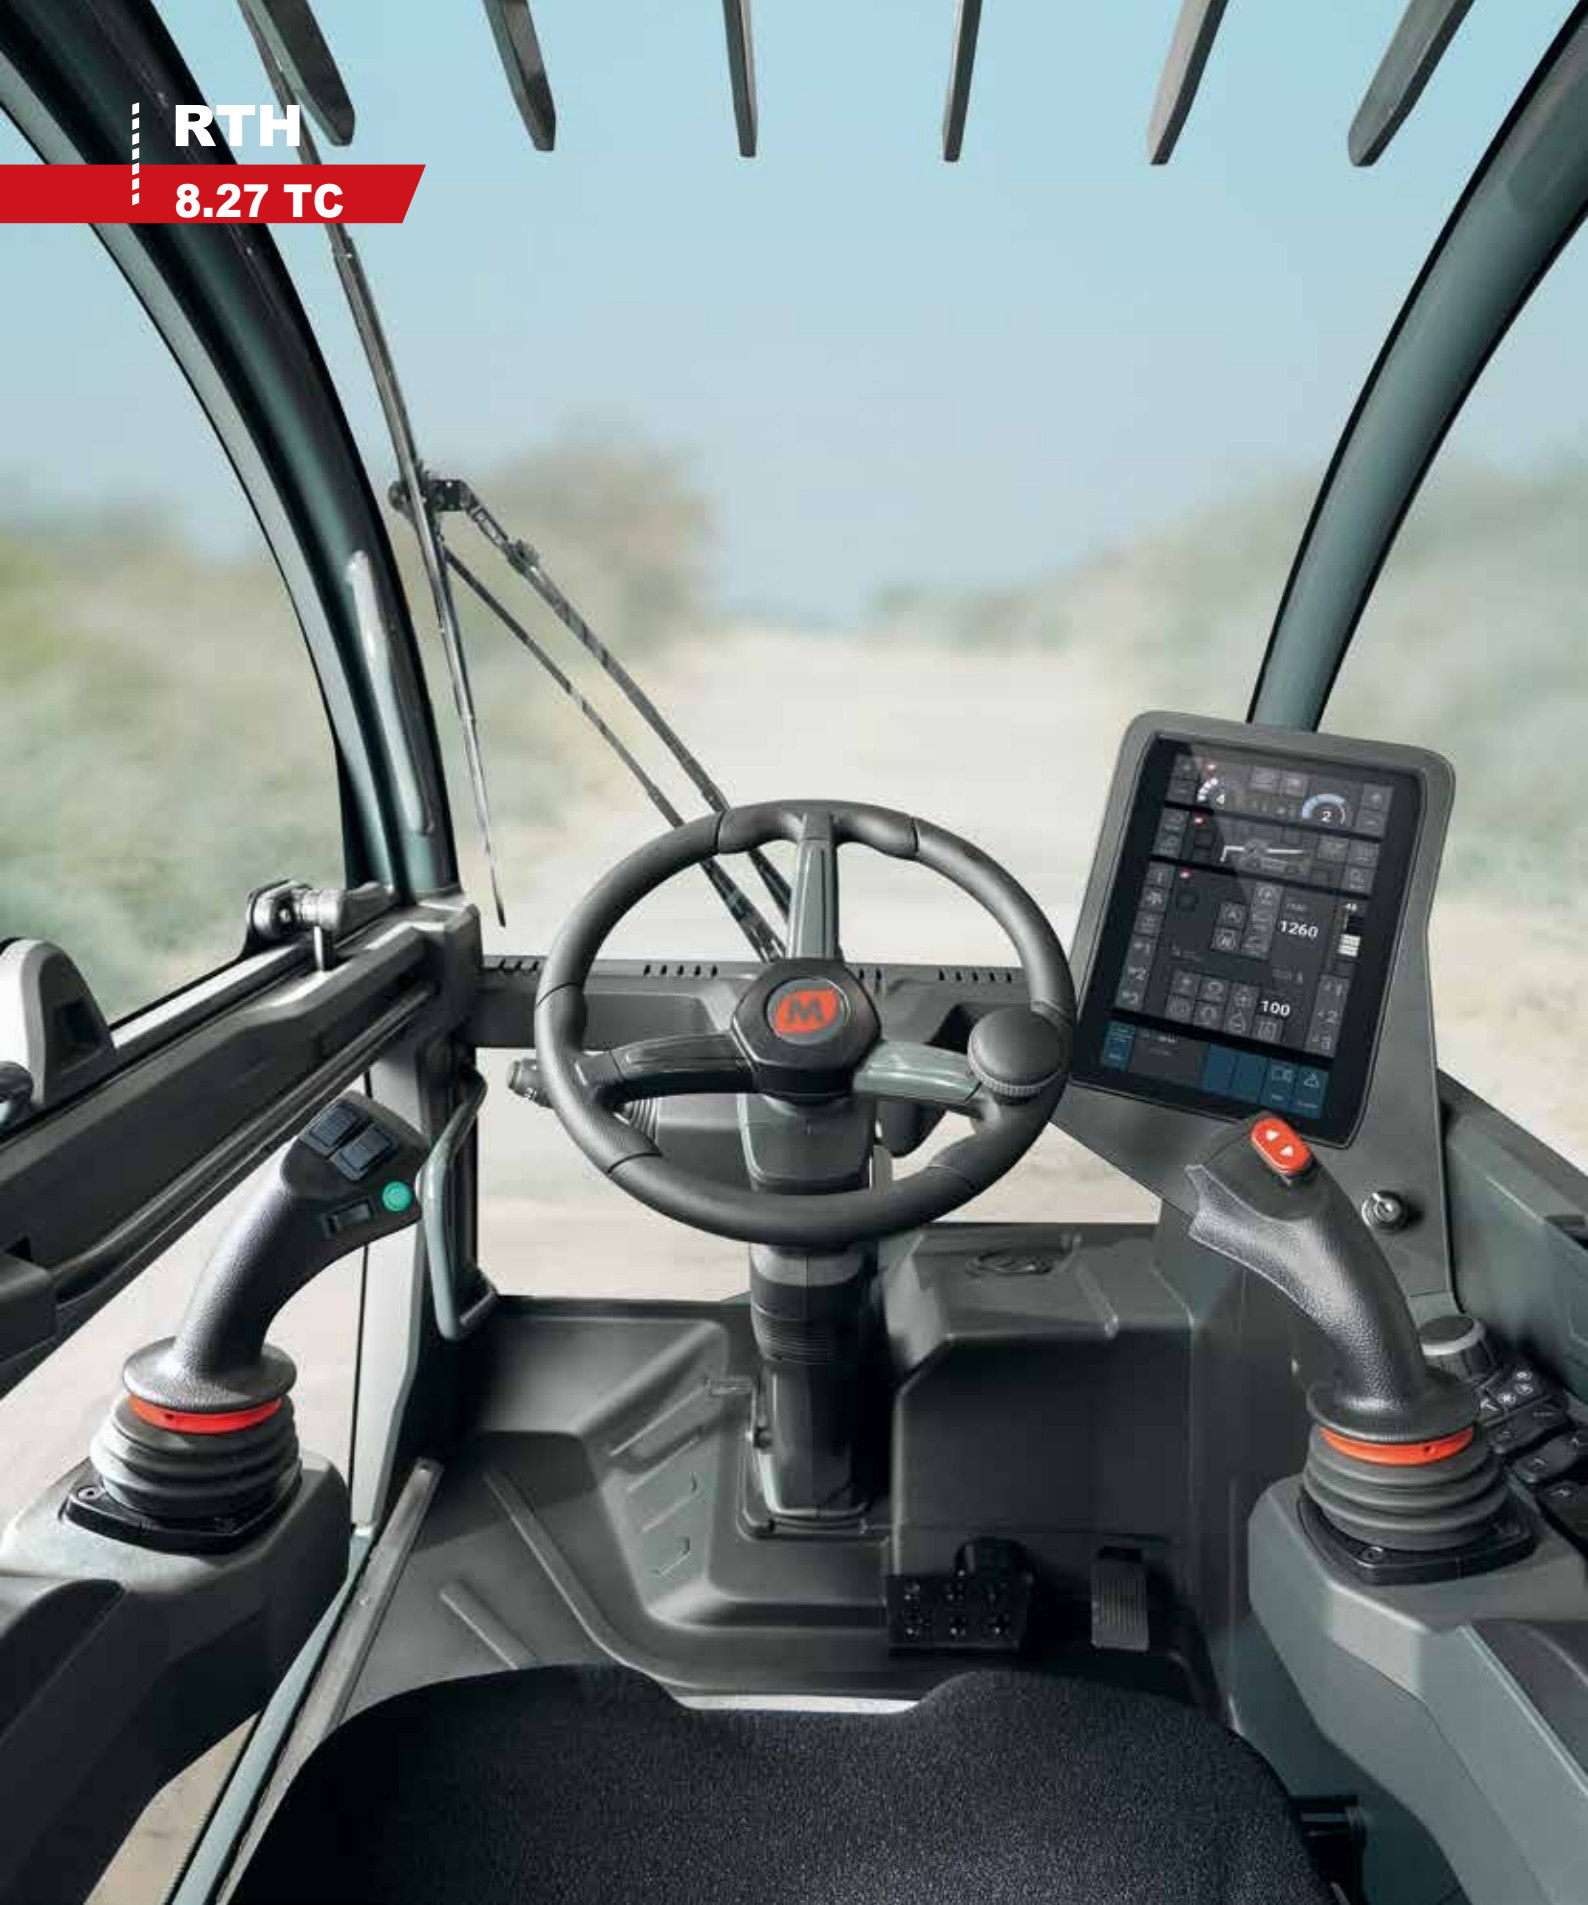

RTH

8.27 TC



КАБІНА

Найкращі в своєму класі
показники безпеки та
оглядовості



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність
підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ


Три динамічні діаграми навантаження
в режимі реального часу

RTH 8,27 TC


РОЗМІРИ (мм)

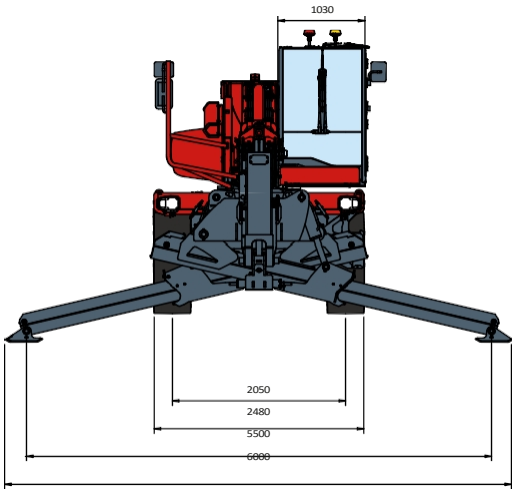

ПЕРЕДНЯ
Вигляд

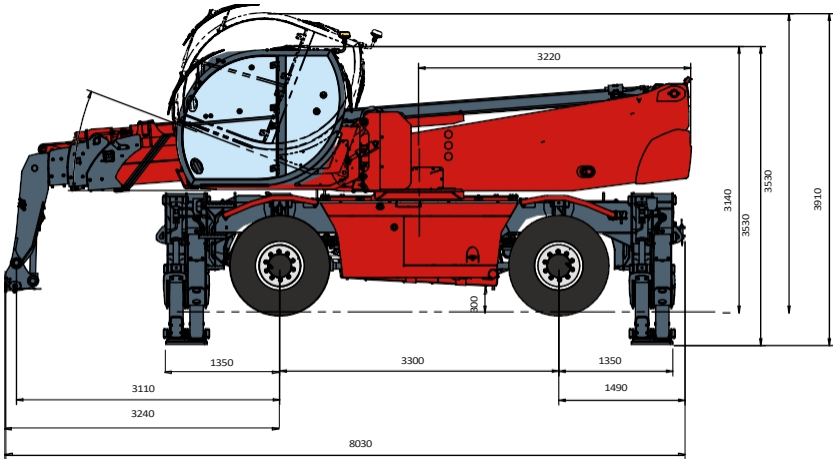


БОК
ВІД

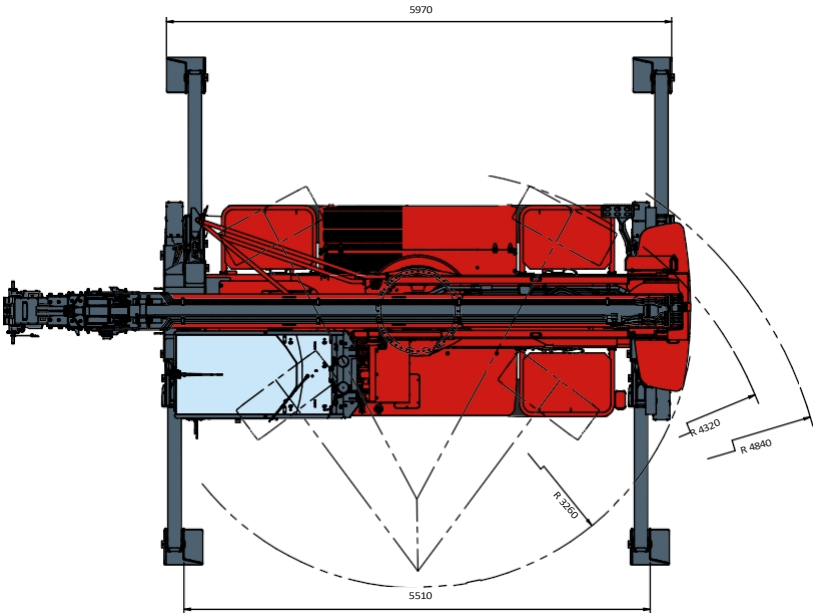


Вигляд
ВІД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)
ATT - 03 - 007

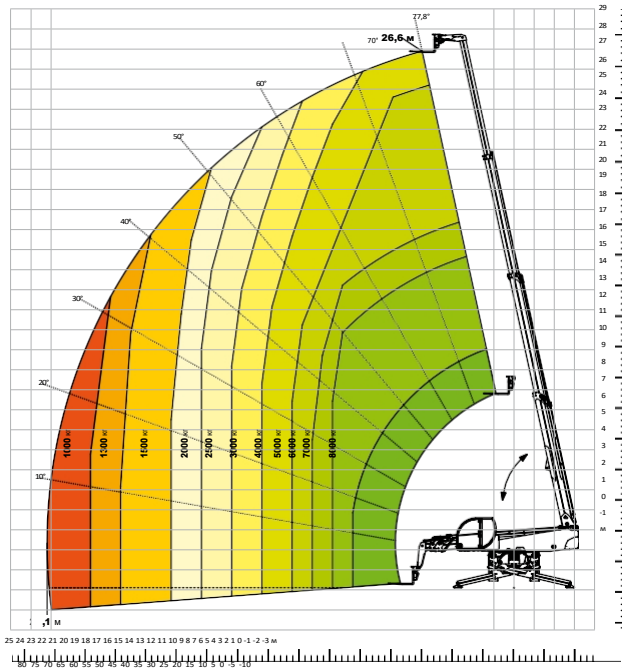


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 3 500 кг
ATT - 02 - 002

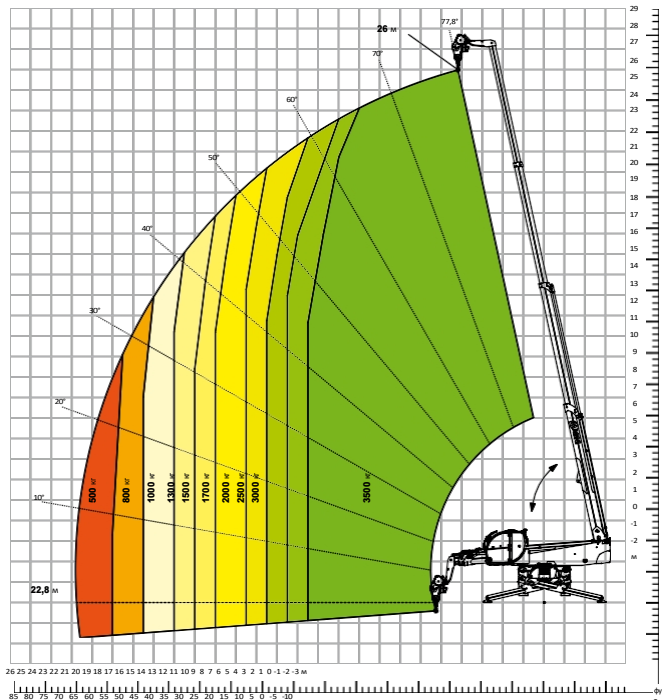

Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
ATT - 03 - 007

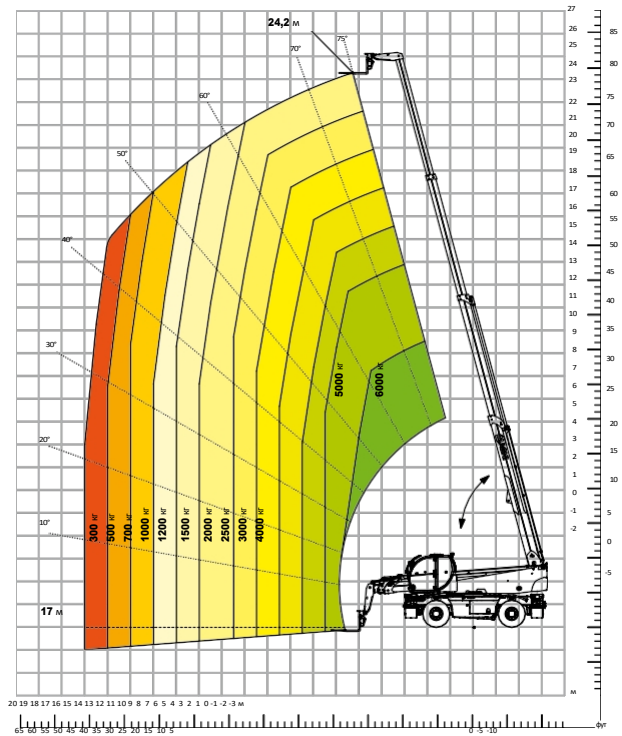

Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 8 000 кг
ATT - 02 - 006

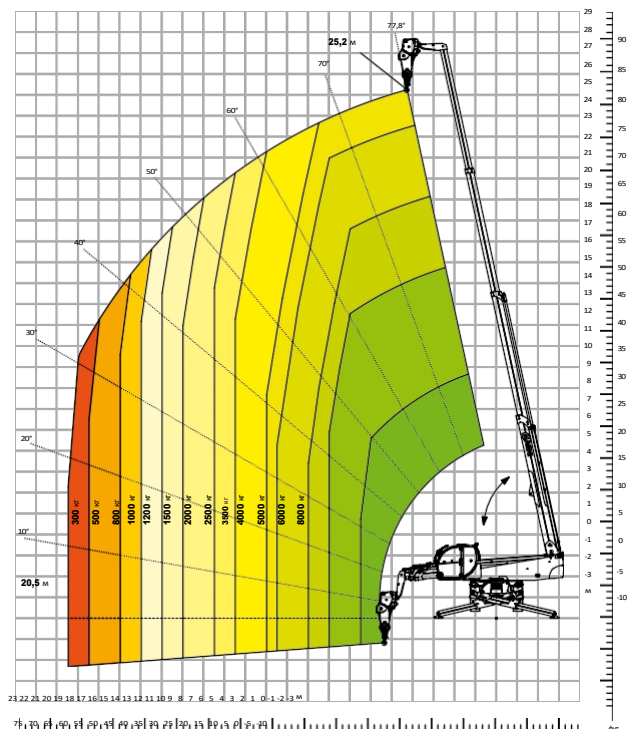


Таблиця навантажень

3

ГАКОМ, 8 000 кг


АТТ - 05 - 003

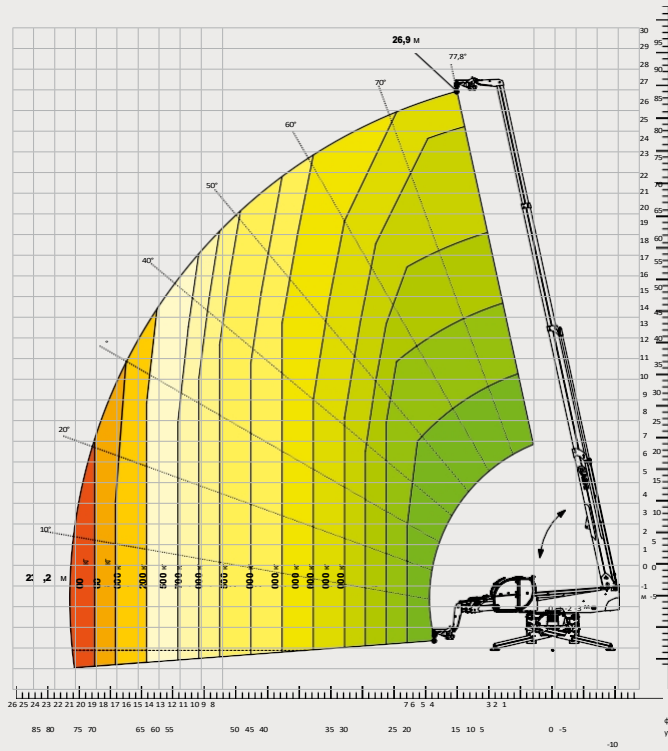

Таблиця навантажень з

СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 1 500 кг


АТТ - 04 - 011

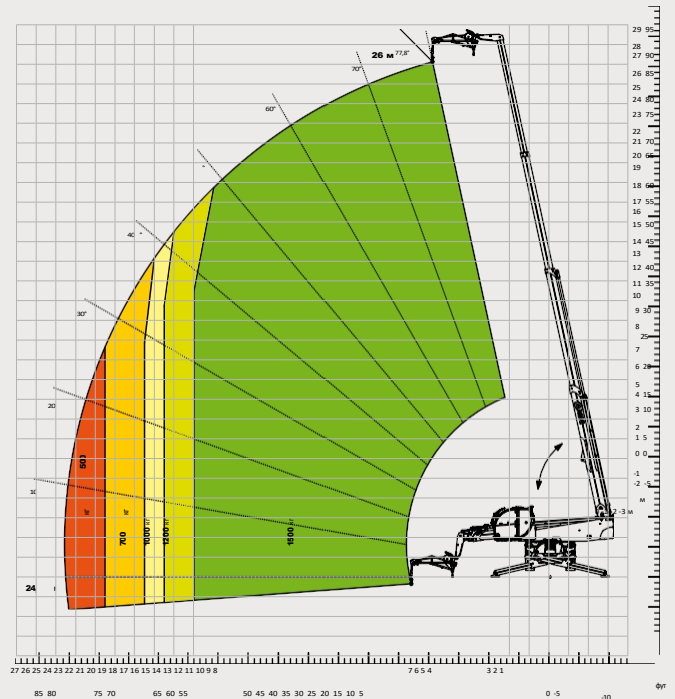

Таблиця навантажень з

СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг

АТТ - 04 - 015

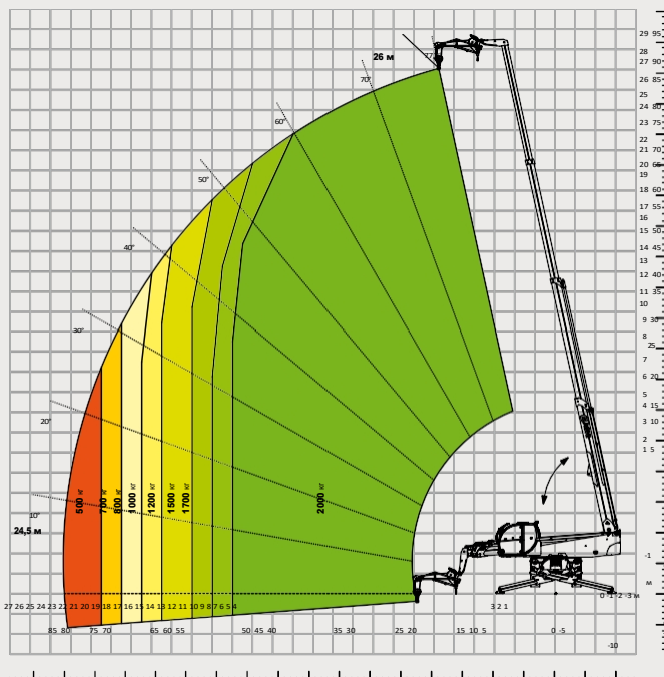

Таблиця навантажень з

СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 3 000 кг

АТТ - 04 - 019

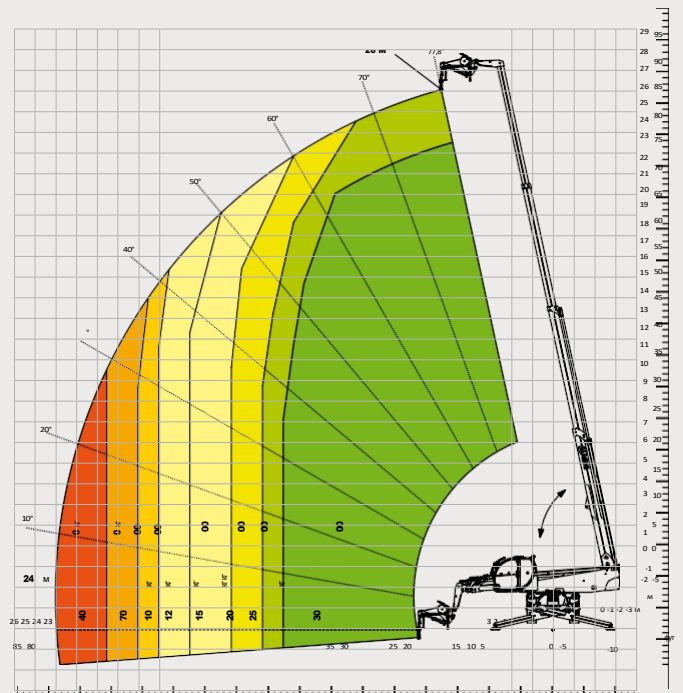


Таблица
навантажень з
висувним стрілою,
2 000 кг
ATT - 04 - 013

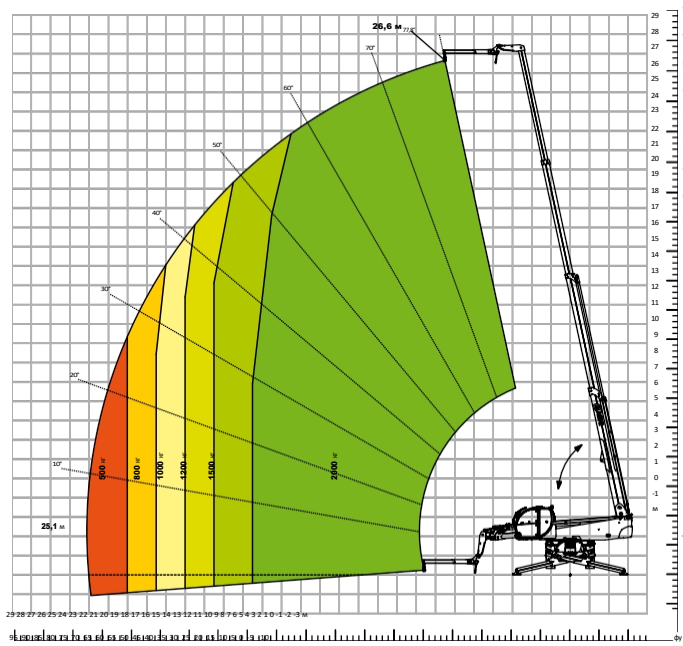


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1 000
КГ
ATT - 01 - 016

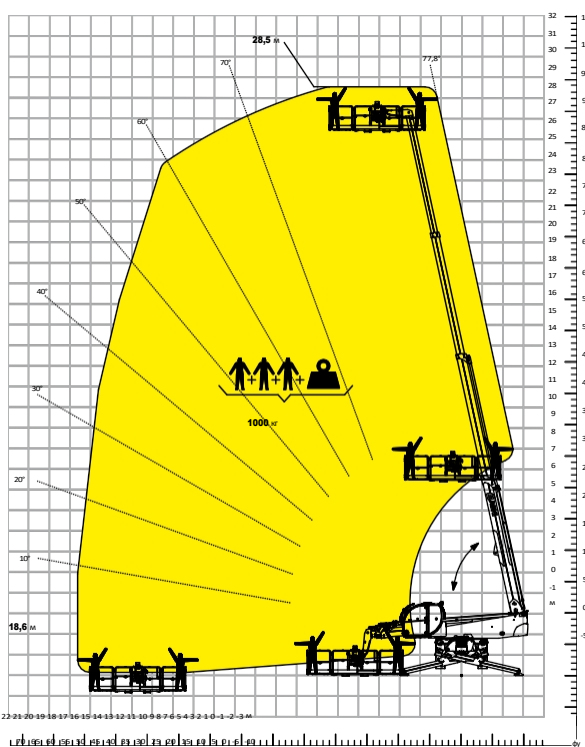


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг
ATT - 01 - 007


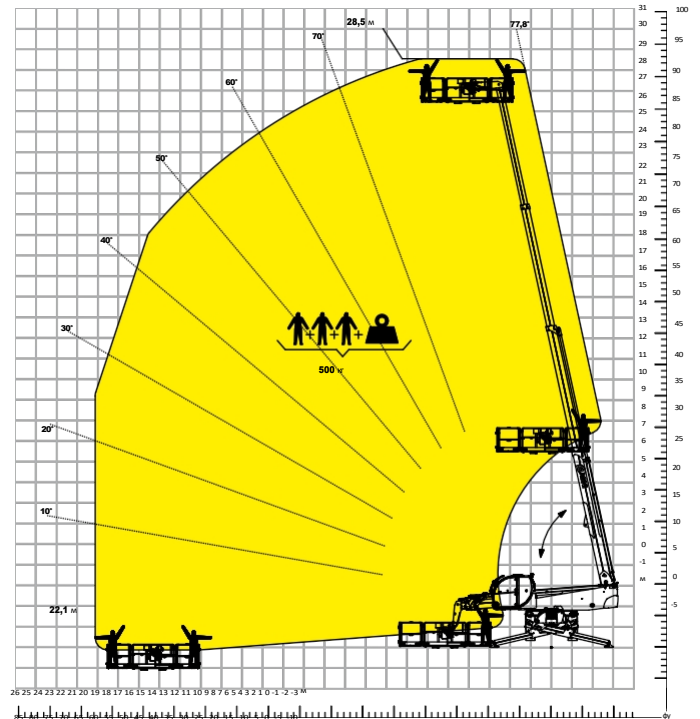


Таблица навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ,
600 кг
ATT - 01 - 026

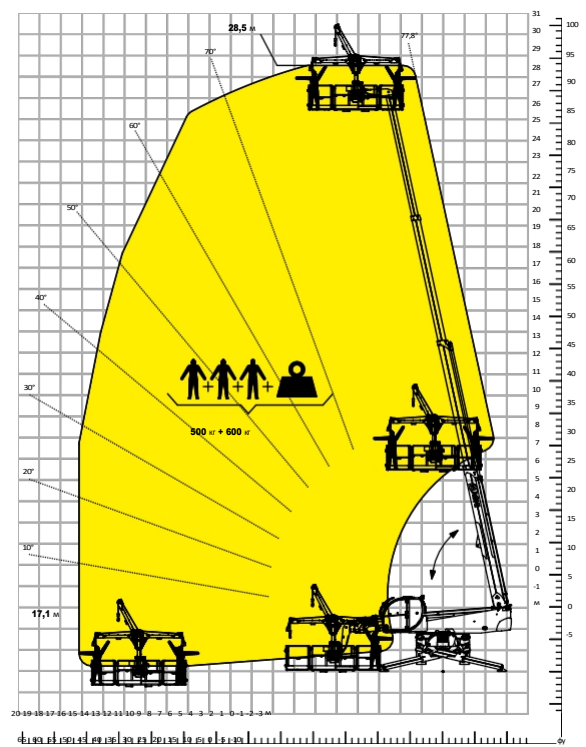

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 8.27 TC	
	Максимальна вантажопідйомність	8 000 кг	
	Максимальна висота підйому	26,60 м	
	Максимальний виліт	23,10 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Стадія IIIA	Volvo TAD 582 VE Стадія V
	Номинальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	160 кВт (218 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв	925 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Колівальна та керована з гідравлічного блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Експлуатаційні характеристики	Макс. швидкість руху**	25 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	66%	
	Радіус повороту (на вилах)	6 940 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	23 000 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	270 л	270 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	164 л	215 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	160 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованим перемикачем режиму 2006/42/ЄС:	
	Директива ЄС щодо машин		
Відповідність стандартам	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2:		
	стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

**Макс. швидкість може бути обмежена залежно від країни призначення.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Кабіна з кутом нахилу до 21°
Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголівником
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS — вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System; система автоматичного розпізнавання інструментів за допомогою RFID
LMI – Індикатор моменту навантаження
LLD – Діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин

magnith.com