



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО




ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО

RTH

8.35



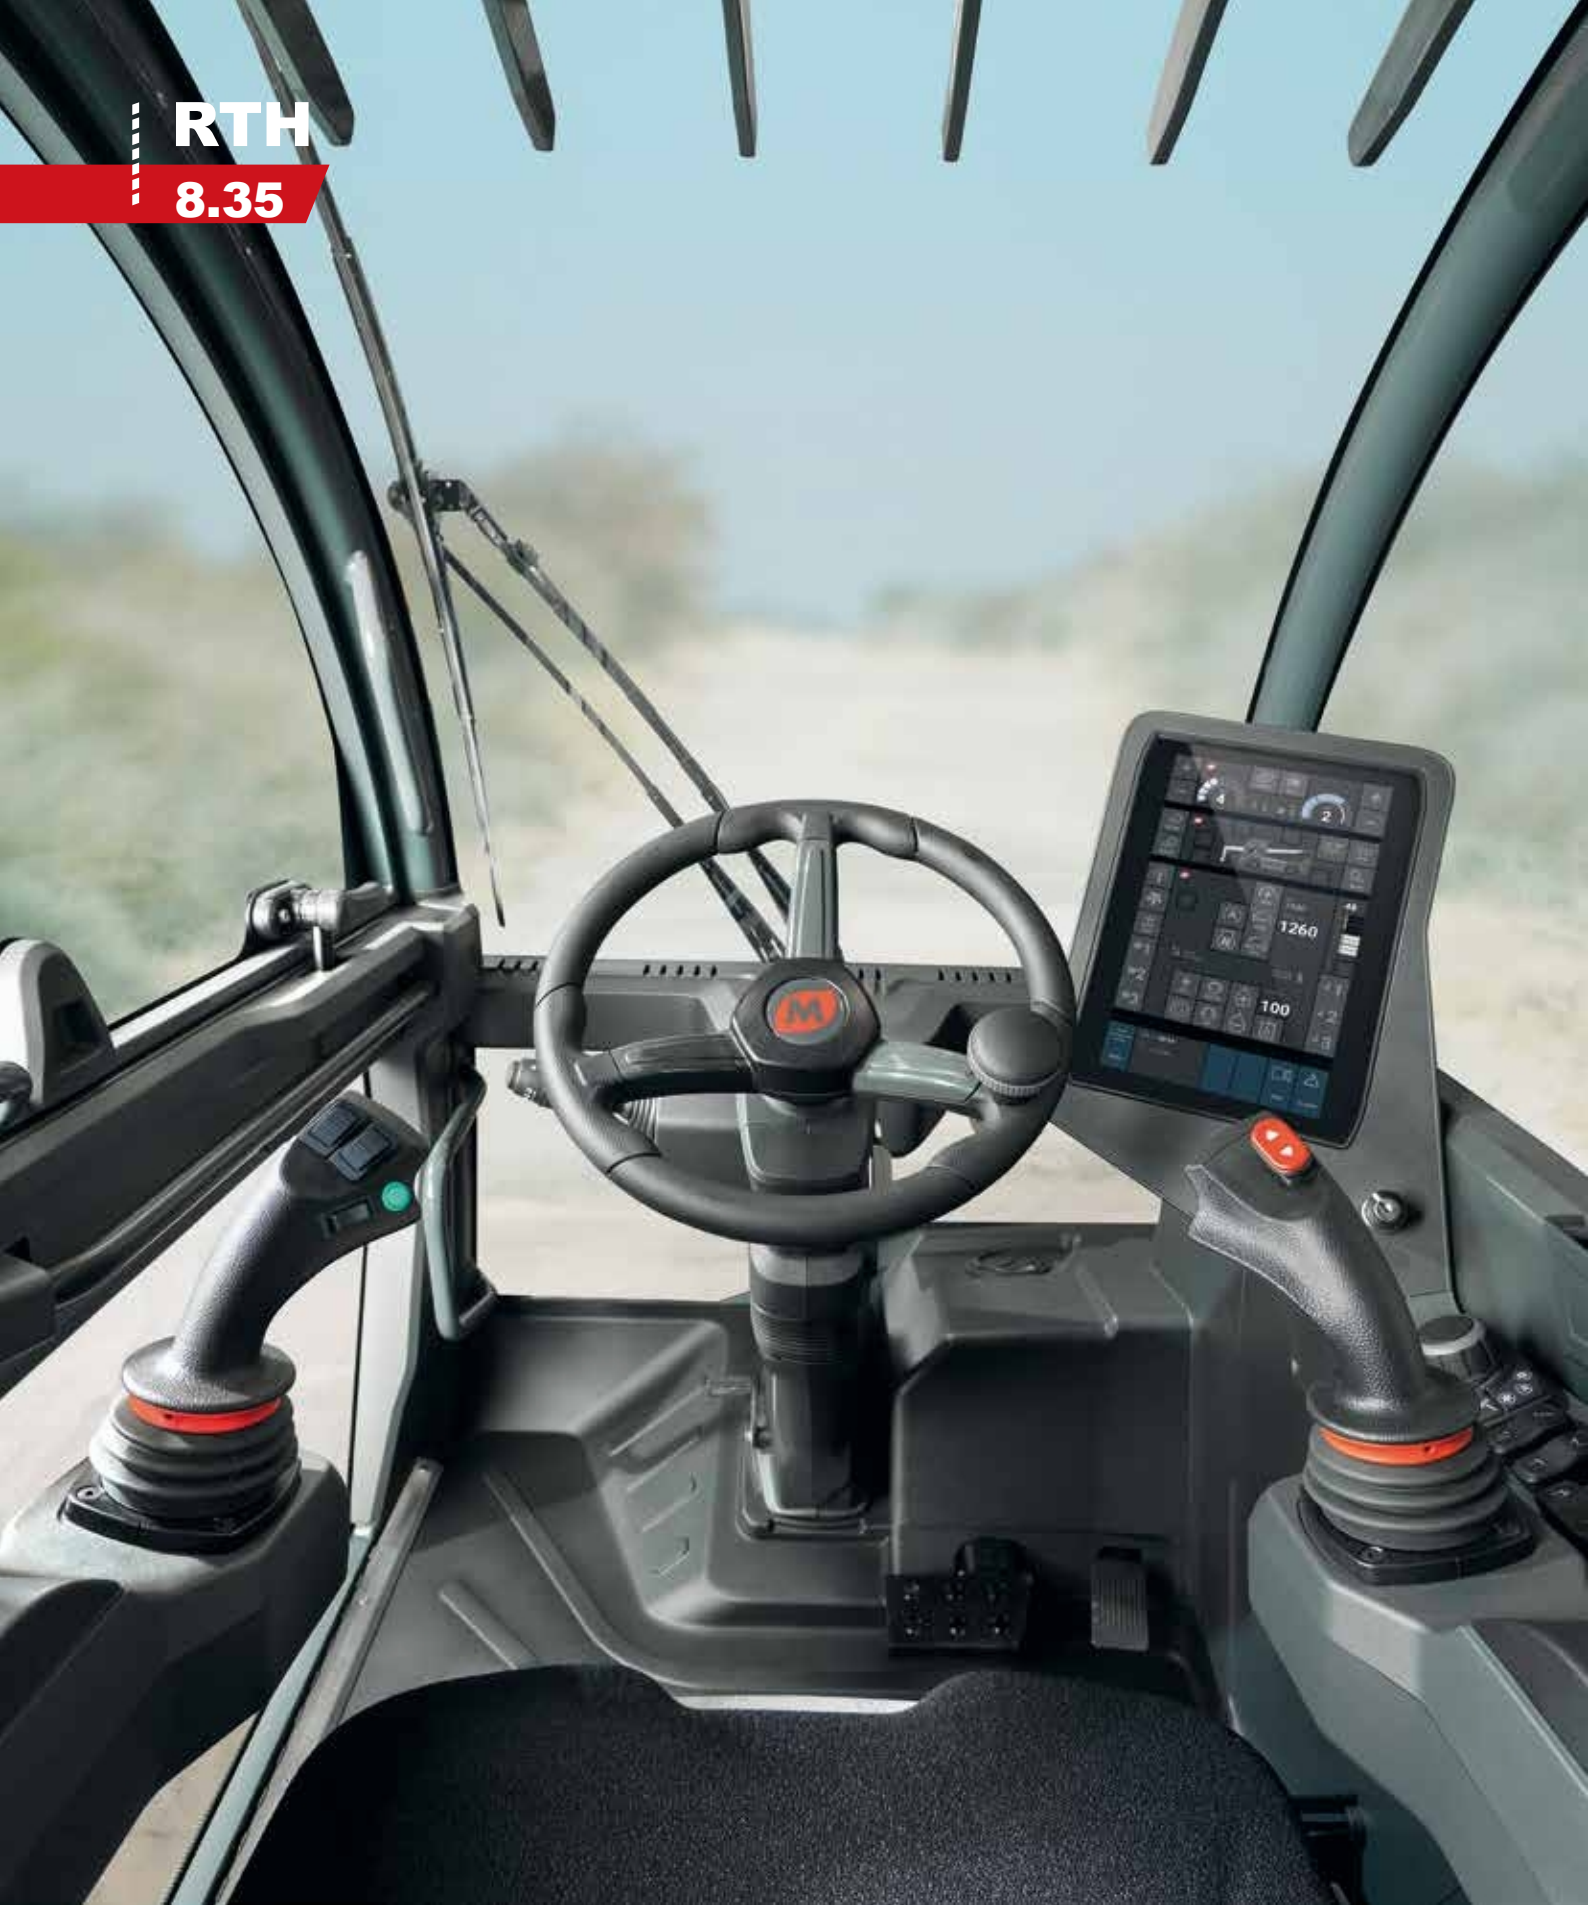

RTH

8.35



КАБІНА

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ


РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


РОЗМІРИ (мм)

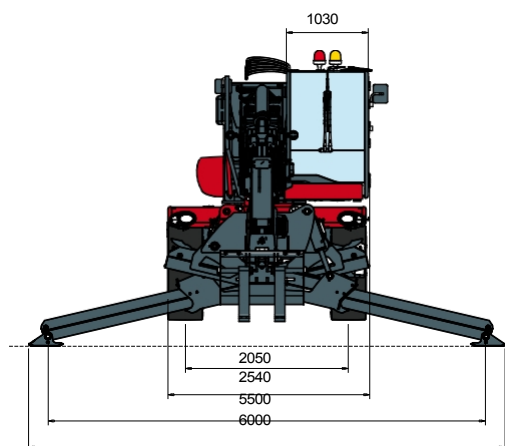

ПЕРЕДНЯ
Вигляд

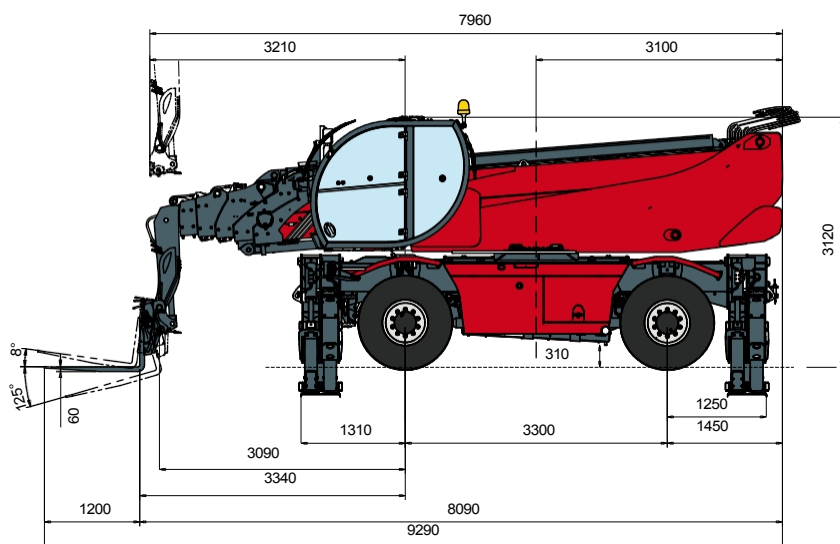


БОК
ВІД

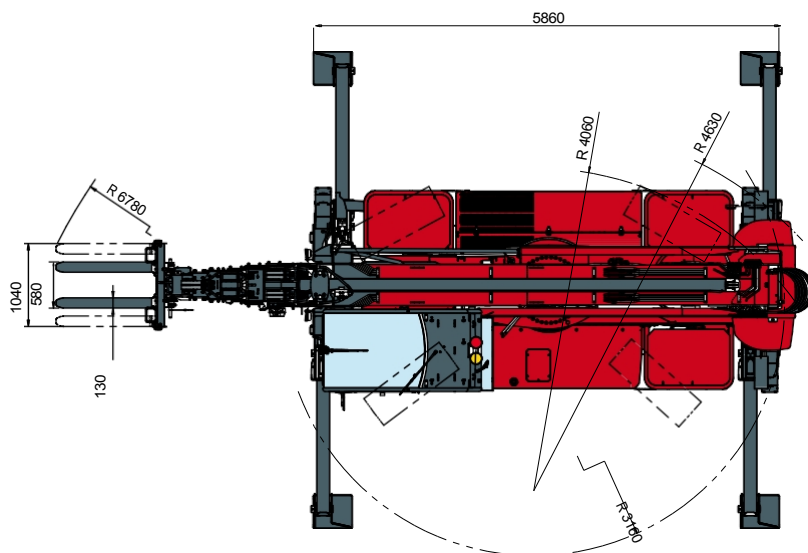

Вигля
д
ВІД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°)

- M1
ATT - 03 - 007

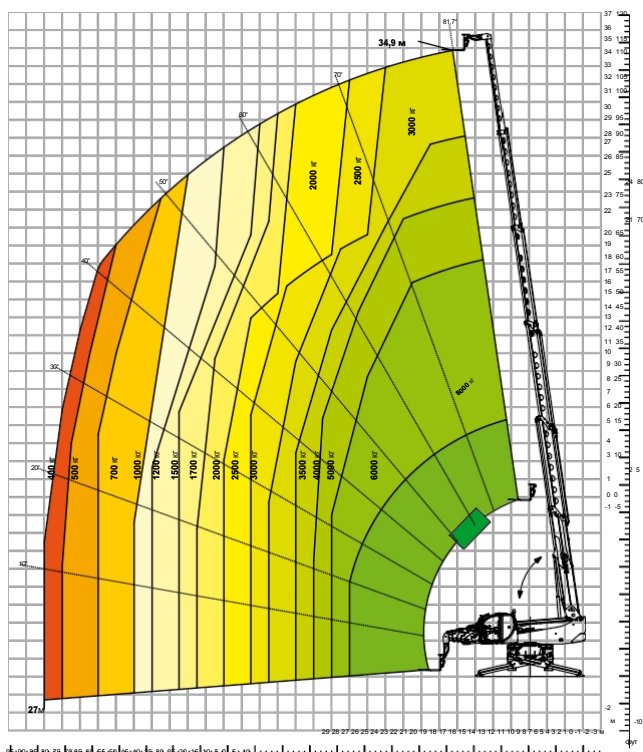


Таблиця навантажень із
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°) –

M2
ATT - 03 - 007

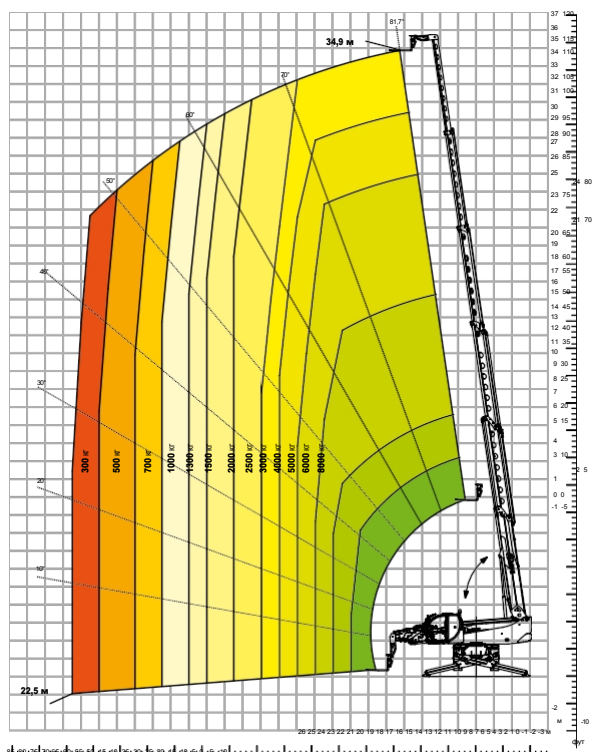


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ

ATT - 03 - 007

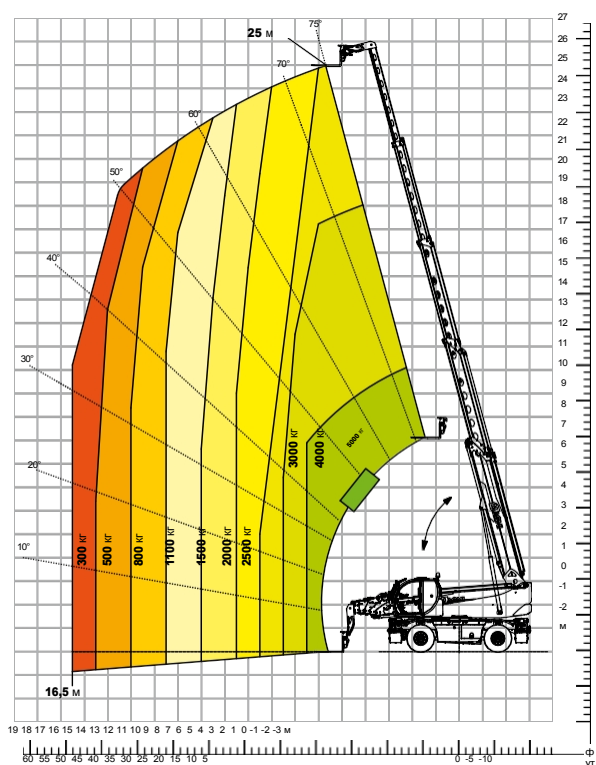


Таблиця навантажень з
навісним
обладнанням
TREE CUTTER ATT

- 08 - 007

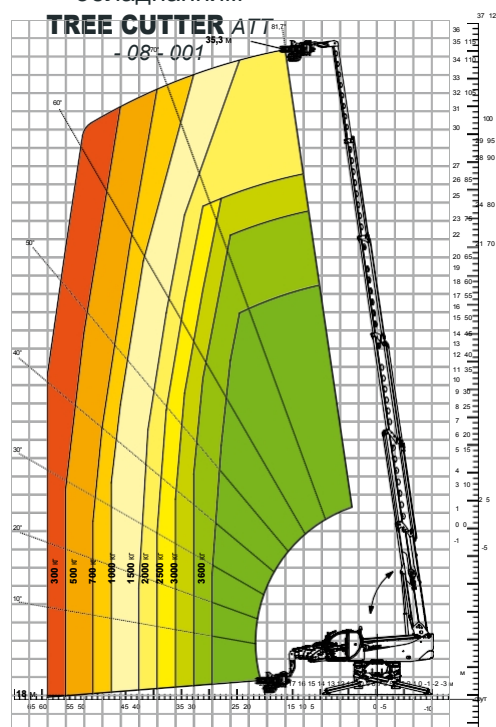


Таблиця навантажень з
лебідкою, 8 000 кг – М1 АТТ
 - 02 - 006

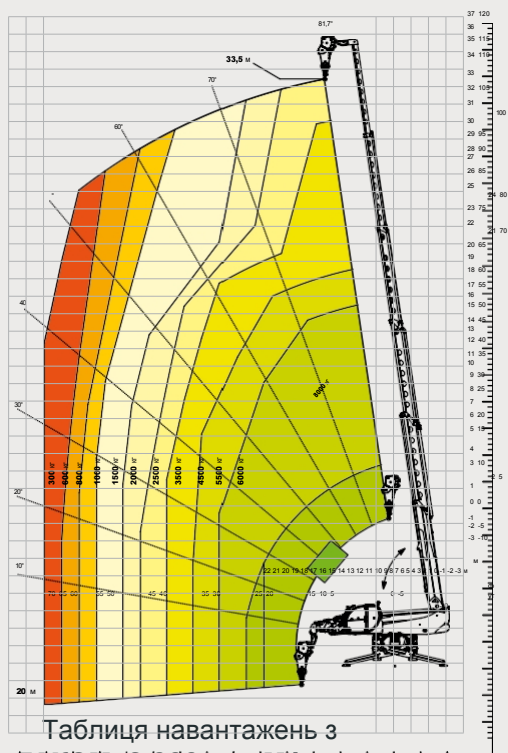



Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 8 000 кг – М1 АТТ
 05 - 003

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБІДКОЮ, 2700 кг
 АТТ - 04 - 017

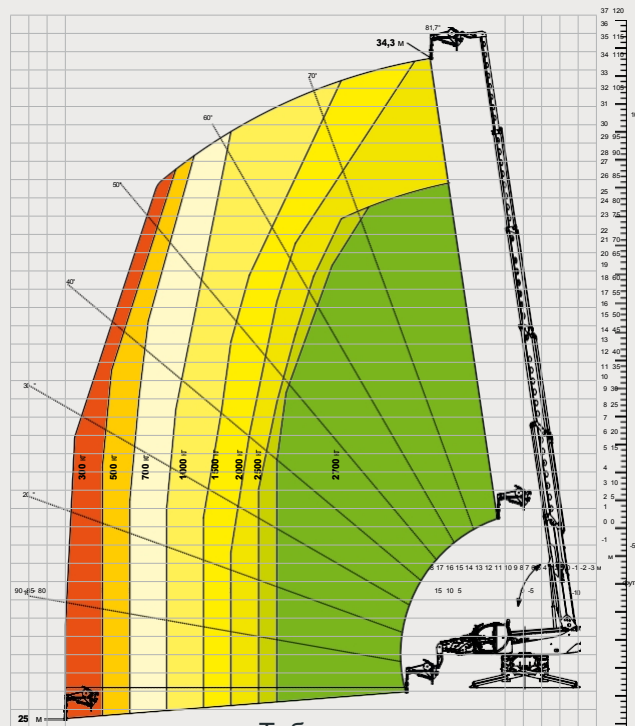


Таблиця
 навантажень з


висувним стрілою,
2 000 кг
 АТТ - 04 - 013

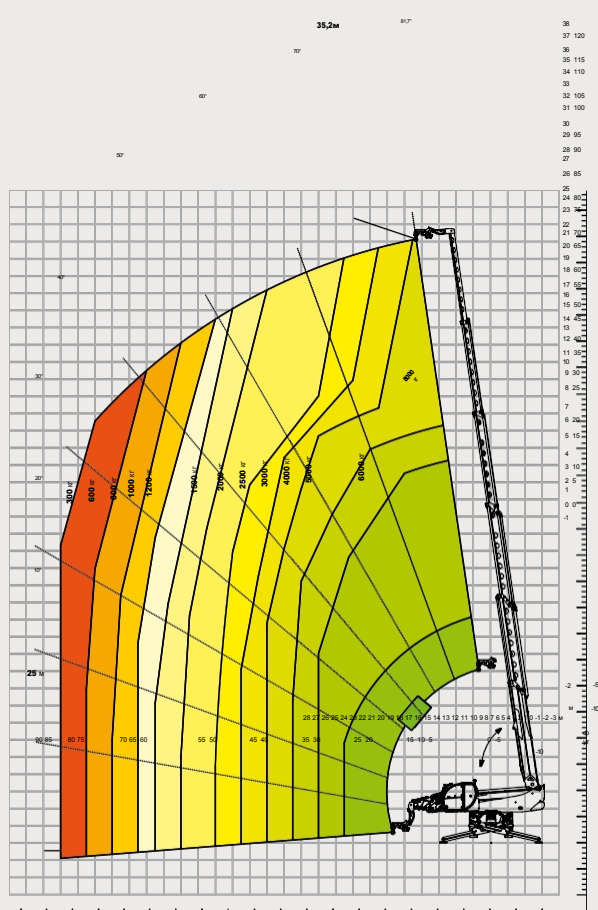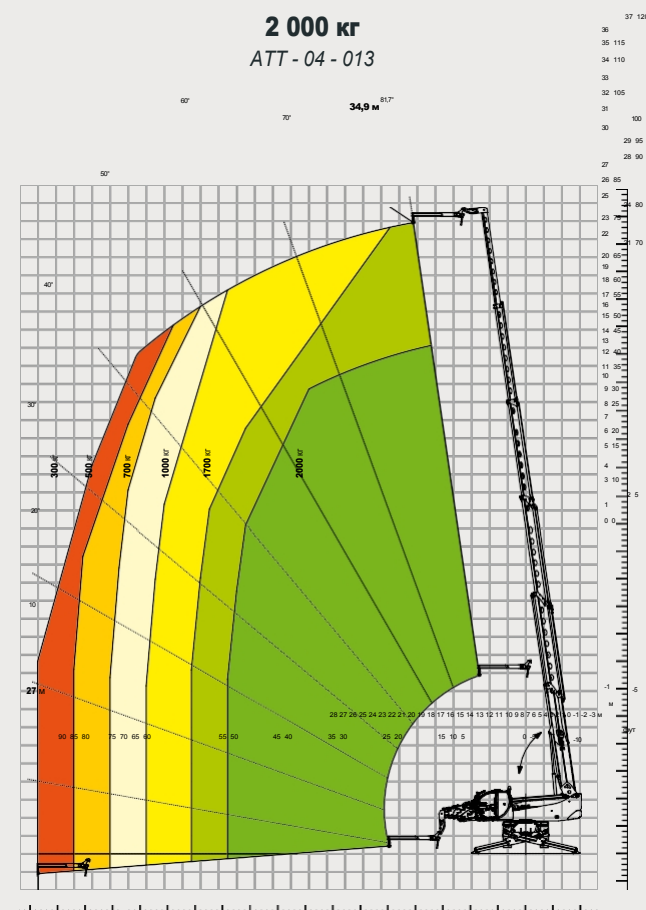


Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг
ATT - 01 - 007

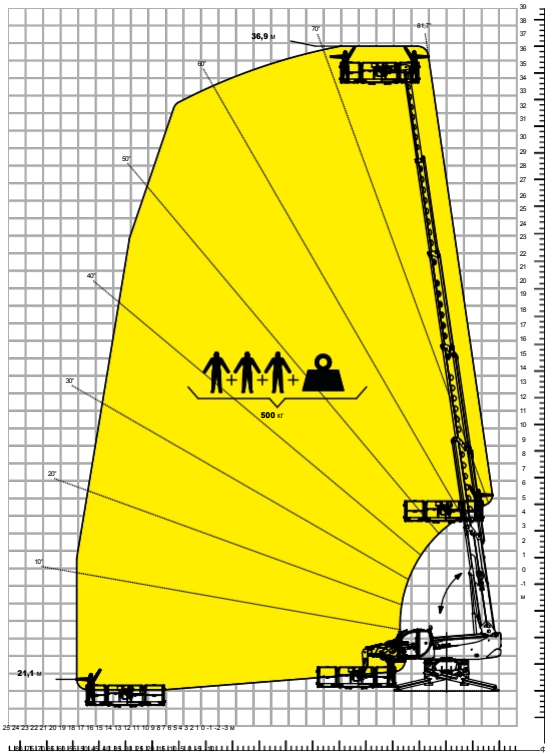


Таблиця навантажень для
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ, 600 кг
ATT - 01 - 026

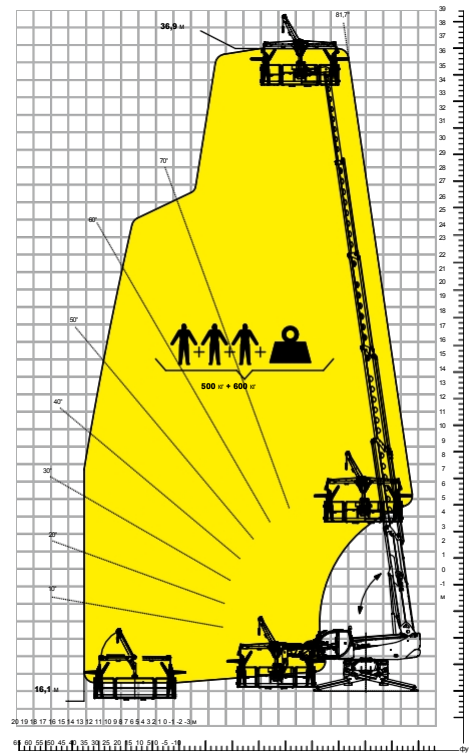

Завантажити діаграму з
**ПЛАТФОРМОЮ «ПОВЕРХ-ПІД» –
ПОЗИТИВНОЮ**
ATT - 01 - 024

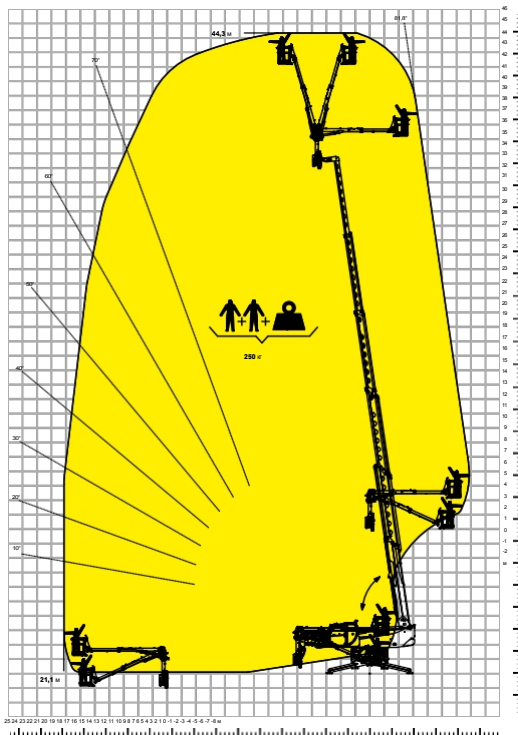

Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ «ПОВЕРХ-ПІД» – НЕГАТИВНОЮ
ATT - 01 - 024

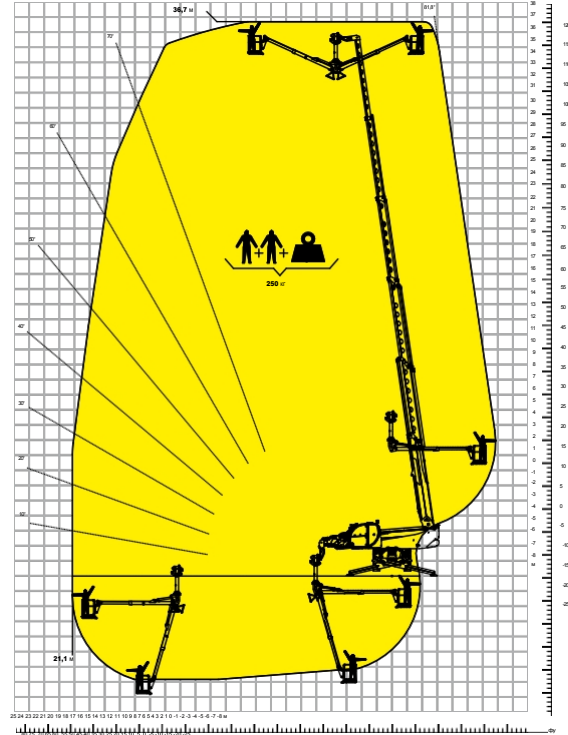

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 8.35	
	Максимальна вантажопідйомність	8 000 кг	
	Максимальна висота підйому	34,90 м	
	Максимальний виліт	27,00 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Стадія III A	Volvo TAD 583 VE, етап V
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв	975 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Коробка передач, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
	Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	40 км/год
	Підйомність (без вантажу)	62%	
	Радіус повороту (на вилах)	6 780 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	23 990 кг	
Ємність бака та систем	Дизельне паливо	270 л	270 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	215 л	215 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	160 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованим перемикачем режиму	
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Система «Easy access»
Сидіння преміум-класу з регулюванням нахилу, пневматичною підвіскою та підголівником; Рульова колонка з регулюванням
Аналоговий джойпад
Регульована
сонцезахисна шторка
Обігрів
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне
світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch
System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту
навантаження LLD – діаграма
динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система
автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх
колів
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2
000 годин