



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО

RTH

8.35 TC



RTH

8.35 TC



КАБІНА

Найкращі в своєму класі показники безпеки та оглядовості



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


RTH

8,35 TC


РОЗМІРИ (мм)

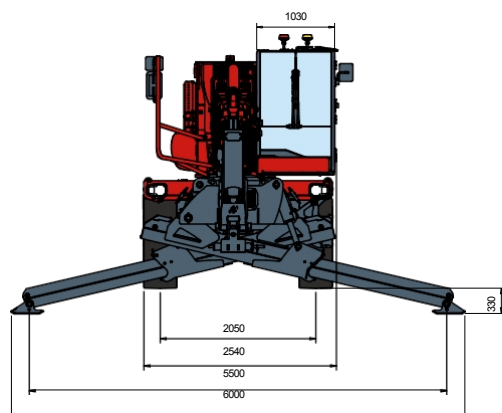

ПЕРЕДНЯ
Вигляд

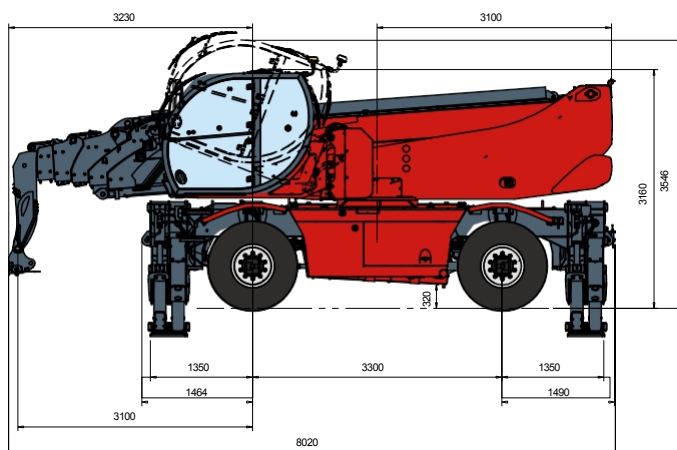


БОК
ВІД

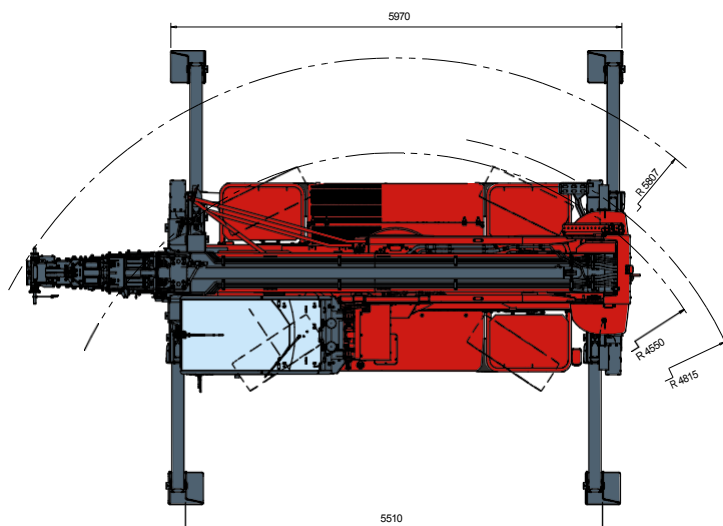

Вигля
Д
ВІД


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°)

- M1
ATT - 03 - 007

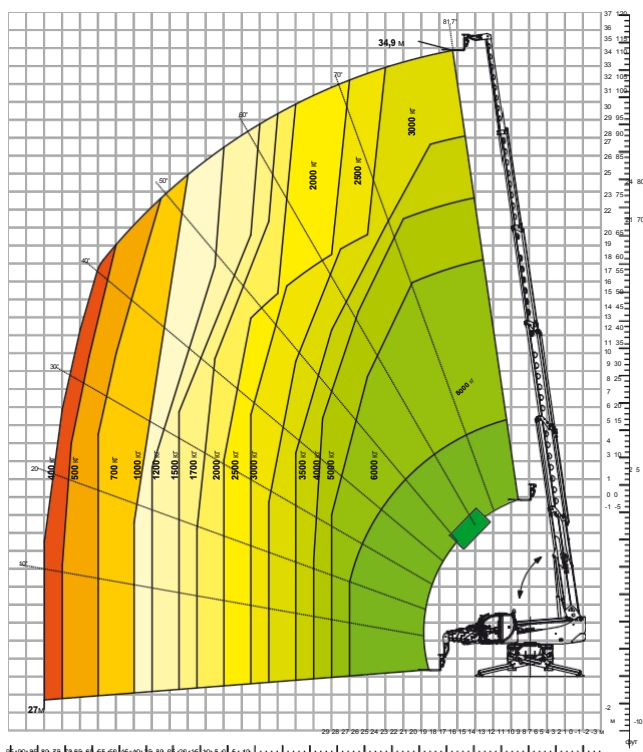


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°) -

M2
ATT - 03 - 007

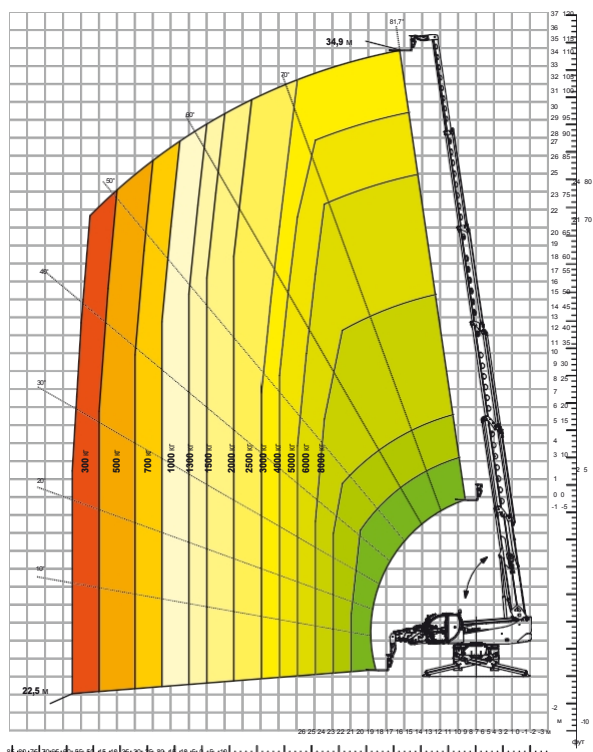


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ

ATT - 03 - 007

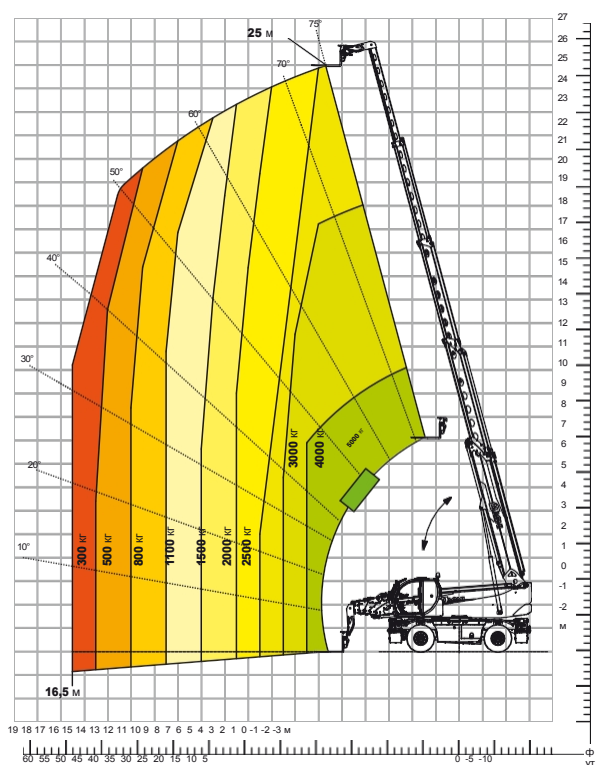


Таблиця навантажень з
навісним
обладнанням
TREE CUTTER ATT




- 08 - 007

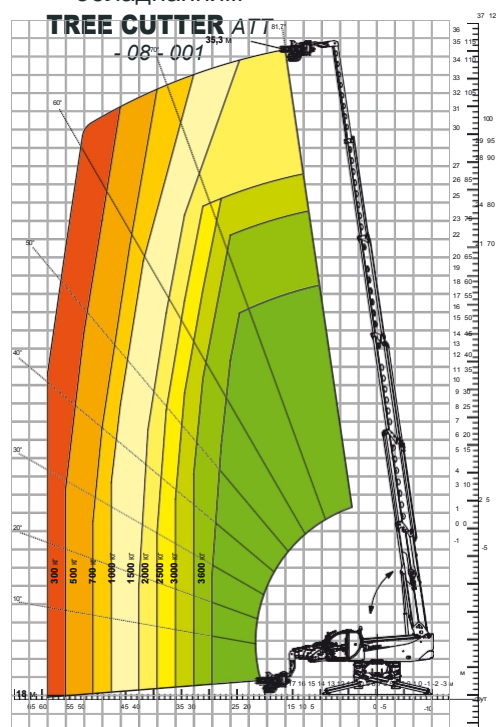


Таблиця навантажень з
лебідкою, 8 000 кг – М1 АТТ
 - 02 - 006

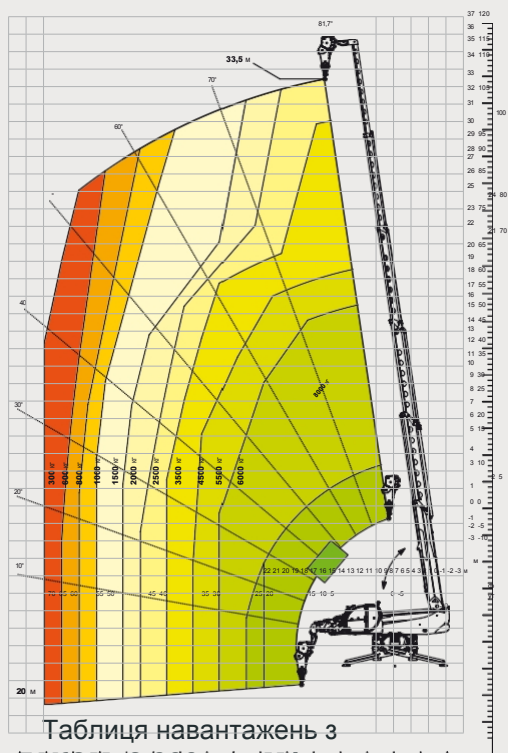


Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБІДКОЮ, 2700 кг
 АТТ - 04 - 017

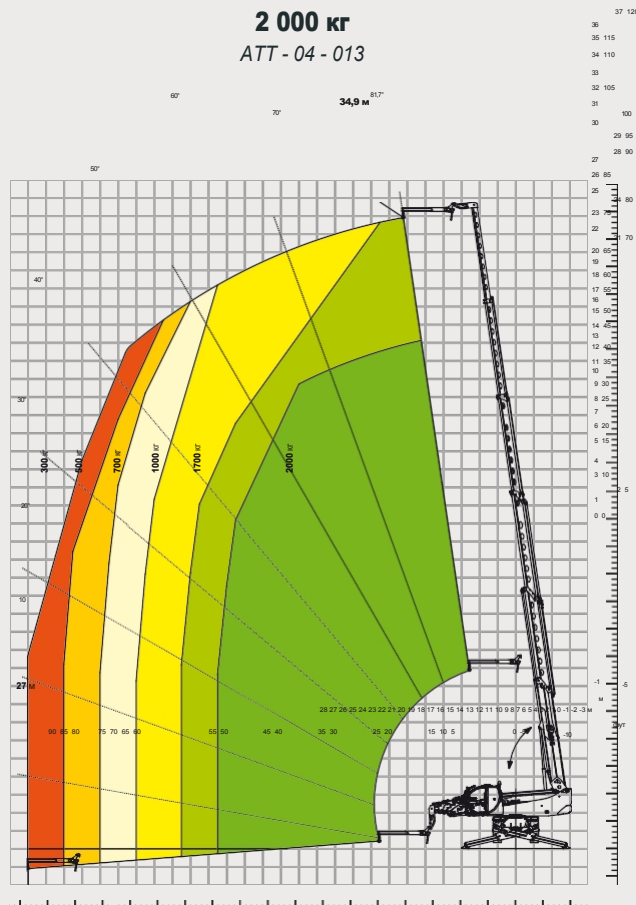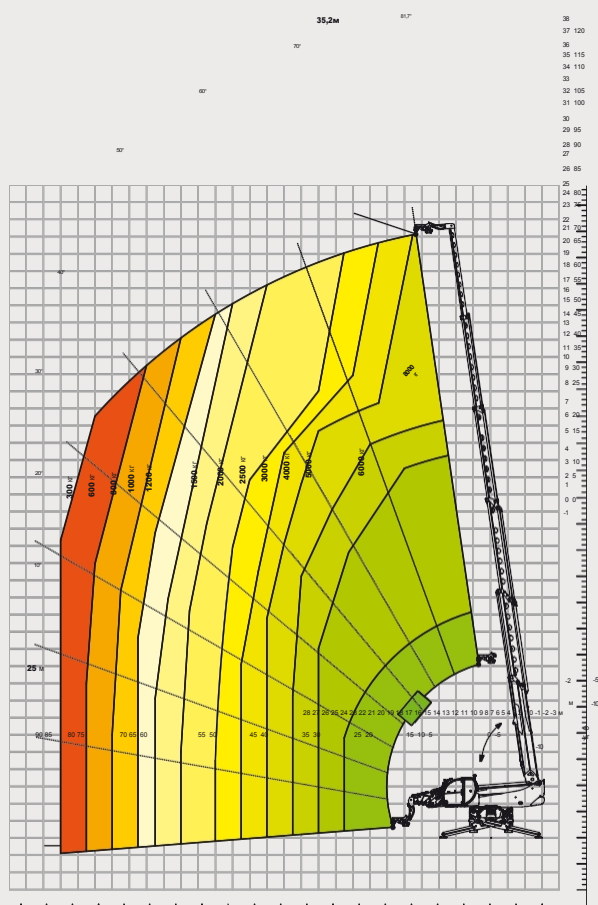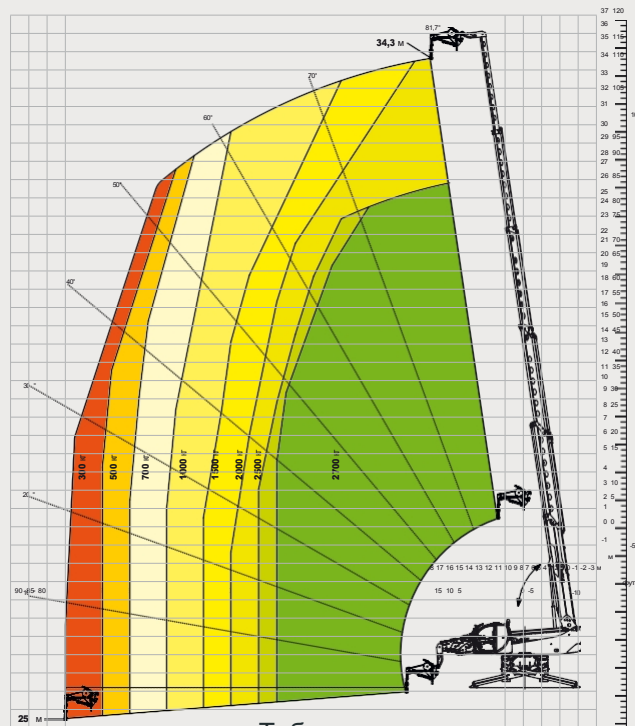


Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг
ATT - 01 - 007

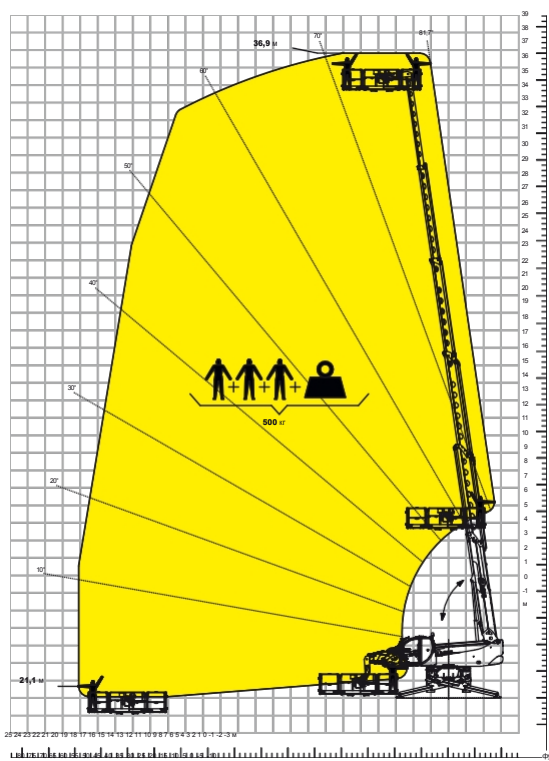


Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ, 600 кг
ATT - 01 - 026

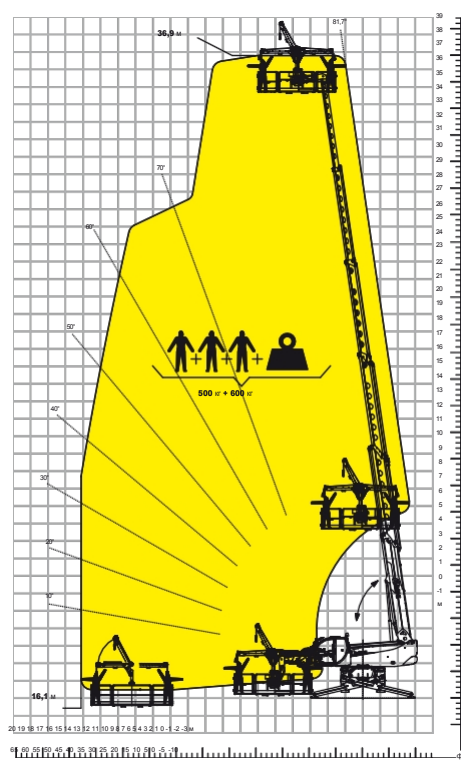

Завантажити діаграму з
**ПЛАТФОРМОЮ «ПОВЕРХ-ПІД» –
ПОЗИТИВНОЮ**
ATT - 01 - 024

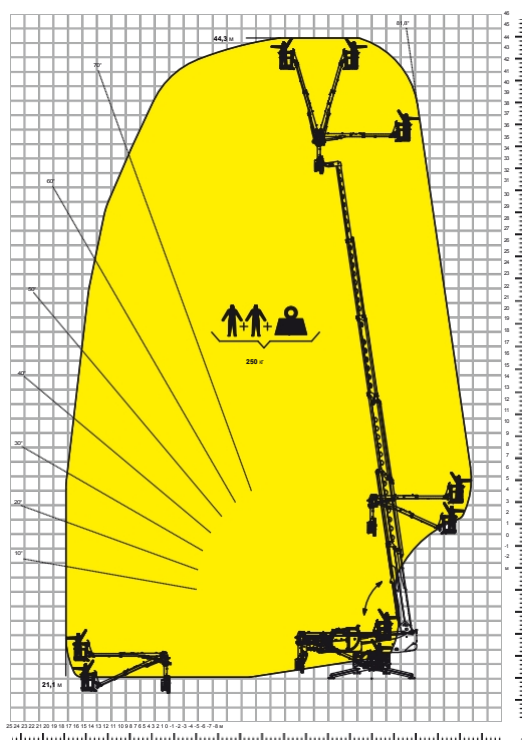

Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ «ПОВЕРХ-ПІД» – НЕГАТИВНОЮ
ATT - 01 - 024

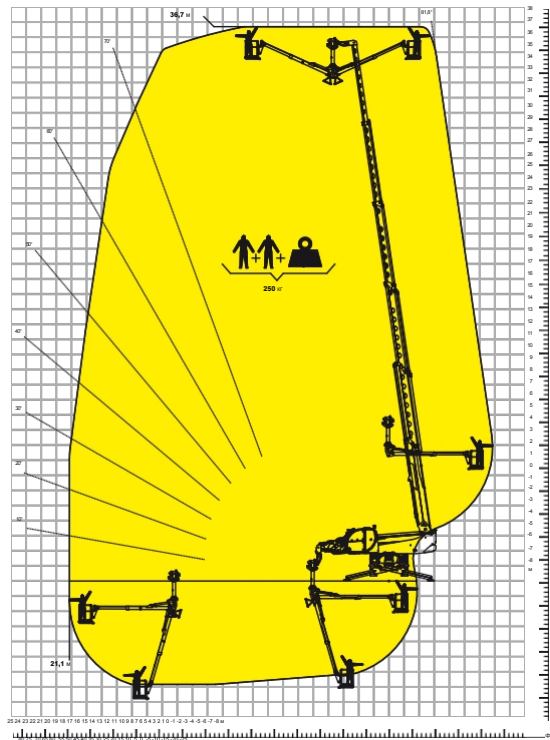

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач		RTN 8.35 TC
	Максимальна вантажопідйомність		8 000 кг
	Максимальна висота підйому		34,90 м
	Максимальний виліт		27,00 м
	Поворот		360° (безперервне)
Стабілізатори	Тип		Телескопічні ножичці
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Стадія III A	Volvo TAD 583 VE Стадія V
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв	975 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим	
	уприскуванням палива Система охолодження	Водяне охолодження –	
Коробка передач	інтеркулер		
	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною	
	блокуванням Кількість ведучих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній	
	осі Стоянкове гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
		Розміри шин	445/65 R22-5
Динамічні характеристики	Макс. швидкість руху**	25 км/год	
	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	62	
	Радіус повороту (на вилах)	6 780 мм	
Вара	Загальна маса без вантажу*	24 500 кг	
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	270 л	270 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	215 л	215 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	160 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для рухів стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованим блокуванням	
Відповідність стандартам	маневру 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: стосовно стандартів щодо вимог безпеки для навантажувачів із змінною довжиною вильоту EN 280-1/EN 280-2: стандарти щодо мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується порожнього транспортного засобу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

**Максимальна швидкість може бути обмежена залежно від країни призначення.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Кабіна з кутом нахилу до 21° Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголівником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth;
Атмосферне світлодіодне підсвічування
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин