

RTH

8.39 TC



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



RTH

8.39 TC



САВ

Найкраща в своєму класі
безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена
продуктивність
підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ

Три динамічні діаграми
навантаження в режимі реального
часу


RTH

8,39 TC


РОЗМІРИ (мм)

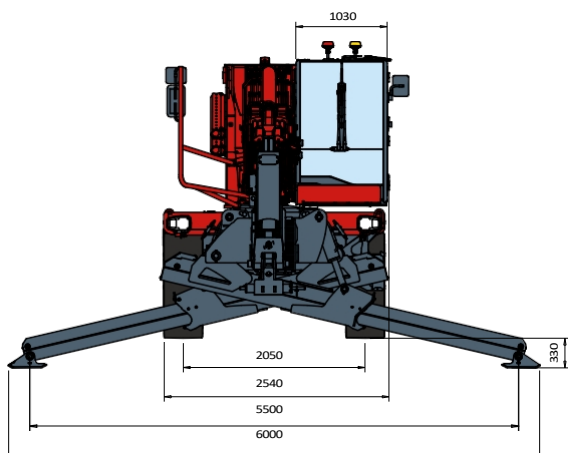

ПЕРЕДНЯ
Вигляд

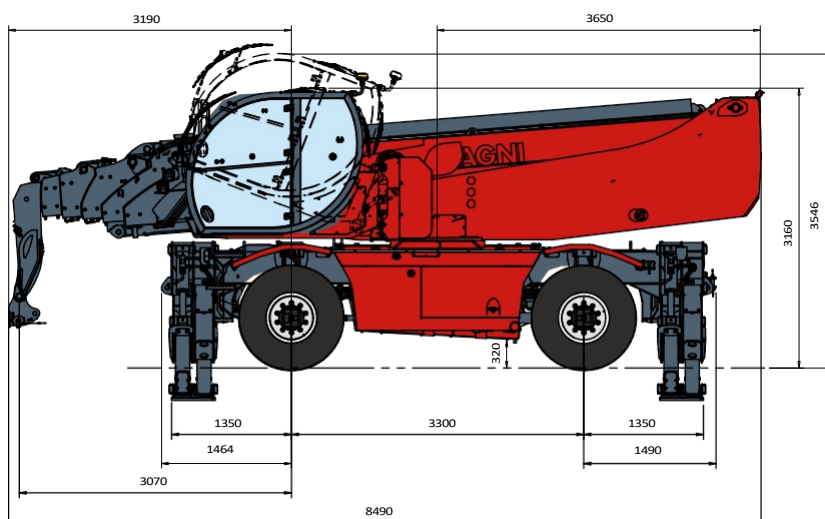


БОК
Вид

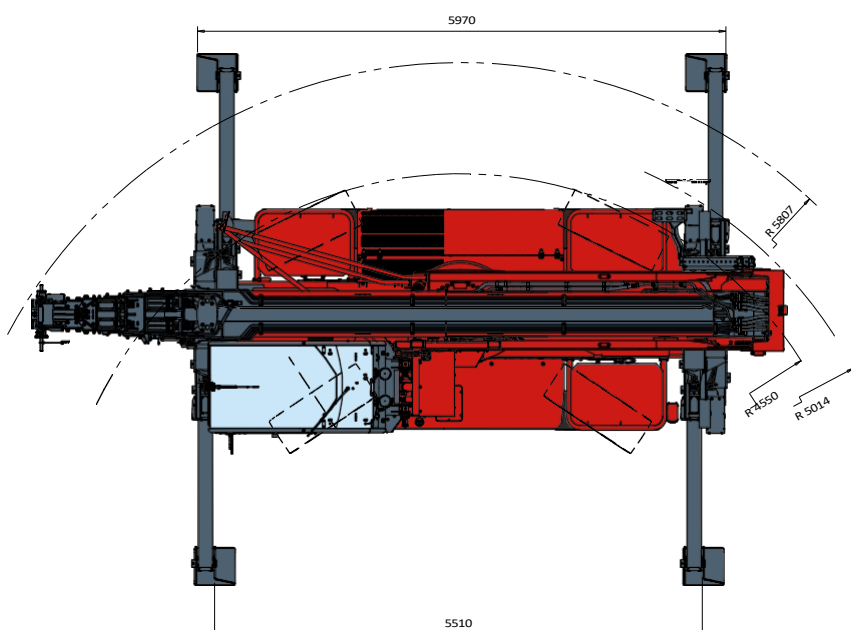


Вигля
д
Вид

Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°)

– M1
ATT - 03 - 007

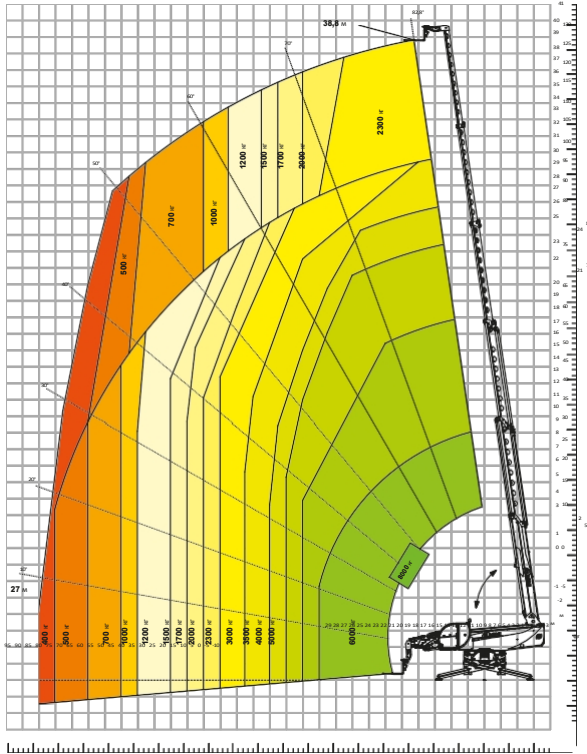


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
ATT - 03 - 007

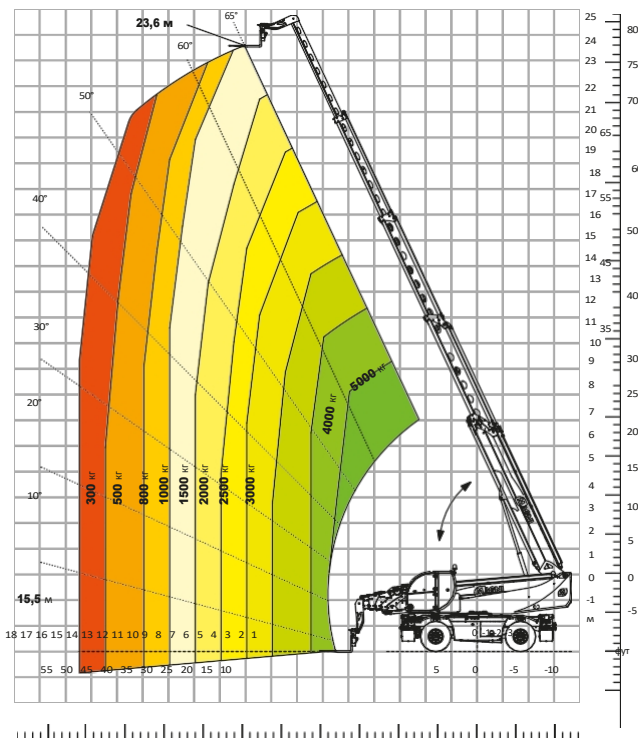


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°) –


M2
ATT - 03 - 007

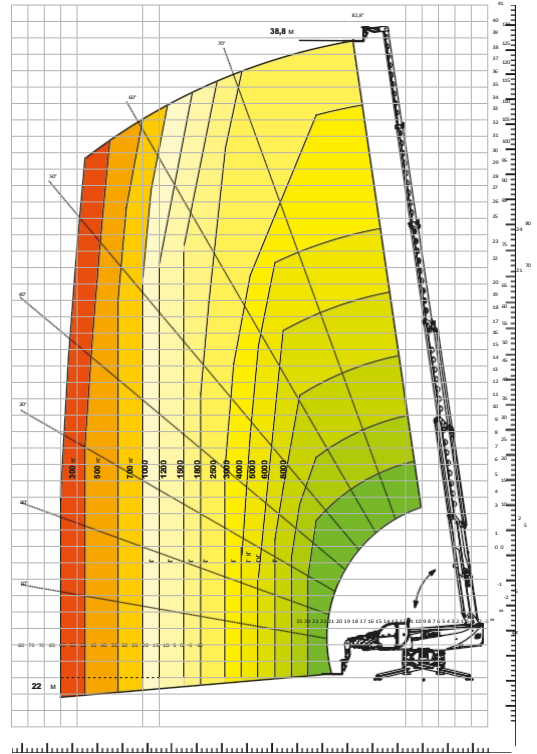


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 8 000 кг – M1
ATT - 02 - 006

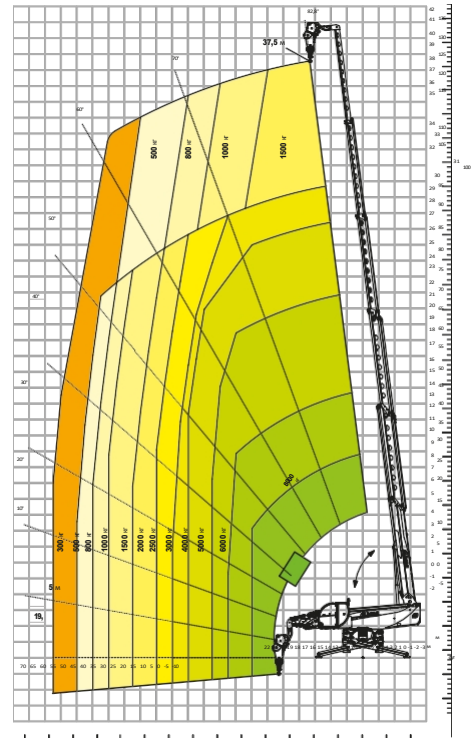


Таблиця навантажень з
стрілою з лебідкою, 1 500 кг
 АТТ - 04 - 011

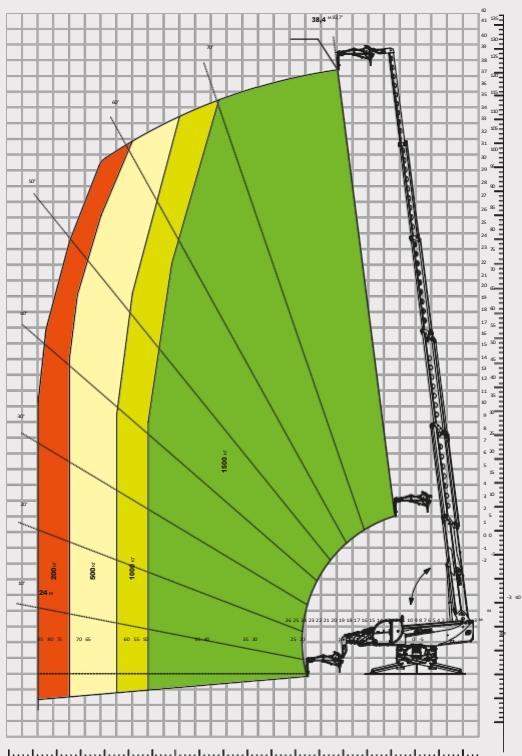


Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 8 000 кг – М1
 АТТ - 05 - 003

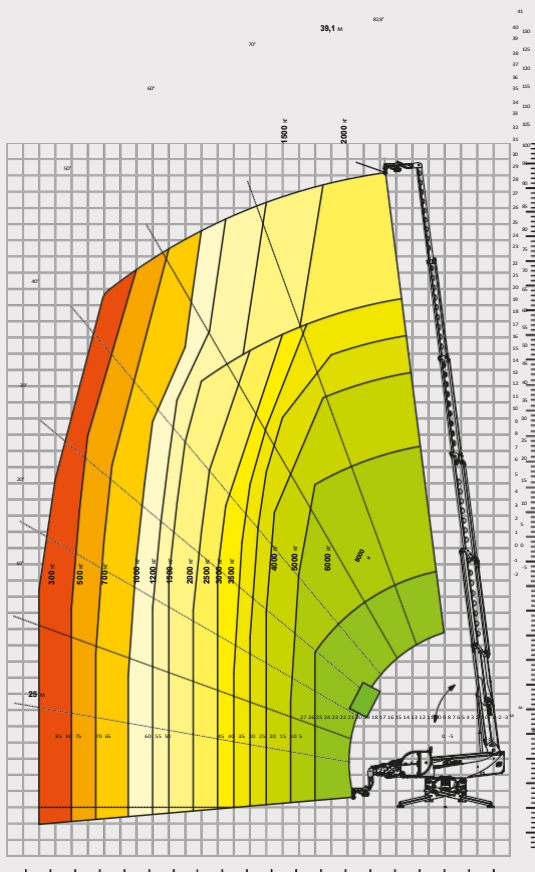


Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 700 кг
 АТТ - 04 - 017

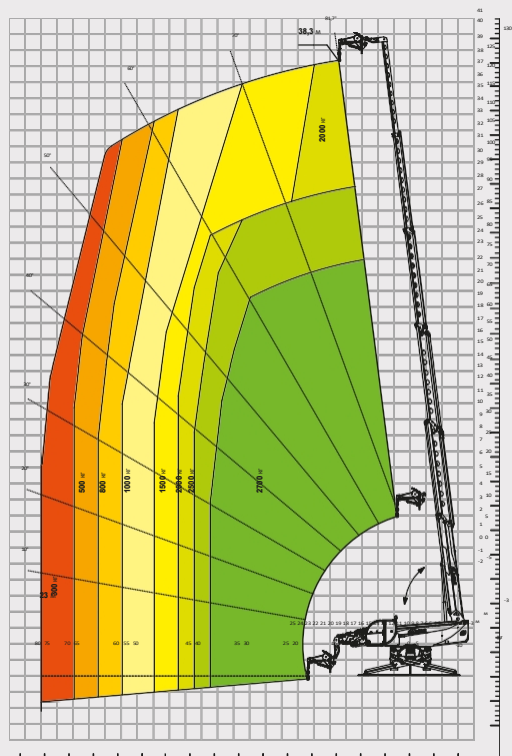


Таблиця навантажень з
стріла, 2 000 кг
 АТТ - 04 - 013

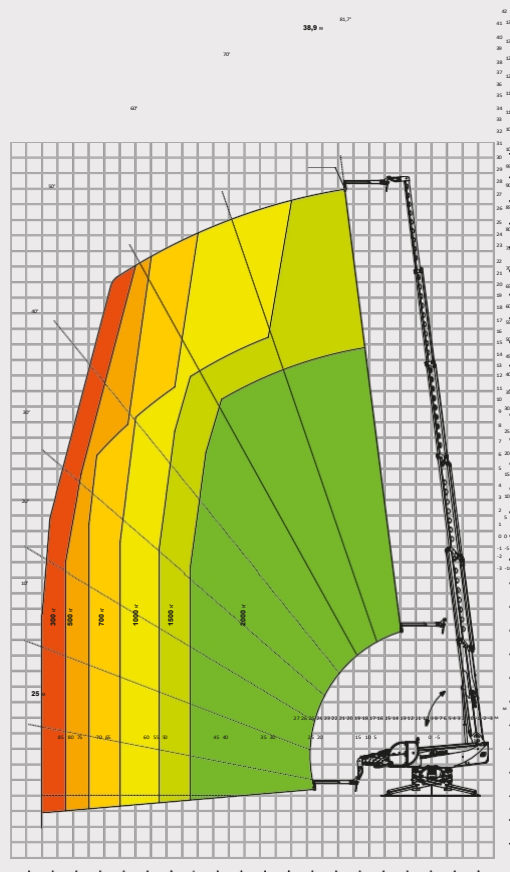


Завантажити діаграму з
Обертова висувна платформа, 500 кг
ATT - 01 - 007

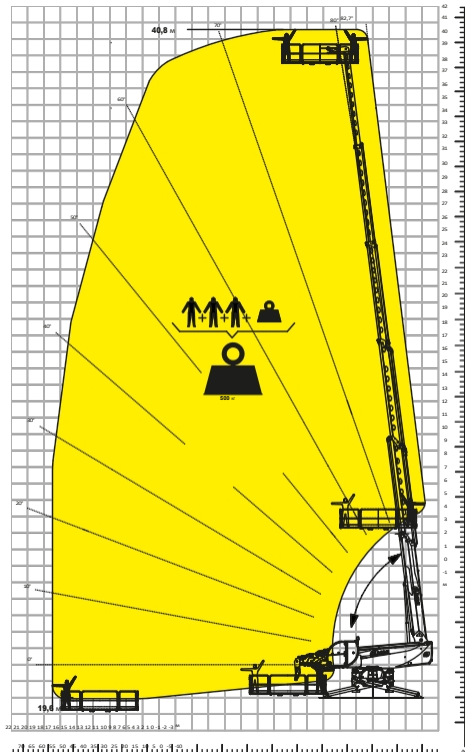


Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 500 кг, 3 ЛЕБЕДКОЮ, 600 кг
ATT - 01 - 026

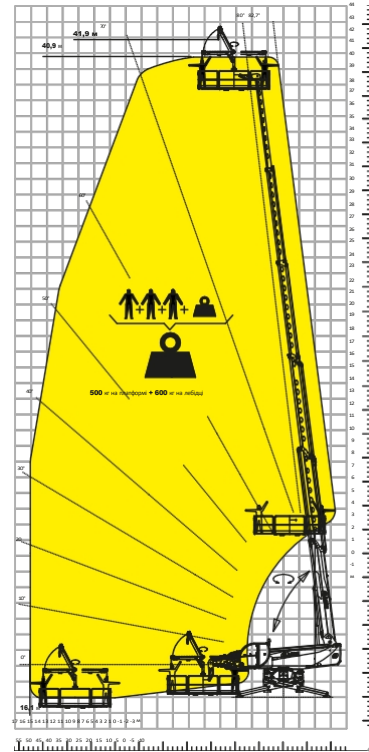

Завантажити діаграму з
ПЛАТФОРМОЮ «ПЕРЕВИЩЕННЯ-НЕДОСТАТКЕ» – ПОЗИТИВНОЮ
ATT - 01 - 024

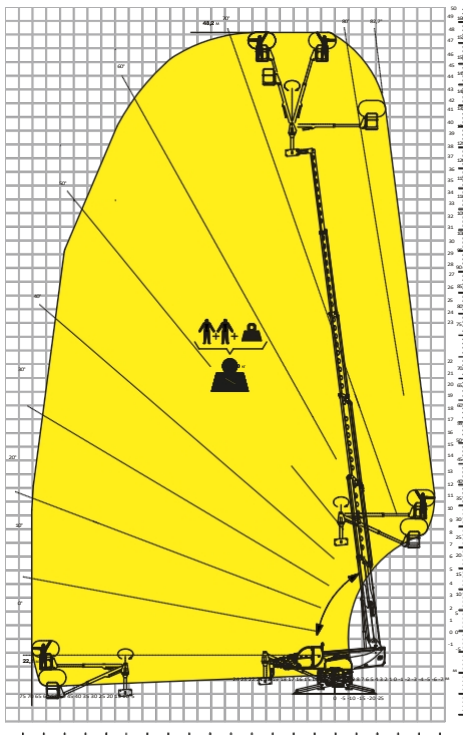

Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ «ПОВЕРХ-ПІД» – НЕГАТИВНОЮ
ATT - 01 - 024

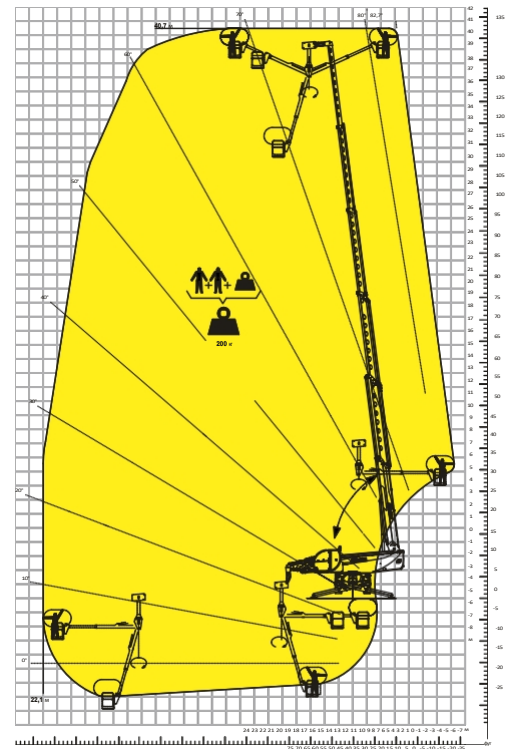

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач		RTN 8.39 TC
	Максимальна вантажопідйомність		8 000 кг
	Максимальна висота підйому		38,80 м
	Максимальний виліт		27,00 м
	Поворот		360° (безперервне)
Стабілізатори	тип		Телескопічні ножиці
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Етап IIIA	Volvo TAD 583 VE, стадія V
	Номинальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 450 об/хв	975 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим	
	уприскування палива Система охолодження	Водяне охолодження –	
Коробка передач	інтеркулер		
	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
Мости та гальма	Коробка передач		Редуктор, 2 швидкості вперед-назад
	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стоянкове гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передній осі	
Динамічні характеристики	Розміри шин	445/65 R22.5	
	Макс. швидкість руху**	25 км/год	
	Здатність до подолання підйому (без вантажу)	62%	
	Радіус повороту (на вилах)	6 760 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*		24 500 кг
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	270 л	270 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	215 л	215 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип схеми		3 датчиком навантаження
	Робочий насос		Змінного робочого об'єму
	Макс. гідравлічна продуктивність		160 л/хв
	Макс. витрата на головку стріли		75 л/хв
	Макс. робочий тиск		350 бар
	Розподільник для рухів стріли та башти		Електропропорційний клапан SIL 2 Управління
	рухами		Подвійний джойстик з вбудованим блокуванням маневру
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2:		
	станданти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення несуть суттю орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*Зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

**Максимальна швидкість може бути обмежена залежно від країни призначення.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Кабіна з кутом нахилу до 21°
Система «Easy access»
Преміум-сидіння з нахилом, пневматичною підвіскою та підголовником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу А та типу С (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з відображенням зображення на дисплеї MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS Система автоматичного вирівнювання опорних опор
Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2000 годин