

RTH

8.51



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО





КАБІНА

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому



ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ


РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Три динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


RTH

8,51


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)

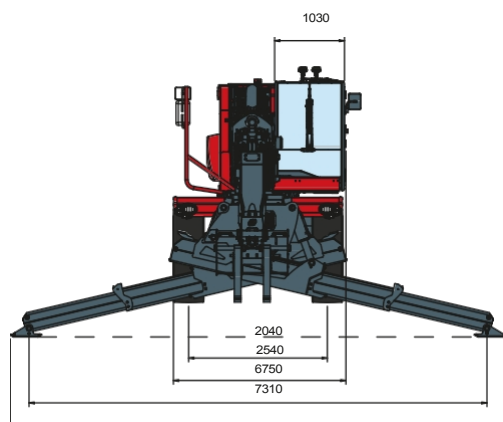

**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**
ВИД

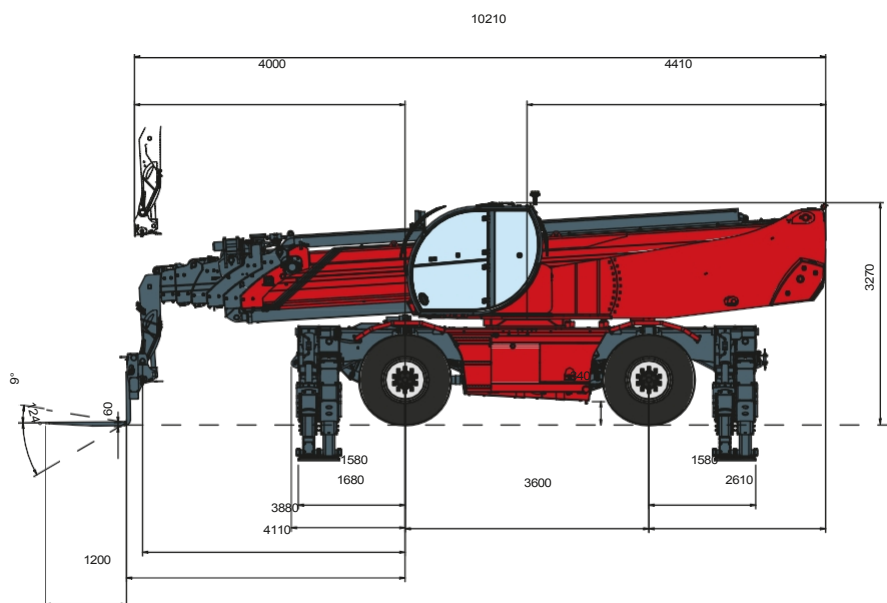


БОК
ВИД

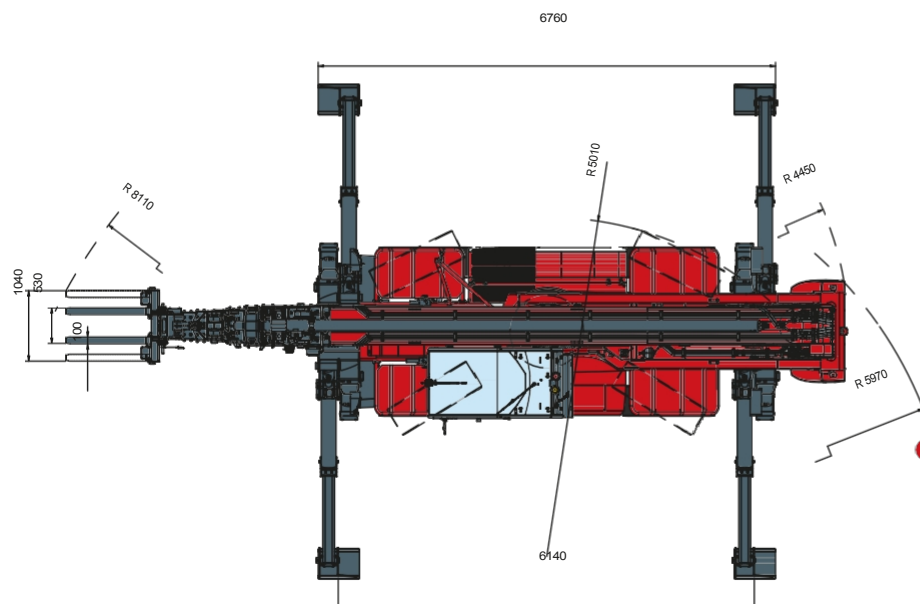

ВЕРХ
переглянути


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ
(360°)

ATT-03-007

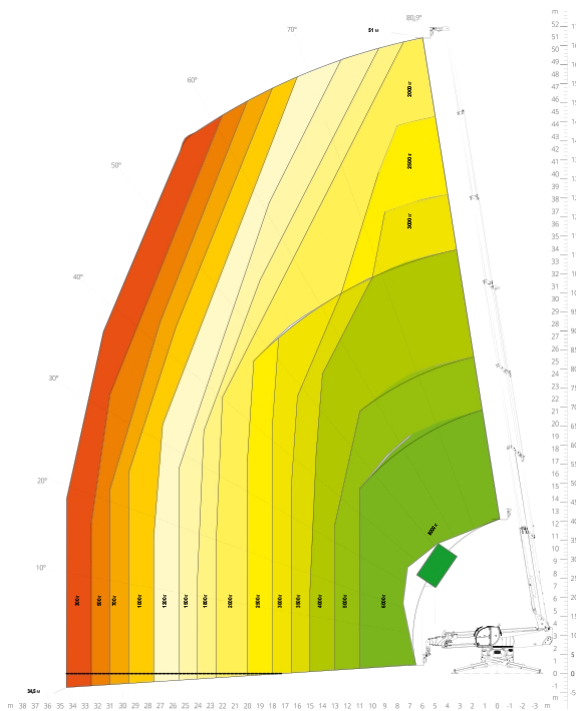


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ СТАБІЛІЗАТОРАМИ (360°) –
M2

ATT-03-007

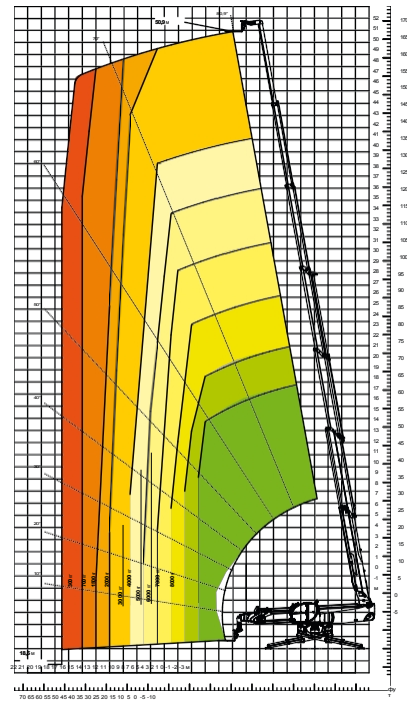


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ

ATT-03-007

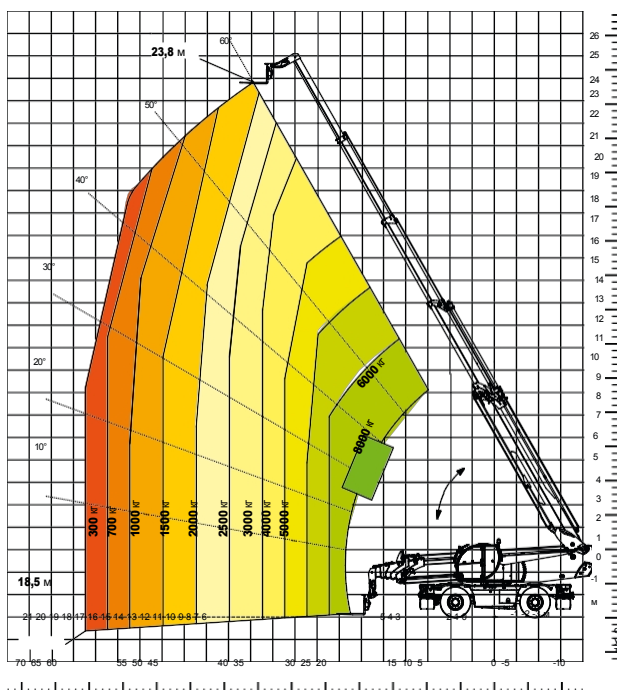


Таблиця навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 8 000 кг – M3

ATT-02-014

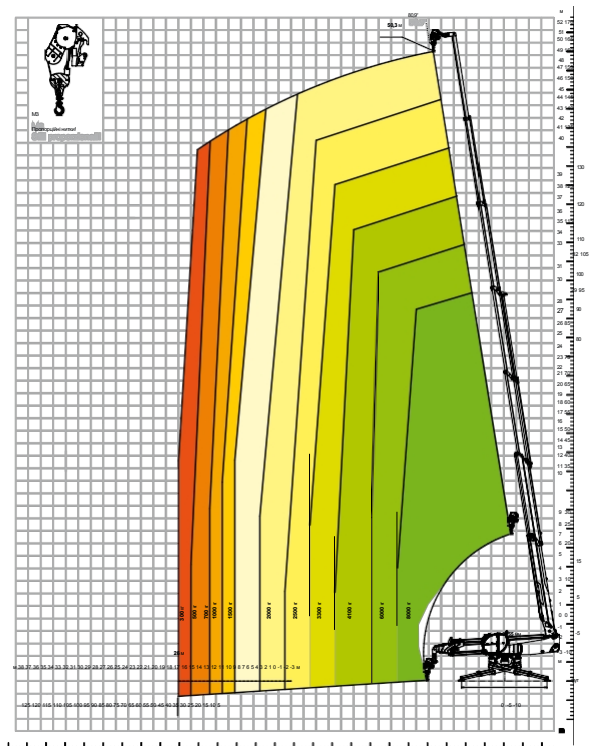

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 900 кг


ATT-04-028

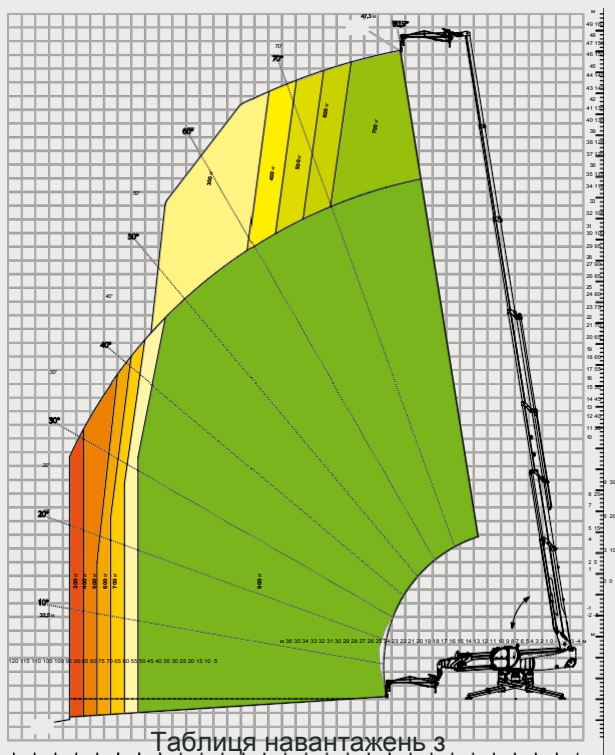

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 700 кг


Таблиця навантажень для
СТРЕЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг

ATT-04-013

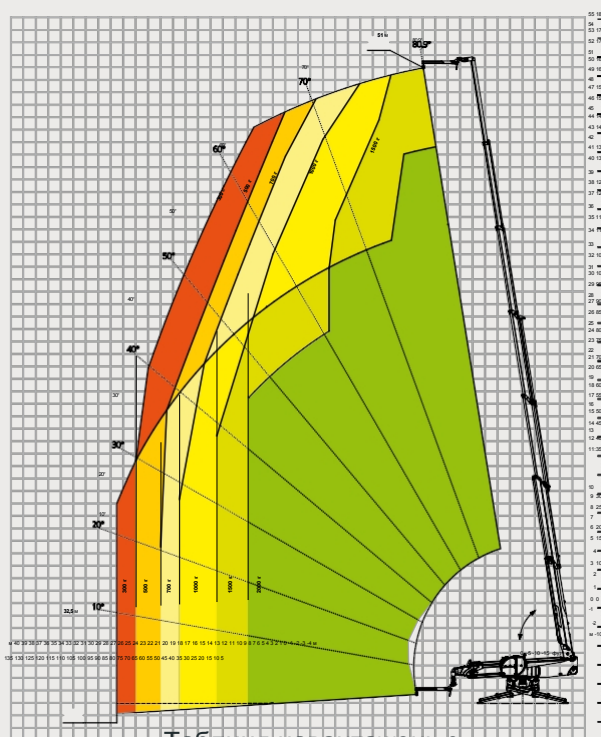

Таблиця навантажень з
СТРЕЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 800-1 500 кг – ВІДКРИТА

ATT-04-017

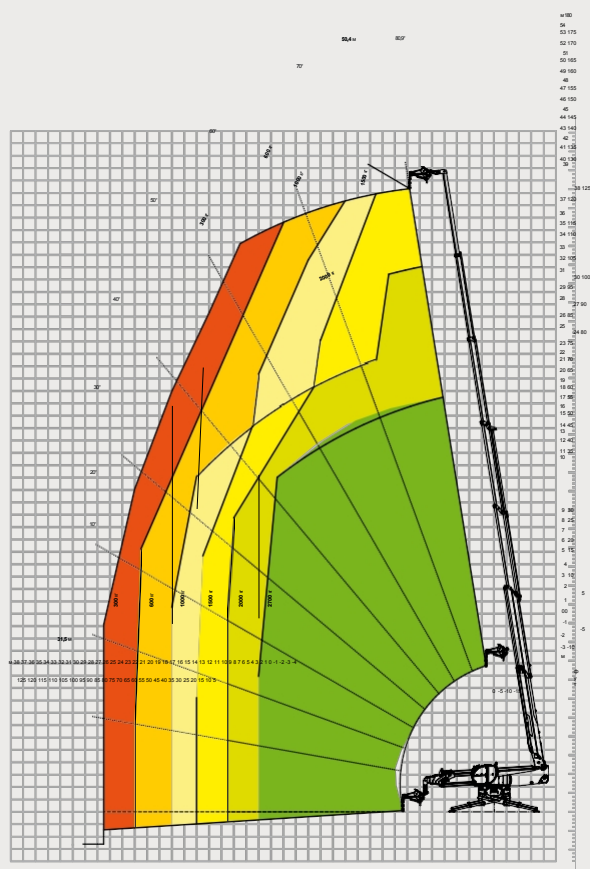

ATT-04-007

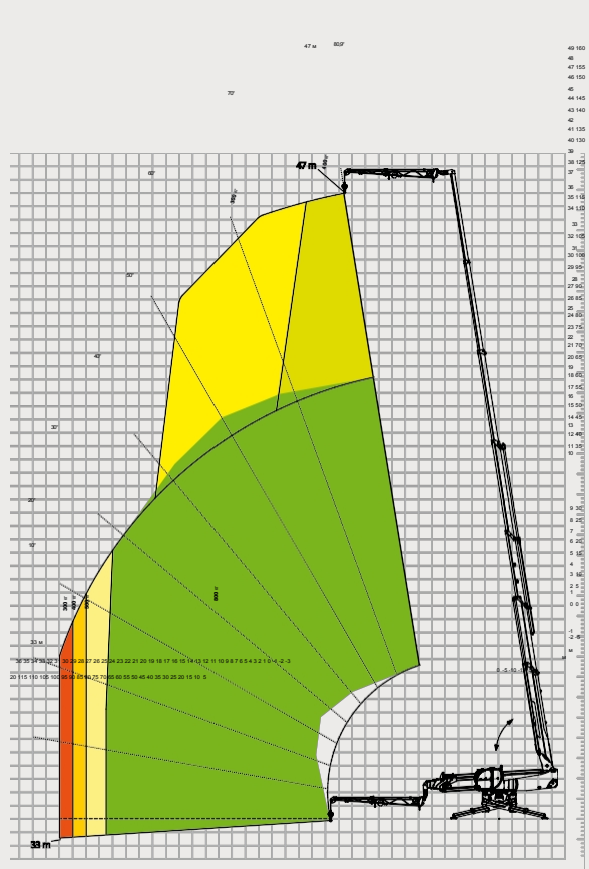


Таблица навантажень з
Стріла з лебідкою, 800–1 500 кг – закрита

ATT-04-007

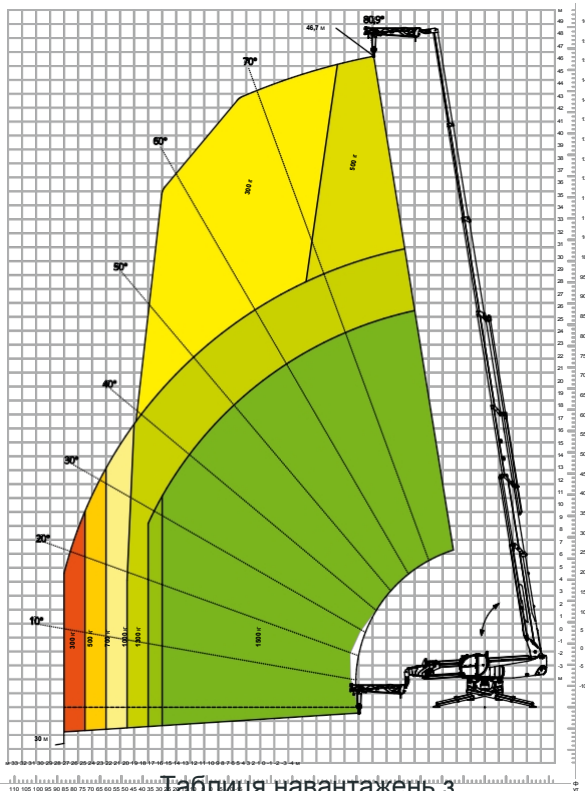


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг - M1

ATT-01-007

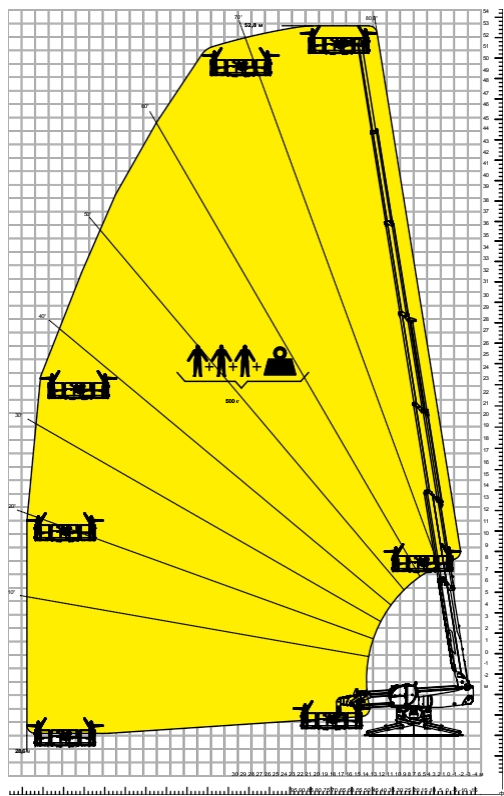


Таблица навантажень з
ЛЕБЕДКОЮ, 800 кг – M1

ATT-02-006


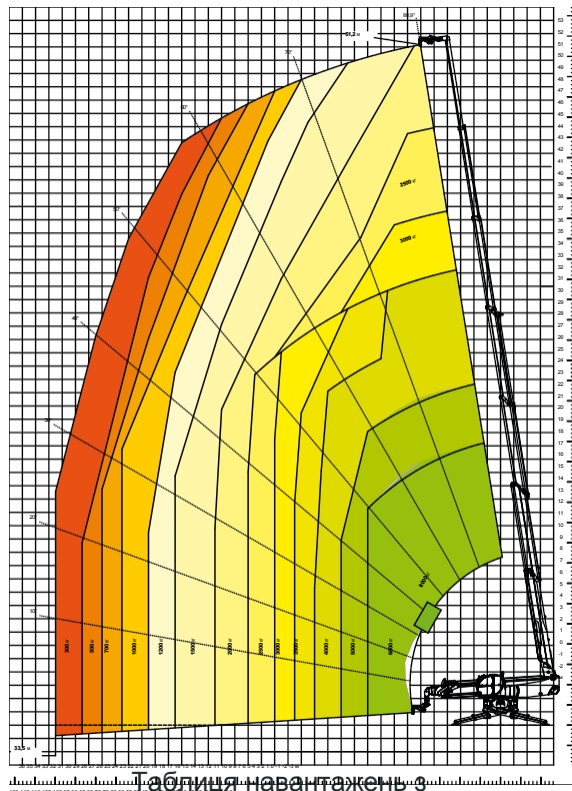


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1 000 кг
- M1

ATT-01-016

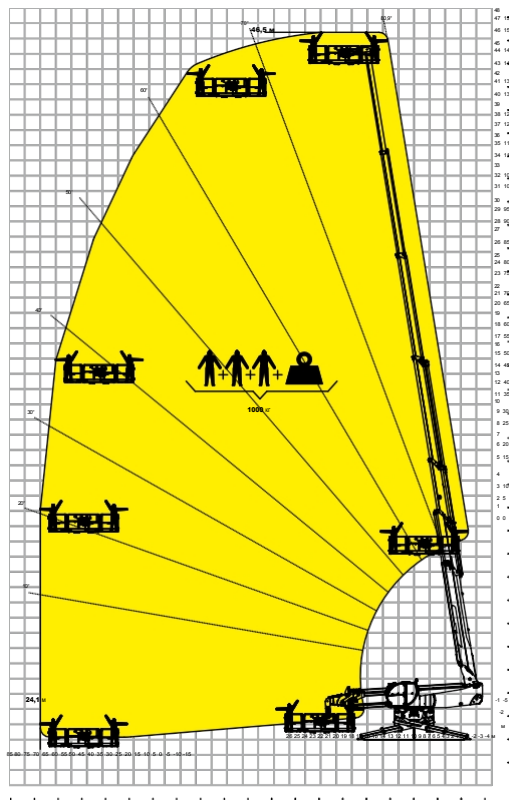

Модель машини	Поворотний телескопічний навантажувач	RTH 8.51	
	Максимальна вантажопідйомність	8 000 кг	
	Максимальна висота підйому	51,00 м	
	Максимальний виліт	34,50 м	
	Поворот	360° (безперервне)	
Стабілізатори	Тип	Телескопічні ножиці	
Двигун	Модель	Volvo TAD 552 VE Стадія IIIA	Volvo TAD 583 VE Стадія V
	Номінальна потужність	160 кВт (218 к.с.) при 2200 об/хв	175 кВт (238 к.с.) при 2300 об/хв
	Максимальний крутний момент	910 Нм при 1 500 об/хв	975 Нм при 1 380 об/хв
	Об'єм	5,13 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Тип двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна – з проміжним охолоджувачем	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	17,5 R25	
	Макс. швидкість руху	25 км/год	
Технічні характеристики	Підйомність (без вантажу)	40%	
	Радіус повороту (на вилах)	8 110 мм	
	Вага	Загальна маса без вантажу*	
Ємність бака та систем	Дизельне паливо	235 л	235 л
	AdBlue	-	40 л
	Гідравлічна рідина	310 л	310 л
	Моторна олива	16 л	16 л
	Охолоджуюча рідина	40 л	40 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	205 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск	350 бар	
	Розподільник для руху стріли та башти	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	Подвійний джойстик з вбудованою функцією дозволу маневру	
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

САВ

Система «Easy access»
Преміум-сидіння з регулюванням нахилу, пневматичною підвіскою та підголівником Регульована рульова колонка
Аналоговий джойпад
Регульована сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth Атмосферне світлодіодне освітлення
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 12 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту навантаження LLD – діаграма динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика
Камера заднього виду з зображенням, інтегрованим у MCTS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Можливість встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS
Система автоматичного вирівнювання опорних опор Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх коліс
Високоточний двигун обертання башти від Liebherr
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора в моторному відсіку
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Система підключення MyMagni від Trackunit (безкоштовно за запитом) Гарантія: 24 місяці/2 000 годин