


ТН



3,5.7

ПОПЕРЕДНЄ

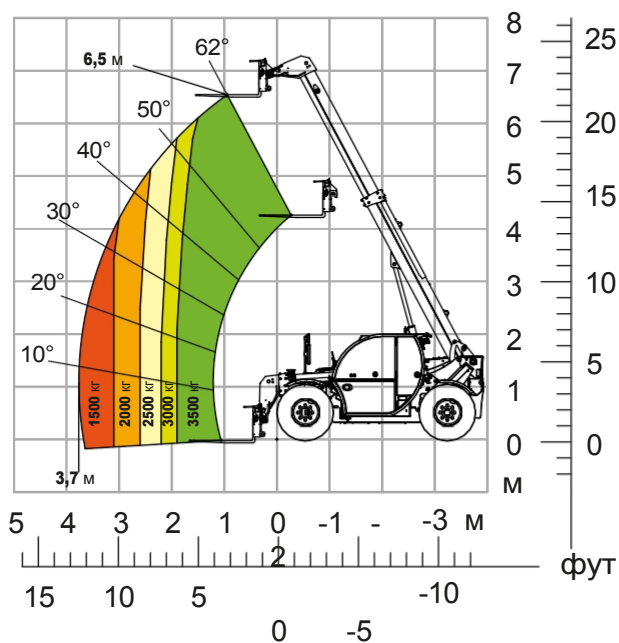

Таблиця навантажень на шини






КОНСТРУКЦІЯ



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА
КІНО

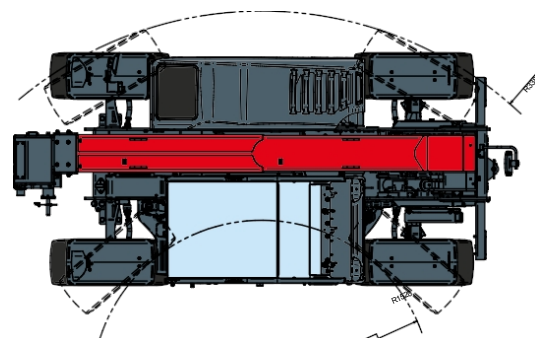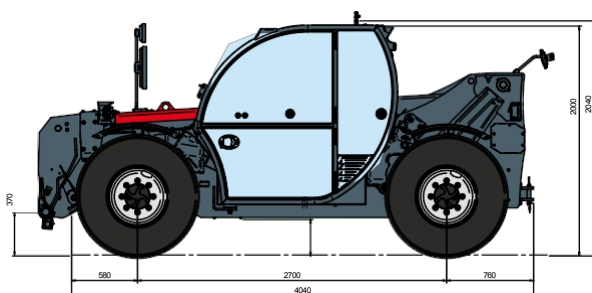

Модель машини	Телескопічний навантажувач	TH 3,5.7	
	Максимальна вантажопідйомність	3 500 кг	
	Максимальна висота підйому	6,50 м	
	Максимальний виліт	3,70 м	
Стабілізатори	Тип	-	
Двигун	Модель	Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TD 2,9 L4 Stage V
	Номинальна потужність	55,4 кВт (75,3 к.с.) при 2600 об/хв	
	Максимальний крутний момент	260 Нм при 1600 об/хв	
	Робочий об'єм	2,9 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	500 бар	
Мости та гальма	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед – зад	
	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління	
	Задня вісь	3 вільним коливанням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	Повний привід - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
Технічні характеристики	Розміри шин	380/75 R20	
	Макс. швидкість руху	32 км/год	
Вага	Підйомність (без вантажу)	89%	
	Радіус повороту (кінець вил)	4 470 мм	
Ємність бака та системи	Загальна маса без вантажу*	6 500 кг	
	Дизельне паливо	75 л	
	AdBlue	-	
	Гідравлічна рідина	95 л	
	Моторне масло	9 л	
Гідравлічний контур для руху	Охолоджуюча рідина	15 л	
	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	90 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
Відповідність стандарту	Макс. робочий тиск в системі	315 бар	
	Елементи керування рухом стріли	Компенсований електропропорційний клапан	
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованою функцією	
	дозволу маневру 2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) ROPS/FOPS рівень 2: відповідно до стандартів щодо захисних конструкцій		