

TH


3,5.9



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



4

3,5.9



САВ

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ

РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Дві динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


TH
3,5,9

РОЗМІРИ (мм)

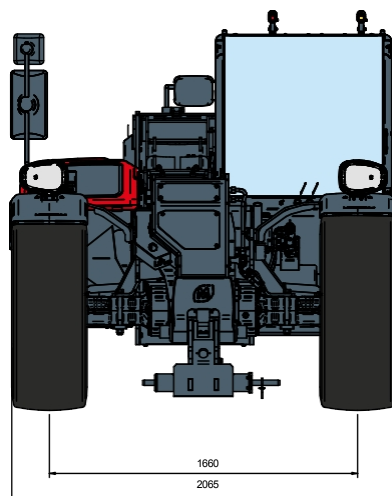


**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**

ВИД

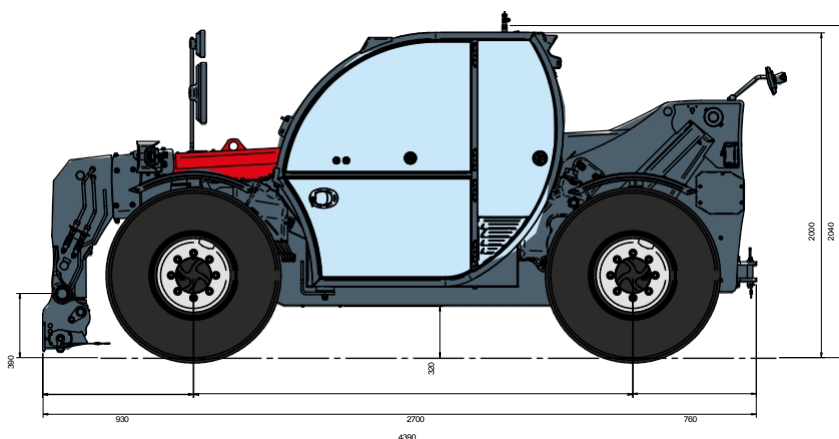

БОК

перегляд

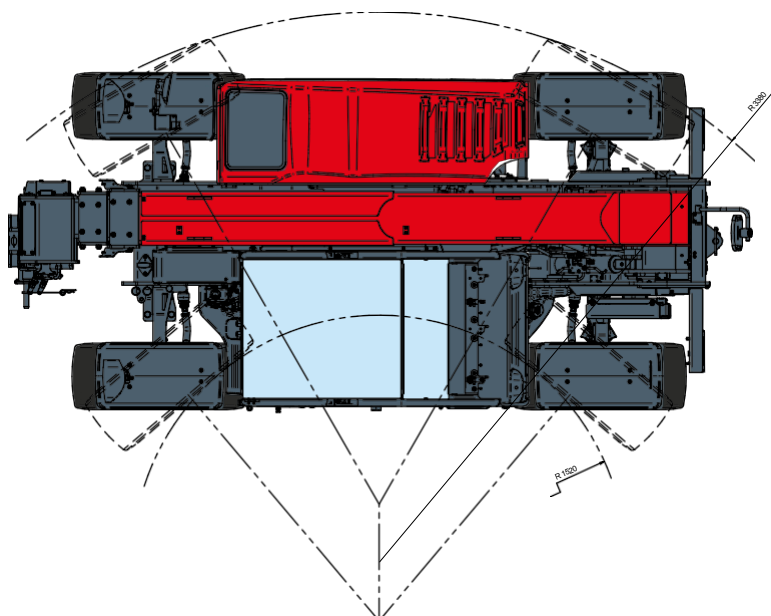


ТОП

переглянути


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ

АТТ-03-039

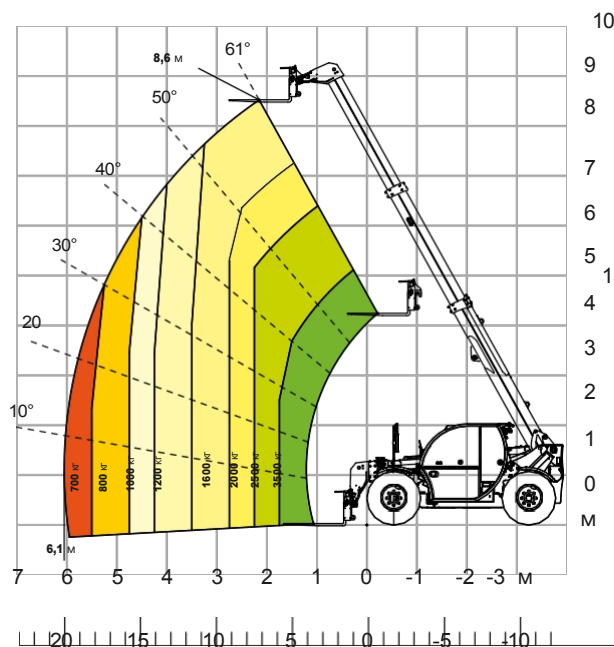


Таблиця навантажень з
стрілою, 2 000 кг

АТТ-04-013

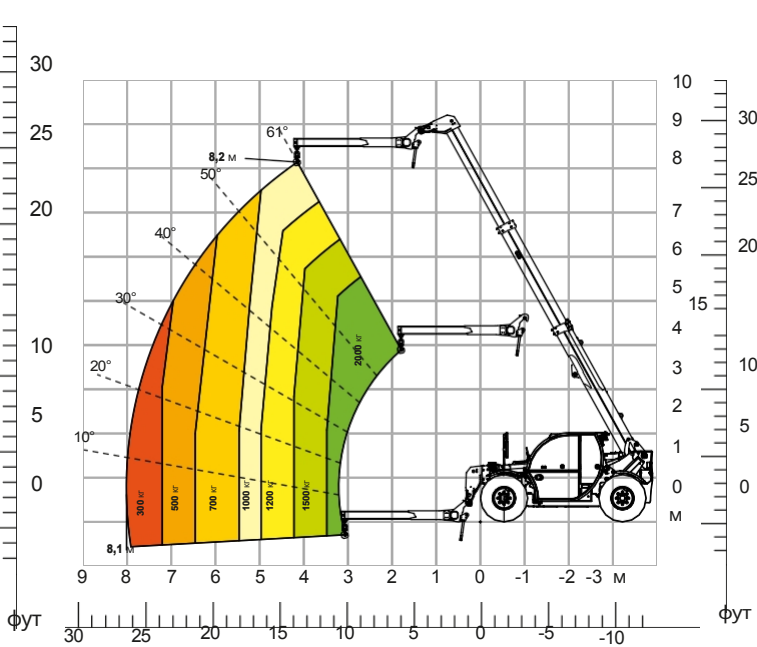


Таблиця навантажень з
3 000 кг «LEBENSHALS»

АТТ-04-023

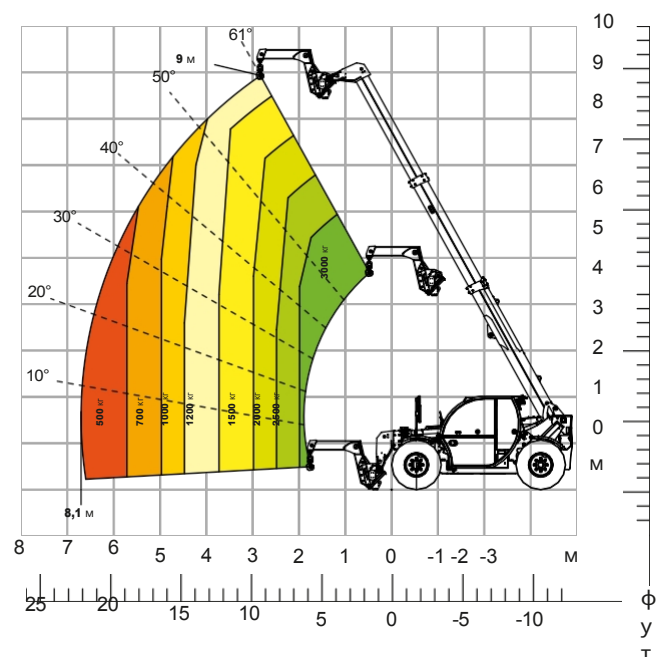

Таблиця навантажень з
ГАКОМ, 5 000 кг

АТТ-05-014

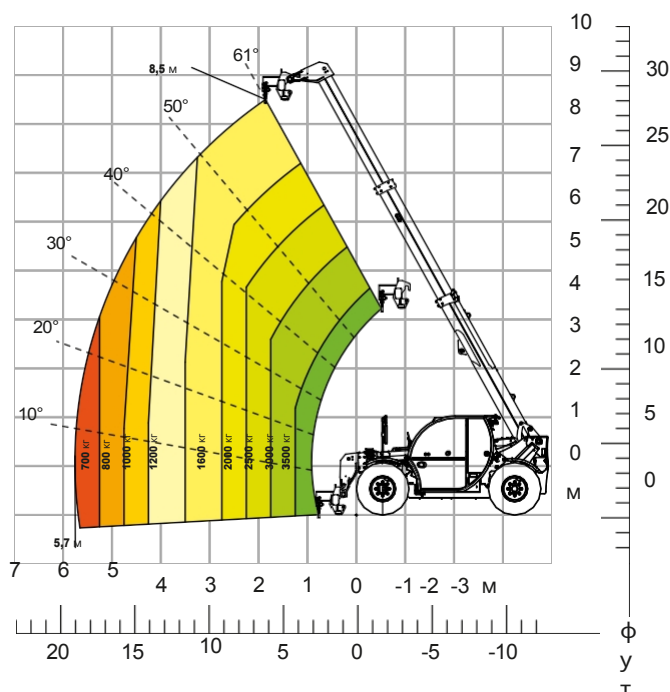

Модель машини	Телескопічний навантажувач	ТН 3,5.9	
	Максимальна вантажопідйомність	3 500 кг	
	Максимальна висота підйому	8,60 м	
	Максимальний виліт	6,10 м	
Стабілізатори	Тип	-	
Двигун	Модель	Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TD 2,9 L4 Stage V
	Номінальна потужність	55,4 кВт (75,3 к.с.) при 2600 об/хв	
	Максимальний крутний момент	260 Нм при 1600 об/хв	
	Робочий об'єм	2,9 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	500 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління	
	Задня вісь	Вільне коливання	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	380/75 R20	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	32 км/год	
	Здатність до подолання підйомів	89%	
	Радіус повороту (на вилках)	4 470 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	7 300 кг	
Бак та система ємність	Дизельне паливо	75 л	
	AdBlue	-	
	Бак для гідравлічного масла	95 л	
	Моторне масло	9 л	
	Охолоджуюча рідина	15 л	
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	З датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. витрата рідини	90 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск системи	315 бар	
	Елементи керування рухом стріли	Компенсований електропропорційний клапан	
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
Відповідає стандарту	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V EN 1459-X: Стандарти щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1: Стандарти щодо мобільних підйомних робочих платформ (за наявності) ROPS/FOPS рівень 2: стосовно стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння
Регульоване кермо
Регульована сонцезахисна
шторка Опалення

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch
System LMI – індикатор моменту навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Удосконалена дволінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу передніх і
задніх коліс Автоматичне гальмо стоянки
Зовнішнє відключення акумулятора
Електрична система: 12 В – IP67

СЕРВІС

Гарантія: 24 місяці/2 000 годин