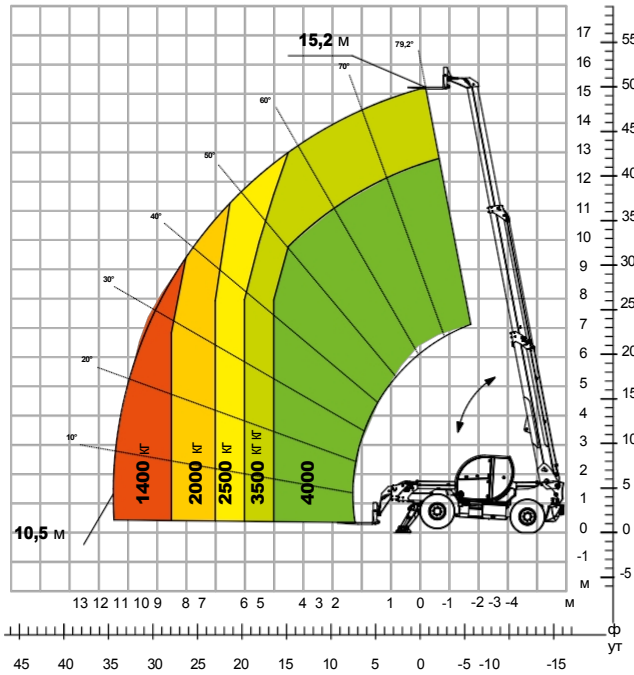


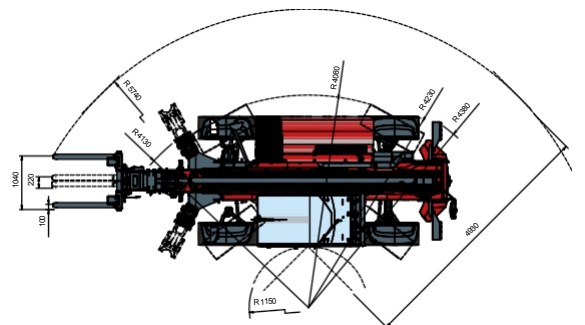

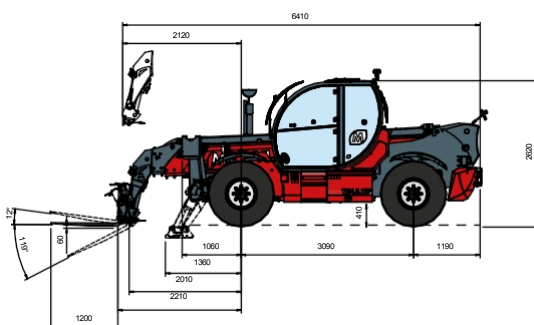
4.15 С ПОПЕРЕДНЕ



Таблиця навантаження на стабілізатори



БУДІВНИЦТВО

**ЛОГІСТИКА**

Модель машини	Телескопічний навантажувач		TH 4.15 S
	Максимальна вантажопідйомність		4 000 кг
	Максимальна висота підйому		15,20 м
	Максимальний виліт		10,50 м
Стабілізатори	Тип Поворотні		
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номинальна потужність	55,4 кВт (75,3 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	405 Нм при 1300 об/хв	
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	530 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальм	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	3 вільним коливанням	
	Кількість ведучих коліс - коліс з рульовим керуванням	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	25 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	61%	
	Радіус повороту (кінець вил)	5 740 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	12 200 кг	
Бак та система ємність	Дизельне паливо	200 л	
	AdBlue	-	
	Гідравлічна рідина	93 л	
	Моторне масло	9 л	
	Охолоджуюча рідина	20 л	
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	Шестерний насос	
	Робочий насос	3 фіксованим робочим об'ємом	
	Макс. гідравлічна продуктивність	90 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	70 л/хв (OPT)	
	Макс. робочий тиск системи	280 бар	
	Елементи керування рухом стріли	Електропропорційний клапан	
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
Відповідність стандарту	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V EN 1459-X: стосовно стандартів щодо вимог безпеки для навантажувачів із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*вказана вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.