


ТН



4.15 SP

ПОПЕРЕДНІЙ

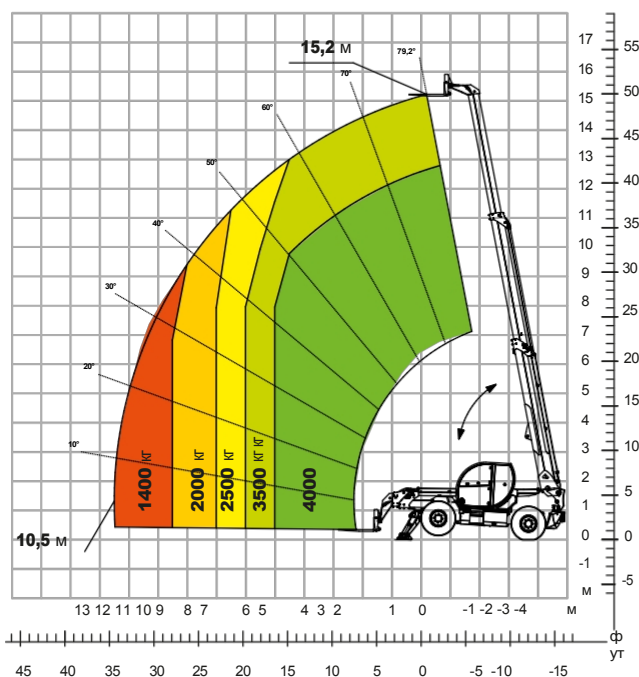




Таблиця навантаження на стабілізатори



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА

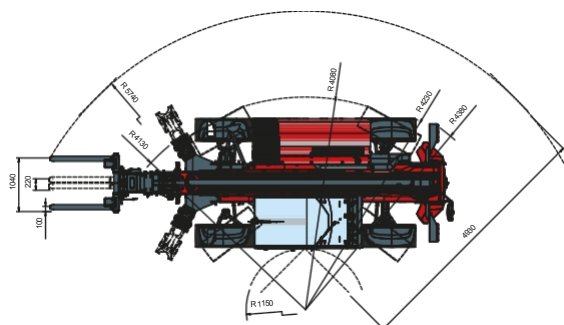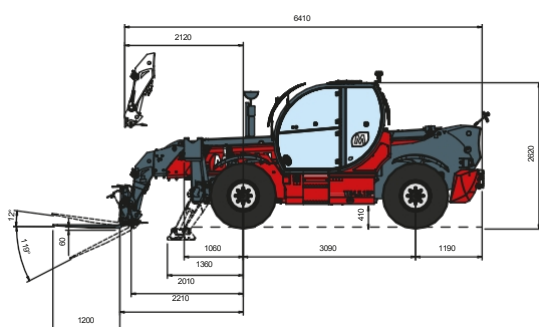

Модель машини	Телескопічний навантажувач		TH 4.15 SP
	Максимальна вантажопідйомність		4 000 кг
	Максимальна висота підйому		15,20 м
	Максимальний виліт		10,50 м
Стабілізатори	Тип		Поворотні
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номинальна потужність	74,4 кВт (101,2 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	410 Нм при 1600 об/хв	
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип		Гідростатична
	Максимальний тиск		530 бар
Осі та гальма	Коробка передач		Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад
	Тип		Мости з планетарними редукторами
	Передня вісь		Поворотна з вирівнюванням, +/-8°
	Задня вісь		Вільне колювання
	Кількість коліс - рульових коліс		4WD - 4WS
	Режим керування		Прямий/Концентричний/Крабовий
	Робочі гальма		Мокрий багатодисковий на передній та задній осі
	Стояночне гальмо		Гідравлічний з негативною дією на передню вісь
	Розміри шин		445/65 R22.5
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху		35 км/год
	Підйомність (без вантажу)		61%
Вага	Радіус повороту (кінець вил)		5 740 мм
	Загальна маса без вантажу*		12 200 кг
Бак та система ємність	Дизельне паливо		200 л
	AdBlue		10 л
	Гідравлічна рідина		93 л
	Моторне масло		9 л
	Охолоджуюча рідина		20 л
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру		Шестерний насос
	Робочий насос		3 фіксованим робочим об'ємом
	Макс. гідравлічна продуктивність		90 л/хв
	Макс. витрата на головку стріли		70 л/хв (ОПТ)
	Макс. робочий тиск системи		280 бар
	Елементи керування рухом стріли		Електропропорційний клапан
	Управління рухами		1 джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування
Відповідає стандарту	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V EN 1459-X: стосовно стандартів щодо вимог безпеки для навантажувачів із змінним вильотом ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів для захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*вказана вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.