
THA


4,5.10


ПОПЕРЕДНЄ




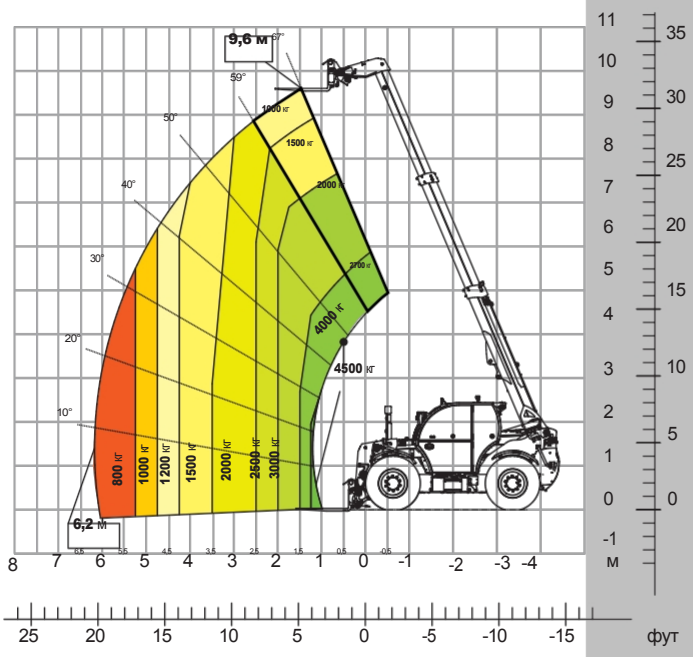

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

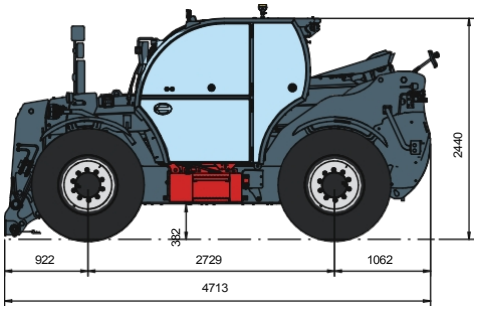

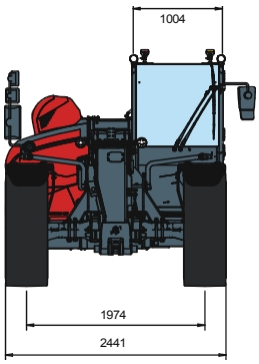

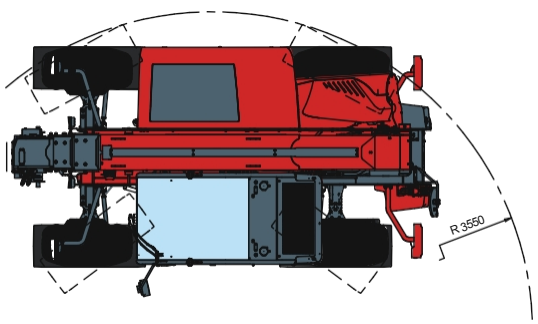

Модель машини	Телескопічний навантажувач	THA 4,5.10
	Максимальна вантажопідйомність	4 500 кг
	Максимальна висота підйому	9,60 м
	Максимальний виліт	6,20 м
Двигун	Модель	**FPT N45 Stage V**
	Номінальна потужність	125 кВт (170 к.с.) при 2 200 об/хв
	Максимальний крутний момент	712 Нм при 1 500 об/хв
	Робочий об'єм	4,5 л
	Кількість циліндрів	4 в ряд
	Тип двигуна уприскуванням	Дизельний з турбонаддувом і прямим
	Система охолодження	Водяне охолодження – інтеркулер
Коробка передач	Тип	Гідростатична
	Максимальний тиск	510 бар
	Коробка передач	Коробка передач, 2 швидкості вперед-назад
Технічні характеристики осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами
	Передня вісь	Рульове управління
	Задня вісь	Коливальна та керована
	Бічне зміщення	-
	Кількість ведучих коліс - Кількість керованих коліс	4WD - 4WS
	Режими керування	Прямий/Концентричний/ Крабовий
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передній та задній
	осі Розміри шин	460/70 R24
	Макс. швидкість руху	40 км/год
	Радіус повороту (над шинами)	3 550 мм
	Тягове зусилля	9 600 даН
Вага	Загальна маса без вантажу*	9 000 кг
Ємність бака та системи	Дизельне паливо	130 л
	AdBlue	20 л
	Гідравлічна рідина	130 л
	Моторна олива	13,5 л
	Охолоджуюча рідина	-
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	Електронне регулювання навантаження
	Робочий насос	Змінний робочий об'єм
	Макс. гідравлічна продуктивність	165 л/хв
	Макс. витрата рідини в голові стріли	100 л/хв
	Макс. робочий тиск	350 бар
	Розподільник для рухів стріли	Електропропорційний клапан
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованим перемикачем
Дозвіл на експлуатацію на дорогах загального користування	режиму 167/2013: Базовий регламент	T1b
Відповідність стандартам	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2000/14/ЄС: Директива щодо шуму EN 1459-1: стандарти щодо вимог безпеки для навантажувачів із змінним вильотом EN 280-1: стандарти щодо мобільних підйомних робочих платформ (якщо є) 2014/30/ЄС: Директива щодо електромагнітної сумісності ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів для захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються виключно в інформаційних цілях і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати фактичному вигляду продукту.