





ТНА

4,5,8

ПОПЕРЕДНЄ

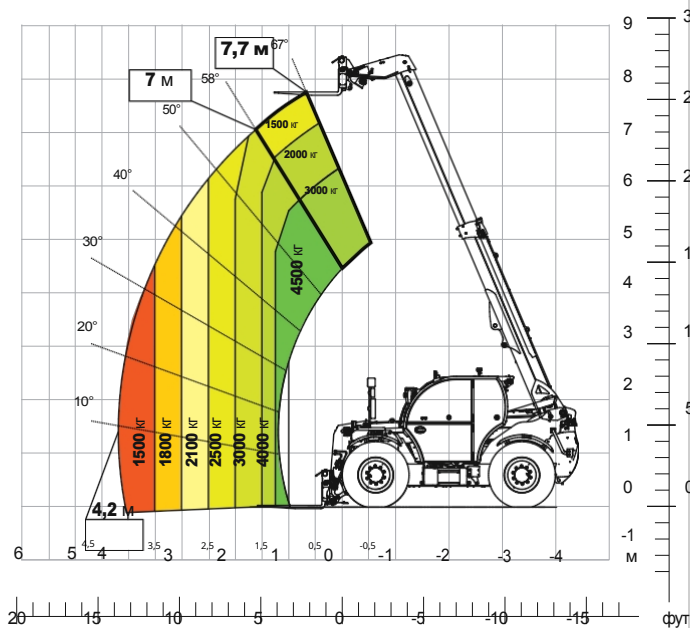

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

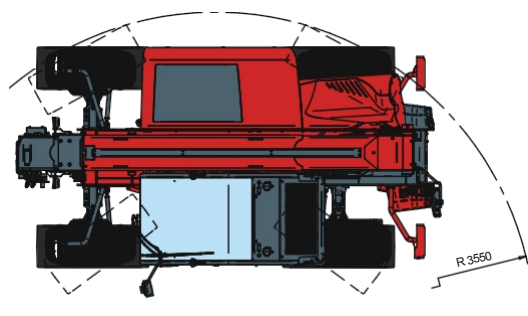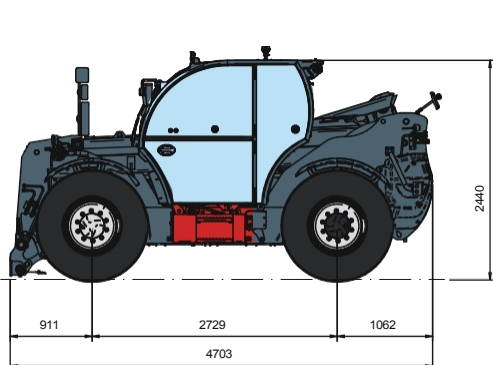

Модель машини	Телескопічний навантажувач	TNA 4,5.8
	Максимальна вантажопідйомність	4 500 кг
	Максимальна висота підйому	7,70 м
	Максимальний виліт	4,20 м
Двигун	Модель	FPT N45 Stage V
	Номинальна потужність	125 кВт (170 к.с.) при 2 200 об/хв
	Максимальний крутний момент	712 Нм при 1 500 об/хв
	Робочий об'єм	4,5 л
	Кількість циліндрів	4 в ряд
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і
Коробка передач	прямим уприскуванням палива Система охолодження	Водяна – з проміжним
	охолоджувачем	
	Тип	Гідростатична
	Максимальний тиск	510 бар
Осі та гальма	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад
	Тип	Мости з планетарними редукторами
	Передня вісь	Рульове управління
	Задня вісь	Коливальна та керована
	Бічне зміщення	-
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS
Технічні характеристики	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передній та задній осі
	Розміри шин	460/70 R24
	Макс. швидкість руху	40 км/год
	Радіус повороту (по шинах)	3 550 мм
Вага	Тягове зусилля	9 600 даН
	Загальна маса без вантажу*	8 500 кг
Ємність бака та системи	Паливний бак	130 л
	AdBlue	20 л
	Бак для гідравлічного масла	130 л
	Бак для моторного масла	13,5 л
	Охолоджуюча рідина	-
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру навантаження	Електронне регулювання
	Робочий насос	Змінний робочий об'єм
	Макс. гідравлічна продуктивність	165 л/хв
	Макс. витрата на голівку стріли	100 л/хв
	Макс. робочий тиск в системі	350 бар
Сертифікація типу транспортного засобу	Органі	Електропропорційний клапан
	Управління рухами маневрування	1 джойстик з вбудованою функцією дозволу
	167/2013: Базовий регламент	T1a
Відповідність стандарту	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин 2000/14/ЄС: Директива щодо шуму	
	EN 1459-1: Стандарти щодо вимог безпеки для машин із змінним радіусом дії EN 280-1: Стандарти щодо мобільних підйомних робочих платформ (якщо доступні) 2014/30/ЄС: Директива щодо електромагнітної сумісності	
	ROPS/FOPS рівень 2: стосовно стандартів для захисних конструкцій	

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної