

TH

5.8 Г



ГРНИЧО-
ДОБУВНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



TH

5.8 П



САВ

Найкращі в своєму класі показники безпеки та оглядовості



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому




ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ

Дві динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


ТН
5,8 П

РОЗМІРИ (мм)

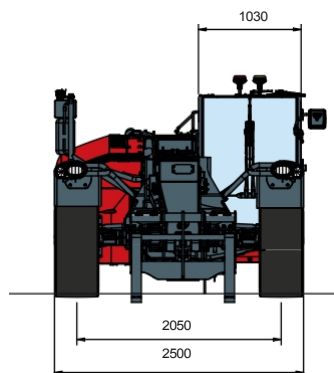


**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**

ВИД

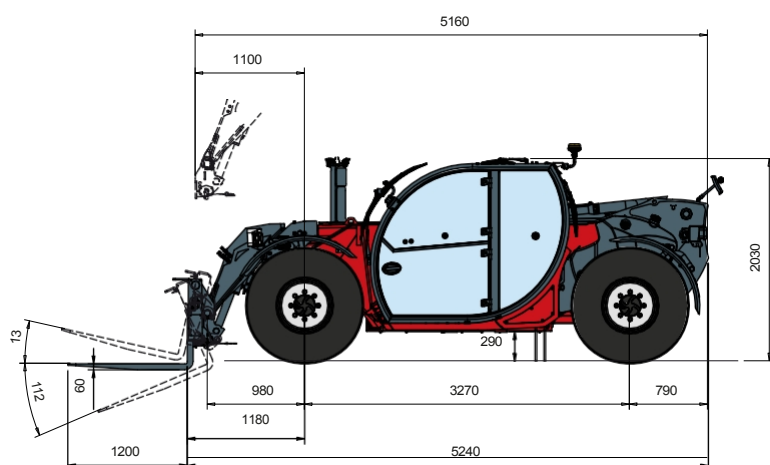

БОК


перегляд

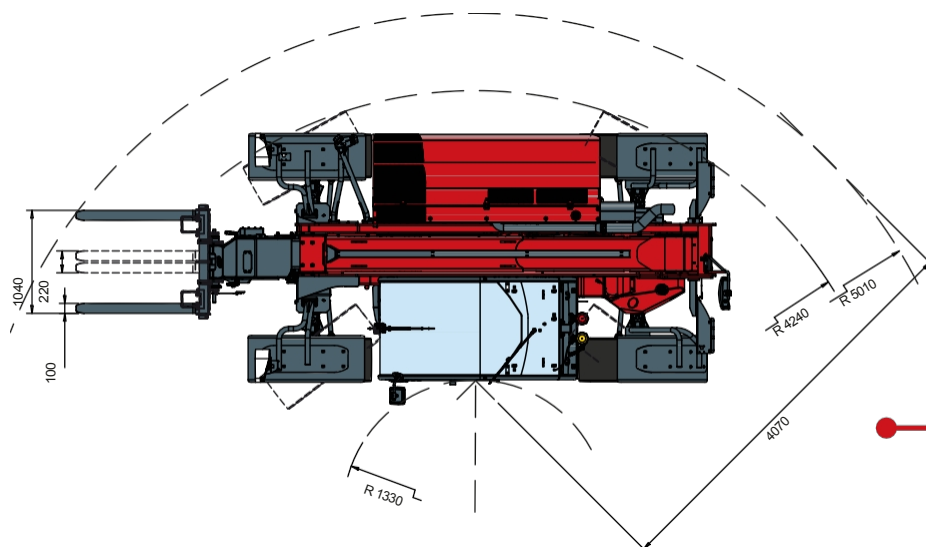


ТОП

переглянути


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ КРІПЛЕННЯ НА ШИНАХ
 АТТ-03-039

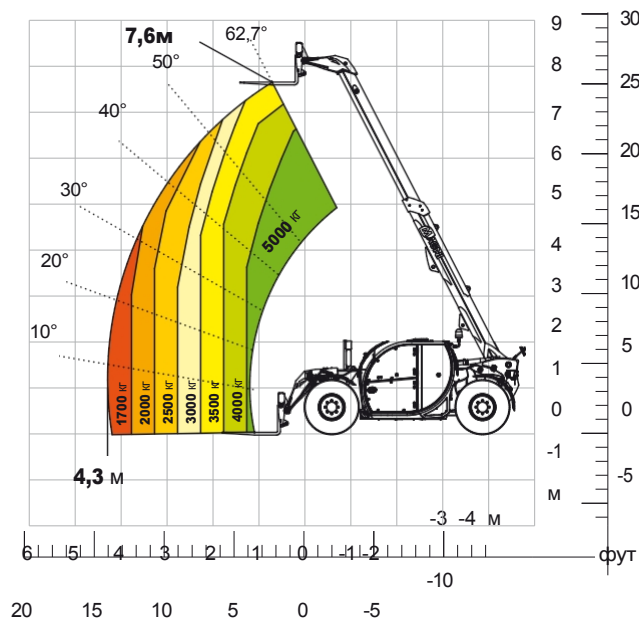


Таблиця навантажень з
 ГАКОМ, **5 000 кг АТТ-**
 05-014

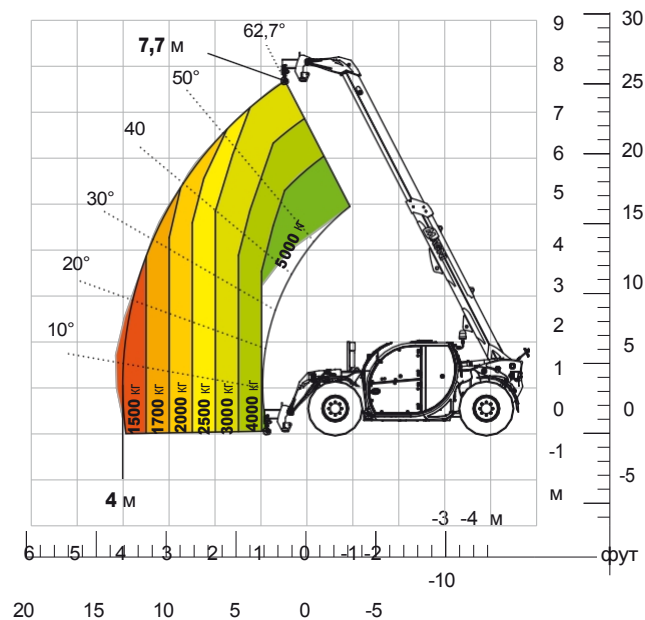


Таблиця навантажень з
ТЕЛЕСКОПІЧНИМ СТРІЛОЮ, 2 500 кг –
ЗАКРИТІЙ
 АТТ-04-021

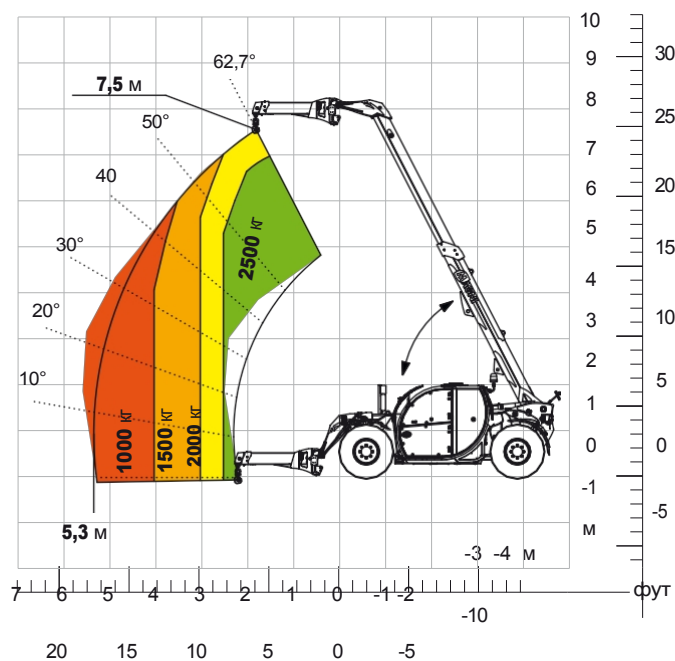


Таблиця навантажень з
ТЕЛЕСКОПІЧНИМ СТРІЛОЮ, 2 500 кг – ВІДКРИТОЮ
 АТТ-04-021

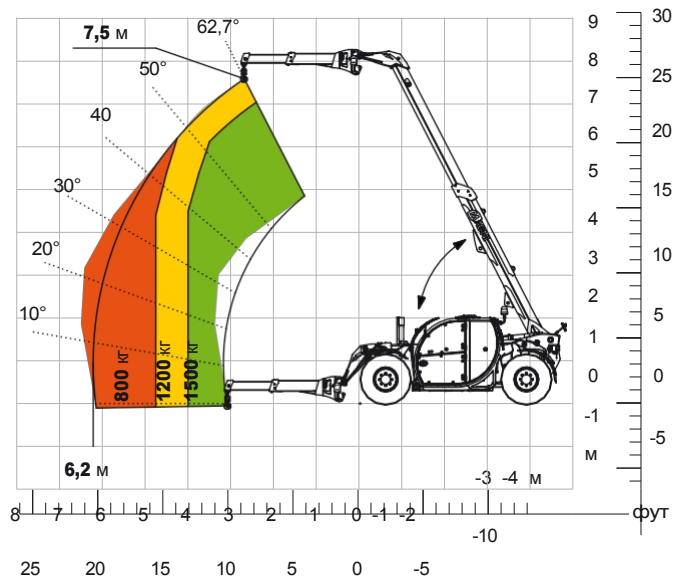

Таблиця навантажень з
3 000 кг «LEBENSHALS»
 АТТ-04-023

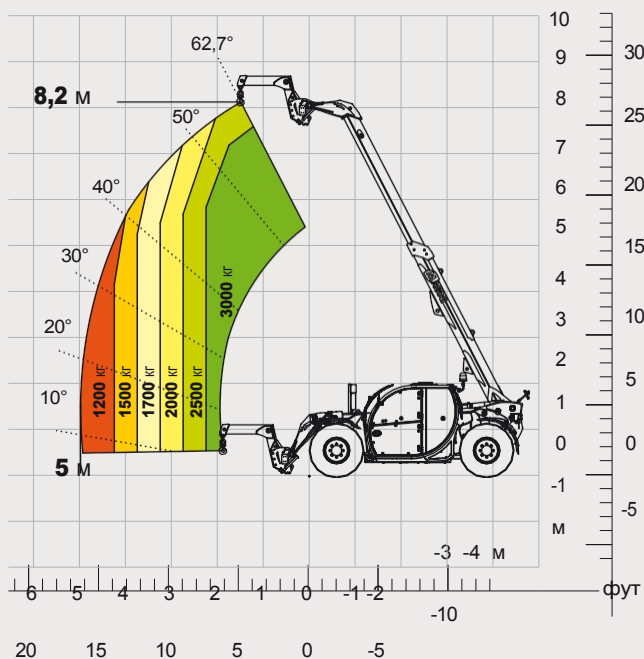


Таблиця навантажень з
ПІДЙМАЧЕМ ШИН, 2 500 кг
 АТТ-06-003

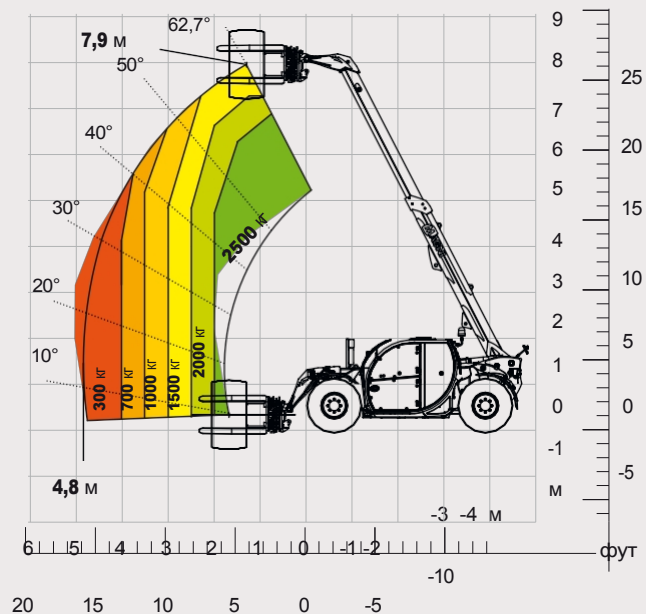


Таблиця навантажень для
ФІКСОВАНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
250 кг

АТТ-01-001

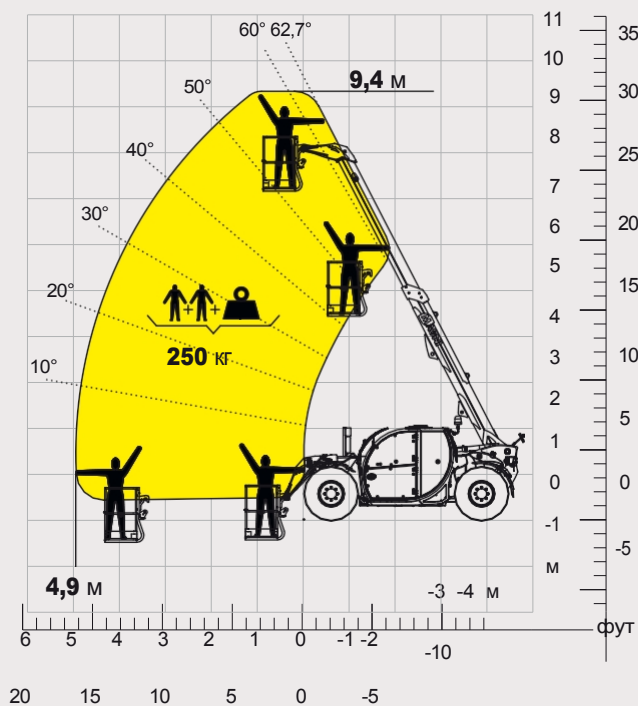


Таблиця навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
250 кг

АТТ-01-003

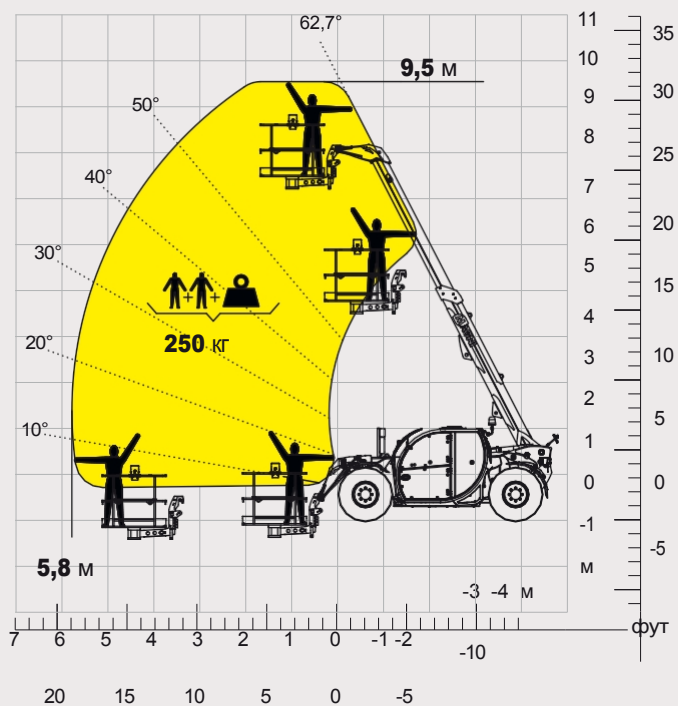

Таблиця навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, **450 кг**,
ДЛЯ ШАХТ
ATT-01-027

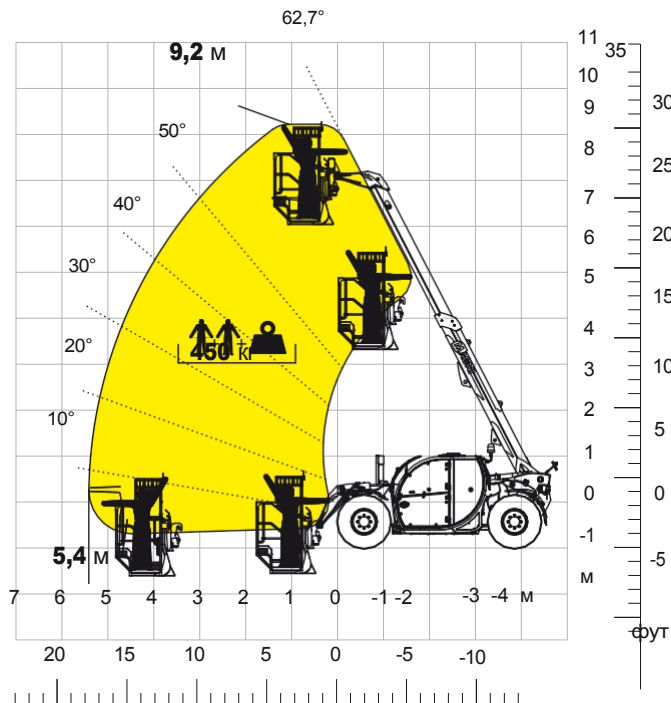

Модель машини	Телескопічний навантажувач	ТН 5.8 Р	
	Максимальна вантажопідйомність	5 000 кг	
	Максимальна висота підйому	7,60 м	
	Максимальний виліт	4,30 м	
Стабілізатор	Тип	-	
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номінальна потужність	74,4 кВт (101,2 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	410 Нм при 1600 об/хв	
	Об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяна – з проміжним охолоджувачем	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	530 бар	
	Коробка передач	Редуктор, 2 швидкості вперед-назад	
Мости та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Рульове управління	
	Задня вісь	Вільне коливання	
	Кількість ведучих/керованих коліс	Повний привід - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робоче гальмо	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	35 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	53%	
	Радіус повороту (кінець вил)	5 010 мм	
Вага	Загальна маса без вантажу*	8 000 кг	
Ємність бака та системи	Паливний бак	150 л	
	AdBlue	10 л	
	Бак для гідравлічного масла	93 л	
	Бак для моторного масла	9 л	
	Охолоджуюча рідина	20 л	
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	90 л/хв	
	Максимальна витрата на головці стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск в системі	350 бар	
	Елементи керування рухом стріли	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованою функцією дозволу маневрування	
Відповідає стандарту	2006/42/ЄС: Директива ЄС щодо машин		
	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Відноситься до стандартів щодо вимог безпеки для машин із змінним вильотом EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (якщо є)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосовно стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються для інформаційних цілей і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення є суто орієнтовними і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння з регульованим підголівником
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Регульована
сонцезахисна шторка
Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Світлодіодне освітлення салону
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch System
Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту
навантаження LLD – діаграма
динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit
Удосконалена трилінійна система CAN BUS
Автоматичне регулювання розвалу передніх і задніх
колів Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Гарантія: 24 місяці/2 000 годин