

TH


5,5.19 П



БУДІВНИЦТВО



ЛОГІСТИКА



ПОДІЇ ТА КІНО



ЧТ

5.05.19 П



САВ

Найкраща в своєму класі безпека та оглядовість



ПРОДУКТИВНІСТЬ

Неперевершена продуктивність підйому



ДІАГРАМА НАВАНТАЖЕННЯ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО


ЧАСУ

Дві динамічні діаграми навантаження в режимі реального часу


TH

5,5,19


РОЗМІРИ (мм)

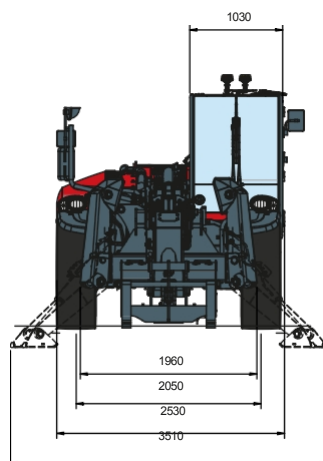

**ПЕРЕДНЯ
ЧАСТИНА**
ВИД

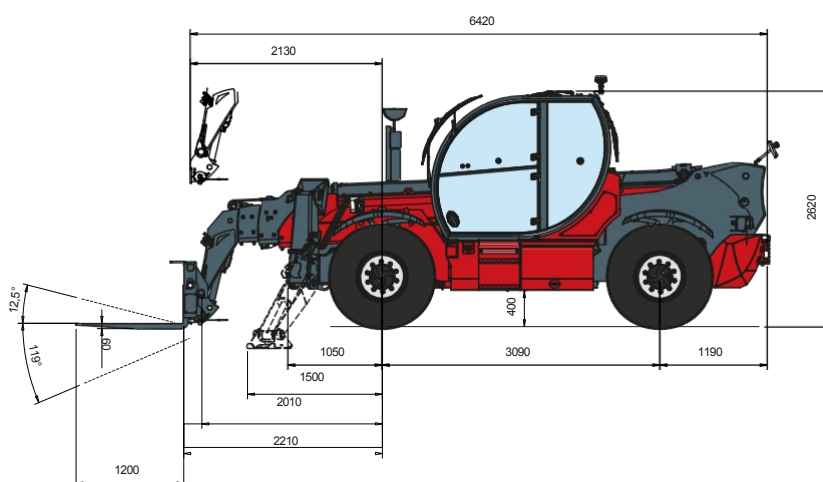


БОК
перегляд

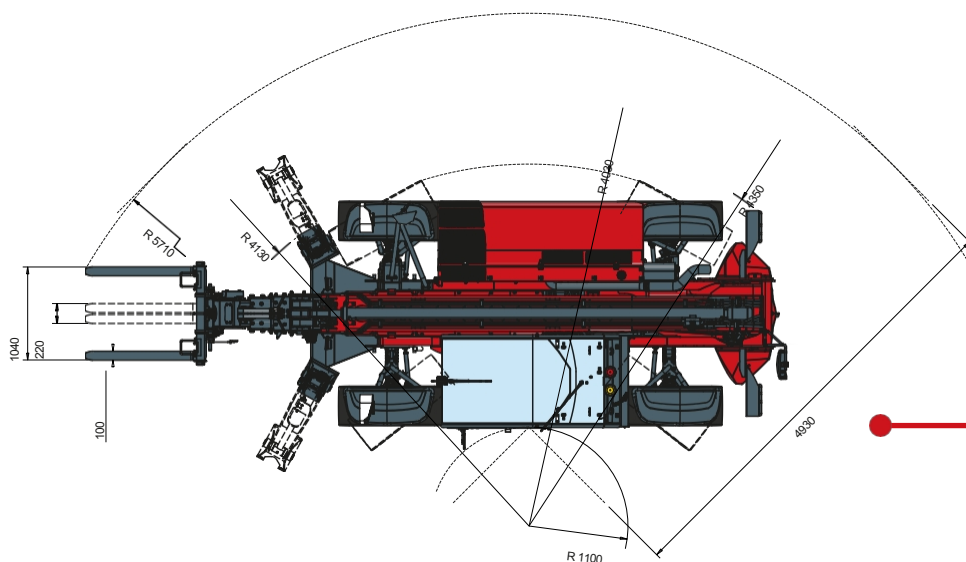


ВЕРХ
переглянути


Таблиця навантажень з
ПОВНІСТЮ ВИСУНЕНИМИ
СТАБІЛІЗАТОРАМИ
ATT-03-040

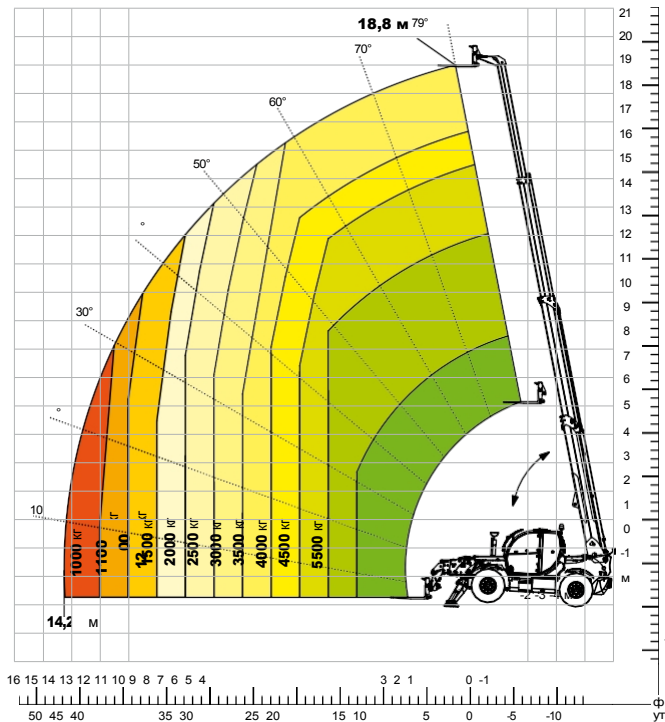


Таблиця навантажень
ПЕРЕДНЄ НАВАНТАЖЕННЯ НА ШИНИ
ATT-03-040

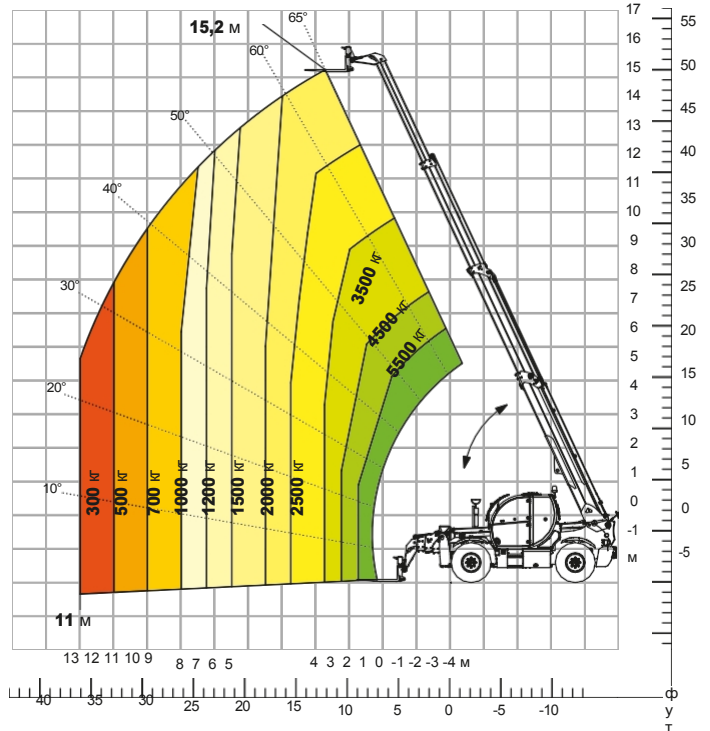


Таблиця навантажень
з лебідкою, **6 000 кг**
ATT-02-004

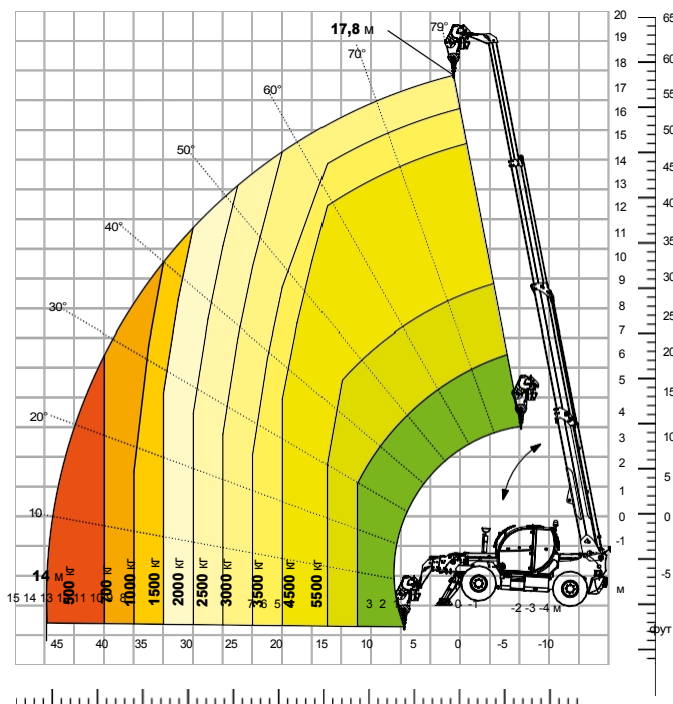


Таблиця навантажень з
стрілою з лебідкою, 2 500–1 500 кг – закрыта
ATT-04-021

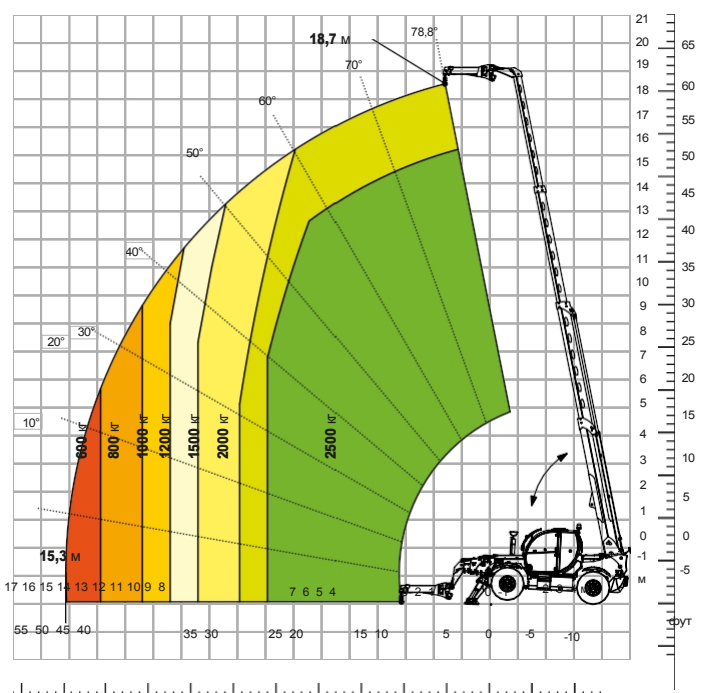

Таблиця навантажень з
**СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 500 – 1 500 кг –
 ВІДКРИТЙ**
 АТТ-04-021

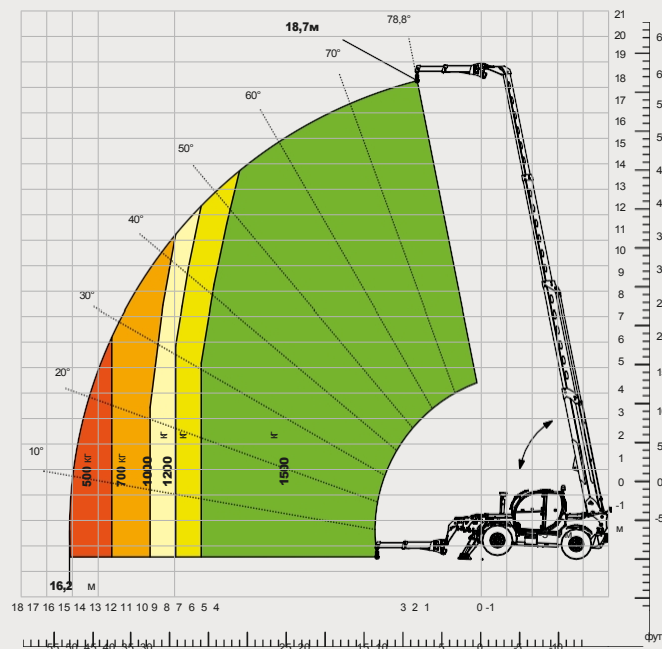

Таблиця навантажень з
СТРІЛОЮ З ЛЕБЕДКОЮ, 2 000 кг
 АТТ-04-015

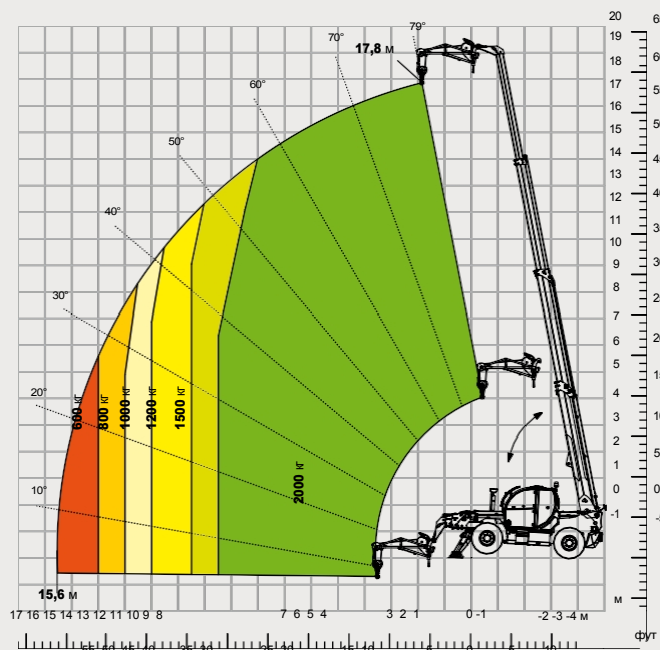

Таблиця
 навантажень з
 стрілою, **2 000 кг**
 АТТ-04-013



Таблиця
 навантажень з гаком,
6 000 кг АТТ-05-001

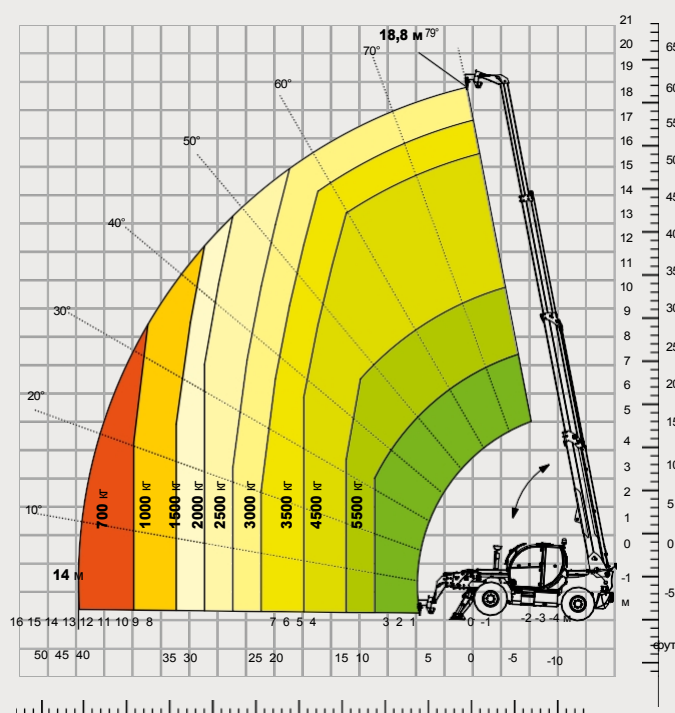


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ,
500 кг
ATT-01-007

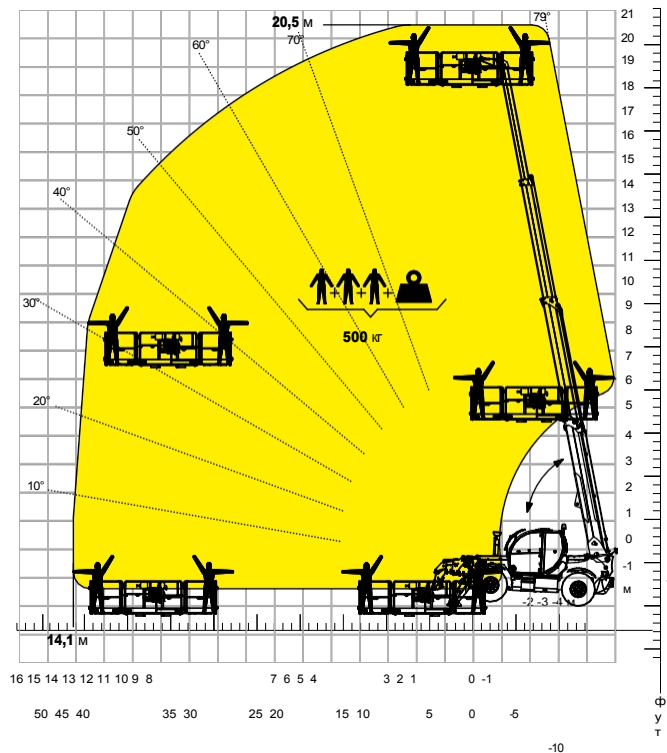


Таблица навантажень з
ОБЕРТОВОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 1 000 кг
ATT-01-016

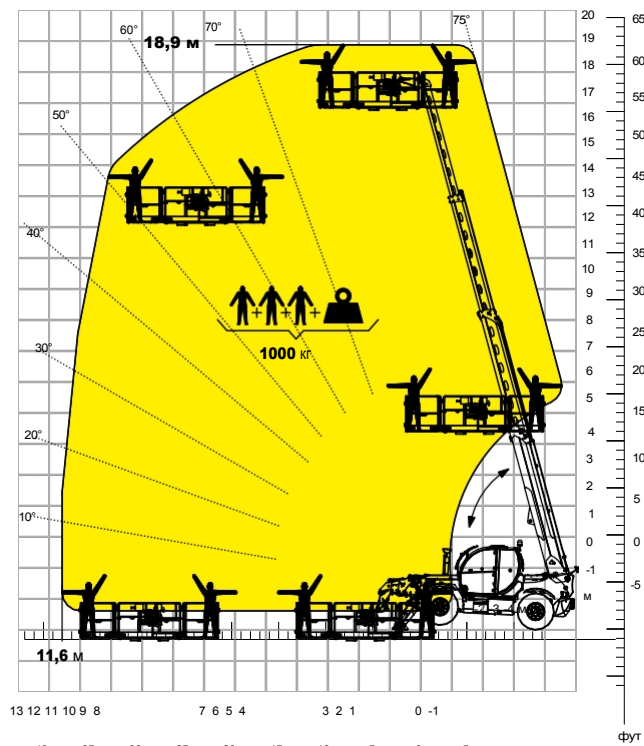


Таблица навантажень з
ПЛАТФОРМОЮ, 450 кг, ДЛЯ ШАХТ
ATT-01-027


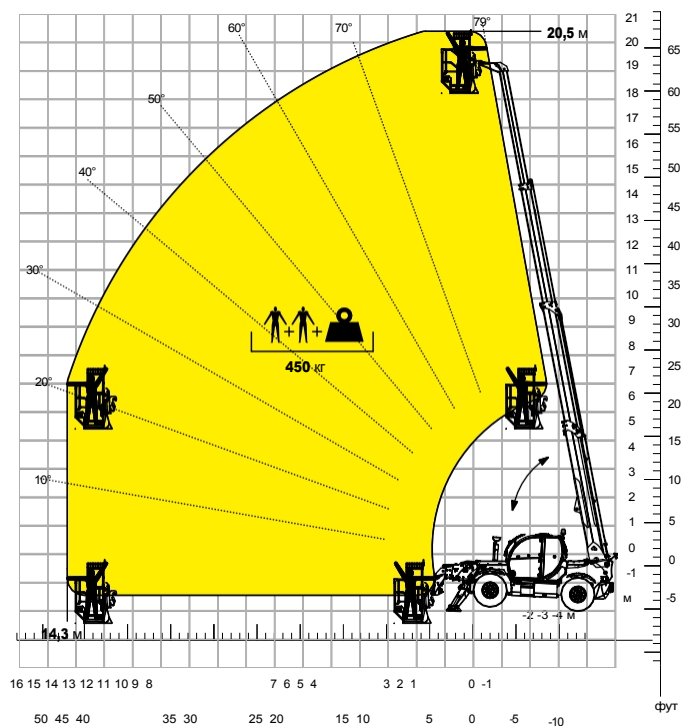


Таблица навантажень з
ФІКСОВАНОЮ ВИСУВНОЮ ПЛАТФОРМОЮ, 250 кг
ATT-01-003

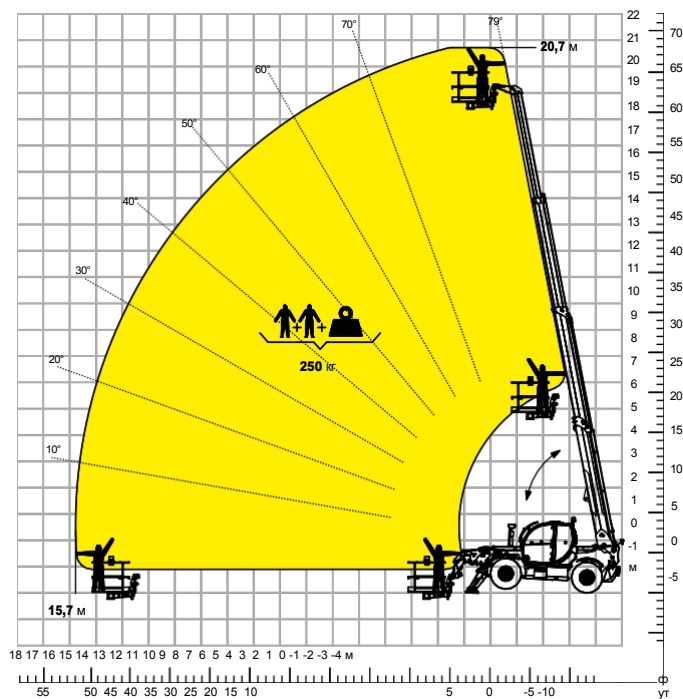

Модель машини	Телескопічний навантажувач	ТН 5,5.19 Р	
	Максимальна вантажопідйомність	5 500 кг	
	Максимальна висота підйому	18,80 м	
	Максимальний виліт	14,20 м	
Стабілізатор	Тип	Поворотний	
Двигун	Модель	Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Номинальна потужність	74,4 кВт (101,2 к.с.) при 2200 об/хв	
	Максимальний крутний момент	410 Нм при 1600 об/хв	
	Робочий об'єм	3,6 л	
	Кількість циліндрів	4 в ряд	
	Конфігурація двигуна	Дизельний з турбонаддувом і прямим уприскуванням	
	Система охолодження	Водяне охолодження – проміжний охолоджувач	
Коробка передач	Тип	Гідростатична	
	Максимальний тиск	480 бар	
	Коробка передач	Розподільна коробка, 2 швидкості вперед-назад	
Осі та гальма	Тип	Мости з планетарними редукторами	
	Передня вісь	Поворотна з вирівнюванням, +/-8°	
	Задня вісь	Коливальна та керована з гідравлічною блокуванням	
	Кількість ведучих/керованих коліс	4WD - 4WS	
	Режим керування	Прямий/Концентричний/Крабовий	
	Робочі гальма	Мокрий багатодисковий на передній та задній осі	
	Стояночне гальмо	Гідравлічний з негативною дією на передню вісь	
	Розміри шин	445/65 R22.5	
Технічні характеристики	Макс. швидкість руху	35 км/год	
	Підйомність (без вантажу)	55%	
Вага	Радіус повороту (кінець вил)	5 710 мм	
	Загальна маса без вантажу*	13 500 кг	
	Передня вісь без навантаження (стріла втягнута та опущена)*	5 700 кг	
	Задня вісь без навантаження (стріла втягнута та опущена)*	7 800 кг	
Ємність бака та системи	Паливний бак	200 л	
	AdBlue	10 л	
	Бак для гідравлічного масла	93 л	
	Бак для моторного масла	9 л	
	Охолоджуюча рідина	20 л	
Гідравлічний контур для рухів	Тип контуру	3 датчиком навантаження	
	Робочий насос	Змінного робочого об'єму	
	Макс. гідравлічна продуктивність	120 л/хв	
	Макс. витрата на головку стріли	75 л/хв	
	Макс. робочий тиск в системі	350 бар	
	Елементи керування рухом стріли	Електропропорційний клапан SIL 2	
	Управління рухами	1 джойстик з вбудованим перемикачем режиму 2006/42/ЄС:	
	Директива ЄС щодо машин		
Відповідає стандарту	2016/1628: Регламент ЄС щодо викидів двигунів етапу V		
	EN 1459-X: Стандарти, що стосуються вимог безпеки до машин із змінною довжиною вильоту EN 280-1/EN 280-2: стандарти, що стосуються мобільних підйомних робочих платформ (за наявності)		
	ROPS/FOPS рівня 2: стосується стандартів щодо захисних конструкцій		

Дані, наведені в цій брошурі, надаються в інформаційних цілях і можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Усі зображення носять суто орієнтовний характер і можуть не відповідати точному вигляду продукту.

*зазначена вага стосується транспортного засобу без вантажу зі стандартним обладнанням і може змінюватися залежно від обраної конфігурації.

Стандартна комплектація машини включає:

КАБІНА

Комфортне сидіння з регульованим підголівником
Регульована рульова колонка
Аналоговий джойстик
Регульований
сонцезахисний
козирок Опалення
Кондиціонер
Радіо FM/AM з підключенням через USB та Bluetooth
Світлодіодне освітлення салону
Входи USB типу A та типу C (5 В)

ІНФОРМАЦІЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Сенсорний екран, 7 дюймів
MCTS – вбудоване програмне забезпечення Magni Combi Touch
System Автоматична система розпізнавання інструментів RFID
LMI – індикатор моменту
навантаження LLD – діаграма
динамічного навантаження
Вбудована та дистанційна інтегрована діагностика

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт Q-Fit Можливість
встановлення платформи
Удосконалена трилінійна система CAN BUS
Автоматична система вирівнювання висувних опор
Автоматичне вирівнювання передніх і задніх коліс
Автоматичне гальмо стоянки
Механічне відключення акумулятора у відсіку двигуна
Електрична система: 24 В – IP67

СЕРВІС

Гарантія: 24 місяці/2 000 годин